Teollisuusvalaisin ECO TP-12 230V 36W 5760lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17459

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 5760luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 1207.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, CB, CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muunneltavalla teholla varustettu teollisuusvalaisin, joka sopii sekä varastoon. Teollisuustiloissa valaisimilla on suurempi riski vaurioitua. Tämän valaisimen suojausluokka on IK10 vaurioiden välttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että valaisimen mekaaninen vaurioituminen on vaikeampaa. Valaisin, jolla on IK10 luokitus, kestää jopa 20 joulen voimakkaat vasaralyönnit. Käyttäjä voi valita tehoasetukset välillä, mikä vaikuttaa myös luumenien määrään. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Farm 2 230V 40W 5400lm IP67 840

Tuotekoodi 14658



Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 135W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Korkeus 115.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 1210.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 1.85 kg
Paketissa 1kpl
Iskunkestävyys IK10

Teollisuusvalaisin Hermetic 1200 230V 21-40W 7200lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 22339

Syöttöjännite 230V
Teho 21-40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 260mA
Valovirta 7200luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 79.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.63 kg
Laatikossa 9kpl
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70 / 60 / 50 / 40 WW 12000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 23628

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 70 / 60 / 50 / 40 WW
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 12000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 85.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.63 kg
Laatikossa 9kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE N 2 1500 230V 70W 12000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 18129

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 12000luumenia
Valaistusteho 171W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 85.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.63 kg
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1200 230V 36W 6300lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17934

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 6300luumenia
Valaistusteho 175W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 85.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.29 kg
Laatikossa 9kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 52W 9000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17898

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 52W
Maksimiteho 52W/1m
Valovirta 9000luumenia
Valaistusteho 173W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 85.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.63 kg
Laatikossa 9kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 16982

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 780 g
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 600 230V 20W 3500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 23279

Brändi NEXUS PRO LIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 175W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 780 g
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen DB236-1200 valkoinen 230V 15,25,30W 4300lm CRI80 110° IP66 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 23914

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15,25,30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4300luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 45.0mm
Leveys 73.8mm
Pituus 1297.0mm
Paino 1 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta





LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Varastovalaisin Prolumen Harrow 1500 valkoinen 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 17554 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25-75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 12000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 25
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 76.0mm
Pituus 1540.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö ENEC certified
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit TUV CE, CB, RoHS
Takuu 5 vuotta



Harrow - innovatiivinen teollisuus- ja varastovalaisin, joka vastaa moniin erilaisiin odotuksiin ja tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän ja korkean laadun. Valaisin vastaa moniin erilaisiin vaatimuksiin. 1. Sitä voidaan asentaa joko pinta-asennuksena tai ripustettuna. 2. DALI-himmentämisteknologia mahdollistaa valon voimakkuuden säätämisen tarpeen mukaan. 3. Tehoa voidaan muuttaa napin painalluksella, mikä mahdollistaa valaisimen asentamisen eri korkeuksiin. Valaisimessa on molemmissa päissä päätykorkit, mikä tekee johdotuksesta ja huollosta erityisen helppoa. Lisäksi huoltokustannukset ovat normaalia pienemmät, koska valaisimen yksittäiset komponentit voidaan vaihtaa erikseen, eikä koko valaisinta tarvitse vaihtaa vian sattuessa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 1200 valkoinen 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tuotekoodi 17823 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 30x90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 1207.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +65°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 1200 valkoinen 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 DALI 840

Tuotekoodi 19323 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 30x90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 1207.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +65°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 100W 16000lm 30x90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18936

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 79.0mm
Leveys 105.4mm
Pituus 592.0mm
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 150W 24000lm 30x90° No dim 850

Tuotekoodi 18937

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 918.0mm
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 230V 200W 32000lm 30x90° No dim 850

Tuotekoodi 18938

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 30x90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 1207.0mm
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta




Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 600 valkoinen 230V 100W 16000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tuotekoodi 17822 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 30x90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 79.0mm
Leveys 105.4mm
Pituus 592.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +65°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta

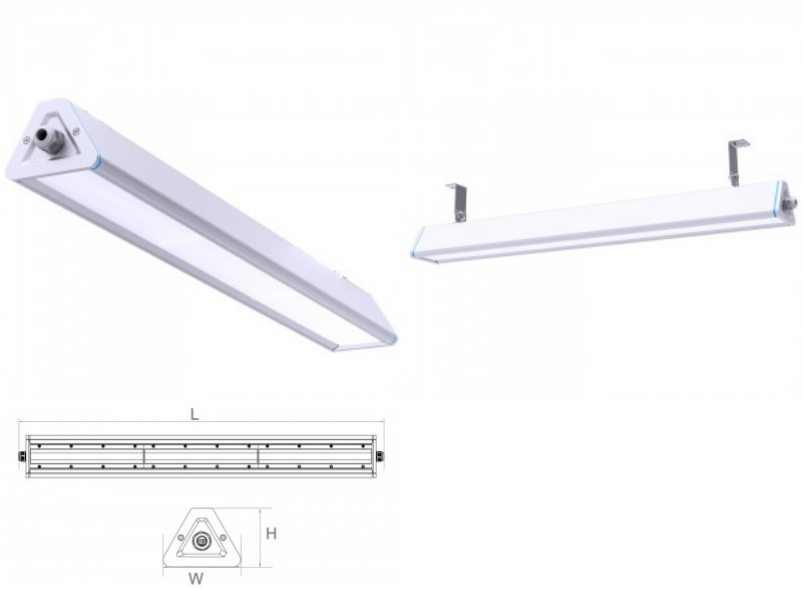

Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Hemera 900 valkoinen 230V 150W 24000lm 30x90° IP66 0-10V 840

Tuotekoodi 17821 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 30x90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 918.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +65°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta




Huipputason LED-teollisuusvalaisin, joka säästää aikaa huollossa ja valaisee tilat tehokkaammin kuin monet muut. Hemeran teollisuusvalaisimessa on ainutlaatuinen kolmiomaisen muotoinen kotelon muotoilu. Sileä pinta, ei pölyn eikä veden kertymistä. Kaivosvalaisimen nauhavalaisin käyttää erityistä linssiä ja piirilevyä saavuttaakseen ainutlaatuisen lineaarisen valaistusefektin. Tämä ei vain lisää valaistuksen esteettisyyttä ja paranna valonjakotehokkuutta, vaan myös vähentää häikäisyä.

Teollisuusvalaisin Prolumen Padel 2000 DALI alumiinin 230V 40W 7600lm IP65 DALI 850

Tuotekoodi 23513 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 7600luumenia
Valaistusteho 190W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Korkeus 35.0mm
Leveys 49.0mm
Pituus 1989.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

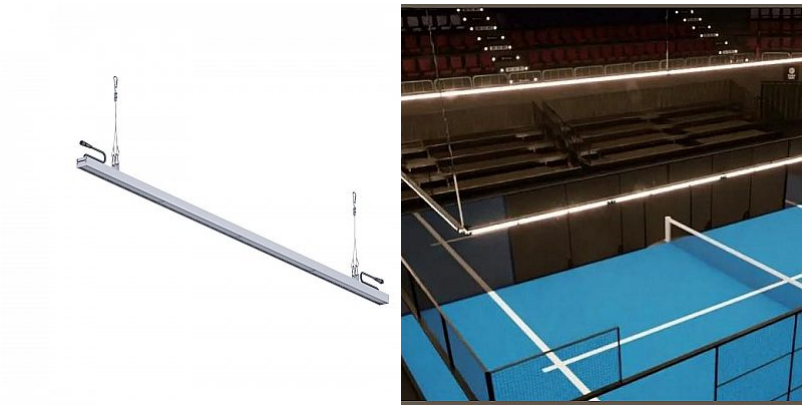

Teollisuusvalaisin Prolumen Parkade valkoinen 230V 30W 4000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 22858

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 133W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 94.0mm
Pituus 600.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +50°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta







LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen Parkade valkoinen 230V 30W 4000lm 120° IP66 DALI 840

Tuotekoodi 22861 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 133W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 94.0mm
Pituus 600.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +50°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta







LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 40W 6400lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17638

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 122.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, ENEC, SAA
Takuu 5 vuotta




PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 60W 9600lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17019

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 9600luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 122.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

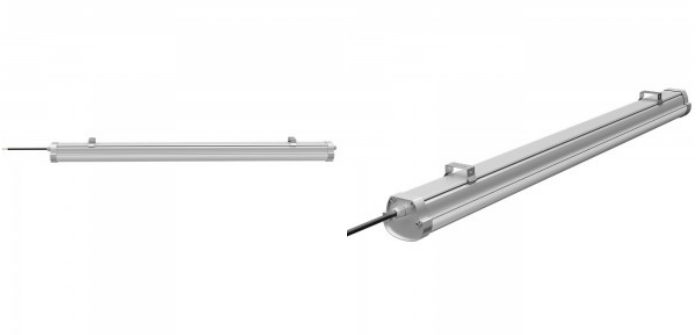


PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1200 harmaa 230V 80W 12800lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17020

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Valovirta 12800luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 122.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

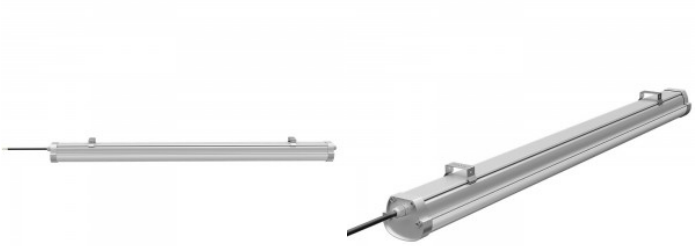

PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 1500 harmaa 230V 150W 24000lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17018

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 122.0mm
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen QUATTRO 600 harmaa 230V 30W 4800lm 120° IP66 840

Tuotekoodi 17637

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 122.0mm
Pituus 600.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, ENEC, SAA
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat korkealaatuisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valot on varustettu laadukkailla komponenteilla ja tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. QUATTRO-sarjan valoilla on useita ominaisuuksia: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja välillä 60 W - 150 W, sopii erilaisiin sovelluksiin. 2. Korkea valovoima tarjoaa riittävän valaistuksen suuremmille alueille. 3. Leveä säteilykulma 120° varmistaa tasaisen valaistuksen. 4. Korkea IP66 suojausluokka varmistaa kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K) tarjoaa selkeää ja ergonomista valaistusta päivittäisiin toimiin. PROLUMEN QUATTRO - sarjan valaisimet ovat ihanteellinen valinta niin teollisuus- kuin kaupalliseenkin valaistukseen, tarjoten energiatehokkuutta ja kestävyyttä erilaisissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen Torque 230V 40W 4800lm 120° IP66 DALI 840

Tuotekoodi 20634 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 61.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 1480.0mm
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE




Laadukas LED-kattovalaisin autotalliin, työpajaan, varastoon, tuotantotilaan. Mikäli vika ilmenee 5 vuoden kuluessa, viallinen valaisin korvataan uudella. Suojaluokka IP65 varmistaa vahvan vedenkestävyyden valaisimelle, mahdollistaen sen käytön ulkokäytössä, jopa suoran vedenpaineen alla. 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää päivänvaloa. Löydä korkealaatuisimmat valaistusratkaisut LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 liiketunnistimella valkoinen 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 18310

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1221.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

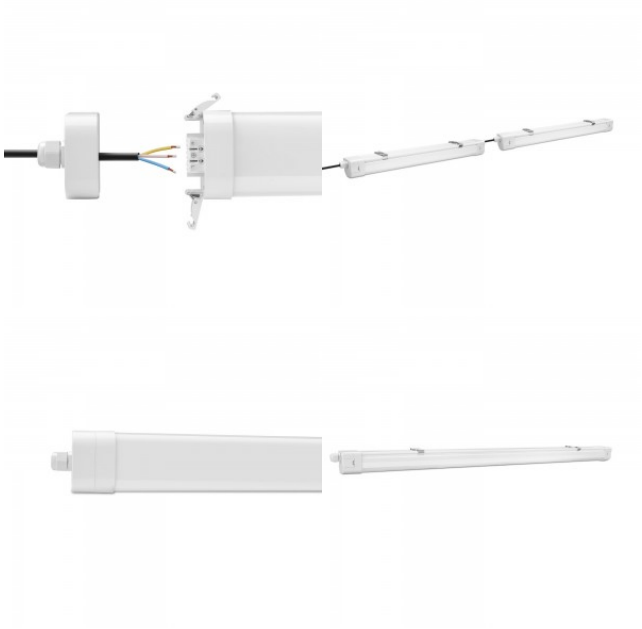


LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5600lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15705

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1221.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

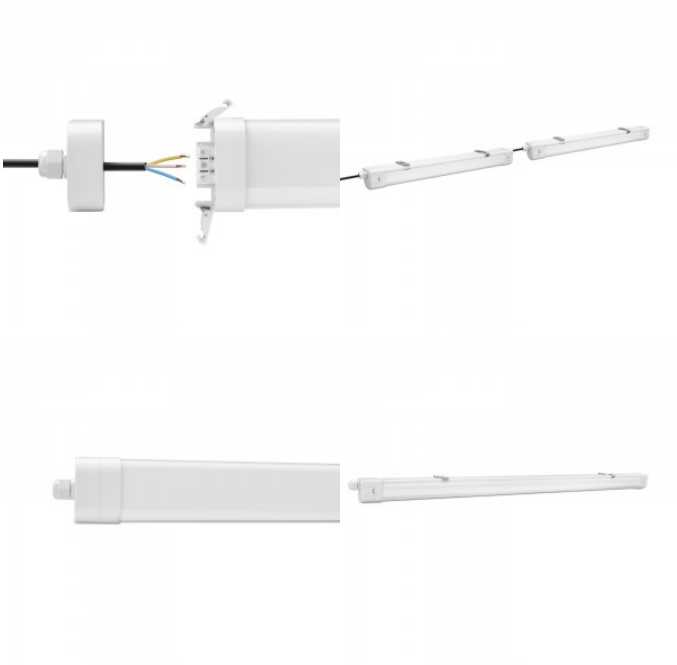

LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 17603

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1221.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta




LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 22850

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1221.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

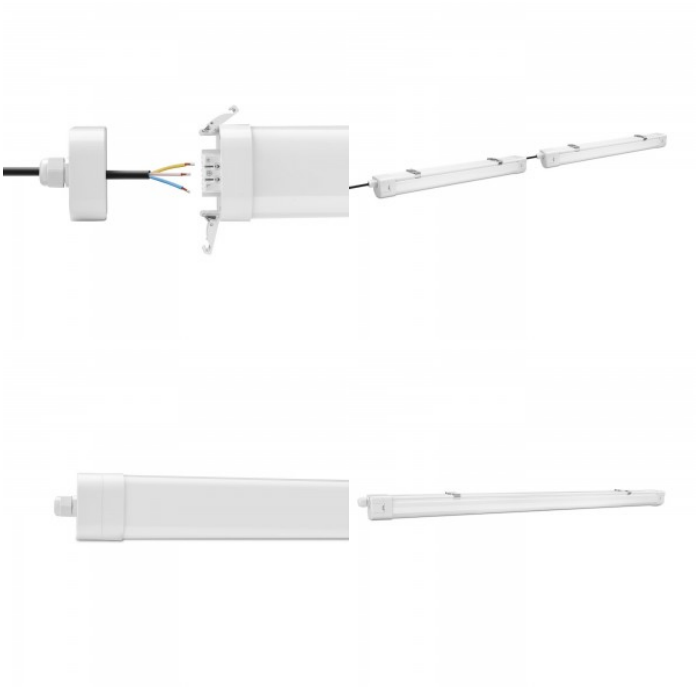


LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 +MW valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 18348

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1502.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

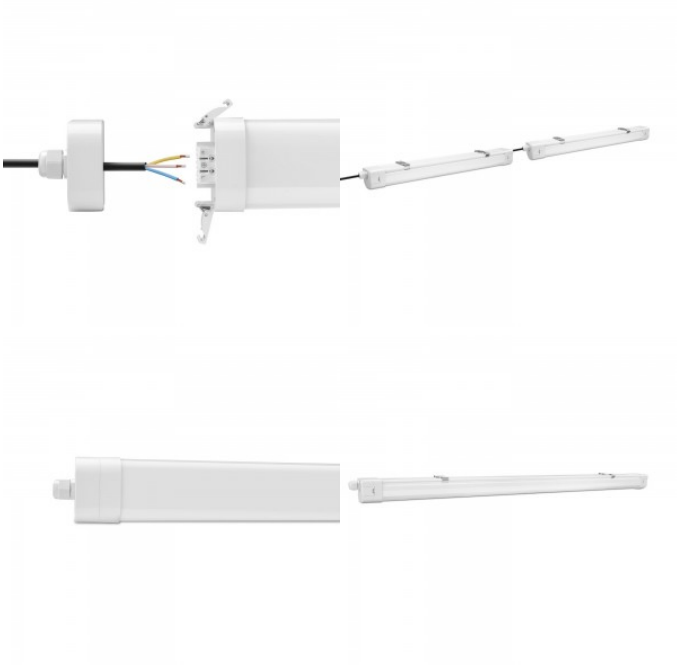


LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 18150

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 6300luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1502.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



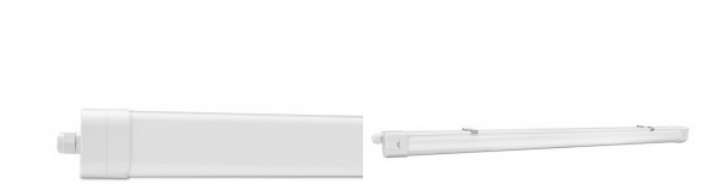

LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 30-60W 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15735

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1502.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta






LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 23085

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

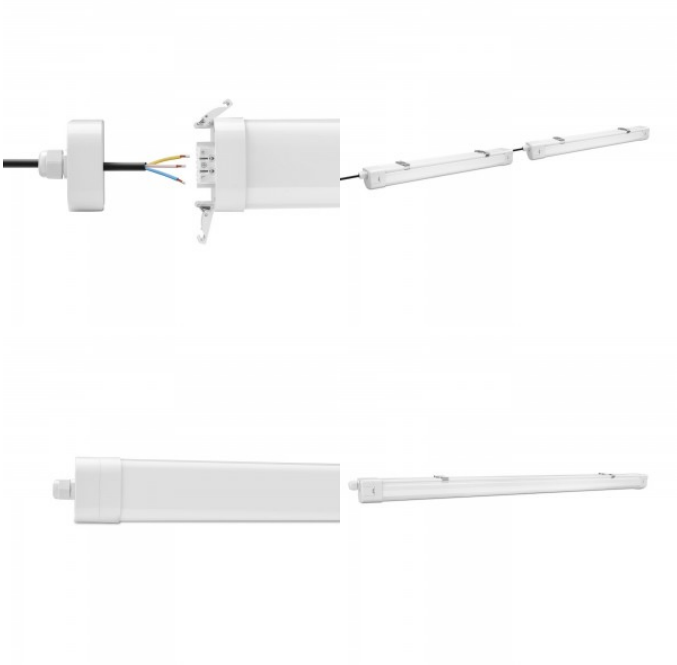


LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15706

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1502.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

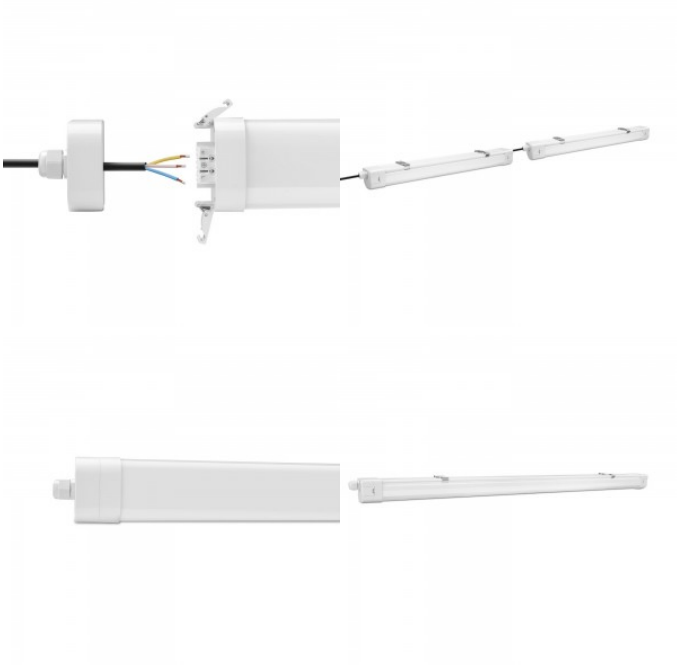

LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 17602

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1502.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 600 valkoinen 230V 20W 2800lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 14717

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 659.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 132 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen TP LINK 600 valkoinen 230V 20W 2800lm 120° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 18169 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 659.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 132 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta





LED-teollisuusvalaisin, sopii käytettäväksi työpajoissa, varastoissa, käytävillä, kattojen alla, autotalleissa jne. Työtiloissa LED-valaistus on erinomainen valinta: se tarjoaa kirkkaan ja ergonomisen valaistuksen, joka auttaa ylläpitämään työntekijöiden keskittymistä ja tuottavuutta. Luotettavuus varmistetaan OSRAM-virtalähteellä ja 5 vuoden takuulla. Jos valaisin hajoaa 5 vuoden sisällä, korvaamme sen uudella! Erittäin helppo ja nopea asennus: Valaisin mahtuu kahden pidikkeen väliin, jotka kiinnitetään kahdella ruuvilla. Asennus kestää keskimäärin alle 3 minuuttia! IP65-suojaluokka varmistaa valaisimen vahvan vedenpitävyyden ja mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, missä se voi olla suorassa vesipaineessa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - katso projektejamme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen Tubular 1500 230V 60W 9000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17604

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 9000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP69
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pituus 1500.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 1.3 kg
Laatikossa 6kpl
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta





Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo teollisuusvalo, jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 120° IP69 DALI 840

Tuotekoodi 22511 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP69
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 1.3 kg
Laatikossa 6kpl
Kytkentämäärä 30000kpl
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta





Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo [teollisuusvalo](), jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.

Teollisuusvalaisin Tubular 1200 230V 40W 6000lm 180° IP69 840

Tuotekoodi 17605

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 180
Valonlähde BRIDGELUX LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP69
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Pituus 1200.0mm
Halkaisija 80.0mm
Paino 1.3 kg
Laatikossa 6kpl
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Takuu 5 vuotta





Kestävä lineaarinen LED-teollisuusvalo teollisuusvalo, jota voi myös pestä painepesurilla! IP69 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä, mikä tekee siitä sopivan moniin vaativiin ympäristöihin. Valaisin on erityisesti vahvistettu ja kestää myös 5 kg painon putoamisen 40 cm korkeudelta.