


LED Muuntaja 24V DC PFV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17290

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 58.0mm
Pituus 160.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.




LED Muuntaja 24V DC PFV-75-24 230V 75W IP20

Tuotekoodi 17294

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.1mm
Leveys 58.0mm
Pituus 160.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.

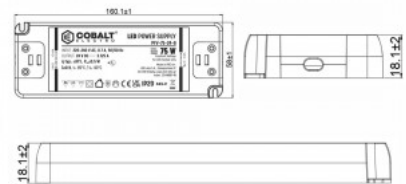


LED Muuntaja 24V DC PFV-8-24 230V 8W IP20

Tuotekoodi 17285

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 8W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 90.0mm
Paketissa 1kpl
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Virtalähde, joka vastaa sekä ammattimaisia että kodin valaistustarpeita. Kompakti koko, ohut rakenne, kevyt paino. Korkea hyötysuhde, matala lämpötilan nousu. Jäähdytys vapaalla ilmankierrolla. Vastaa kansainvälisiä valaistusstandardeja. PFV-virtalähteet vastaavat kansainvälisiä valaistusstandardeja ja niissä on oikosulkusuojaus, ylikuormitussuojaus, ylijännitesuojaus ja ylikuumenemissuojaus.

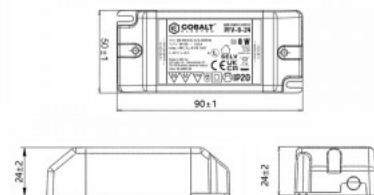

LED Muuntaja GLP POWER 24V DC GLG-150-24 230V 150W IP65

Tuotekoodi 16046

Brändi [GLP POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 144W/1m
Nimellisvirta 6000mA
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 221.0mm
Paino 1150g
Laatikossa 15kpl
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ +70 °C
Sertifikaatit CE, RoHS,



LED Muuntaja GLP POWER GTPC-100-12-D 230V 100W TRIAC

Tuotekoodi 15657 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 100W

Nimellisvirta 8300mA

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paino 360g

Laatikossa 50kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17426 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 128.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17412 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 24V
 Teho 100W
 Nimellisvirta 4200mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 22.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 190.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tuotekoodi 17407

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Nimellisvirta 500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 46.0mm

Pituus 112.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +75°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20

Tuotekoodi 17413

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tuotekoodi 17406

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 24W

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 137.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tuotekoodi 17408

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 36W

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17410 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 24V
 Teho 60W
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 18.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 170.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17409

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20

Tuotekoodi 17411

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 90W

Nimellisvirta 3750mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17207 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 210g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17421

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17206 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 310g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tuotekoodi 17423

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Nimellisvirta 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17205 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 250W
Nimellisvirta 10420mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paino 530g
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17231

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 250W

Nimellisvirta 10420mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 400.0mm

Paino 530g

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -25 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-
nauhoille. Virtalähde on kompakti ja

kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi
virtalähteellä on helppo asennus ja
liittäminen! Olemme sitoutuneet

tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat

tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule

tutustumaan ja kysy neuvoa myös

näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17209 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 143g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17232

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paino 143g

Laatikossa 50kpl

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-
nauhoille. Virtalähde on kompakti ja
kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi

virtalähteellä on helppo asennus ja
liittäminen! Olemme sitoutuneet
tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat
tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule
tutustumaan ja kysy neuvoa myös
näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17208 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 230g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

LED Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17419

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20

Tuotekoodi 17415

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17435 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 17434

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17437 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 160W
Nimellisvirta 6670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tuotekoodi 17436

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 160W

Nimellisvirta 6670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tuotekoodi 17438

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Nimellisvirta 10000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17431 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 250.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 17430

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 250.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Nimellisvirta 16670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17440

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 400W

Nimellisvirta 16670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17433 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 17432

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 290.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED Muuntaja KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17279

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tuotekoodi 16954

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 150W

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17278

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 250W

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja KGP 48V DC RV-25-48 valkoinen 230V 25W IP20

Tuotekoodi 17416

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 25W

Nimellisvirta 5200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



LED Muuntaja LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC -150-12-F1M1 / PUSH DIM 230V 150W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 13861 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Nimellisvirta 12500mA
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 760g
Käyttölämpötila -30°C-60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED Muuntaja LTECH 12V DC -75-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 13825 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Nimellisvirta 6250mA
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 296.0mm
Paino 278g
Paketin paino 17g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ +65°C
Sertifikaatit CE, ROHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16276 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Nimellisvirta 12500mA
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 14985 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16272 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Paino 185g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C



LED Muuntaja LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16088 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 14930 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Korkeus 58.0mm
Leveys 89.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 260g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE



LED Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

Tuotekoodi 15909 DMX / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 750g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 15926 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16168 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16271 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Paino 185g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 13858 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Nimellisvirta 3125mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° ~ +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 15403 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Nimellisvirta 3100mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15404 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Nimellisvirta 4170mA
Koteloiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15479 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Nimellisvirta 3125mA
Koteloiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 16342 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 190g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 12V DC POS-60-12 230V 60W IP20

Tuotekoodi 14103

Brändi [POS POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 159.0mm
Paino 460g
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila -5 ~ +45°C
Sertifikaatit CE



LED Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Tuotekoodi 16694

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 15W

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 16.0mm

Leveys 35.5mm

Pituus 103.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45°C

Sertifikaatit CE



LED Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC50V12-C2 230V 50W IP20

Tuotekoodi 16810

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 50W

Nimellisvirta 4160mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.8mm

Pituus 159.9mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45°C

Takuu 3 vuotta

LED Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Tuotekoodi 14306

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 8W
 Nimellisvirta 670mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 19.5mm
 Leveys 46.2mm
 Pituus 94.5mm
 Paino 64g
 Käyttölämpötila -20°C-45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 24V DC FTPC240V24-DA6 /PUSH-DIM 230V 240W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17042 DALI / PUSH dimmable

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 24V
 Teho 240W
 Nimellisvirta 10000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.5mm
 Leveys 41.5mm
 Pituus 334.8mm
 Paino 500g
 Paketin paino 600g
 Paketissa 20kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

Tuotekoodi 16807

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 20W

Nimellisvirta 830mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 14.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 154.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED Muuntaja POS POWER FTPC150V12-D 230V 132W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15653 TRIAC dimmable

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 132W

Maksimiteho 132W/1m

Nimellisvirta 11000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 31.0mm

Leveys 56.5mm

Pituus 170.0mm

Paino 600g

Laatikossa 15kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C ~ 45°C

Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja POS POWER FTPC50V12-D 230V 50W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15631 TRIAC dimmable

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 12V

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Nimellisvirta 4160mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.8mm

Leveys 57.0mm

Pituus 177.0mm

Paino 200g

Laatikossa 50kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C ~ 40°C

Takuu 2 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16597

Brändi Scharfer

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 8333mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 218.0mm

Paino 390g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 40kpl

Rungon materiaali alumiini

Käyttölämpötila -30~50°C

Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16593

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Nimellisvirta 16000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 225.0mm
 Paino 860g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16625

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16590

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Nimellisvirta 25000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 40.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 257.0mm
 Paino 1570g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16621

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Nimellisvirta 5000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 222.0mm
 Paino 240g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16596

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Nimellisvirta 4170mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 22.0mm
 Leveys 40.0mm
 Pituus 218.0mm
 Paino 390g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16595

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 6250mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 279.0mm
 Paino 680g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tuotekoodi 16627

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Nimellisvirta 830mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16592

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Nimellisvirta 8300mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 225.0mm
 Paino 860g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16626

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Nimellisvirta 1250mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16591

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Nimellisvirta 12500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 40.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 257.0mm
 Paino 1570g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17816

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 16700mA
Koteloiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 1800g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tuotekoodi 16623

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Nimellisvirta 1870mA
Koteloiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 190.0mm
Paino 235g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16622

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 222.0mm
 Paino 240g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE 12V DC PH-150-12 100-240V 150W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15801 PUSH / RF
 dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 100-240V
 Himmennettävä PUSH / RF
 Lähtöjännite 12V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 12500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 66.5mm
 Pituus 244.0mm
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Sertifikaatit CE



LED Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17614 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.82
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 3300mA
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17615 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17616 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 310.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Tuotekoodi 17719

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Tehokerroin 0.50

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Koteloiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 55.5mm

Pituus 164.0mm

Paino 150g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



60W CV LED-ohjain, sopii LED-nauhoille, optimoidakseen kalustevalaistuksen. Erittäin ohut ja kevyt, mutta samalla erittäin tehokas virtalähde. Yhdistettävissä CV0, CV1 ja CV2 lohkoihin. Mahdollisuus ohjata useita LED-nauhoja RF-kaukosäätimellä. Himmennettävä 0-100%, tasaisesti ilman välkkymistä.

LED Muuntaja SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15765 PUSH / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 12V

Teho 40W

Nimellisvirta 3340mA

Koteloiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 168.5mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15766 PUSH / RF
dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Teho 40W
Nimellisvirta 1670mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15767 PUSH / RF
dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED Muuntaja SKYDANCE PB-75-24 100-240V 75W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15768 PUSH / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

