

## Muuntaja Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz musta 0.7-18.0W IP20

**Tuotekoodi 20192**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 musta 24V 40W IP67 No dim

**Tuotekoodi 20082 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Syöttöjännite 24V

Himmennettävä No dim

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.5mm

Leveys 58.0mm

Pituus 176.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W musta 0.7-18.0W IP20

### Tuotekoodi 20198

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W musta 0.7-18.0W IP20

### Tuotekoodi 20197

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T musta 12W IP65

**Tuotekoodi 20988**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila to 50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W musta 0.7-18.0W IP20

**Tuotekoodi 20193**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 98.0mm

Pituus 46.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W musta IP65

### Tuotekoodi 20194

Brändi [Deko-Light](#)  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 53.0mm  
Pituus 27.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- OCTO,CV musta 12W IP65

### Tuotekoodi 20081

Brändi [Deko-Light](#)  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 24.0mm  
Leveys 48.0mm  
Pituus 50.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75 W musta IP20 No dim

**Tuotekoodi 20813 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 184.0mm

Pituus 61.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100-240V, 75W musta 75W IP20 No dim

**Tuotekoodi 20814 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Teho 75W

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 186.0mm

Pituus 64.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM musta IP20 No dim

**Tuotekoodi 22299 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä No dim  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 28.0mm  
Leveys 127.0mm  
Pituus 44.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A musta IP20

**Tuotekoodi 22303**

Brändi [Deko-Light](#)  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 25.0mm  
Leveys 115.0mm  
Pituus 57.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -5 kuni 30 °C  
Sertifikaatit CE



## Muuntaja Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W musta No dim

**Tuotekoodi 20195 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)  
Himmennettävä No dim  
Käyttöikä 30000h  
Korkeus 22.0mm  
Halkaisija 53.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-100-24 230V 100W IP67

**Tuotekoodi 14141**

Brändi [GLP POWER](#)  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 4200mA  
Koteloiluokka IP67  
Korkeus 37.0mm  
Leveys 52.0mm  
Pituus 187.0mm  
Paino 620 g  
Laatikossa 20kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30~+70°C  
Sertifikaatit CE, SELV



## Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

### Tuotekoodi 14494

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Nimellisvirta 500mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 20.0mm

Leveys 25.0mm

Pituus 129.5mm

Paino 130 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10°C - +70°C

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-120-24 230V 120W IP67

### Tuotekoodi 19266

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Maksimiteho 120W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 800 g

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30~+70°C

Sertifikaatit CE, SELV



## Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-20-24 230V 20W IP67

### Tuotekoodi 14495

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 25.0mm

Leveys 32.0mm

Pituus 130.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -30°C - +70°C

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

### Tuotekoodi 16061

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 8300mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 45.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 205.0mm

Paino 1.2 kg

Laatikossa 15kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -30~+70°C

Sertifikaatit CE, SELV



## Muuntaja GLP POWER 24V GTMC-100-24-D 230V 100W IP67 TRIAC

**Tuotekoodi 16940 TRIAC dimmable**

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4200mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 191.0mm

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



## Muuntaja GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67 TRIAC

**Tuotekoodi 16745 TRIAC dimmable**

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 8300mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 249.0mm

Laatikossa 15kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



IP67-luokiteltu TRIAC-himmennettävä  
virtalähde

## Muuntaja GLP POWER 24VDC 2,5 A valkoinen 230V 60W IP20 No dim

**Tuotekoodi 22034 No dim dimmable**

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä No dim

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 17.0mm

Leveys 305.0mm

Pituus 30.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA



## Muuntaja GLP POWER 24VDC 4,17 A valkoinen 100W IP20 No dim

**Tuotekoodi 22035 No dim dimmable**

Brändi [GLP POWER](#)

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 230V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 18.2mm

Leveys 320.0mm

Pituus 30.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 3 vuotta



## Muuntaja GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

### Tuotekoodi 22052

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Kotelointiluokka IP67

Paino 1.1 kg

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali metalli

Käyttölämpötila  $-40^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja GLP POWER 24VDC 8,33A 230V 75W IP67

### Tuotekoodi 22048

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 75W

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 164.0mm

Pituus 68.0mm

Laatikossa 15kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila  $-20 \sim +50^{\circ}\text{C}$

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



## Muuntaja GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valkoinen 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 22045

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 147.5mm

Pituus 67.2mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE



## Muuntaja GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 22047

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 175.5mm

Pituus 67.2mm

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE

## Muuntaja Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW musta 20W IP20

**Tuotekoodi 22182**

Brändi [Karizma Luce](#)

Teho 20W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 3.0mm

Leveys 9.5mm

Pituus 4.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

**Tuotekoodi 17414 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 12V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Nimellisvirta 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 17428 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 17429 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 4200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 17426 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 128.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 17427 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Nimellisvirta 2080mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 184.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

# Muuntaja KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17412 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 4200mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 22.0mm  
Leveys 65.0mm  
Pituus 190.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

### Tuotekoodi 17407

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Nimellisvirta 500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 46.0mm

Pituus 112.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +75°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

**Tuotekoodi 17413 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Maksimiteho 120W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

### Tuotekoodi 17406

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 137.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

### Tuotekoodi 17408

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17410 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 2500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 170.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

### Tuotekoodi 17409

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

**Tuotekoodi 17411 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 90W

Maksimiteho 90W/1m

Nimellisvirta 3750mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17207 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 4170mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 350.0mm  
Paino 210 g  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali muovi  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

### Tuotekoodi 17421

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17206 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 350.0mm  
Paino 310 g  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali muovi  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

### Tuotekoodi 17423

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17205 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 250W  
Maksimiteho 250W/1m  
Nimellisvirta 10420mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 22.0mm  
Leveys 40.0mm  
Pituus 400.0mm  
Paino 530 g  
Laatikossa 25kpl  
Rungon materiaali muovi  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

### Tuotekoodi 17231

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 250W

Maksimiteho 250W/1m

Nimellisvirta 10420mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 400.0mm

Paino 530 g

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -25 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17209 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 30W  
Maksimiteho 30W/1m  
Nimellisvirta 1250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 16.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 300.0mm  
Paino 143 g  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali muovi  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

### Tuotekoodi 17232

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paino 143 g

Laatikossa 50kpl

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-  
nauhoille. Virtalähde on kompakti ja

kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi  
virtalähteellä on helppo asennus ja  
liittäminen! Olemme sitoutuneet

tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat

tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule

tutustumaan ja kysy neuvoa myös

näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17208 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 2500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 350.0mm  
Paino 230 g  
Laatikossa 50kpl  
Rungon materiaali muovi  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

## Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

### Tuotekoodi 17419

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

**Tuotekoodi 17415 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

# Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17435 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 4170mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 320.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 17434

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

# Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17437 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 160W  
Maksimiteho 160W/1m  
Nimellisvirta 6670mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 350.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 28kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

### Tuotekoodi 17436

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 160W

Maksimiteho 160W/1m

Nimellisvirta 6670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17439 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 240W  
Maksimiteho 240W/1m  
Nimellisvirta 10000mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 400.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

### Tuotekoodi 17438

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 10000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17431 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 30W  
Maksimiteho 30W/1m  
Nimellisvirta 1250mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 250.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

### Tuotekoodi 17430

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 250.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

# Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17441 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 400W  
Maksimiteho 400W/1m  
Nimellisvirta 16670mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 400.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

### Tuotekoodi 17440

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 16670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17433 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [KGP](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 2500mA  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 290.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

### Tuotekoodi 17432

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 290.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

### Tuotekoodi 17279

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



## Muuntaja KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

### Tuotekoodi 16954

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



## Muuntaja KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

### Tuotekoodi 17278

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 250W

Maksimiteho 250W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



## Muuntaja KGP 48V DC RV-25-48 valkoinen 230V 25W IP20 No dim

## Tuotekoodi 17416 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 48V

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Nimellisvirta 5200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

### Tuotekoodi 18345

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 8340mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

**Tuotekoodi 18554 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 8340mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

**Tuotekoodi 18415 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 2080mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

**Tuotekoodi 18532 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 160W

Maksimiteho 160W/1m

Nimellisvirta 3333mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## Muuntaja KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

**Tuotekoodi 18533 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## **Muuntaja LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH**

**Tuotekoodi 16144 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 12500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 33.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 355.0mm  
Paino 430 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## **Muuntaja LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH**

**Tuotekoodi 18141 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 5000mA  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 42.5mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 285 g  
Laatikossa 30kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20~50°C°C  
Sertifikaatit CE, ROHS  
Takuu 5 vuotta

LED-virtalähde, joka tarjoaa luotettavan ja vakaan lähtöjännitteen. Laite on yhteensopiva useiden himmennysliitaintöjen kanssa, mikä mahdollistaa tasaisen valon säädön ilman välkkymistä. Sen laaja tulojännitealue takaa yleisen yhteensopivuuden eri sähköjärjestelmien kanssa, ja korkea energiatehokkuus auttaa vähentämään virrankulutusta. Laitteessa on useita suojausmekanismeja, kuten ylikuumentumis-, ylijännite-, ylikuormitus- ja oikosulkusuoja, mikä takaa turvallisen ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi siinä on pehmeä käynnistys- ja himmennystoiminto, joka parantaa visuaalista mukavuutta. Kompakti ja kevyt muotoilu sekä irrotettavat liittimet mahdollistavat joustavan asennuksen erilaisiin valaistusjärjestelmiin. Laite täyttää kansainväliset turvallisuus- ja laatustandardit ja sillä on pitkäaikainen takuu.



## Muuntaja LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16276 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 12500mA  
Käyttölämpötila -20°C~45°C  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 14985 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Nimellisvirta 3000mA  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16272 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Nimellisvirta 3000mA  
Paino 185 g  
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C



## Muuntaja LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16088 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 300 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~50°C°C  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 14930 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 50W  
Maksimiteho 50W/1m  
Nimellisvirta 4200mA  
Korkeus 58.0mm  
Leveys 89.0mm  
Pituus 107.0mm  
Paino 260 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30°C ~ 55°C°C  
Sertifikaatit CE



## Muuntaja LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 19522 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 62500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 352.0mm  
Paino 430 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



tarkoitettu CCT-nauhalle

## Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tuotekoodi 15909 DMX / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DMX / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 37.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 273.0mm  
Paino 750 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 22121 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.98  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 352.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20~50°C°C  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 5 vuotta



LED-virtalähde ja ohjain, joka on tarkoitettu värillisille LED-nauhoille (RGB tai RGBW). Se muuntaa tavallisen 230V verkkovirran LED-nauhalle sopivaksi 24 voltin jännitteeksi ja mahdollistaa samalla valon värin ja kirkkauden säätämisen. Laitteella voi valita eri värejä, luoda tunnelmallista valaistusta, säätää valon kirkkautta kirkkaammaksi tai himmeämmäksi sekä asettaa erilaisia valaistustiloja tarpeen mukaan. Sopii erinomaisesti koteihin, kauneushoitoloihin, kampaamoihin, toimistoihin tai ravintoloihin, joissa halutaan moderni ja säädettävä valaistusratkaisu.

## Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15926 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 33.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 355.0mm  
Paino 430 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16168 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 33.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 355.0mm  
Paino 430 g  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~60°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16271 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Nimellisvirta 1500mA  
Paino 185 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 13858 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 3125mA  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 300 g  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30° ~ +50°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 15403 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 3100mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 300 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20°C~50°C  
Sertifikaatit CE,RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15404 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 4170mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 300 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, SELV  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15479 DALI / PUSH dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 3125mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 43.0mm  
Pituus 293.0mm  
Paino 300 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, SELV  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 16342 DALI / PUSH dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Nimellisvirta 1500mA  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 175.0mm  
Paino 190 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

**Tuotekoodi 22092 DALI dimmable**

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.5mm

Leveys 244.0mm

Pituus 71.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +90 °C

Sertifikaatit CE



## Muuntaja MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valkoinen 230V 240W IP67 DALI

**Tuotekoodi 22049 DALI dimmable**

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Kotelointiluokka IP67

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE



## Muuntaja MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 60W IP20

### Tuotekoodi 22037

Brändi MPL POWER  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 24V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 18.0mm  
Leveys 339.0mm  
Pituus 30.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C  
Sertifikaatit CE



## Muuntaja MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 150W IP20

### Tuotekoodi 22038

Brändi MPL POWER  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 23.0mm  
Leveys 356.0mm  
Pituus 30.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C  
Sertifikaatit CE



## Muuntaja MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

**Tuotekoodi 22036 No dim dimmable**

Brändi MPL POWER  
Himmennettävä No dim  
Lähtöjännite 230V  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Kotelointiluokka IP67  
Käyttöikä 40000h  
Korkeus 18.2mm  
Leveys 320.0mm  
Pituus 30.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,  
UKCA  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja MPL POWER 24V/4,2A, CV, non-PFC 230V 100W IP67

**Tuotekoodi 22054**

Brändi MPL POWER  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 24V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Kotelointiluokka IP67  
Korkeus 37.0mm  
Leveys 190.0mm  
Pituus 52.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -40 ~ +45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja MPL POWER 24VDC 12,5A harmaa 100-240V 300W IP67

### Tuotekoodi 22050

Brändi MPL POWER  
Sytöjännite 100-240V  
Teho 300W  
Maksimiteho 300W/1m  
Kotelointiluokka IP67  
Korkeus 32.0mm  
Leveys 228.0mm  
Pituus 72.0mm  
Rungon väri harmaa  
Rungon materiaali metalli



## Muuntaja MPL POWER 24VDC 33A valkoinen 80W IP67 DMX / PUSH

### Tuotekoodi 22051 DMX / PUSH dimmable

Brändi MPL POWER  
Himmennettävä DMX / PUSH  
Lähtöjännite 230V  
Teho 80W  
Maksimiteho 80W/1m  
Kotelointiluokka IP67  
Korkeus 30.5mm  
Leveys 290.0mm  
Pituus 45.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,  
UKCA  
Takuu 3 vuotta



## Muuntaja MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

### Tuotekoodi 22055


Brändi MPL POWER  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 3W  
 Maksimiteho 3W/1m  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 23.0mm  
 Leveys 47.0mm  
 Pituus 21.0mm  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -40 ~ +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Muuntaja OSRAM Flarity 24V 30W IP20

### Tuotekoodi 20955

Brändi OSRAM  
 Syöttöjännite 24V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 30W  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 27.0mm  
 Leveys 145.0mm  
 Pituus 40.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - 60°C  
 Takuu 5 vuotta

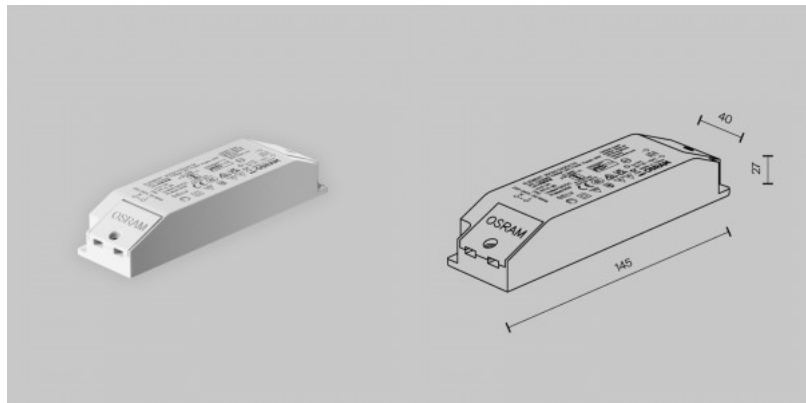

## Muuntaja OSRAM Flarity 24V 60W IP20

### Tuotekoodi 20956

Brändi OSRAM  
 Syöttöjännite 24V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 60W  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 31.0mm  
 Leveys 200.0mm  
 Pituus 40.0mm  
 Paino 270 g  
 Paketin paino 300 g  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Takuu 3 vuotta



## Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

### Tuotekoodi 16694

Brändi [POS POWER](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Nimellisvirta 1250mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 16.0mm  
 Leveys 35.5mm  
 Pituus 103.0mm  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ +45°C  
 Sertifikaatit CE



## Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

**Tuotekoodi 14306**

Brändi [POS POWER](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Nimellisvirta 670mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 19.5mm  
 Leveys 46.2mm  
 Pituus 94.5mm  
 Paino 64 g  
 Käyttölämpötila -20°C-45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 3 vuotta



## Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

**Tuotekoodi 19938**

Brändi [POS POWER](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Nimellisvirta 4150mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

**Tuotekoodi 19937**

Brändi [POS POWER](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Nimellisvirta 2500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Muuntaja POS POWER 24V DC Slim FTPC20V24-C2 230V 20W IP20

**Tuotekoodi 16807**

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Nimellisvirta 830mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 14.0mm

Leveys 50.0mm

Pituus 154.0mm

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Muuntaja POS POWER FTPC100V24-DA 230V 100W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15664 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI / PUSH

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 362.0mm

Paino 200 g

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 16597

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Nimellisvirta 8333mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 22.0mm  
 Leveys 40.0mm  
 Pituus 218.0mm  
 Paino 390 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 40kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

### Tuotekoodi 16594

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Nimellisvirta 12500mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 25.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 279.0mm  
 Paino 680 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 25kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

### Tuotekoodi 16593

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 200W  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 16000mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 35.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 225.0mm  
 Paino 860 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

### Tuotekoodi 16625

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Nimellisvirta 2500mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 162.0mm  
 Paino 170 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

### Tuotekoodi 16590

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 300W  
 Maksimiteho 300W/1m  
 Nimellisvirta 25000mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 90.0mm  
 Pituus 257.0mm  
 Paino 1.57 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 10kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

### Tuotekoodi 16621

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Nimellisvirta 5000mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 222.0mm  
 Paino 240 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 16596

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Nimellisvirta 4170mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 22.0mm  
 Leveys 40.0mm  
 Pituus 218.0mm  
 Paino 390 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 40kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

### Tuotekoodi 16595

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 150W  
 Maksimiteho 150W/1m  
 Nimellisvirta 6250mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 25.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 279.0mm  
 Paino 680 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 25kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

### Tuotekoodi 16627

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Nimellisvirta 830mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 162.0mm  
 Paino 170 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

### Tuotekoodi 16592

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 200W  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 8300mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 35.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 225.0mm  
 Paino 860 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 20kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

### Tuotekoodi 16626

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Nimellisvirta 1250mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 162.0mm  
 Paino 170 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

### Tuotekoodi 16591

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 300W  
 Maksimiteho 300W/1m  
 Nimellisvirta 12500mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 90.0mm  
 Pituus 257.0mm  
 Paino 1.57 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 10kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

### Tuotekoodi 17816

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 400W  
 Maksimiteho 400W/1m  
 Nimellisvirta 16700mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 90.0mm  
 Pituus 300.0mm  
 Paino 1.8 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 8kpl  
 Rungon materiaali metalli  
 Käyttölämpötila -30° - +50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

### Tuotekoodi 16623

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Nimellisvirta 1870mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 190.0mm  
 Paino 235 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

### Tuotekoodi 16622

Brändi Scharfer  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 24V  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Nimellisvirta 2500mA  
 Kotelointiluokka IP67  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 29.0mm  
 Pituus 222.0mm  
 Paino 240 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 50kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttölämpötila -30~50°C  
 Takuu 7 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

### Tuotekoodi 17614 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.82  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH  
 Lähtöjännite 12V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Nimellisvirta 3300mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 30.0mm  
 Leveys 44.0mm  
 Pituus 168.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30 - +50°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17615 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.85  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Koteloitusluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 56.0mm  
Pituus 179.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17616 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 12V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 12500mA  
Koteloitusluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 45.0mm  
Pituus 310.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

**Tuotekoodi 18231 0-10V dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä 0-10V

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 310.0mm

Paino 420 g

Paketin paino 450 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

**Tuotekoodi 17719**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Tehokerroin 0.50

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 55.5mm

Pituus 164.0mm

Paino 150 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



60W CV LED-ohjain, sopii LED-nauhoille, optimoidakseen kalustevalaistuksen. Erittäin ohut ja kevyt, mutta samalla erittäin tehokas virtalähde. Yhdistettävissä CV0, CV1 ja CV2 lohkoihin. Mahdollisuus ohjata useita LED-nauhoja RF-kaukosäätimellä. Himmennettävä 0-100%, tasaisesti ilman välkkymistä.

## Muuntaja SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 18253 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.85  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 3125mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 56.0mm  
Pituus 179.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 18255 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 24V  
Teho 150W  
Maksimiteho 150W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 45.0mm  
Pituus 310.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15765 PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 100-240V  
Himmennettävä PUSH / RF  
Lähtöjännite 12V  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Nimellisvirta 3340mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 168.5mm  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15766 PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 100-240V  
Himmennettävä PUSH / RF  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Nimellisvirta 1670mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 168.5mm  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15767 PUSH / RF**  
**dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä PUSH / RF  
Lähtöjännite 12V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 6250mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 56.0mm  
Pituus 179.0mm  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Muuntaja SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 15768 PUSH / RF**  
**dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä PUSH / RF  
Lähtöjännite 24V  
Teho 75W  
Maksimiteho 75W/1m  
Nimellisvirta 3125mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 56.0mm  
Pituus 179.0mm  
Paketissa 1kpl  
Käyttölämpötila -30~50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

