
Muuntaja Deko-Light Power supply BASIC, DIM, CC, D50020UF/20 W musta 20W IP20 DIMMABLE

Tuotekoodi 22302 **dimmerdatav**
dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 127.0mm
Pituus 44.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

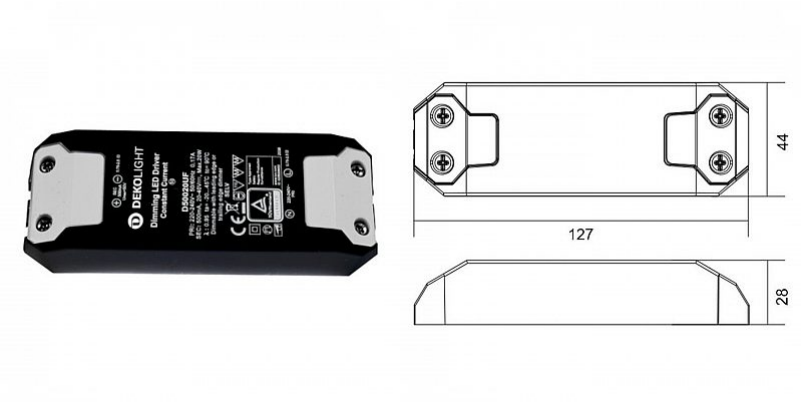

Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

Tuotekoodi 14494

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 20.0mm
Leveys 25.0mm
Pituus 129.5mm
Paino 130 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -10°C - +70°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16061

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 8300mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 205.0mm
Paino 1.2 kg
Laatikossa 15kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~+70°C
Sertifikaatit CE, SELV



Muuntaja GLP POWER 24VDC 2,5 A valkoinen 230V 60W IP20 No dim

Tuotekoodi 22034

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 17.0mm
Leveys 305.0mm
Pituus 30.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA



Muuntaja GLP POWER 24VDC 4,17 A valkoinen 100W IP20 No dim

Tuotekoodi 22035

Brändi GLP POWER
Lähtöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 18.2mm
Leveys 320.0mm
Pituus 30.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Takuu 3 vuotta



Muuntaja GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

Tuotekoodi 22052

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Kotelointiluokka IP67
Paino 1.1 kg
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila --40°C ÷ +50°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valkoinen 230V 100W IP67

Tuotekoodi 22045

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 37.0mm
Leveys 147.5mm
Pituus 67.2mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaatit CE



Muuntaja GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 200W IP67

Tuotekoodi 22047

Brändi GLP POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 37.0mm
Leveys 175.5mm
Pituus 67.2mm
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaatit CE



Muuntaja KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

Tuotekoodi 17414

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 12V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17428 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 34.0mm
Leveys 67.0mm
Pituus 210.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17429 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 34.0mm
Leveys 67.0mm
Pituus 210.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17426 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Nimellisvirta 1040mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 128.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17427 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Nimellisvirta 2080mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 61.0mm
Pituus 184.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17412 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 190.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tuotekoodi 17407

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.92
Lähtöjännite 24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 15.5mm
Leveys 46.0mm
Pituus 112.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +75°C
Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

Tuotekoodi 17413

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 190.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tuotekoodi 17406

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 15.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 137.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tuotekoodi 17408

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17410 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17409

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, CE, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

Tuotekoodi 17411

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Nimellisvirta 3750mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 190.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17207 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 210 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17421

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE, ENEC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17206 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 310 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tuotekoodi 17423

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE, ENEC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17205 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Nimellisvirta 10420mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paino 530 g
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17231

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Nimellisvirta 10420mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paino 530 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -25 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17209 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 143 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17232

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 143 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE, ENEC
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17208 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 230 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17419

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE, ENEC, SAA
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Tuotekoodi 17415

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Nimellisvirta 1040mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17435 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 17434

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17437 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 160W
Maksimiteho 160W/1m
Nimellisvirta 6670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 28kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tuotekoodi 17436

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 160W
Maksimiteho 160W/1m
Nimellisvirta 6670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17439 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tuotekoodi 17438

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17431 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 250.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 17430

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 250.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17441 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 16670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17440

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 16670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17433 DALI / PUSH dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 17432

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17279

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 48V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Takuu 3 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tuotekoodi 16954

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 48V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Rungon materiaali muovi
Takuu 3 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17278

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 48V
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Rungon materiaali muovi
Takuu 3 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V DC RV-25-48 valkoinen 230V 25W IP20 No dim

Tuotekoodi 17416

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 48V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Nimellisvirta 5200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 55.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Tuotekoodi 18345

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 48V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 8340mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Tuotekoodi 18554 **DALI dimmable**

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 48V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 8340mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Tuotekoodi 18415 **DALI dimmable**

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 48V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 2080mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Tuotekoodi 18532 **DALI dimmable**

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 48V
Teho 160W
Maksimiteho 160W/1m
Nimellisvirta 3333mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Tuotekoodi 18533 **DALI dimmable**

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 48V
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 16144 **DALI / PUSH dimmable**



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

Tuotekoodi 18141 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 42.5mm
Pituus 293.0mm
Paino 285 g
Laatikossa 30kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C°C
Sertifikaatit CE, ROHS
Takuu 5 vuotta



LED-virtalähde, joka tarjoaa luotettavan ja vakaan lähtöjännitteen. Laite on yhteensopiva useiden himmennysliitäntöjen kanssa, mikä mahdollistaa tasaisen valon säädön ilman välkkymistä. Sen laaja tulojännitealue takaa yleisen yhteensopivuuden eri sähköjärjestelmien kanssa, ja korkea energiatehokkuus auttaa vähentämään virrankulutusta. Laitteessa on useita suojausmekanismeja, kuten ylikuumenemis-, ylijännite-, ylikuormitus- ja oikosulkusuoja, mikä takaa turvallisen ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi siinä on pehmeä käynnistys- ja himmennystoiminto, joka parantaa visuaalista mukavuutta. Kompakti ja kevyt muotoilu sekä irrotettavat liittimet mahdollistavat joustavan asennuksen erilaisiin valaistusjärjestelmiin. Laite täyttää kansainväliset turvallisuus- ja laatustandardit ja sillä on pitkäaikainen takuu.

Muuntaja LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16276 TRIAC / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Käyttölämpötila -20℃~45℃°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Tuotekoodi 14985 DALI / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16272 TRIAC / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Paino 185 g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C

Muuntaja LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16088 TRIAC / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~50℃°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

Muuntaja LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 19522 DALI / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 62500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

tarkoitettu CCT-nauhalle

Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

Tuotekoodi 15909 DMX / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 750 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~60°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 22121 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 352.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-virtalähde ja ohjain, joka on tarkoitettu värillisille LED-nauhoille (RGB tai RGBW). Se muuntaa tavallisen 230V verkkovirran LED-nauhalle sopivaksi 24 voltin jännitteeksi ja mahdollistaa samalla valon värin ja kirkkauden säätämisen. Laitteella voi valita eri värejä, luoda tunnelmallista valaistusta, säätää valon kirkkautta kirkkaammaksi tai himmeämmäksi sekä asettaa erilaisia valaistustiloja tarpeen mukaan. Sopii erinomaisesti koteihin, kauneushoitoloihin, kampaamoihin, toimistoihin tai ravintoloihin, joissa halutaan moderni ja säädettävä valaistusratkaisu.

Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 15926 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16168 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16271 TRIAC / PUSH dimmable



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Paino 185 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

Tuotekoodi 13858 DALI / PUSH dimmable





Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° ~ +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 15403 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3100mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20℃~50℃°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 15404 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 15479 **DALI / PUSH dimmable**



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta

Muuntaja LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Tuotekoodi 16342 **DALI / PUSH dimmable**



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 190 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Muuntaja MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

Tuotekoodi 22092 DALI dimmable



Brändi MEAN WELL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 37.5mm
Leveys 244.0mm
Pituus 71.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ +90 °C°C
Sertifikaatit CE

Muuntaja MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valkoinen 230V 240W IP67 DALI

Tuotekoodi 22049 DALI dimmable



Brändi MEAN WELL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Kotelointiluokka IP67
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaatit CE

Muuntaja MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 60W IP20

Tuotekoodi 22037



Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 339.0mm
Pituus 30.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaatit CE

Muuntaja MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 150W IP20

Tuotekoodi 22038



Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 356.0mm
Pituus 30.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C°C
Sertifikaatit CE

Muuntaja MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

Tuotekoodi 22036

Brändi MPL POWER
Lähtöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 40000h
Korkeus 18.2mm
Leveys 320.0mm
Pituus 30.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Takuu 3 vuotta



Muuntaja MPL POWER 24VDC 12,5A harmaa 100-240V 300W IP67

Tuotekoodi 22050

Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 100-240V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 72.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli



Muuntaja MPL POWER 24VDC 33A valkoinen 80W IP67 DMX / PUSH

Tuotekoodi 22051 DMX / PUSH dimmable

Brändi MPL POWER
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 230V
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 30.5mm
Leveys 290.0mm
Pituus 45.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Takuu 3 vuotta



Muuntaja MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

Tuotekoodi 22055


Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 23.0mm
Leveys 47.0mm
Pituus 21.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja OSRAM Flarity 24V 30W IP20

Tuotekoodi 20955

Brändi OSRAM
Syöttöjännite 24V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 27.0mm
Leveys 145.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta

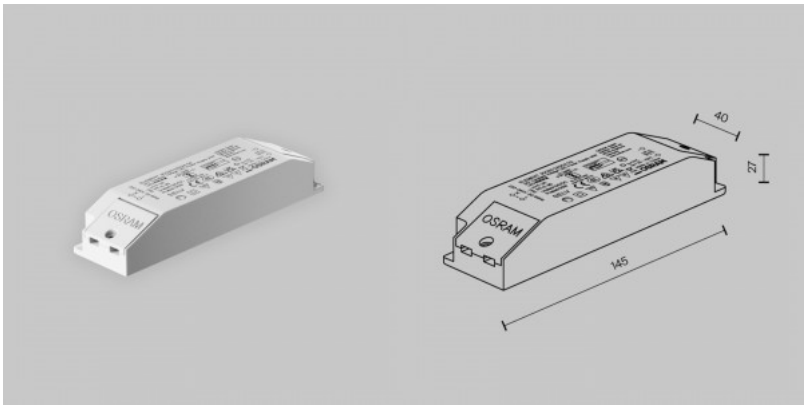

Muuntaja OSRAM Flarity 24V 60W IP20

Tuotekoodi 20956

Brändi OSRAM
Syöttöjännite 24V
Tehokerroin 0.95
Teho 60W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 40.0mm
Paino 270 g
Paketin paino 300 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Tuotekoodi 14306

Brändi POS POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Nimellisvirta 670mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 19.5mm
Leveys 46.2mm
Pituus 94.5mm
Paino 64 g
Käyttölämpötila -20℃-45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 19938

Brändi POS POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4150mA
Kotelointiluokka IP20
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 19937

Brändi POS POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16597

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 8333mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 218.0mm
Paino 390 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16594

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 25.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 279.0mm
Paino 680 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16593

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 16000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 35.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 860 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16625

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16590

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Nimellisvirta 25000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 257.0mm
Paino 1.57 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16621

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 12V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 222.0mm
Paino 240 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16596

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 218.0mm
Paino 390 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16595

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 25.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 279.0mm
Paino 680 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tuotekoodi 16627

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Nimellisvirta 830mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16592

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 8300mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 35.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 860 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16626

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 162.0mm
Paino 170 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16591

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 257.0mm
Paino 1.57 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17816



Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 16700mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 40.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 1.8 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Takuu 7 vuotta

Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tuotekoodi 16623



Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Nimellisvirta 1870mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 190.0mm
Paino 235 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta

Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16622

Brändi Scharfer
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.0mm
Pituus 222.0mm
Paino 240 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali alumiini
Käyttölämpötila -30~50°C
Takuu 7 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 17614 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.82
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 3300mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 17615 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 17616 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 310.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Tuotekoodi 18231 0-10V dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä 0-10V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 310.0mm
Paino 420 g
Paketin paino 450 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Tuotekoodi 17719

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Tehokerroin 0.50
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 55.5mm
Pituus 164.0mm
Paino 150 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



60W CV LED-ohjain, sopii LED-nauhoille, optimoidakseen kalustevalaistuksen. Erittäin ohut ja kevyt, mutta samalla erittäin tehokas virtalähde. Yhdistettävissä CV0, CV1 ja CV2 lohkoihin. Mahdollisuus ohjata useita LED-nauhoja RF-kaukosäätimellä. Himmennettävä 0-100%, tasaisesti ilman välkkymistä.

Muuntaja SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 18253 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 18255 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 310.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15765 PUSH / RF
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 3340mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15766 PUSH / RF
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä PUSH / RF
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1670mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15767 PUSH / RF
dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15768 PUSH / RF
dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä PUSH / RF
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

