

Muuntaja Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20192

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Koteloiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 musta 24V 40W IP67 No dim

Tuotekoodi 20082 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Syöttöjännite 24V

Himmennettävä No dim

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Koteloiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.5mm

Leveys 58.0mm

Pituus 176.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20198

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20197

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T musta 12W IP65

Tuotekoodi 20988

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila to 50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20193

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 98.0mm

Pituus 46.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W musta IP65

Tuotekoodi 20194

Brändi [Deko-Light](#)
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 53.0mm
Pituus 27.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- OCTO,CV musta 12W IP65

Tuotekoodi 20081

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 24.0mm
Leveys 48.0mm
Pituus 50.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75 W musta IP20 No dim

Tuotekoodi 20813 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 184.0mm

Pituus 61.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100-240V, 75W musta 75W IP20 No dim

Tuotekoodi 20814 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Teho 75W

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 186.0mm

Pituus 64.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM musta IP20 No dim

Tuotekoodi 22299 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä No dim
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 127.0mm
Pituus 44.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A musta IP20

Tuotekoodi 22303

Brändi [Deko-Light](#)
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 57.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -5 kuni 30 °C
Sertifikaatit CE



Muuntaja Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W musta No dim

Tuotekoodi 20195 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)
Himmennettävä No dim
Käyttöikä 30000h
Korkeus 22.0mm
Halkaisija 53.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14141

Brändi [GLP POWER](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 37.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 187.0mm
Paino 620 g
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30~+70°C
Sertifikaatit CE, SELV



Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-12-24 230V 12W IP67

Tuotekoodi 14494

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Nimellisvirta 500mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 20.0mm

Leveys 25.0mm

Pituus 129.5mm

Paino 130 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -10°C - +70°C

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-120-24 230V 120W IP67

Tuotekoodi 19266

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Maksimiteho 120W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 200.0mm

Paino 800 g

Laatikossa 20kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -30~+70°C

Sertifikaatit CE, SELV



Muuntaja GLP POWER 24V DC GPV-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16061

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 8300mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 45.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 205.0mm

Paino 1.2 kg

Laatikossa 15kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -30~+70°C

Sertifikaatit CE, SELV



Muuntaja GLP POWER 24V GTMC-200-24-D 230V 200W IP67 TRIAC

Tuotekoodi 16745 TRIAC dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 8300mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 72.0mm

Pituus 249.0mm

Laatikossa 15kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



IP67-luokiteltu TRIAC-himmennettävä
virtalähde

Muuntaja GLP POWER 24VDC 2,5 A valkoinen 230V 60W IP20 No dim

Tuotekoodi 22034 No dim dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä No dim

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 17.0mm

Leveys 305.0mm

Pituus 30.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA



Muuntaja GLP POWER 24VDC 4,17 A valkoinen 100W IP20 No dim

Tuotekoodi 22035 No dim dimmable

Brändi [GLP POWER](#)

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 230V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 18.2mm

Leveys 320.0mm

Pituus 30.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 3 vuotta



Muuntaja GLP POWER 24VDC 6,24A 230V 150W IP67

Tuotekoodi 22052

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Kotelointiluokka IP67

Paino 1.1 kg

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali metalli

Käyttölämpötila --40°C ÷ +50°C°C

Sertifikaatit CE,RoHS

Takuu 5 vuotta



Muuntaja GLP POWER 24VDC 8,33A 230V 75W IP67

Tuotekoodi 22048

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 75W

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 164.0mm

Pituus 68.0mm

Laatikossa 15kpl

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS,

Takuu 3 vuotta



Muuntaja GLP POWER GLP PSU 100W: 24V/4.2A valkoinen 230V 100W IP67

Tuotekoodi 22045

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 147.5mm

Pituus 67.2mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE



Muuntaja GLP POWER GLP PSU 200W: 24V/8.4A 230V 100W IP67

Tuotekoodi 22047

Brändi [GLP POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.0mm

Leveys 175.5mm

Pituus 67.2mm

Rungon materiaali metalli

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE

Muuntaja Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW musta 20W IP20

Tuotekoodi 22182

Brändi [Karizma Luce](#)

Teho 20W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 3.0mm

Leveys 9.5mm

Pituus 4.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja KGP 12V DC RV-24-12 230V 24W IP20 No dim

Tuotekoodi 17414 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 12V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Nimellisvirta 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-100-24 230V 100W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17428 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-150-24 230V 150W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17429 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 4200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 67.0mm

Pituus 210.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-25-24 230V 25W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17426 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 128.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC CV-50-24 230V 50W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17427 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24V

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Nimellisvirta 2080mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 61.0mm

Pituus 184.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-100-24 /PUSH 230V 100W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17412 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 24V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Nimellisvirta 4200mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 22.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 190.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25 - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-12-24 230V 12W IP20

Tuotekoodi 17407

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Lähtöjännite 24V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Nimellisvirta 500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 46.0mm

Pituus 112.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30 - +75°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-120-24 230V 120W IP20 No dim

Tuotekoodi 17413 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 120W

Maksimiteho 120W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-24-24 230V 24W IP20

Tuotekoodi 17406

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 24W

Maksimiteho 24W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 15.5mm

Leveys 50.0mm

Pituus 137.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-36-24 230V 36W IP20

Tuotekoodi 17408

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 36W

Maksimiteho 36W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 /PUSH 230V 60W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17410 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17409

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC FV-90-24 230V 90W IP20 No dim

Tuotekoodi 17411 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 90W

Maksimiteho 90W/1m

Nimellisvirta 3750mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 190.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, CE, EAC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 /PUSH-DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17207 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 210 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17421

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 /PUSH-DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17206 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 310 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-150-24 230V 150W IP20

Tuotekoodi 17423

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 /PUSH-DIM 230V 250W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17205 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Nimellisvirta 10420mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paino 530 g
Laatikossa 25kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-250-24 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17231

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 250W

Maksimiteho 250W/1m

Nimellisvirta 10420mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 400.0mm

Paino 530 g

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -25 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 /PUSH-DIM 230V 30W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17209 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 143 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-30-24 230V 30W IP20

Tuotekoodi 17232

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paino 143 g

Laatikossa 50kpl

Rungon materiaali muovi

Sertifikaatit CE, ENEC

Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde.

Tämä laite tarjoaa vakaan ja

tehokkaan virran 24V

valaistuselementeille, kuten LED-
nauhoille. Virtalähde on kompakti ja

kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi
virtalähteellä on helppo asennus ja
liittäminen! Olemme sitoutuneet

tarjoamaan laadukkaita

valaistusratkaisuja, jotka vastaavat
tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule

tutustumaan ja kysy neuvoa myös

näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 /PUSH-DIM 230V 60W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17208 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paino 230 g
Laatikossa 50kpl
Rungon materiaali muovi
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas ja luotettava 24V virtalähde, joka mahdollistaa DALI- tai PUSH-DIM valaistusjärjestelmän käyttämisen ja ohjaamisen. Tämä laite tarjoaa vakaan ja tehokkaan virran 24V valaistuselementeille, kuten LED-nauhoille. Virtalähde on kompakti ja kestävä, sopii sisätiloihin. Lisäksi virtalähteellä on helppo asennus ja liittäminen! Olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukkaita valaistusratkaisuja, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Tule tutustumaan ja kysy neuvoa myös näyttelytilassamme Tallinnassa!

Muuntaja KGP 24V DC LV-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 17419

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 16.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 300.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit CE, ENEC, SAA

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V DC RV-25-24 230V 25W IP20 No dim

Tuotekoodi 17415 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 24V

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Nimellisvirta 1040mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 25.0mm

Halkaisija 55.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



12V/24V/48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaata virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 /PUSH 230V 100W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17435 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 320.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 17434

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 /PUSH 230V 160W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17437 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 160W
Maksimiteho 160W/1m
Nimellisvirta 6670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 28kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-160-24 230V 160W IP67

Tuotekoodi 17436

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 160W

Maksimiteho 160W/1m

Nimellisvirta 6670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 /PUSH 230V 240W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17439 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 10000mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-240-24 230V 240W IP67

Tuotekoodi 17438

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 10000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 /PUSH 230V 30W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17431 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 250.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 17430

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 1250mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 250.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 /PUSH 230V 400W IP67 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 17441 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 16670mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17440

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 16670mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 /PUSH 230V 60W IP67 DALI / PUSH

Tuotekoodi 17433 DALI / PUSH dimmable

Brändi [KGP](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 2500mA
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 24V XSV-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 17432

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 290.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



24V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V DC LV-100-48 230V 100W IP20

Tuotekoodi 17279

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



Muuntaja KGP 48V DC LV-150-48 230V 150W IP20

Tuotekoodi 16954

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 150W

Maksimiteho 150W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



Muuntaja KGP 48V DC LV-250-48 230V 250W IP20

Tuotekoodi 17278

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 250W

Maksimiteho 250W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Rungon materiaali muovi

Takuu 3 vuotta

48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.



Muuntaja KGP 48V DC RV-25-48 valkoinen 230V 25W IP20 No dim

Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67

Tuotekoodi 18345

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 48V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 8340mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP 48V XSV-400-48 230V 400W IP67 DALI

Tuotekoodi 18554 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 400W

Maksimiteho 400W/1m

Nimellisvirta 8340mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV100W48 DALI 230V 100W IP67 DALI

Tuotekoodi 18415 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 2080mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 320.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV160W48 DALI 230V 160W IP67 DALI

Tuotekoodi 18532 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 160W

Maksimiteho 160W/1m

Nimellisvirta 3333mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 350.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja KGP XSV240W48 DALI 230V 240W IP67 DALI

Tuotekoodi 18533 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 48V

Teho 240W

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 5000mA

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



48V virtalähde tarjoaa vakaan ja turvallisen virtalähteen erilaisille sähkölaitteille ja valaisimille. Tämän virtalähteen nimellisteho varmistaa riittävän virran useiden sähkölaitteiden käyttöön. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

Muuntaja LTECH 12V DC -150-12- G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 16144 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 12V DC -60-12-U1D2 230V 60W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 18141 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 5000mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 42.5mm
Pituus 293.0mm
Paino 285 g
Laatikossa 30kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C°C
Sertifikaatit CE, ROHS
Takuu 5 vuotta

LED-virtalähde, joka tarjoaa luotettavan ja vakaan lähtöjännitteen. Laite on yhteensopiva useiden himmennysliitaintöjen kanssa, mikä mahdollistaa tasaisen valon säädön ilman välkkymistä. Sen laaja tulojännitealue takaa yleisen yhteensopivuuden eri sähköjärjestelmien kanssa, ja korkea energiatehokkuus auttaa vähentämään virrankulutusta. Laitteessa on useita suojausmekanismeja, kuten ylikuumentumis-, ylijännite-, ylikuormitus- ja oikosulkusuoja, mikä takaa turvallisen ja pitkäikäisen käytön. Lisäksi siinä on pehmeä käynnistys- ja himmennystoiminto, joka parantaa visuaalista mukavuutta. Kompakti ja kevyt muotoilu sekä irrotettavat liittimet mahdollistavat joustavan asennuksen erilaisiin valaistusjärjestelmiin. Laite täyttää kansainväliset turvallisuus- ja laatustandardit ja sillä on pitkäaikainen takuu.



Muuntaja LTECH 12V DC LM-150-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16276 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 12500mA
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 14985 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 12V DC LM-36-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16272 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Paino 185 g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C



Muuntaja LTECH 12V DC LM-75-12-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16088 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja LTECH 12V DC TD-50-12-E1D1 / PUSH DIM 230V 50W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 14930 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Nimellisvirta 4200mA
Korkeus 58.0mm
Leveys 89.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 260 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE



Muuntaja LTECH 24V DC -150-24-G2D2 /PUSH DIM/DT 8 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 19522 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 62500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



tarkoitettu CCT-nauhalle

Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-F4M1 DMX/ PUSH DIM 230V 150W IP20 DMX / PUSH

**Tuotekoodi 15909 DMX / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 273.0mm
Paino 750 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC DMX-150-24-G4K3 DMX/DT6/DT8 RGBW 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 22121 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 352.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-virtalähde ja ohjain, joka on tarkoitettu värillisille LED-nauhoille (RGB tai RGBW). Se muuntaa tavallisen 230V verkkovirran LED-nauhalle sopivaksi 24 voltin jännitteeksi ja mahdollistaa samalla valon värin ja kirkkauden säätämisen. Laitteella voi valita eri värejä, luoda tunnelmallista valaistusta, säätää valon kirkkautta kirkkaammaksi tai himmeämmäksi sekä asettaa erilaisia valaistustiloja tarpeen mukaan. Sopii erinomaisesti koteihin, kauneushoitoloihin, kampaamoihin, toimistoihin tai ravintoloihin, joissa halutaan moderni ja säädettävä valaistusratkaisu.

Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15926 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-150-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16168 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 355.0mm
Paino 430 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-36-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 36W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16271 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Paino 185 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 75W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 13858 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° ~ +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC LM-75-24-G1T2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 15403 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3100mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-100-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 100W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15404 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 4170mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH 24V DC tunable white LM-75-24-G2D2 / PUSH DIM 230V 75W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 15479 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 293.0mm
Paino 300 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV
Takuu 3 vuotta



Muuntaja LTECH LM-36-24-G1D2 / PUSH DIM 230V 36W DALI / PUSH

Tuotekoodi 16342 DALI / PUSH dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 190 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Muuntaja MEAN WELL ELG-200-24DA-3Y 230V 200W IP67 DALI

Tuotekoodi 22092 DALI dimmable

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 24V

Teho 200W

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 37.5mm

Leveys 244.0mm

Pituus 71.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +90 °C

Sertifikaatit CE



Muuntaja MEAN WELL ELG-240-24DA-3Y valkoinen 230V 240W IP67 DALI

Tuotekoodi 22049 DALI dimmable

Brändi [MEAN WELL](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 24V

Teho 240W

Kotelointiluokka IP67

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C

Sertifikaatit CE



Muuntaja MPL POWER 24V 2,5A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 60W IP20

Tuotekoodi 22037

Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Koteloiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 339.0mm
Pituus 30.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C
Sertifikaatit CE



Muuntaja MPL POWER 24V 6,25A 200-240VAC 50/60Hz valkoinen 230V 150W IP20

Tuotekoodi 22038

Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Koteloiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 356.0mm
Pituus 30.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +45 °C
Sertifikaatit CE



Muuntaja MPL POWER 24V/1.46A 35W IP67 No dim

Tuotekoodi 22036 No dim dimmable

Brändi MPL POWER
Himmennettävä No dim
Lähtöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 40000h
Korkeus 18.2mm
Leveys 320.0mm
Pituus 30.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Takuu 3 vuotta



Muuntaja MPL POWER 24V/4,2A, CV, non-PFC 230V 100W IP67

Tuotekoodi 22054

Brändi MPL POWER
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 24V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 37.0mm
Leveys 190.0mm
Pituus 52.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja MPL POWER 24VDC 12,5A harmaa 100-240V 300W IP67

Tuotekoodi 22050

Brändi MPL POWER
Sytöjännite 100-240V
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 72.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali metalli



Muuntaja MPL POWER 24VDC 33A valkoinen 80W IP67 DMX / PUSH

Tuotekoodi 22051 DMX / PUSH dimmable

Brändi MPL POWER
Himmennettävä DMX / PUSH
Lähtöjännite 230V
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 30.5mm
Leveys 290.0mm
Pituus 45.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,
UKCA
Takuu 3 vuotta



Muuntaja MPL POWER 350mA 0.5~10V 230V 3W IP65

Tuotekoodi 22055


Brändi MPL POWER
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 23.0mm
 Leveys 47.0mm
 Pituus 21.0mm
 Laatikossa 20kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -40 ~ +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Muuntaja OSRAM Flarity 24V 30W IP20

Tuotekoodi 20955

Brändi OSRAM
 Syöttöjännite 24V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30W
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 145.0mm
 Pituus 40.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta

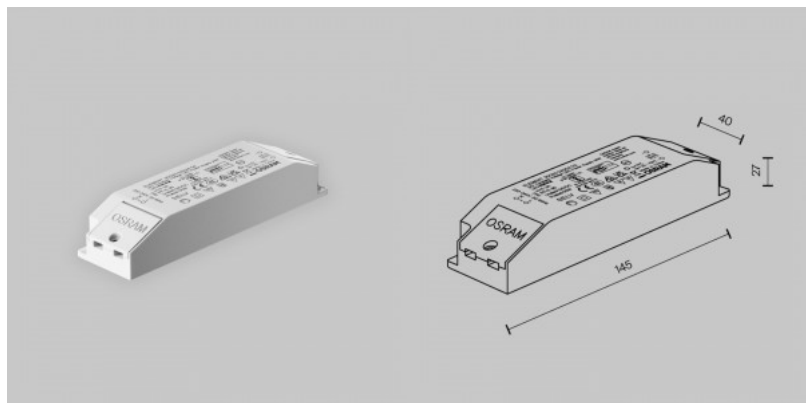

Muuntaja OSRAM Flarity 24V 60W IP20

Tuotekoodi 20956

Brändi OSRAM
 Syöttöjännite 24V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 60W
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 31.0mm
 Leveys 200.0mm
 Pituus 40.0mm
 Paino 270 g
 Paketin paino 300 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 3 vuotta



Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC15V12-E 230V 15W IP20

Tuotekoodi 16694

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Nimellisvirta 1250mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 16.0mm
 Leveys 35.5mm
 Pituus 103.0mm
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ +45°C
 Sertifikaatit CE



Muuntaja POS POWER 12V DC Slim FTPC8V12LC 230V 8W IP20

Tuotekoodi 14306

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Nimellisvirta 670mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 19.5mm
 Leveys 46.2mm
 Pituus 94.5mm
 Paino 64 g
 Käyttölämpötila -20°C-45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-100-24 230V 100W IP20

Tuotekoodi 19938

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Nimellisvirta 4150mA
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



Muuntaja POS POWER 24V DC DIN-60-24 230V 60W IP20

Tuotekoodi 19937

Brändi [POS POWER](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta



Muuntaja POS POWER FTPC100V24-DA 230V 100W DALI / PUSH

**Tuotekoodi 15664 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [POS POWER](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI / PUSH

Lähtöjännite 24V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 4170mA

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 362.0mm

Paino 200 g

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 ~ +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-100-12 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16597

Brändi Scharfer

Syöttöjännite 230V

Lähtöjännite 12V

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Nimellisvirta 8333mA

Kotelointiluokka IP67

Korkeus 22.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 218.0mm

Paino 390 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 40kpl

Rungon materiaali alumiini

Käyttölämpötila -30~50°C

Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-150-12 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16594

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 12500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 279.0mm
 Paino 680 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-200-12 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16593

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Nimellisvirta 16000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 225.0mm
 Paino 860 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-30-12 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16625

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-300-12 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16590

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Nimellisvirta 25000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 40.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 257.0mm
 Paino 1.57 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 12V DC SCH-60-12 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16621

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Nimellisvirta 5000mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 222.0mm
 Paino 240 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-100-24 230V 100W IP67

Tuotekoodi 16596

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 100W
 Maksimiteho 100W/1m
 Nimellisvirta 4170mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 22.0mm
 Leveys 40.0mm
 Pituus 218.0mm
 Paino 390 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-150-24 230V 150W IP67

Tuotekoodi 16595

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 6250mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 279.0mm
 Paino 680 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 25kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-20-24 230V 20W IP67

Tuotekoodi 16627

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Nimellisvirta 830mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-200-24 230V 200W IP67

Tuotekoodi 16592

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 200W
 Maksimiteho 200W/1m
 Nimellisvirta 8300mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 225.0mm
 Paino 860 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-30-24 230V 30W IP67

Tuotekoodi 16626

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Nimellisvirta 1250mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 162.0mm
 Paino 170 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-300-24 230V 300W IP67

Tuotekoodi 16591

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 300W
 Maksimiteho 300W/1m
 Nimellisvirta 12500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 40.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 257.0mm
 Paino 1.57 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-400-24 230V 400W IP67

Tuotekoodi 17816

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 400W
 Maksimiteho 400W/1m
 Nimellisvirta 16700mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 40.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 300.0mm
 Paino 1.8 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon materiaali metalli
 Käyttölämpötila -30° - +50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-45-24 230V 45W IP67

Tuotekoodi 16623

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 45W
 Maksimiteho 45W/1m
 Nimellisvirta 1870mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 190.0mm
 Paino 235 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja Scharfer 24V DC SCH-60-24 230V 60W IP67

Tuotekoodi 16622

Brändi Scharfer
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Nimellisvirta 2500mA
 Kotelointiluokka IP67
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 29.0mm
 Pituus 222.0mm
 Paino 240 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 50kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Takuu 7 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-40-12 /PUSH 230V 40W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17614 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.82
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 3300mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TE-75-12 /PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 17615 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 12V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 12V DC TF-150-12 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 17616 TRIAC / PUSH dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä TRIAC / PUSH
 Lähtöjännite 12V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 12500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 30.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 310.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC LPV-150-24 100-240V 150W IP20 0-10V

Tuotekoodi 18231 0-10V dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 100-240V
 Himmennettävä 0-10V
 Lähtöjännite 24V
 Teho 150W
 Maksimiteho 150W/1m
 Nimellisvirta 6250mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 30.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 310.0mm
 Paino 420 g
 Paketin paino 450 g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC PBL-60-24 100-240V 60W IP20

Tuotekoodi 17719

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Tehokerroin 0.50

Lähtöjännite 24V

Teho 60W

Maksimiteho 60W/1m

Nimellisvirta 2500mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 18.0mm

Leveys 55.5mm

Pituus 164.0mm

Paino 150 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



60W CV LED-ohjain, sopii LED-nauhoille, optimoidakseen kalustevalaistuksen. Erittäin ohut ja kevyt, mutta samalla erittäin tehokas virtalähde. Yhdistettävissä CV0, CV1 ja CV2 lohkoihin. Mahdollisuus ohjata useita LED-nauhoja RF-kaukosäätimellä. Himmennettävä 0-100%, tasaisesti ilman välkkymistä.

Muuntaja SKYDANCE 24V DC TE-75-24/PUSH 230V 75W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 18253 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 3125mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 179.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE 24V DC TF-150-24 /PUSH 230V 150W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 18255 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 24V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Nimellisvirta 6250mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 310.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-40-12 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15765 PUSH / RF
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 12V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 3340mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 168.5mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-40-24 100-240V 40W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15766 PUSH / RF
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä PUSH / RF

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1670mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 168.5mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-75-12 230V 75W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15767 PUSH / RF
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 12V

Teho 75W

Maksimiteho 75W/1m

Nimellisvirta 6250mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 56.0mm

Pituus 179.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja SKYDANCE PB-75-24 75W IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 15768 PUSH / RF
dimnable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä PUSH / RF

Lähtöjännite 24V

Teho 75W

Maksimiteho 75W/1m

Nimellisvirta 3125mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 56.0mm

Pituus 179.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttölämpötila -30~50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

