Heijastin Crossover PC 100W

Tuotekoodi 17743

Rungon materiaali muovi

Muovinen heijastin



Teollisuusvalaisin LED-OH-40NW valkoinen 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 19602

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 61.0mm
Leveys 72.0mm
Pituus 1180.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE



Liiketunnistin MW + daylight sensor

Tuotekoodi 17121

Liiketunnistin CROSSOVER UFO-valaisimelle.



Heijastin NOTE PC 100W dia 310

Tuotekoodi 13890

Halkaisija 310.0mm
Rungon materiaali muovi

Muovinen heijastin



Liiketunnistin PIR + daylight sensor

Tuotekoodi 17305

Liiketunnistin CROSSOVER UFO-valaisimelle.



Hallivalaisin Prolumen Arena 2 HB200 UGR19 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tuotekoodi 18081

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 81.0mm
Leveys 184.0mm
Pituus 533.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin Prolumen Arena HB 120 UGR21 120W 19200lm 110° 0-10V 840

Tuotekoodi 18339 **0-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä 0-10V
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 19200luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Arena HB 200 UGR21 200W 32000lm 110° 0-10V 840

Tuotekoodi 18340 **0-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä 0-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W harmaa 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17060

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 257.0mm
Pituus 362.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB100 UGR21 160lm/W V harmaa 230V 120W 19200lm 110° IP65 0-10V 840

Tuotekoodi 17249 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 19200luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 257.0mm
Pituus 362.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W harmaa 230V 120W 19200lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 16752

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 19200luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 415.0mm
Paketin paino 5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB120 UGR21 160lm/W harmaa 230V 120W 19200lm 110° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 15561 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 19200luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 310.0mm
Pituus 415.0mm
Paketin paino 5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB150 UGR19 harmaa 230V 150W 24000lm 80° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 16417 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB150 UGR21 160lm/W harmaa 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 15785

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB200 UGR19 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm 80° IP65 840

Tuotekoodi 18084

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Paketin paino 6.5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm 110° IP65 0-10V 840

Tuotekoodi 17720 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 21
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Paketin paino 6.5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm 110° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 18007 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 23
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Paketin paino 6.5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB200 UGR21 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm 80° IP65 850

Tuotekoodi 16335

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 80
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Paketin paino 6.5 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB250 UGR19 160lm/W harmaa 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Tuotekoodi 18083

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Valovirta 40000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Leveys 365.0mm
Pituus 720.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta






Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena HB300 UGR21 160lm/W harmaa 230V 300W 48000lm 80° IP65 840

Tuotekoodi 18080

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Valovirta 48000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Leveys 365.0mm
Pituus 720.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







Käyttökohteet: urheiluhallit, työpajat, tapahtuma-areenat, teollisuus. Kaikki valaisimen yksityiskohdat ovat särkymättömiä! Valaisimen linssi on valmistettu polykarbonaatista! Polykarbonaatti on lämpömuovautuva polymeeri, jota käytetään erilaisissa sovelluksissa sen kestävyyden, keveyden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Jos valaisimessa ilmenee vika, se korvataan uudella 5 vuoden kuluessa. LED-talossa suoritetun alkulaskennan avulla tulee selväksi, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi rakennuksessa. Nämä valaisimet käyttävät Mean Well -virtalähteitä, jotka takaavat luotettavuuden pitkäksi aikaa. Laadukkaimmat valaistusratkaisut löytyvät LED-talon tuotevalikoimasta!

Hallivalaisin Prolumen Arena mounting bracket harmaa

Tuotekoodi 18164

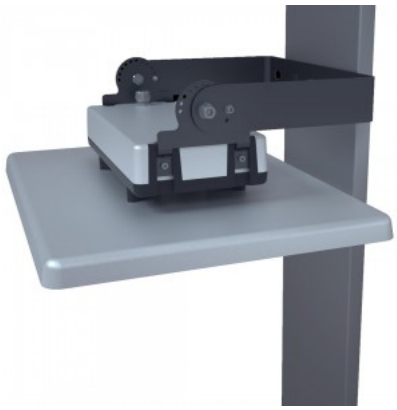

Brändi Prolumen
Laatikossa 6kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Astronaut 100W 16000lm 110° DALI 850

Tuotekoodi 18942 **DALI dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Astronaut 200W 32000lm 110° DALI 850

Tuotekoodi 18943 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 100W 15000lm 120° IP65 1-10V 850

Tuotekoodi 18959 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä 1-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house - tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 100W 15000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tuotekoodi 18967 **Sensor Dim dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 850

Tuotekoodi 18960 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä 1-10V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house - tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 150W 22500lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tuotekoodi 18968 Sensor Dim dimmable

Brändi Prolumen
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house - tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 200W 30000lm 120° IP65 1-10V 850

Tuotekoodi 18961 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä 1-10V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house - tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Crossover 200W 30000lm 90° IP65 Sensor Dim 850

Tuotekoodi 18969 **Sensor Dim dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä Sensor Dim
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tuotekoodi 18946 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 100-200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 36000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 100-200W 36000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tuotekoodi 18949 **Dip Switch dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 100-200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 36000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tuotekoodi 18944 **Dip Switch dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 60-100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 18000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 60-100W 18000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tuotekoodi 18947 **Dip Switch dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 60-100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 18000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 840

Tuotekoodi 18945 **Dip Switch dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 80-150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 27000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Eternity 80-150W 27000lm 90° IP65 Dip Switch 850

Tuotekoodi 18948 **Dip Switch dimmable**



Brändi Prolumen
Himmennettävä Dip Switch
Teho 80-150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 27000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 840

Tuotekoodi 18950



Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö MOSO
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18953



Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö MOSO
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 100W 15000lm 90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18956



Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 840

Tuotekoodi 18951



Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö MOSO
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18954



Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö MOSO
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 150W 22500lm 90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18957



Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 840

Tuotekoodi 18952



Brändi Prolumen
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö MOSO
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Fairyland 200W 30000lm 90° IP65 No dim 850

Tuotekoodi 18958



Brändi Prolumen
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Galaxy 600 230V 100W 16000lm 80x110° IP54 840

Tuotekoodi 15844

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80x110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 576.0mm
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40C- +60°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Galaxy -sarja tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla komponenteilla ja ne tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. Galaxy -sarjan valaisimilla on useita ominaisuuksia ja piirteitä, mukaan lukien: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja 100W:sta 200W:iin, mikä takaa laajan valikoiman erilaisia sovelluksia varten. 2. Korkea valonlähde, joka tarjoaa riittävän valaistuksen suurille alueille. 3. Eri valonjakokulmat, mukaan lukien 30x90° ja 80x110°, mikä takaa optimaalisen valaistuksen erilaisiin ympäristöihin. 4. Eri IP-luokat, jotka varmistavat valaisimien kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K), mikä tarjoaa selkeän ja ergonomisen valaistuksen päivittäisiin tehtäviin. PROLUMEN Galaxy - sarjan valaisimet ovat saatavilla erilaisilla lisäominaisuuksilla, kuten liiketunnistimilla tai DALI-järjestelmillä, mikä tekee niistä entistä joustavampia ja energiatehokkaampia. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen Galaxy 600 liiketunnistimella 230V 100W 14000lm 80x110° IP54 840

Tuotekoodi 15973

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 14000luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80x110
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 56.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 577.0mm
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40C- +60°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta





PROLUMEN Galaxy -sarja tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla komponenteilla ja ne tarjoavat erinomaisen valaistuksen sekä sisä- että ulkotiloissa. Galaxy -sarjan valaisimilla on useita ominaisuuksia ja piirteitä, mukaan lukien: 1. Erilaisia tehovaihtoehtoja 100W:sta 200W:iin, mikä takaa laajan valikoiman erilaisia sovelluksia varten. 2. Korkea valonlähde, joka tarjoaa riittävän valaistuksen suurille alueille. 3. Eri valonjakokulmat, mukaan lukien 30x90° ja 80x110°, mikä takaa optimaalisen valaistuksen erilaisiin ympäristöihin. 4. Eri IP-luokat, jotka varmistavat valaisimien kestävyyden ja soveltuvuuden erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. 5. Päivänvalon värilämpötila (4000K), mikä tarjoaa selkeän ja ergonomisen valaistuksen päivittäisiin tehtäviin. PROLUMEN Galaxy - sarjan valaisimet ovat saatavilla erilaisilla lisäominaisuuksilla, kuten liiketunnistimilla tai DALI-järjestelmillä, mikä tekee niistä entistä joustavampia ja energiatehokkaampia. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen HBL112 + liiketunnistin hopea 230V 120W 15600lm 105° IP42 0-10V 840

Tuotekoodi 18296 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 120W
Maksimiteho 120W/1m
Valovirta 15600luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP42
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 111.0mm
Leveys 203.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 4 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN T19B -sarja tarjoaa monipuolisia valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä hopeanväriset valaisimet ovat saatavilla eri teho- ja konfiguraatiovaihtoehtoina, mukaan lukien liiketunnistimella tai DALI-järjestelmällä varustetut. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat korkea valovirran taso, laaja valonjakokulma, IP42-suojaluokka ja päivänvalon värintoisto. PROLUMEN T19B -sarjan valaisimet ovat energiatehokkaita ja kestäviä, tarjoten selkeää ja ergonomista valaistusta erilaisissa ympäristöissä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen HiClean 230V 100W 14000lm 90° IP66 840

Tuotekoodi 16231

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 14000luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde NICHIA LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 200.0mm
Halkaisija 489.0mm
Rungon materiaali alumiini
Kytkentämäärä 40000kpl
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃ - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Erityinen teollisuusvalaisin paperi- ja puuteollisuuteen. HiClean on läpimurtoisen suunnittelun teollisuusvalaisin, jossa on sileä kotelo, esteettisyys ja pölynsuojattu ominaisuus. Erittäin tehokkaalla lämmönpoistoteknologialla. Uudet mallit ovat 140lm/W tai 160lm/W. Ruostumattomat teräsruuvit Valaisimessa ei ole myrkyllisiä kemikaaleja. Turvallinen optinen linssi. Tyylikäs muotoilu, joka helpottaa puhdistusta. Automaattinen sammutussuojaus IP66 tai IP69K IK10 NSF-sertifikaatti, soveltuu käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa. Valaisimen helposti syttyvä pöly ei ole vaarallista, koska valaisimen jäähdytys on laajennettu koko koteloon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen LINTEX 1200 valkoinen 230V 30-75W 12000lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 23922



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30-75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 12000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 44.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 1152.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
Takuu 5 vuotta

Teollisuusvalaisin Prolumen Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm 60° IP65 740

Tuotekoodi 14729

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 151.0mm
Leveys 430.0mm
Pituus 430.0mm
Paino 5.1 kg
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila –40°C ~ 60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Erinomainen LED-valaisin aukioiden, suurten telttojen tai tilojen valaisemiseen keskeltä. Valaisimessa on neljä kääntyvää LED-paneelia, jotka voidaan asettaa eri kulmiin. 4000K LED-valot tarjoavat kirkasta ja terävää valoa, joka sopii täydellisesti kauppojen ja muiden liiketilojen valaisemiseen. Valaisimen pölyn- ja kosteudenkestävyys on IP65, joten se sopii myös ulkokäyttöön. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen RALTEX 1200 valkoinen 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18263 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 8000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
Takuu 5 vuotta



Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä – erinomainen valinta ammattikäyttöön.

Teollisuusvalaisin Prolumen RALTEX 1500 DALI valkoinen 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18264 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 63W
Maksimiteho 63W/1m
Valovirta 10080luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.9 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
Takuu 5 vuotta




Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä – erinomainen valinta ammattikäyttöön.

Teollisuusvalaisin Prolumen RALTEX 1500 valkoinen 230V 32-60W 9600lm CRI80 120° IP66 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 23905

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 32-60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 9600luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.9 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
Takuu 5 vuotta





Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä – erinomainen valinta ammattikäyttöön.

Teollisuusvalaisin Prolumen RALTEX 600 valkoinen 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 18262 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 69.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 1.13 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC
Takuu 5 vuotta



Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä – erinomainen valinta ammattikäyttöön.

Teollisuusvalaisin Prolumen T19B hopea 230V 150W 19500lm 120° IP42 DALI 840

Tuotekoodi 15848 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 19500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP42
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 90.0mm
Leveys 218.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 4 kg
Paketin paino 5.2 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN T19B -sarja tarjoaa monipuolisia valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä hopeanväriset valaisimet ovat saatavilla eri teho- ja konfiguraatiovaihtoehtoina, mukaan lukien liiketunnistimella tai DALI-järjestelmällä varustetut. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat korkea valovirran taso, laaja valonjakokulma, IP42-suojaluokka ja päivänvalon värintoisto. PROLUMEN T19B -sarjan valaisimet ovat energiatehokkaita ja kestäviä, tarjoten selkeää ja ergonomista valaistusta erilaisissa ympäristöissä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen T19B hopea 230V 200W 26000lm 120° IP42 DALI 840

Tuotekoodi 15855 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 26000luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP42
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 90.0mm
Leveys 218.0mm
Pituus 810.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN T19B -sarja tarjoaa monipuolisia valaistusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Nämä hopeanväriset valaisimet ovat saatavilla eri teho- ja konfiguraatiovaihtoehtoina, mukaan lukien liiketunnistimella tai DALI-järjestelmällä varustetut. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat korkea valovirran taso, laaja valonjakokulma, IP42-suojaluokka ja päivänvalon värintoisto. PROLUMEN T19B -sarjan valaisimet ovat energiatehokkaita ja kestäviä, tarjoten selkeää ja ergonomista valaistusta erilaisissa ympäristöissä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 100W 16000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17124

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 150W 24000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17125

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 150W 24000lm 110° IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17820 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS, D
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 200W 32000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17126

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 32000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO ASTRONAUT valkoinen 230V 240W 38400lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 17127

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 38400luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 130.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Korkealaatuinen UFO-tyyppinen LED-teollisuusvalaisin. Ihanteellinen valaisin varastoille, teollisuusrakennuksille ja valmistukseen. Valaistuslaskelmien avulla voit määrittää, kuinka monta valaisinta tarvitaan halutun valaistustiheyden saavuttamiseksi alueella. IP65-luokan suojaus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja vesisuihkuilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman valon työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED-talon tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover musta 230V 100W 15000lm 90° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 17734 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover musta 230V 120/150/200W 30000lm 120° IP65 1-10V 840

Tuotekoodi 21860 1-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä 1-10V
Teho 120/150/200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 347.0mm
Paino 3.3 kg
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover musta 230V 150W 22500lm 90° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 18006 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover musta 230V 200W 30000lm 90° IP65 DALI 840

Tuotekoodi 17783 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 142.0mm
Halkaisija 347.0mm
Paino 3.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover V musta 230V 100W 15000lm 120° IP65 0-10V 840

Tuotekoodi 17109 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä 0-10V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2.7 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover V musta 230V 150W 22500lm 120° IP65 1-10V 840

Tuotekoodi 17596 **1-10V dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä 1-10V
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2.7 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover with sensor plug musta 230V 100W 15000lm 90° IP65 840

Tuotekoodi 17587

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2.7 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house - tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover with sensor plug musta 230V 150W 22500lm 90° IP65 840

Tuotekoodi 17120

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2.7 kg
Laatikossa 3kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO Crossover with sensor plug musta 230V 200W 30000lm 90° IP65 840

Tuotekoodi 17110

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2.7 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-teollisuusvalaisin, tarvittaessa liiketunnistimella. Valaisimen IP65-suojausluokka tarkoittaa, että se on suojattu sekä hienojakoiselta pölyltä että vesiroiskeilta. Valaisimessa on 4000K:n valonlämpötila, mikä takaa päivänvaloa muistuttavan valaistuksen - sopivimman työympäristöille. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Toimitus EU:n varastosta 7-14 päivässä. Parhaan teollisuusvalaistuksen valikoiman löydät LED house -tuotevalikoimasta!

Teollisuusvalaisin Prolumen UFO IKT musta 230V 100W 15000lm 110° IP65 840

Tuotekoodi 15769

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +50°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN UFO IKT on tehokas ja tyylikäs valaisin, joka sopii erilaisiin ympäristöihin. Siinä on UFO-muotoinen muotoilu, joka lisää koristeellisuutta ja moderniutta sisätiloihin ja ulkotiloihin. Tuotteessa on useita huomionarvoisia ominaisuuksia: Tehokkuus 150lm/W; Valon kulma, joka mahdollistaa suuren alueen tasaisen valaistuksen. IP65 suojausluokka varmistaa vahvan vedenpitävyyden valaisimelle, mikä mahdollistaa sen käytön ulkotiloissa, jopa suoran vedenpaineen alla. Se on monipuolinen valaisin, jota voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. PROLUMEN tarjoaa kirkasta ja laadukasta valaistusta, joka vastaa monenlaisiin valaistustarpeisiin! Valaise maailmasi LED House professionaalide abiga - tutustu myös projekteihimme täältä!!

Kaukosäädin RC-200

Tuotekoodi 17122



Kaukosäädin MW-anturin asetusten säätämiseksi Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu täällä projekteihimme!!

Liiketunnistin SEN-MW-NOTE V 0-10V

Tuotekoodi 14459 0-10V dimmable



Himmennettävä 0-10V
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

Liiketunnistin + valotunnistin.
Havainnointialue jopa 16 metriä.
Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu täällä projekteihimme!!

Kaukosäädin TP-ohjauspaneeli

Tuotekoodi 19720



Teollisuusvalaisimen ohjauspaneeli
Huom! Tuote sopii tietylle teollisuusvalaisimelle.