

Teollisuusvalaisin NEXUS NEXFORCE1 1200 230V 40W 6000lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15816

Hinta 41,31+ALV

Brändi NEXUS
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 1260.0mm
Paino 1430g
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin NEXUS NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15817

Hinta 61,33+ALV

Brändi NEXUS
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Valovirta 9000luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 1560.0mm
Paino 1800g
Laatikossa 8kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm CRI80 IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15796

Brändi Northcliffe
Syöttöjännite 230V
Teho 55W
Valovirta 6947luumenia
Valaistusteho 126W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 111.0mm
Leveys 146.0mm
Pituus 1572.0mm
Paino 3300g
Iskunkestävyys IK08
Takuu 3 vuotta



Heijastin NOTE PC 100W dia 310

Tuotekoodi 13890

Hinta 23,62+ALV

Halkaisija 310.0mm
Rungon materiaali muovi



Heijastin NOTE PC Gen2 150W dia 410

Tuotekoodi 16240

Hinta 24,82+ALV

Halkaisija 410.0mm
Rungon materiaali muovi



Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W harmaa 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16752

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 120W

Valovirta 19200luumenia

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 21

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 415.0mm

Paketin paino 5000g

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)


Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40~70°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

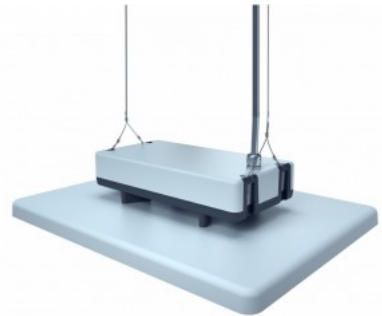

Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB120 UGR23 160lm/W harmaa 230V 120W 19200lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15561

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 120W

Valovirta 19200luumenia

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 310.0mm

Pituus 415.0mm

Paketin paino 5000g

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)


Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40~70°C

Sertifikaatit CE, RoHS


Takuu 5 vuotta

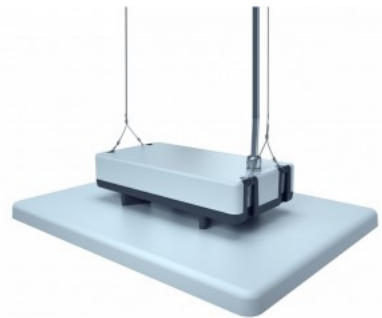

Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB150 UGR19 DALI harmaa 230V 150W 24000lm CRI80 80° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16417 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 150W
Valovirta 24000luumenia
Valaistusteho 160W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 80
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 120.0mm
Leveys 362.0mm
Pituus 487.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40~70°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

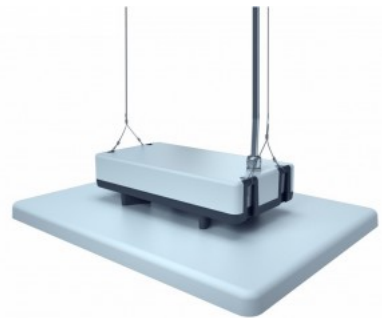

Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB150 UGR23 160lm/W harmaa 230V 150W 24000lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15785

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 150W

Valovirta 24000luumenia

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 362.0mm

Pituus 487.0mm

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40~70°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB200 UGR21 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm CRI80 80° IP65 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16335

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 200W

Valovirta 32000luumenia

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

5000K

Linssin kulma 80

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 362.0mm

Pituus 487.0mm

Paketin paino 6500g

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM



Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40~70°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

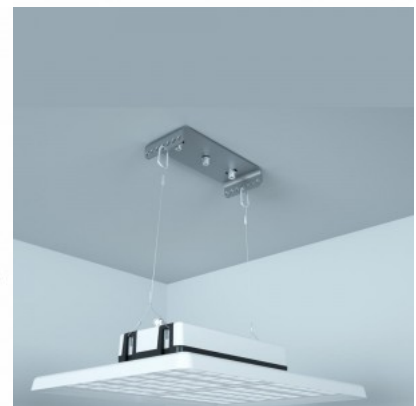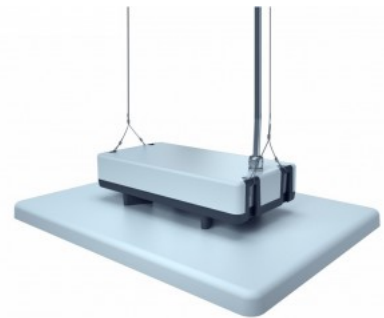

Hallivalaisin PROLUMEN Arena HB200 UGR23 160lm/W harmaa 230V 200W 32000lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15553 0-10V dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Teho 200W

Valovirta 32000luumena

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Ugr 23

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Leveys 362.0mm

Pituus 487.0mm

Paketin paino 6500g

Rungon väri harmaa

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM


Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40~70°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

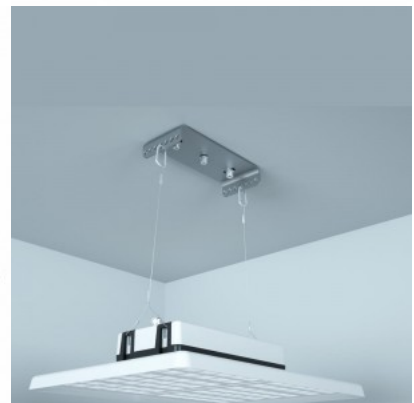

Räjähdyksenkestävä LED-valaisin PROLUMEN EXPL 230V 80W 9600lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15337


Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 80W
Valovirta 9600luumenia
Valaistusteho 120W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Galaxy 600 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15844

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Valovirta 14000luumenia
Valaistusteho 140W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 80x110
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Lmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 56.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 577.0mm
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40C- +60°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta

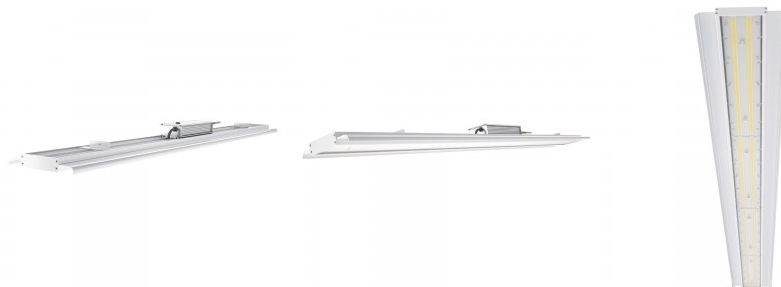

Teollisuusvalaisin PROLUMEN Galaxy 600 sensor 230V 100W 14000lm CRI80 80x110° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15973

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 100W

Valovirta 14000luumenia

Valaistusteho 140W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 80x110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 56.0mm

Leveys 150.0mm

Pituus 577.0mm

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40C- +60°C

Sertifikaatit CE, D, F

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN HiClean 230V 100W 14000lm CRI80 90° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16231

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 100W
Valovirta 14000luumenia
Valaistusteho 140W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [NICHIA LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 200.0mm
Halkaisija 489.0mm
Rungon materiaali alumiini
Kytkenämäärä 40000kpl
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN HiClean 230V 200W 26000lm CRI80 90° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14651

Hinta 456,16+ALV
Tarjoushinta 150,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 200W
Valovirta 26000luumenia
Valaistusteho 130W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [NICHIA LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Rungon materiaali alumiini
Kytkenämäärä 40000kpl
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Honor 1200 IK10 hopea 230V 40W 5200lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13142

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho 130W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 91.0mm
Pituus 1200.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttölämpötila -20 +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Honor 1200 IK10 hopea 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13666

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Valovirta 7800luumenia
Valaistusteho 130W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 1200.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttölämpötila -20 +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Honor 1500 IK10 hopea 230V 60W 7800lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13898

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Valovirta 7800luumenia
Valaistusteho 130W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 91.0mm
Pituus 900.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttölämpötila -20 +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Honor 1500 IK10 hopea 230V 80W 10400lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13667

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 80W
Valovirta 10400luumenia
Valaistusteho 130W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 90.0mm
Pituus 1500.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttölämpötila -20 +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Honor 600 IK10 hopea 230V 20W 2600lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13665

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 2600luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 74.0mm

Leveys 90.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK10

Käyttölämpötila -20 +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN Quad Bay 160lm/W 230V 200W 32000lm CRI70 60° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14729

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 200W

Valovirta 32000luumenia

Valaistusteho 160W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 60

Valonlähde [LUMILEDS](#)

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 151.0mm

Leveys 430.0mm

Pituus 430.0mm

Paino 5100g

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -40°C ~ 60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B + liiketunnistin hopea 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13900 0-10V dimmable

Hinta 171,05+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Teho 150W

Valovirta 19500luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 4000g

Paketin paino 5200g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea



Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B DALI hopea 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15856 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 100W

Valovirta 13000luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea


Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B DALI hopea 230V 150W 19500lm CRI80 120° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15848 DALI dimmable

Hinta 150,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 150W

Valovirta 19500luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 4000g

Paketin paino 5200g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea



Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B DALI hopea 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15855 DALI dimmable

Hinta 185,91+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 200W

Valovirta 26000luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 810.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea


Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B hopea 230V 100W 13000lm CRI80 120° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15859

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 100W

Valovirta 13000luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 400.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea


Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B hopea 230V 150W 19500lm CRI80 110° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15349

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 150W

Valovirta 19500luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 600.0mm

Paino 4000g

Paketin paino 5200g

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea


Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN T19B hopea 230V 200W 26000lm CRI80 120° IP42 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15858

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 200W

Valovirta 26000luumenia

Valaistusteho 130W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP42

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Leveys 218.0mm

Pituus 810.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri hopea


Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö TOMCARLINE

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN TP LINK 1200 valkoinen 230V 40W 5400lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15705

Hinta 46,16+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 5400luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 74.0mm

Pituus 1221.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM


Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° +40°C

Sertifikaatit CE, D, F

Takuu 5 vuotta

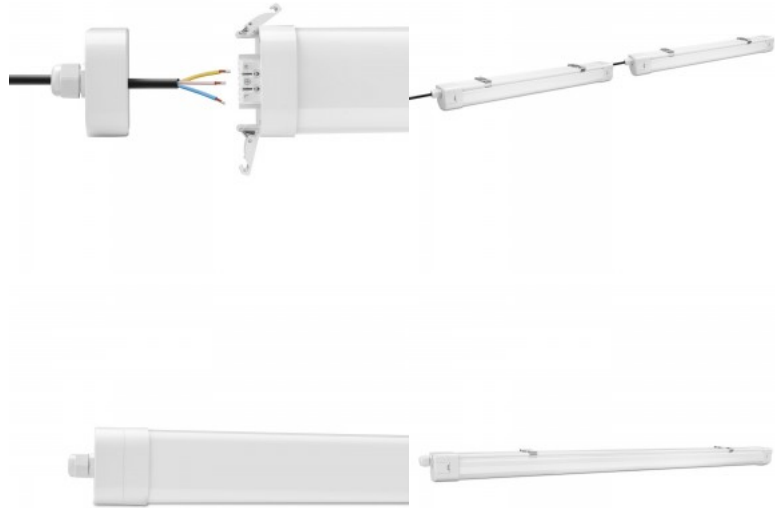

Teollisuusvalaisin PROLUMEN TP LINK 1500 valkoinen 230V 60W 8100lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15706

Hinta 58,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 8100luumenia

Valaistusteho 135W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 65.0mm

Leveys 74.0mm

Pituus 1502.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM


Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° +40°C

Sertifikaatit CE, D, F

Takuu 5 vuotta

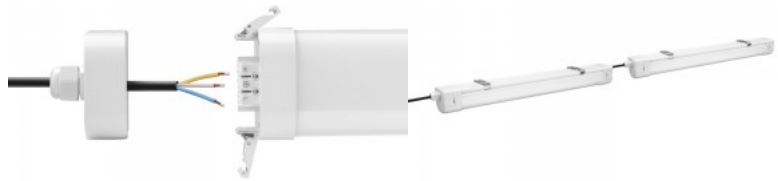

Teollisuusvalaisin PROLUMEN TP LINK 600 valkoinen 230V 20W 2520lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14717

Hinta 32,50+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 2520luumenia

Valaistusteho 126W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 64.0mm

Leveys 74.0mm

Pituus 659.0mm

Paino 800g

Paketin paino 132g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö OSRAM


Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20° +40°C

Sertifikaatit CE, D, F

Takuu 5 vuotta

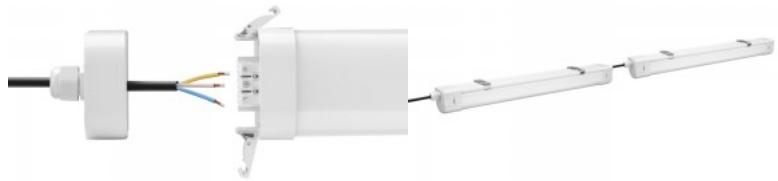

LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO Crossover (with sensor plug) musta kierros 230V 100W 15000lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16418 0-10V dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Teho 100W
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 174.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 2700g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto kierros
Kytkenämäärä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN UFO IKT (DALI) 230V 100W 14000lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15824 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Valovirta 14000luumenia
Valaistusteho 140W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 110
Valonlähde OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +50°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin PROLUMEN UFO IKT 230V 100W 15000lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15769

Hinta 116,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 100W

Valovirta 15000luumenia

Valaistusteho 150W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 145.0mm

Halkaisija 290.0mm

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [SOSEN](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +50°C

Sertifikaatit CE, D, F

Takuu 5 vuotta



Räjähdyksenkestävä LED-valaisin PROLUMEN UFO MEGA EX musta kierros 230V 150W 22500lm CRI80 90° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16311

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 150W
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 80
Lor 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 312.0mm
Halkaisija 354.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto kierros
Kytkenä määrä 100000kpl
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 - +60°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 DALI musta kierros 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16405 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 120W

Valovirta 18120luumenia

Valaistusteho 151W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 181.0mm

Halkaisija 300.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenämäärä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 musta kierros 230V 100W 13600lm CRI80 110° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15809

Hinta 116,42+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 100W

Valovirta 13600luumenia

Valaistusteho 136W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 178.0mm

Halkaisija 250.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenämäärä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 musta kierros 230V 120W 18120lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15562

Hinta 127,09+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 120W

Valovirta 18120luumenia

Valaistusteho 151W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 181.0mm

Halkaisija 300.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenämäärä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 musta kierros 230V 150W 21600lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13603

Hinta 155,90+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 150W

Valovirta 21600luumenia

Valaistusteho 144W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 181.0mm

Halkaisija 300.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenämäärä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 musta kierros 230V 200W 28600lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15620

Hinta 193,13+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 200W

Valovirta 28600luumenia

Valaistusteho 143W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 183.0mm

Leveys 345.0mm

Halkaisija 345.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenämäärä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-varastotilavalaisin PROLUMEN UFO NOTE 2 musta kierros 230V 240W 31440lm CRI80 90° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16256

Hinta 227,80+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 240W

Valovirta 31440luumenia

Valaistusteho 131W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 183.0mm

Halkaisija 345.0mm

Paino 5500g

Paketin paino 6400g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 100000kpl

Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -40 - +60°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SEN-MW-NOTE 0-10V

Tuotekoodi 14459 0-10V dimmable

Hinta 59,04+ALV

Tarjoushinta 45,00+ALV

Himmennettävä 0-10V

Sertifikaatit CE

Takuu 2 vuotta



Teollisuusvalaisin TPB 1200 230V 36W 5000lm CRI80 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13141

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 5000luumenia
Valaistusteho 139W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [LG INNOTEK LED](#)
Cri 80
Koteloituiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 82.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 1220.0mm
Paino 1851g
Paketin paino 200g
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin TPB 1500 230V 54W 7500lm CRI80 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13904

Hinta 76,70+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 54W
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 139W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [LG INNOTEK LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 85.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 1560.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Teollisuusvalaisin TPB 600 230V 18W 2600lm CRI80 120° IP66 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13899

Hinta 35,94+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 144W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [LG INNOTEK LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 82.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 660.0mm
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

