

Turvavalaisin INTELIGHT Directo S M 3H AT valkoinen 3W CRI80 IP20

Tuotekoodi 18196

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 3W

Maksimiteho 3W/1m

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valkoinen 3W CRI80 IP20

Tuotekoodi 17995

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 3W

Maksimiteho 3W/1m

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Directo S NM 1H AT valkoinen 230V 1.5W CRI80 IP20

Tuotekoodi 18534


Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Maksimiteho 1.5W/1m
 Nimellisvirta 500mA
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Leveys 0.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalinen testaus 230V 3.6W CRI70 IP20

Tuotekoodi 16460

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.6W
 Maksimiteho 3.6W/1m
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 250.0mm
 Leveys 28.0mm
 Pituus 321.0mm
 Paino 808 g
 Paketin paino 981 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta

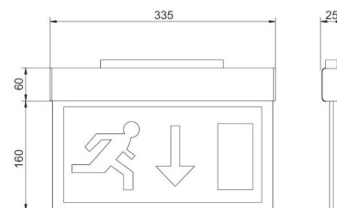

Akku kestää 3h. Latausaika 24h
 Valaisin on kaksipuolinen. Tarrat mukana (oikealla, vasemmalla)
 Voidaan asentaa kattoon tai seinään.
 Kaksi käyttötilaa: valaistu, kun sähkö katkeaa tai jatkuvasti. Vaihdeettava kytkin.

Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93336

Tuotekoodi 18015

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93335

Tuotekoodi 18014

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93338

Tuotekoodi 16617

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 123.0mm
Leveys 246.0mm



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E1

Tuotekoodi 20388

Brändi [INTELIGHT](#)



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E2

Tuotekoodi 15303

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E3

Tuotekoodi 15304

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E4

Tuotekoodi 15237

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E7

Tuotekoodi 15236

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E8

Tuotekoodi 20392

Brändi [INTELIGHT](#)
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E9

Tuotekoodi 20390

Brändi [INTELIGHT](#)
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus VD5

Tuotekoodi 18002

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 125.0mm
Leveys 125.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalinen testaus harmaa 230V 4W IP65

Tuotekoodi 17592

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Koteloitusluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 733 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaattinen testaus 230V 4W IP65

Tuotekoodi 15318

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 73.0mm
 Leveys 118.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 1 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 3W 424lm IP54 750

Tuotekoodi 15108

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 424luumena
 Valaistusteho lm79 141W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 60.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaattinen testaus 93957 musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 17096

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta




Tämän erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin etäisyydelle. Vaihtoehtoisina lisävarusteina saatavilla: upotussarja, seinäkiinnike, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimessa olevan painikkeen avulla tai WELLSin (langattoman keskitetyn valvontajärjestelmän) avulla.

Turvavalaisin INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Tuotekoodi 19605

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila kuni -25°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 1 vuotta

Lämmityselementti on tarkoitettu käytettäväksi ORION- ja VELLA-sarjan hätävalojen kanssa, jotka sijaitsevat pysyvästi lämpötiloissa + 10° C viiva -25° C asti. Aktivoituu, kun lämpötila on alle + 3° C, ja deaktivoituu, kun se saavuttaa + 10° C. Hyväksytty käytettäväksi NiCd-, NiMH- ja LiFePO4-paristojen kanssa Valmiustila: käyttää vähemmän kuin 1W Käyttötila: käyttää enintään 15W Takuu pätee, jos lämmityselementtiä käytetään ORION- tai VELLA-sarjan valaisimen sisällä.

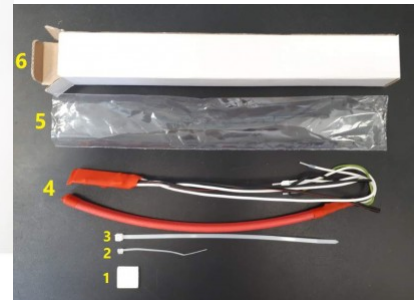

Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 18229

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 183luumena
Valaistusteho lm79 15W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 22201

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 290luumena
 Valaistusteho 1m79 97W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 21020

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 290luumena
 Valaistusteho 1m79 97W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskusaku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15621


Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 126luumena
 Valaistusteho Im79 36W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 73.0mm
 Leveys 118.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskusaku valkoinen 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17402

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 122luumena
 Valaistusteho Im79 8W
 Värlämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 30
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta

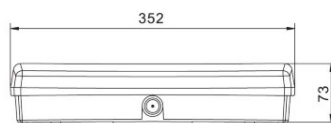

LED-turvavalo
 keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku
 garantii 1 aasta.

Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 CB keskusakku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15622

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 182luumenia
 Valaistusteho Im79 52W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskusakku valkoinen 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17401

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 183luumenia
 Valaistusteho Im79 12W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 30
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalo
 keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku
 garantii 1 aasta.

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT valkoinen nelikulmainen 230V 5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 18270

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 240luumenia
 Valaistusteho lm79 48W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 92966 valkoinen nelikulmainen 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16644

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 240luumenia
 Valaistusteho lm79 40W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Automaattinen testaus 92816 valkoinen nelikulmainen 3.5W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17253

Brändi [INTELIGHT](#)
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 150luumena
Valaistusteho lm79 43W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valkoinen nelikulmainen 4W 170lm IP20 750

Tuotekoodi 17403

Brändi [INTELIGHT](#)
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 170luumena
Valaistusteho lm79 43W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M 1H AT valkoinen nelikulmainen 230V 5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 18269

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 52W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 valkoinen nelikulmainen 230V 6W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16643

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 43W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT valkoinen nelikulmainen 6W 254lm IP20 750

Tuotekoodi 18289

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 6W

Maksimiteho 6W/1m

Valovirta 254luumenia

Valaistusteho lm79 42W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT - keskitetty testausjärjestelmä valkoinen nelikulmainen 230V 2W 356lm IP20 750

Tuotekoodi 18285

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 2W

Maksimiteho 2W/1m

Valovirta 356luumenia

Valaistusteho lm79 178W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT valkoinen nelikulmainen 6W 263lm IP20 750

Tuotekoodi 18288

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 6W

Maksimiteho 6W/1m

Valovirta 263luumenia

Valaistusteho lm79 44W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16616

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 1.5W

Maksimiteho 1.5W/1m

Valovirta 260luumenia

Valaistusteho lm79 173W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 35.5mm

Leveys 133.0mm

Pituus 133.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Automaattinen testaus 92986 musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 17099

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Maksimiteho 1.5W/1m
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 173W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 391lm IP20 750

Tuotekoodi 22132

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 391luumena
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalinen testaus musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16406

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Maksimiteho 1.5W/1m
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 173W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 390lm IP20 750

Tuotekoodi 18291

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 390luumena
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells musta pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18011

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Maksimiteho 4W/1m

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valkoinen pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17994

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Maksimiteho 4W/1m

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT valkoinen pyöreä 1W 148lm IP20 750

Tuotekoodi 22692

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1W

Maksimiteho 1W/1m

Valovirta 148luumena

Valaistusteho lm79 148W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT valkoinen pyöreä 1W 148lm IP20 750

Tuotekoodi 22693

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1W

Maksimiteho 1W/1m

Valovirta 148luumena

Valaistusteho lm79 148W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT musta pyöreä 2,5W 335lm IP20 750

Tuotekoodi 22616

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 2,5W

Maksimiteho 2.5W/1m

Valovirta 335luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91672 valkoinen pyöreä 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16999

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 6W

Maksimiteho 6W/1m

Valovirta 240luumena

Valaistusteho lm79 40W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 32.0mm

Halkaisija 145.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +10 ~ +55°C

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91674 valkoinen pyöreä 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16998

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 240luumena
 Valaistusteho lm79 40W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT musta pyöreä 4W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 19087

Brändi [INTELIGHT](#)
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 171luumena
 Valaistusteho lm79 43W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Leveys 0.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT valkoinen pyöreä 4W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 22971

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Maksimiteho 4W/1m

Valovirta 171luumena

Valaistusteho lm79 43W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells musta pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18012

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Maksimiteho 4W/1m

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valkoinen pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17993

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Maksimiteho 4W/1m

Valovirta 150luumenia

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT valkoinen pyöreä 1W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 18562

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1W

Maksimiteho 1W/1m

Valovirta 171luumenia

Valaistusteho lm79 171W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT valkoinen pyöreä 1W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 22694

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1W

Maksimiteho 1W/1m

Valovirta 171luumenia

Valaistusteho 1m79 171W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT musta pyöreä 1.5W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 19707

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1.5W

Maksimiteho 1.5W/1m

Valovirta 171luumenia

Valaistusteho 1m79 114W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT valkoinen pyöreä 1,5W 299lm IP20 750

Tuotekoodi 20440

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1,5W

Maksimiteho 1.5W/1m

Valovirta 299luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT valkoinen pyöreä 1,5W 299lm IP20 750

Tuotekoodi 22202

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 1,5W

Maksimiteho 1.5W/1m

Valovirta 299luumena

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91756 valkoinen pyöreä 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16996

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 280luumena
 Valaistusteho lm79 47W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91758 valkoinen pyöreä 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16997

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 280luumena
 Valaistusteho lm79 47W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing valkoinen pyöreä 230V 3W 380lm IP20 750

Tuotekoodi 17516

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 380luumenia
Valaistusteho 1m79 127W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT musta pyöreä 2,5W 357lm IP20 750

Tuotekoodi 22619

Brändi [INTELIGHT](#)
Teho 2,5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 357luumenia
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 180lm IP20 750

Tuotekoodi 16275

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Maksimiteho 2W/1m
 Valovirta 180luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 324 g
 Paketin paino 378 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16333

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Maksimiteho 2W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16664

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 300luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 59.0mm
 Halkaisija 70.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16456

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 300luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 59.0mm
 Halkaisija 70.0mm
 Paino 750 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT valkoinen nelikulmainen 230V 9W 305lm IP20 750

Tuotekoodi 22139

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 305luumenia
 Valaistusteho lm79 34W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloitusluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT valkoinen nelikulmainen 230V 9W 346lm IP20 750

Tuotekoodi 22138

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 346luumenia
 Valaistusteho lm79 38W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloitusluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 346lm IP20 750

Tuotekoodi 22324

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 346luumena
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT valkoinen 3W IP20

Tuotekoodi 19647

Brändi [INTELIGHT](#)
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Kotelointiluokka IP20
 Leveys 0.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 17833

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Maksimiteho 2W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho Im79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 322 g
 Paketin paino 367 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16437

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Maksimiteho 2W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho Im79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 322 g
 Paketin paino 367 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaattinen testaus 92166 valkoinen pyöreä 230V 3W 310lm IP20 750

Tuotekoodi 16560

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3W

Maksimiteho 3W/1m

Valovirta 310luumena

Valaistusteho lm79 103W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15127

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 350luumenia

Valaistusteho 1m79 70W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP54

Korkeus 217.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 335.0mm

Laatikossa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



- Helppo asennus: NT-pinta
- Erilaiset optiikat
- paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä
- Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa
- Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15128

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho 1m79 70W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 217.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset optiikat paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 16942

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 60.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Kiitos erityisen linssin, valaisee jopa 30 metrin päähän. Lisävarusteet saatavilla: Uputussarja, seinäkiinnityssarja, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimen painikkeella tai käyttäen WELLS (wireless central monitoring system) -järjestelmää.

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS valkoinen 230V 6W IP54 750

Tuotekoodi 22075

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



- Helppo asennus: NT-pinta
- Erilaiset optiikat
- paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä
- Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa
- Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS valkoinen 230V 6W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 22076

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 350luumena
Valaistusteho 1m79 58W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 217.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset
optiikat paristot, joilla on pidempi
litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen
käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless
Monitoring System -järjestelmän
kanssa Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 PT valkoinen 230V 7W 167lm IP54 750

Tuotekoodi 20439

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 167luumena
 Valaistusteho Im79 24W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 60.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskusakku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15623

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Maksimiteho 2.5W/1m
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho Im79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93660 musta 230V 1.5W 157lm IP65

Tuotekoodi 16559

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Maksimiteho 1.5W/1m
 Valovirta 157luumenia
 Valaistusteho lm79 105W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tuotekoodi 15459

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 125luumenia
 Valaistusteho lm79 36W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 484 g
 Paketin paino 577 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalinen testaus 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15749

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho lm79 45W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 491 g
 Paketin paino 609 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalinen testaus 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 17830

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho lm79 39W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 491 g
 Paketin paino 609 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 93622 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 17098

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Maksimiteho 3.5W/1m

Valovirta 190luumena

Valaistusteho Im79 54W

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 454 g

Paketin paino 549 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 16615

Brändi [INTELIGHT](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Maksimiteho 3.5W/1m

Valovirta 190luumena

Valaistusteho Im79 54W

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 42.0mm

Leveys 144.0mm

Pituus 269.0mm

Paino 454 g

Paketin paino 549 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 10 ~ 50°C

Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalinen testaus 93662 230V 314lm IP65 750

Tuotekoodi 16526

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Valovirta 314luumena
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskusakku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15624

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 314luumena
 Valaistusteho 1m79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalinen testaus 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15246

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 314luumena
 Valaistusteho Im79 45W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaattinen testaus 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tuotekoodi 16527

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 732luumena
 Valaistusteho Im79 61W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 16014

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 331luumenia
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskusakku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15625

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 331luumenia
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskusakku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tuotekoodi 15626

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 333luumenia
 Valaistusteho lm79 67W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15747

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 331luumenia
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546 g
 Paketin paino 600 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 17404

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 190luumenia
 Valaistusteho lm79 27W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546 g
 Paketin paino 600 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 musta 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 18013

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 190luumenia
 Valaistusteho lm79 27W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546 g
 Paketin paino 600 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskusakku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tuotekoodi 15627

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 346luumenia
 Valaistusteho lm79 69W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 15746

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 190luumenia
 Valaistusteho lm79 54W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 505 g
 Paketin paino 597 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 18272

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 331luumenia
 Valaistusteho lm79 47W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 505 g
 Paketin paino 597 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Tuotekoodi 18287

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 369luumenia
 Valaistusteho lm79 37W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546 g
 Paketin paino 600 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Tuotekoodi 19648

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 333luumena
 Valaistusteho lm79 42W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 484 g
 Paketin paino 577 g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Tuotekoodi 21029

Brändi [INTELIGHT](#)
 Teho 8W
 Valovirta 250luumena
 Valaistusteho lm79 31W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 144.0mm
 Leveys 269.0mm
 Pituus 42.0mm
 Rungon materiaali muovi



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 harmaa 230V 49W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 18094

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 49W
 Maksimiteho 49W/1m
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 1262.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 harmaa 230V 52W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 16832

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 52W
 Maksimiteho 52W/1m
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 1262.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalinen testaus + lämmitin harmaa 230V 66W 4825lm IP65 840

Tuotekoodi 18093

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 66W
 Maksimiteho 66W/1m
 Valovirta 4825luumenia
 Valaistusteho lm79 73W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16283

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 27W
 Maksimiteho 27W/1m
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16284

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 27W
 Maksimiteho 27W/1m
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin Prolumen 3W 3h AT valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 19525

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 240luumenia
 Valaistusteho 1m79 69W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Leveys 80.0mm
 Pituus 80.0mm
 Asennusaukon halkaisija 50mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0° - +45°C
 Akku LiFePO4 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen EM29-DA-3H, 1F valkoinen 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23106 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 2.5W
 Maksimiteho 2.5W/1m
 Nimellisvirta 2000mA
 Valovirta 380luumena
 Valaistusteho 1m79 152W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 53.0mm
 Leveys 89.0mm
 Pituus 193.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F valkoinen 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Tuotekoodi 23107 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Nimellisvirta 6000mA
 Valovirta 220luumena
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Koteloituiluokka IP20
 Korkeus 45.0mm
 Leveys 223.0mm
 Pituus 315.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Exit M22 AT, 3h musta 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17859

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 800luumenia
 Valaistusteho lm79 89W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Korkeus 202.0mm
 Leveys 120.0mm
 Pituus 202.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -35° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Exit M22 DALI, 3h musta 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 18155

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 800luumenia
 Valaistusteho lm79 89W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Korkeus 202.0mm
 Leveys 120.0mm
 Pituus 202.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -35° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 AT valkoinen 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 23296

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 650luumenia
 Valaistusteho 1m79 81W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 77.0mm
 Leveys 135.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 AT, DALI valkoinen 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 19375


Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 650luumenia
 Valaistusteho 1m79 81W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 77.0mm
 Leveys 135.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3h AT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17220

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho 1m79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta

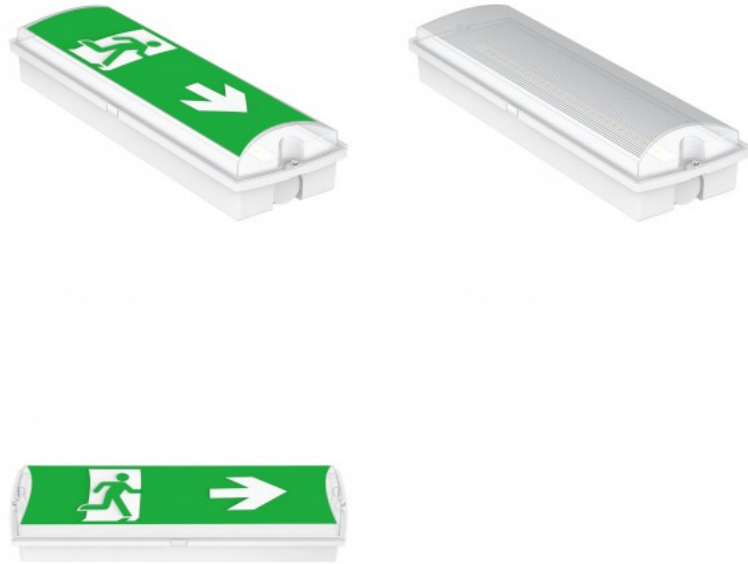

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3H DALI valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17564 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho 1m79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3h MT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17221

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho 1m79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT M3B 3h valkoinen 230V 14W 1200lm IP65 850

Tuotekoodi 18142

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 14W
 Maksimiteho 14W/1m
 Valovirta 1200luumenia
 Valaistusteho 1m79 86W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 77.0mm
 Leveys 135.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tuotekoodi 22984 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 180luumenia
 Valaistusteho 1m79 60W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 59.0mm
 Leveys 213.0mm
 Pituus 362.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B AT 3h valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17836

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 180luumenia
 Valaistusteho 1m79 60W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 59.0mm
 Leveys 213.0mm
 Pituus 362.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X3B AT 3h musta 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Tuotekoodi 22775

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Maksimiteho 2.5W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho 1m79 80W
 Väriämpötila kylmä valkoinen 6000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 92.0mm
 Leveys 182.0mm
 Pituus 382.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X3B AT 3h valkoinen 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17835

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Maksimiteho 2.5W/1m
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho 1m79 80W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 92.0mm
 Leveys 182.0mm
 Pituus 382.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X5 3h valkoinen 230V 6W IP65 850

Tuotekoodi 22200

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 194.0mm
 Leveys 108.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Erityisen linssin ansiosta valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X5 3h valkoinen 230V 6W IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17563 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 194.0mm
 Leveys 108.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Erityisen linssin ansiosta valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h AT valkoinen 230V 3W IP20 750

Tuotekoodi 17210

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h MT valkoinen 230V 3W IP20 850

Tuotekoodi 17219

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h valkoinen 230V 3W IP20 DALI 850

Tuotekoodi 17562 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen Exit X6 AT, 3h valkoinen 230V 3W 220lm IP20 850

Tuotekoodi 17699

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Valovirta 220luumenia
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X7 valkoinen 230V 3W IP40 DALI 850

Tuotekoodi 18135 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 3W
 Maksimiteho 3W/1m
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP40
 Korkeus 190.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 330.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 3.2V 1500m
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17222

Brändi [Prolumen](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17223

Brändi [Prolumen](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17892

Brändi [Prolumen](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus



Tuotekoodi 17893

Brändi [Prolumen](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus



Tuotekoodi 17894

Brändi [Prolumen](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen M2 AT 3h valkoinen pyöreä 6W 450lm IP65 750

Tuotekoodi 17834

Brändi [Prolumen](#)

Teho 6W

Maksimiteho 6W/1m

Valovirta 450luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttölämpötila 0-45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen M2 CBS valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17646

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.30

Teho 3.5W

Maksimiteho 3.5W/1m

Valovirta 240luumenia

Valaistusteho 1m79 69W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Valonlähde [SAMSUNG LED](#)

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 55.3mm

Halkaisija 140.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila 0° - +45°C

Akku LiFePO4 1500mAh

Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2 IP65 box valkoinen pyöreä IP65

Tuotekoodi 17246

Brändi [Prolumen](#)
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 78.0mm
Halkaisija 175.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



IP65-kotelo

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h AT ST valkoinen pyöreä 230V 3W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17245

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h musta pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 22779

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Koteloiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h musta pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 19324 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Koteloituiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h valkoinen pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 17566 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho 1m79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h valkoinen pyöreä 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 18137 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumena
Valaistusteho 1m79 75W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, AT, 3h valkoinen pyöreä 230V 6W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 17744

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M22 AT, 3h valkoinen 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17860

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 800luumena
 Valaistusteho lm79 89W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Korkeus 202.0mm
 Leveys 120.0mm
 Pituus 202.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -35° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen M4 2h AT valkoinen 230V 4W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 23294

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 6W/1m
 Nimellisvirta 1500mA
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho lm79 113W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 48.0mm
 Leveys 148.0mm
 Pituus 148.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0° - +45°C
 Akku LiFePO4 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M4 3h AT valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 19524

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 148.0mm
Pituus 148.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M4 3H DALI valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 19325 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho 1m79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 148.0mm
Pituus 148.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M5 AT, 3h valkoinen pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17697

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumena
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M7 AT, 3h valkoinen 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tuotekoodi 17698

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Maksimiteho 3.5W/1m
 Valovirta 220luumenia
 Valaistusteho 1m79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 98.0mm
 Leveys 63.0mm
 Pituus 212.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen M9 3H DALI valkoinen pyöreä 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 18138 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 6W

Maksimiteho 6W/1m

Valovirta 750luumenia

Valaistusteho Im79 125W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 62.0mm

Halkaisija 80.0mm

Asennusaukon halkaisija 72mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0-45°C

Akku LiFePO4 6.4V 4500m

Takuu 5 vuotta



Kestävä ja luotettava hätävalaisin, joka on suunniteltu takaamaan turvallisuus erilaisissa ympäristöissä. Sen veden- ja pölynkestävä rakenne mahdollistaa asennuksen myös vaativiin olosuhteisiin, tarjoten vakaan ja selkeän valaistuksen hätätilanteissa. Laite on varustettu älykkäillä toiminnoilla, jotka takaavat sen häiriöttömän toiminnan ja vähentävät huoltotarvetta.