

Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Akku LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Tuotekoodi 15389

Paino 163g
Paketissa 1kpl
Takuu 5 vuotta



Akkulaite EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Akku Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Tuotekoodi 15480

Paino 607g
Paketin paino 615g
Takuu 5 vuotta



Tarvike INTELIGHT additional board 93601

Tuotekoodi 15247

Brändi [INTELIGHT](#)
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Directo S - PT RECESSED upotuskehys valkoinen IP20

Tuotekoodi 17996

Brändi [INTELIGHT](#)
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valkoinen 3W CRI80 IP20

Tuotekoodi 17995


Brändi [INTELIGHT](#)
Teho 3W
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalinen testaus 230V 3.6W CRI70 IP20

Tuotekoodi 16460

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.6W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 250.0mm
 Leveys 28.0mm
 Pituus 321.0mm
 Paino 808g
 Paketin paino 981g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta

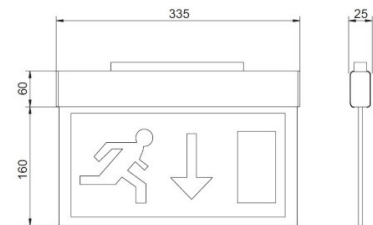

Akku kestää 3h. Latausaika 24h
 Valaisin on kaksipuolinen. Tarrat mukana (oikealla, vasemmalla)
 Voidaan asentaa kattoon tai seinään.
 Kaksi käyttötilaa: valaistu, kun sähkö katkeaa tai jatkuvasti. Vaihdeettava kytkin.

LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93336

Tuotekoodi 18015

Brändi [INTELIGHT](#)
 Korkeus 150.0mm
 Leveys 300.0mm
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93335

Tuotekoodi 18014

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93338

Tuotekoodi 16617

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 123.0mm
Leveys 246.0mm



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E2

Tuotekoodi 15303

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E3

Tuotekoodi 15304

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E4

Tuotekoodi 15237

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E7

Tuotekoodi 15236

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E9

Tuotekoodi 15235

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus VD5

Tuotekoodi 18002

Brändi [INTELIGHT](#)
Korkeus 125.0mm
Leveys 125.0mm
Takuu 1 vuotta




LED-turvavalaisin INTELIGHT Lämmitin 15w ORION, VELLA 230V 15W

Tuotekoodi 15308

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Paketissa 1kpl
 Käyttölämpötila kuni -25°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta


Lämmityselementti on tarkoitettu käytettäväksi ORION- ja VELLA-sarjan hätävalojen kanssa, jotka sijaitsevat pysyvästi lämpötiloissa + 10° C viiva -25° C asti. Aktivoituu, kun lämpötila on alle + 3° C, ja deaktivoituu, kun se saavuttaa + 10° C. Hyväksytty käytettäväksi NiCd-, NiMH- ja LiFePO4-paristojen kanssa Valmiustila: käyttää vähemmän kuin 1W Käyttötila: käyttää enintään 15W Takuu pätee, jos lämmityselementtiä käytetään ORION- tai VELLA-sarjan valaisimen sisällä.

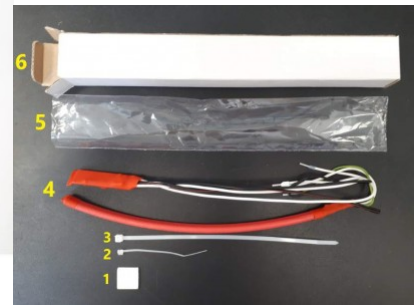

LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalinen testaus harmaa 230V 4W IP65

Tuotekoodi 17592

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 73.0mm
 Leveys 118.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 733g
 Paketin paino 850g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaattinen testaus 230V 4W IP65

Tuotekoodi 15318

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 73.0mm
 Leveys 118.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 1000g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 3W 424lm IP54 750

Tuotekoodi 15108

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 424luumena
 Valaistusteho lm79 141W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 60.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10-50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema N-TS SA 3h automaattinen testaus musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 16942

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Kiitos erityisen linssin, valaisee jopa 30 metrin päähän. Lisävarusteet saatavilla: Uputussarja, seinäkiinnityssarja, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimen painikkeella tai käyttäen WELLS (wireless central monitoring system) -järjestelmää.

LED-turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaattinen testaus 93957 musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 17096

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Tämän erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin etäisyydelle. Vaihtoehtoisina lisävarusteina saatavilla: upotussarja, seinäkiinnike, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimessa olevan painikkeen avulla tai WELLSin (langattoman keskitetyn valvontajärjestelmän) avulla.

Akkulaite INTELIGHT LifePO4 6,4V 1500mAh

Tuotekoodi 17534

Brändi [INTELIGHT](#)
Paketissa 1kpl

INTELIGHT-akku turvavalaistuksen kytkemiseen.



LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskusakku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15621

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 126luumenia
 Valaistusteho lm79 36W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 73.0mm
 Leveys 118.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskusakku valkoinen 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17402

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 122luumenia
 Valaistusteho lm79 8W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 30
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalo
 keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku
 garantii 1 aasta.

LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 CB keskusaku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15622

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 182luumenia
 Valaistusteho lm79 52W
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paino 770g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskusaku valkoinen 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17401

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 183luumenia
 Valaistusteho lm79 12W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 30
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 64.0mm
 Leveys 110.0mm
 Pituus 352.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila 10-40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalo
 keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku
 garantii 1 aasta.

LED-turvavalaisin INTELIGHT OXIMIA LED 3h M/NM MT manuaalinen testaus hopea 230V IP20

Tuotekoodi 15194

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 255.0mm
 Leveys 35.0mm
 Pituus 335.0mm
 Paino 1200g
 Rungon väri hopea
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT OXIMIA seinäkinnitysteline harmaa

Tuotekoodi 17676

Brändi [INTELIGHT](#)
 Korkeus 30.0mm
 Leveys 30.0mm
 Pituus 350.0mm
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3x3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16641

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 432g
 Paketin paino 485g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3x3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17955

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 432g
 Paketin paino 485g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Tuotekoodi 17230

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 12-24V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 432g
 Paketin paino 485g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 15334

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 151.0mm
 Paino 559g
 Paketin paino 609g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17521

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558g
 Paketin paino 609g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Tuotekoodi 17522

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558g
 Paketin paino 609g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



Akkulaite INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Tuotekoodi 16193

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 36.0mm
 Leveys 42.0mm
 Pituus 180.0mm
 Paino 558g
 Paketin paino 609g
 Paketissa 1kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +5 ~ +50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD -kehys upotettavaksi musta neliö IP20

Tuotekoodi 17097

Brändi [INTELIGHT](#)
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



Starlet Quad-kehys upotettavaan asennukseen.

LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD -kehys upotettavaksi valkoinen neliö IP20

Tuotekoodi 17916

Brändi [INTELIGHT](#)
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Starlet Quad-kehys upotettavaan asennukseen.

LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 92966 valkoinen neliö 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16644

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 1m79 40W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Automaattinen testaus 92816 valkoinen neliö 3.5W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17253

Brändi [INTELIGHT](#)
 Teho 3.5W
 Valovirta 150luumena
 Valaistusteho Im79 43W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Leveys 0.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valkoinen neliö 4W 170lm IP20 750

Tuotekoodi 17403

Brändi [INTELIGHT](#)
 Teho 4W
 Valovirta 170luumena
 Valaistusteho Im79 43W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Leveys 0.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 valkoinen neliö 230V 6W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16643

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho Im79 43W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 musta neliö 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16616

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho Im79 173W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Automaattinen testaus 92986 musta neliö 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 17099

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 173W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalinen testaus musta neliö 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16406

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Valovirta 260luumena
 Valaistusteho lm79 173W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 35.5mm
 Leveys 133.0mm
 Pituus 133.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells musta kierros 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18011

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valkoinen kierros 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17994

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91672 valkoinen kierros 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16999

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 240luumena
 Valaistusteho lm79 40W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91674 valkoinen kierros 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16998

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 240luumena
 Valaistusteho lm79 40W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells musta kierros 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18012

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valkoinen kierros 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17993

Brändi [INTELIGHT](#)

Teho 4W

Valovirta 150luumena

Valaistusteho lm79 38W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Leveys 0.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0 ~ +40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91756 valkoinen pyöreä 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16996

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 280luumena
 Valaistusteho lm79 47W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91758 valkoinen kierros 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16997

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 280luumena
 Valaistusteho lm79 47W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing valkoinen kierros 230V 3W 380lm IP20 750

Tuotekoodi 17516

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 380luumena
 Valaistusteho lm79 127W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 180lm IP20 750

Tuotekoodi 16275

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Valovirta 180luumena
 Valaistusteho lm79 90W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 324g
 Paketin paino 378g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16333

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16664

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 300luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 59.0mm
 Halkaisija 70.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16456

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 300luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 59.0mm
 Halkaisija 70.0mm
 Paino 750g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 17833

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 322g
 Paketin paino 367g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen kierros 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16437

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2W
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloitusluokka IP20
 Paino 322g
 Paketin paino 367g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaattinen testaus 92166 valkoinen kierros 230V 3W 310lm IP20 750

Tuotekoodi 16560

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 310luumena
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Koteloitusluokka IP20
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15127

Brändi [INTELIGHT](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Valovirta 350luumena
Valaistusteho 1m79 70W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 217.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



- Helppo asennus: NT-pinta
- Erilaiset optiikat
- paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä
- Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa
- Näkyvyys: 30 m

LED-turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15128

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 350luumena
 Valaistusteho 1m79 70W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP54
 Korkeus 217.0mm
 Leveys 80.0mm
 Pituus 335.0mm
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset optiikat paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa Näkyvyys: 30 m

Tarvike INTELIGHT Suspended Mounting kit Suprema 94492

Tuotekoodi 17831

Brändi [INTELIGHT](#)
 Pituus 2000.0mm
 Takuu 1 vuotta



Intelight ripustuspaketti Suprema

LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskusaku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15623

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho lm79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93660 musta 230V 1.5W 157lm IP65

Tuotekoodi 16559

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 1.5W
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho lm79 105W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tuotekoodi 15459

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 125luumenia
 Valaistusteho lm79 36W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 484g
 Paketin paino 577g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalinen testaus 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15749

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 157luumenia
 Valaistusteho lm79 45W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 491g
 Paketin paino 609g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalinen testaus 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 17830

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Valovirta 157luumena
 Valaistusteho lm79 39W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 491g
 Paketin paino 609g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 93622 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 17098

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 190luumena
 Valaistusteho lm79 54W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 454g
 Paketin paino 549g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 16615

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 190luumena
 Valaistusteho 1m79 54W
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 454g
 Paketin paino 549g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalinen testaus 93662 230V 314lm IP65 750

Tuotekoodi 16526

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Valovirta 314luumena
 Värielämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskusaku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15624

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 314luumena
 Valaistusteho lm79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalinen testaus 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15246

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Valovirta 314luumena
 Valaistusteho lm79 45W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaattinen testaus 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tuotekoodi 16527

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 12W
 Valovirta 732luumena
 Valaistusteho lm79 61W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 16014

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 331luumena
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskusakku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15625

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 331luumena
 Valaistusteho lm79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskusakku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tuotekoodi 15626

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 333luumena
 Valaistusteho lm79 67W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 A 1H AT automaattinen testaus 93547 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 15746

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 190luumenia
 Valaistusteho Im79 54W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 505g
 Paketin paino 597g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15747

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 331luumenia
 Valaistusteho Im79 66W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546g
 Paketin paino 600g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 17404

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Valovirta 190luumena
 Valaistusteho lm79 27W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546g
 Paketin paino 600g
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 musta 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 18013

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 7W
 Valovirta 190luumena
 Valaistusteho lm79 27W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paino 546g
 Paketin paino 600g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskusaku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tuotekoodi 15627


Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 5W
 Valovirta 346luumena
 Valaistusteho lm79 69W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 144.0mm
 Pituus 269.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT Vella recessed mounting kit

Tuotekoodi 16528

Brändi [INTELIGHT](#)
 Paketissa 1kpl
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 harmaa 230V 49W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 18094

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 49W
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 92W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 1262.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 harmaa 230V 52W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 16832

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 52W
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho lm79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 1262.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalinen testaus + lämmitin harmaa 230V 66W 4825lm IP65 840

Tuotekoodi 18093

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 66W
 Valovirta 4825luumenia
 Valaistusteho lm79 73W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16283

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 27W
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



LED-turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16284

Brändi [INTELIGHT](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 27W
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 88.0mm
 Leveys 124.0mm
 Pituus 661.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C - 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 1 vuotta



Tarvike INTELIGHT Wells central monitoring

Tuotekoodi 17265

Brändi [INTELIGHT](#)
 Korkeus 43.0mm
 Leveys 205.0mm
 Pituus 264.0mm

Wellsin turvavalojen keskusyksikkö on yksi markkinoiden käyttäjäystävällisimmistä! Suunniteltu hallitsemaan kaikkia turvavalaisimia koko rakennuksessa helposti yhdestä paikasta. Wells-järjestelmä käyttää uusimpia turvavalaisuksen seurantateknologioita, mikä tekee laitteesta mahdollisimman helppokäyttöisen ja helposti määritettävän. Laite on varustettu kosketusnäytöllä, loogisella valikolla eri kategorioilla ja mahdollisuudella ohjata sitä kaukosäätimellä.



Akkulaite LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Tuotekoodi 14549

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 27-40V
Teho 40W
Nimellisvirta 1100mA
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-turvavalaisin PROLUMEN Exit M22 AT, 3h musta 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17859

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Valovirta 800luumena
Valaistusteho 1m79 89W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 202.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 202.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -35° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT M3 3h AT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17220

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho lm79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT M3 3h MT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17221

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho lm79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT M3 3h valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17564

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho lm79 33W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT M3 valkoinen 230V 2.5W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17647

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Valovirta 200luumenia
 Valaistusteho lm79 80W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 62.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X2B AT 3h valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17836

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 180luumena
 Valaistusteho lm79 60W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 59.0mm
 Leveys 213.0mm
 Pituus 362.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X3B AT 3h valkoinen 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17835

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 2.5W
 Valovirta 200luumena
 Valaistusteho lm79 80W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Linssin kulma 120
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 92.0mm
 Leveys 182.0mm
 Pituus 382.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X5 3h valkoinen 230V 6W IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17563 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 6W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 194.0mm
 Leveys 108.0mm
 Pituus 340.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Erityisen linssin ansiosta valaisee jopa 30 metrin päähän.

LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X6 3h AT valkoinen 230V 3W IP20 750

Tuotekoodi 17210

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X6 3h MT valkoinen 230V 3W IP20 850

Tuotekoodi 17219

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

LED-turvavalaisin PROLUMEN EXIT X6 3h valkoinen 230V 3W IP20 DALI 850

Tuotekoodi 17562 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 3W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

LED-turvavalaisin PROLUMEN Exit X6 AT, 3h valkoinen 230V 3W 220lm IP20 850

Tuotekoodi 17699

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3W
 Valovirta 220luumena
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 230.0mm
 Leveys 43.0mm
 Pituus 328.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Kiinnityspidike PROLUMEN Kiinnitys 1,5m ripustusvaijerilla

Tuotekoodi 17837

Brändi [PROLUMEN](#)
Pituus 1500.0mm
Rungon materiaali metalli



LED-turvavalaisin PROLUMEN Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17222

Brändi [PROLUMEN](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



LED-turvavalaisin PROLUMEN Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17223

Brändi [PROLUMEN](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



LED-turvavalaisin PROLUMEN Kuvakirjoitus



Tuotekoodi 17892

Brändi [PROLUMEN](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



LED-turvavalaisin PROLUMEN Kuvakirjoitus



Tuotekoodi 17893

Brändi [PROLUMEN](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



LED-turvavalaisin PROLUMEN Kuvakirjoitus



Tuotekoodi 17894

Brändi [PROLUMEN](#)

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



LED-turvavalaisin PROLUMEN M2 AT 3h valkoinen kierros 6W IP65 750

Tuotekoodi 17834

Brändi [PROLUMEN](#)

Teho 6W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP65

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttölämpötila 0-45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN M2 CBS valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17644

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.30
Teho 3.5W
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 1m79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Asennusaukon halkaisija 130mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältää kaksi erilaista linssiä.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2 CBS valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17646

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.30
 Teho 3.5W
 Valovirta 240luumena
 Valaistusteho 1m79 69W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 55.3mm
 Halkaisija 140.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
 Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2 IP65 box valkoinen kierros IP65

Tuotekoodi 17246

Brändi [PROLUMEN](#)
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 175.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Takuu 5 vuotta



IP65-kotelo

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2, 3h AT ST valkoinen kierros 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17243

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Valovirta 240luumena

Valaistusteho 1m79 69W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 55.3mm

Halkaisija 140.0mm

Asennusaukon halkaisija 115-130mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0-45°C

Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh

Takuu 5 vuotta



Sarja sisältää kaksi erilaista linssiä.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2, 3h AT ST valkoinen kierros 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17245

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2, 3h valkoinen kierros 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17565

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Valovirta 240luumena
Valaistusteho lm79 69W
Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Asennusaukon halkaisija 115-130mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältää kaksi erilaista linssiä.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2, 3h valkoinen kierros 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17566

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 3.5W

Valovirta 240luumena

Valaistusteho lm79 69W

Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K

Cri 70

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 62.0mm

Halkaisija 140.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 0-45°C

Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh

Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M2, AT, 3h valkoinen kierros 230V 6W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 17744

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 6W
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho Im79 75W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 55.3mm
 Halkaisija 140.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 0-45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
 Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M22 AT, 3h valkoinen 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17860

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 9W
 Valovirta 800luumena
 Valaistusteho Im79 89W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP66
 Korkeus 202.0mm
 Leveys 120.0mm
 Pituus 202.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -35° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
 Takuu 5 vuotta



LED-turvavalaisin PROLUMEN M5 AT, 3h valkoinen kierros 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17697

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 240luumena
 Valaistusteho lm79 69W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 140.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
 Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

LED-turvavalaisin PROLUMEN M7 AT, 3h valkoinen 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tuotekoodi 17698

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 3.5W
 Valovirta 220luumena
 Valaistusteho lm79 63W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 5000K
 Cri 70
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 98.0mm
 Leveys 63.0mm
 Pituus 212.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -0° - +45°C
 Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
 Takuu 5 vuotta



