Turvavalaisin AXN 6W LED Ta: -25C...+40C, premium LiFePO4 6,4V batteries valkoinen pyöreä 230V 6W 780lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 23490 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 780luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 202.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25-45°C
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Directo S M 3H AT valkoinen 3W CRI80 IP20

Tuotekoodi 18196

Brändi INTELIGHT
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Directo S M 3H CT Wells valkoinen 3W CRI80 IP20

Tuotekoodi 17995

Brändi INTELIGHT
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Directo S NM 1H AT valkoinen 230V 1.5W CRI80 IP20

Tuotekoodi 18534

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Nimellisvirta 500mA
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta




Turvavalaisin INTELIGHT Kasjopeja SA 3h manuaalinen testaus 230V 3.6W CRI70 IP20

Tuotekoodi 16460

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.6W
Maksimiteho 3.6W/1m
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 250.0mm
Leveys 28.0mm
Pituus 321.0mm
Paino 808 g
Paketin paino 981 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Akku kestää 3h. Latausaika 24h
Valaisin on kaksipuolinen. Tarrat mukana (oikealla, vasemmalla)
Voidaan asentaa kattoon tai seinään.
Kaksi käyttötilaa: valaistu, kun sähkö katkeaa tai jatkuvasti. Vaihdettava kytkin.



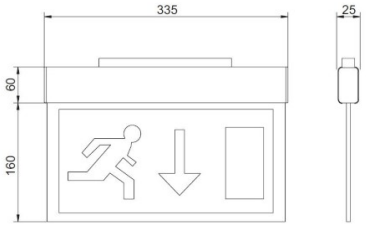

Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93336

Tuotekoodi 18015

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93335

Tuotekoodi 18014

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus 93338

Tuotekoodi 16617

Brändi INTELIGHT
Korkeus 123.0mm
Leveys 246.0mm



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E1

Tuotekoodi 20388

Brändi INTELIGHT



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E2

Tuotekoodi 15303

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E3

Tuotekoodi 15304

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E4

Tuotekoodi 15237

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E7

Tuotekoodi 15236

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E8

Tuotekoodi 20392

Brändi INTELIGHT
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus E9

Tuotekoodi 20390

Brändi INTELIGHT
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus OR11

Tuotekoodi 23692

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus OR12

Tuotekoodi 23722

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus OR5

Tuotekoodi 23691

Brändi INTELIGHT
Korkeus 150.0mm
Leveys 300.0mm
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Kuvakirjoitus VD5

Tuotekoodi 18002




Brändi INTELIGHT
Korkeus 125.0mm
Leveys 125.0mm
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion A/TA 3h manuaalinen testaus harmaa 230V 4W IP65

Tuotekoodi 17592



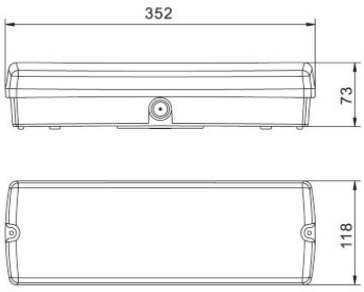


Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 733 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Orion AT 3h automaattinen testaus 230V 4W IP65

Tuotekoodi 15318

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 1 kg
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



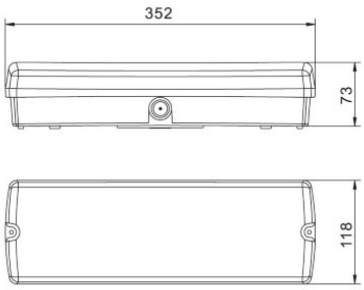

Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema A/TA 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 3W 424lm IP54 750

Tuotekoodi 15108

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 424luumenia
Valaistusteho 141W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT LED Exit Suprema P-TS SA 3h automaattinen testaus 93957 musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 17096

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Tämän erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin etäisyydelle. Vaihtoehtoisina lisävarusteina saatavilla: upotussarja, seinäkiinnike, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimessa olevan painikkeen avulla tai WELLSin (langattoman keskitetyn valvontajärjestelmän) avulla.


Turvavalaisin INTELIGHT LTR-25 8W 230V 8W

Tuotekoodi 19605

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila kuni -25°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 1 vuotta

Lämmityselementti on tarkoitettu käytettäväksi ORION- ja VELLA-sarjan hätävalojen kanssa, jotka sijaitsevat pysyvästi lämpötiloissa + 10° C viiva -25° C asti. Aktivoituu, kun lämpötila on alle + 3° C, ja deaktivoituu, kun se saavuttaa + 10° C. Hyväksytty käytettäväksi NiCd-, NiMH- ja LiFePO4-paristojen kanssa Valmiustila: käyttää vähemmän kuin 1W Käyttötila: Käyttää enintään 15W Takuu pätee, jos lämmityselementtiä käytetään ORION- tai VELLA-sarjan valaisimen sisällä.



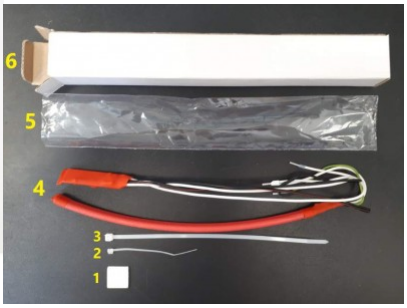

Turvavalaisin INTELIGHT ORION II - DS SET - PMMA PLATE valkoinen 230V

Tuotekoodi 23949

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Käyttöikä 50000h
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 150 NM 3H AT LT 230V 12W 183lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 18229

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 183luumenia
Valaistusteho 15W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 250 M 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 22201

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 290luumenia
Valaistusteho 97W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION II 250 NM 3H AT 230V 3W 290lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 21020


Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 290luumenia
Valaistusteho 97W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



INTELIGHT ORION II PROTECTIVE METAL GRID harmaa

Tuotekoodi 23950

Brändi INTELIGHT
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 733 g
Paketin paino 850 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

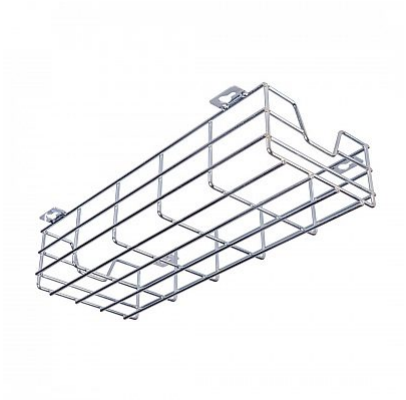

Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 II CB keskusakku 230V 3.5W 126lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15621

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 126luumenia
Valaistusteho 36W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 73.0mm
Leveys 118.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta




Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 100 SA 3H CT LT keskusakku valkoinen 230V 15W 122lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17402

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 122luumenia
Valaistusteho 8W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 30
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

LED-turvavalo keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku garantii 1 aasta.





Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 CB keskusakku 230V 3.5W 182lm CRI70 IP65

Tuotekoodi 15622

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 182luumenia
Valaistusteho 52W
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paino 770 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT ORION LED 150 SA 3H CT LT keskusakku valkoinen 230V 15W 183lm 30° IP65 750

Tuotekoodi 17401

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 183luumenia
Valaistusteho 12W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 30
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 64.0mm
Leveys 110.0mm
Pituus 352.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila 10-40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

LED-turvavalo keskusakutoitesüsteemide jaoks. Aku garantii 1 aasta.



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H CT valkoinen pyöreä 1,7W 302lm IP66 750

Tuotekoodi 23947

Brändi INTELIGHT
Teho 1,7W
Maksimiteho 2.7W/1m
Nimellisvirta 600mA
Valovirta 302luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET PROOF SO 250 NM 1H LT valkoinen pyöreä 1,7W 302lm IP66 750

Tuotekoodi 23948

Brändi INTELIGHT
Teho 1,7W
Maksimiteho 12.6W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Valovirta 302luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SC 250 M 1H AT valkoinen nelikulmainen 230V 5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 18270

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 48W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SCH 250 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 92966 valkoinen nelikulmainen 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16644

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 40W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H AT Automaattinen testaus 92816 valkoinen nelikulmainen 3.5W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17253

Brändi INTELIGHT
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SO 150 SA 3H CT Wells LT 92818 valkoinen nelikulmainen 4W 170lm IP20 750

Tuotekoodi 17403

Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 170luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M 1H AT valkoinen nelikulmainen 230V 5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 18269

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 52W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet QUAD LED SOH 250 M/NM 3H AT automatic testing 92866 valkoinen nelikulmainen 230V 6W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16643

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SC 250 M 1H CT valkoinen nelikulmainen 6W 254lm IP20 750

Tuotekoodi 18289

Brändi INTELIGHT
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 254luumenia
Valaistusteho 42W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SCH 350 NM, SCH 1H CT – keskitetty testausjärjestelmä valkoinen nelikulmainen 230V 2W 356lm IP20 750

Tuotekoodi 18285

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 356luumenia
Valaistusteho 178W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SO 250 M 1H CT valkoinen nelikulmainen 6W 263lm IP20 750

Tuotekoodi 18288



Brändi INTELIGHT
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 263luumenia
Valaistusteho 44W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 1h automatic testing 92988 musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16616



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 173W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO 250, M/NM, AT, 3h Automaattinen testaus 92986 musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 17099

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 173W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SO 350 NM 2H AT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 391lm IP20 750

Tuotekoodi 22132

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 391luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Quad SO, NM, MT, 1h manuaalinen testaus musta nelikulmainen 230V 1.5W 260lm IP20 750

Tuotekoodi 16406

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 260luumenia
Valaistusteho 173W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET QUAD SOH 350 NM 2H CT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 390lm IP20 750

Tuotekoodi 18291

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 390luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells musta pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18011

Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 M 3H CT Wells valkoinen pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17994

Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H AT valkoinen pyöreä 1W 148lm IP20 750

Tuotekoodi 22692



Brändi INTELIGHT
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 148luumenia
Valaistusteho 148W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 150 NM 1H MT valkoinen pyöreä 1W 148lm IP20 750

Tuotekoodi 22693



Brändi INTELIGHT
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 148luumenia
Valaistusteho 148W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SC 350 NM 2H AT musta pyöreä 2,5W 335lm IP20 750

Tuotekoodi 22616

Brändi INTELIGHT
Teho 2,5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 335luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91672 valkoinen pyöreä 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16999

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 40W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SC, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91674 valkoinen pyöreä 230V 6W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 16998



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 40W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT musta pyöreä 4W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 19087



Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 171luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H AT valkoinen pyöreä 4W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 22971

Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 171luumenia
Valaistusteho 43W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells musta pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 18012

Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 M 3H CT Wells valkoinen pyöreä 4W 150lm IP20 750

Tuotekoodi 17993



Brändi INTELIGHT
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 150luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H AT valkoinen pyöreä 1W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 18562



Brändi INTELIGHT
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 171luumenia
Valaistusteho 171W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 1H MT valkoinen pyöreä 1W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 22694

Brändi INTELIGHT
Teho 1W
Maksimiteho 1W/1m
Valovirta 171luumenia
Valaistusteho 171W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 150 NM 3H MT musta pyöreä 1.5W 171lm IP20 750

Tuotekoodi 19707

Brändi INTELIGHT
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 171luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 250 NM 3H AT valkoinen pyöreä 1,5W 299lm IP20 750

Tuotekoodi 20440



Brändi INTELIGHT
Teho 1,5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 299luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SO 350 NM 2H AT valkoinen pyöreä 1,5W 299lm IP20 750

Tuotekoodi 22202



Brändi INTELIGHT
Teho 1,5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 299luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h automaattinen testaus 91756 valkoinen pyöreä 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16996



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 280luumenia
Valaistusteho 47W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SO, SA, AT, 3h manuaalinen testaus 91758 valkoinen pyöreä 230V 6W 280lm IP20 750

Tuotekoodi 16997



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 280luumenia
Valaistusteho 47W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Round SOH, A, AT 2h automatic testing valkoinen pyöreä 230V 3W 380lm IP20 750

Tuotekoodi 17516



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 380luumenia
Valaistusteho 127W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 145.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +10 ~ +55°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET ROUND SP 350 NM 2H AT musta pyöreä 2,5W 357lm IP20 750

Tuotekoodi 22619



Brändi INTELIGHT
Teho 2,5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 357luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SC, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 180lm IP20 750

Tuotekoodi 16275

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Paino 324 g
Paketin paino 378 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO 200, M/NM, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16333

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, AT, 3h, automaattinen testaus valkoinen pyöreä 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16664

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 59.0mm
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT Starlet SO, SA, MT, 3h, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 3W 300lm IP20 750

Tuotekoodi 16456

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 300luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 59.0mm
Halkaisija 70.0mm
Paino 750 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SC 350 M 3H MT valkoinen nelikulmainen 230V 9W 305lm IP20 750

Tuotekoodi 22139



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 305luumenia
Valaistusteho 34W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 M 3H AT valkoinen nelikulmainen 230V 9W 346lm IP20 750

Tuotekoodi 22138



Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 346luumenia
Valaistusteho 38W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H AT 84053 valkoinen nelikulmainen 230V 3,5W 346lm IP20 750

Tuotekoodi 23598

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3,5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 346luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT QUAD SO 350 NM 3H MT valkoinen nelikulmainen 230V 3W 346lm IP20 750

Tuotekoodi 22324

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 346luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 35.5mm
Leveys 133.0mm
Pituus 133.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 ~ +40°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT STARLET SPOT ROUND SC 350 NM 1H CT valkoinen 2W 305lm IP20 5000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 23944



Brändi INTELIGHT
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Nimellisvirta 100mA
Valovirta 305luumenia
Valaistusteho 153W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet Spot Round SO 350 NM 3H MT valkoinen 3W IP20

Tuotekoodi 19647



Brändi INTELIGHT
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Kotelointiluokka IP20
Leveys 0.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SC 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 17833

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Paino 322 g
Paketin paino 367 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SO 200 M/NM 3H MT, manuaalinen testaus valkoinen pyöreä 230V 2W 200lm IP20 750

Tuotekoodi 16437

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2W
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Paino 322 g
Paketin paino 367 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta






Turvavalaisin INTELIGHT Starlet White II LED SOH 300 M/NM 3H AT, automaattinen testaus 92166 valkoinen pyöreä 230V 3W 310lm IP20 750

Tuotekoodi 16560






Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 310luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta

Turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, NT, 3h, automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15127

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho 70W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 217.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



• Helppo asennus: NT-pinta • Erilaiset optiikat • paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä • Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa • Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT Suprema D, SA, AT, PT, 3h automaattinen testaus valkoinen 230V 5W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 15128

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho 70W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 217.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 50°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset optiikat paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT-S [BLK] musta 230V 5W IP54 750

Tuotekoodi 16942

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Kiitos erityisen linssin, valaisee jopa 30 metrin päähän. Lisävarusteet saatavilla: Upotussarja, seinäkiinnityssarja, ripustussarja ja lasi suuntaavilla kylteillä. Testaus voidaan suorittaa joko manuaalisesti valaisimen painikkeella tai käyttäen WELLS (wireless central monitoring system) -järjestelmää.

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 NT WELLS valkoinen 230V 6W IP54 750

Tuotekoodi 22075

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



• Helppo asennus: NT-pinta • Erilaiset optiikat • paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä • Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa • Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA D-std M 3H CT IP54 PT WELLS valkoinen 230V 6W 350lm IP54 750

Tuotekoodi 22076

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 350luumenia
Valaistusteho 58W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 217.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 335.0mm
Laatikossa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10°C ÷ 40°C°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Helppo asennus: PT-upotettu Erilaiset optiikat paristot, joilla on pidempi litiumfosfaatti (LiFePO®) -akkujen käyttöikä Yhteensopiva Wells Wireless Monitoring System -järjestelmän kanssa Näkyvyys: 30 m

Turvavalaisin INTELIGHT SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 PT valkoinen 230V 7W 167lm IP54 750

Tuotekoodi 20439

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 167luumenia
Valaistusteho 24W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 52.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10-50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 CB keskusakku 93665 230V 2.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15623

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 2.5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 157luumenia
Valaistusteho 63W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93660 musta 230V 1.5W 157lm IP65

Tuotekoodi 16559

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 1.5W
Maksimiteho 1.5W/1m
Valovirta 157luumenia
Valaistusteho 105W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 NM 1H MT manuaalinen testaus 93676 230V 3.5W 125lm IP65

Tuotekoodi 15459

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 125luumenia
Valaistusteho 36W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 484 g
Paketin paino 577 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 1H MT M/NM manuaalinen testaus 93675 230V 3.5W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 15749

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 157luumenia
Valaistusteho 45W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 491 g
Paketin paino 609 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 125 SA 3H MT M/NM manuaalinen testaus 93667 230V 4W 157lm IP65 750

Tuotekoodi 17830

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Valovirta 157luumenia
Valaistusteho 39W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 491 g
Paketin paino 609 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 M/NM 3H AT Automaattinen testaus 93622 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 17098

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 190luumenia
Valaistusteho 54W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 454 g
Paketin paino 549 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 150 NM 1H AT automatic testing 93625 musta 230V 3.5W 190lm IP65

Tuotekoodi 16615

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 190luumenia
Valaistusteho 54W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 454 g
Paketin paino 549 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 A 1H MT manuaalinen testaus 93662 230V 314lm IP65 750

Tuotekoodi 16526

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Valovirta 314luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 CB keskusakku 93651 230V 5W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15624

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 314luumenia
Valaistusteho 63W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 250 M/NM 3H MT manuaalinen testaus 93653 230V 7W 314lm IP65 750

Tuotekoodi 15246

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 314luumenia
Valaistusteho 45W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED ECO SO 650 SA 2H AT automaattinen testaus 93527 230V 12W 732lm IP65 750

Tuotekoodi 16527

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 732luumenia
Valaistusteho 61W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93702 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 16014

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 331luumenia
Valaistusteho 66W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SC 250 CB keskusakku 93700 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15625

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 331luumenia
Valaistusteho 66W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SCA 250 CB keskusakku 93699 230V 5W 333lm IP65 750

Tuotekoodi 15626

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 333luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H AT automaattinen testaus 93508 230V 5W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 15747

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 331luumenia
Valaistusteho 66W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 546 g
Paketin paino 600 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 17404

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 190luumenia
Valaistusteho 27W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 546 g
Paketin paino 600 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SO 150 SA 3H CT Wells 93512 musta 230V 7W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 18013

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 190luumenia
Valaistusteho 27W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 546 g
Paketin paino 600 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA LED SOH 250 CB keskusakku 93549 230V 5W 346lm IP65 750

Tuotekoodi 15627

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 5W
Maksimiteho 5W/1m
Valovirta 346luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 150 NM 1H AT 230V 3.5W 190lm IP65 750

Tuotekoodi 15746

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 190luumenia
Valaistusteho 54W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 505 g
Paketin paino 597 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H AT 230V 7W 331lm IP65 750

Tuotekoodi 18272

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 7W
Maksimiteho 7W/1m
Valovirta 331luumenia
Valaistusteho 47W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 505 g
Paketin paino 597 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 1H CT 230V 10W 369lm IP65 750

Tuotekoodi 18287

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 369luumenia
Valaistusteho 37W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 546 g
Paketin paino 600 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 M 3H AT 230V 8W 333lm IP65

Tuotekoodi 19648

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 333luumenia
Valaistusteho 42W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Paino 484 g
Paketin paino 577 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 250 SA 3H CT 8W 250lm IP65

Tuotekoodi 21029

Brändi INTELIGHT
Teho 8W
Valovirta 250luumenia
Valaistusteho 31W
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 144.0mm
Leveys 269.0mm
Pituus 42.0mm
Rungon materiaali muovi



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82823 DALI musta 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 23503 DALI dimmable

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 732luumenia
Valaistusteho 61W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT VELLA SO 650 M 2H DA 82859 DALI valkoinen 230V 12W 732lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 23489 DALI dimmable

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 732luumenia
Valaistusteho 61W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 42.0mm
Leveys 144.0mm
Pituus 269.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 10 ~ 50°C
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 harmaa 230V 49W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 18094

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 49W
Maksimiteho 49W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 124.0mm
Pituus 1262.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2x120 LED 2h MT SA manual testing 93122 harmaa 230V 52W 4500lm IP65 840

Tuotekoodi 16832

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 52W
Maksimiteho 52W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 124.0mm
Pituus 1262.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS 2X120 M 3H LT manuaalinen testaus + lämmitin harmaa 230V 66W 4825lm IP65 840

Tuotekoodi 18093

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 66W
Maksimiteho 66W/1m
Valovirta 4825luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 124.0mm
Pituus 661.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - 40°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA 3H MT manual testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16283

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 27W
Maksimiteho 27W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 124.0mm
Pituus 661.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - 40°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin INTELIGHT WARS LED PANEL 2x60 SA-6W 2H AT automatic testing harmaa 230V 27W 2700lm IP65 840

Tuotekoodi 16284

Brändi INTELIGHT
Syöttöjännite 230V
Teho 27W
Maksimiteho 27W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 88.0mm
Leveys 124.0mm
Pituus 661.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - 40°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 1 vuotta



Turvavalaisin Prolumen 3W 3h AT DALI musta 230V 3.5W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 23403

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 129W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 55.0mm
Asennusaukon halkaisija 50mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 3200mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen 3W 3h AT valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 19525

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Leveys 80.0mm
Pituus 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 50mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen EM29-DA-3H, 1F valkoinen 230V 2.5W 380lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23106 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 2.5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Nimellisvirta 2000mA
Valovirta 380luumenia
Valaistusteho 152W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 53.0mm
Leveys 89.0mm
Pituus 193.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EPE-EX1-DA-3H, 1F valkoinen 230V 3W 220lm IP20 DALI 850

Tuotekoodi 23107 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Nimellisvirta 6000mA
Valovirta 220luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 45.0mm
Leveys 223.0mm
Pituus 315.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Exit M22 AT, 3h musta 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17859



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 202.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 202.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -35° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen Exit M22 DALI, 3h musta 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 18155



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 202.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 202.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -35° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 AT valkoinen 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 23296



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 81W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 77.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 AT, DALI valkoinen 230V 8W 650lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 19375



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 81W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 77.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3h AT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17220



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 33W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 62.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 340.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3H DALI valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17564 **DALI dimmable**



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 33W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 62.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 340.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3 3h MT valkoinen 230V 6W 200lm 120° IP65 850

Tuotekoodi 17221



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 33W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 62.0mm
Leveys 105.0mm
Pituus 340.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT M3B 3h valkoinen 230V 14W 1200lm IP65 850

Tuotekoodi 18142



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 77.0mm
Leveys 135.0mm
Pituus 335.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT X1 AT 3h DALI valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23698 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 38.0mm
Leveys 164.0mm
Pituus 235.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V 600mAh
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X12 AT 3h DALI valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23355 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 59.0mm
Leveys 218.0mm
Pituus 403.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tuotekoodi 23702 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 213.0mm
Pituus 362.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B AT 3h DALI valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 DALI 750

Tuotekoodi 22984 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 213.0mm
Pituus 362.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B AT 3h valkoinen 230V 3W 180lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17836

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 180luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 59.0mm
Leveys 213.0mm
Pituus 362.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B riputustrossid valkoinen

Tuotekoodi 23497

Brändi Prolumen
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



Turvavalaisin Prolumen EXIT X2B seinakinnitus valkoinen

Tuotekoodi 23496



Brändi Prolumen
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Turvavalaisin Prolumen EXIT X3B AT 3h musta 230V 2.5W 200lm 120° IP65 760

Tuotekoodi 22775



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 2.5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila kylmä valkoinen 6000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 92.0mm
Leveys 182.0mm
Pituus 382.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen EXIT X3B AT 3h valkoinen 230V 2.5W 200lm 120° IP65 750

Tuotekoodi 17835

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 2.5W
Maksimiteho 2.5W/1m
Valovirta 200luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 92.0mm
Leveys 182.0mm
Pituus 382.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X5 3h valkoinen 230V 6W IP65 850

Tuotekoodi 22200

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 194.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 340.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Erityisen linssin ansiosta valaisee jopa 30 metrin päähän.



Turvavalaisin Prolumen EXIT X5 3h valkoinen 230V 6W IP65 DALI 850

Tuotekoodi 17563 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 194.0mm
Leveys 108.0mm
Pituus 340.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Erityisen linssin ansiosta valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h AT valkoinen 230V 3W IP20 750

Tuotekoodi 17210

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

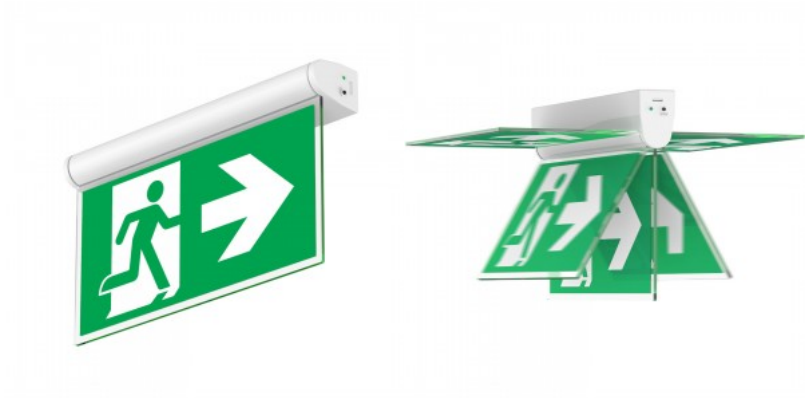


Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h MT valkoinen 230V 3W IP20 850

Tuotekoodi 17219

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta


Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

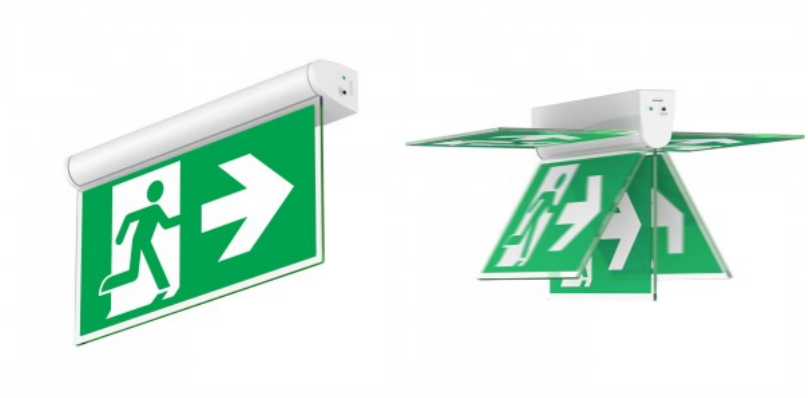

Turvavalaisin Prolumen EXIT X6 3h valkoinen 230V 3W IP20 DALI 850

Tuotekoodi 17562 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

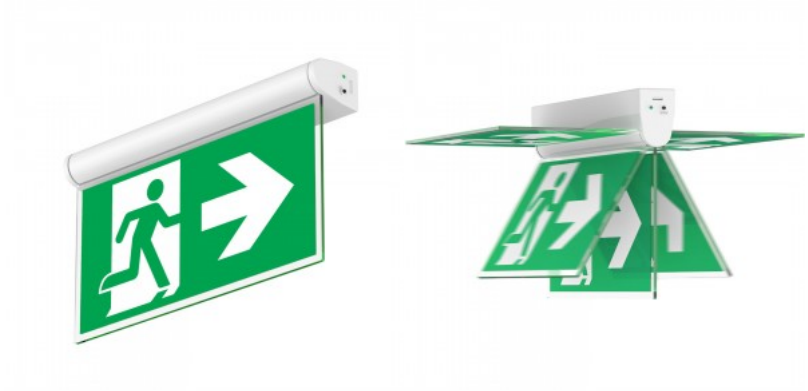

Uloskäyntivalo, jonka asentoa voi säätää haluamallaan tavalla. Erityisen linssin ansiosta se valaisee jopa 30 metrin päähän.

Turvavalaisin Prolumen Exit X6 AT, 3h valkoinen 230V 3W 220lm IP20 850

Tuotekoodi 17699

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 220luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 230.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 328.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Akku LiFePO4 3,2V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Exit X7 3H AT valkoinen 230V 3W IP40 750

Tuotekoodi 23597

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP40
Korkeus 45.0mm
Leveys 190.0mm
Pituus 330.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen EXIT X7 valkoinen 230V 3W IP40 DALI 850

Tuotekoodi 18135 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Korkeus 190.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 330.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 3.2V 1500m
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17222

Brändi Prolumen

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17223

Brändi Prolumen

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X6 hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

Tuotekoodi 17892


Brändi Prolumen

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.





Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

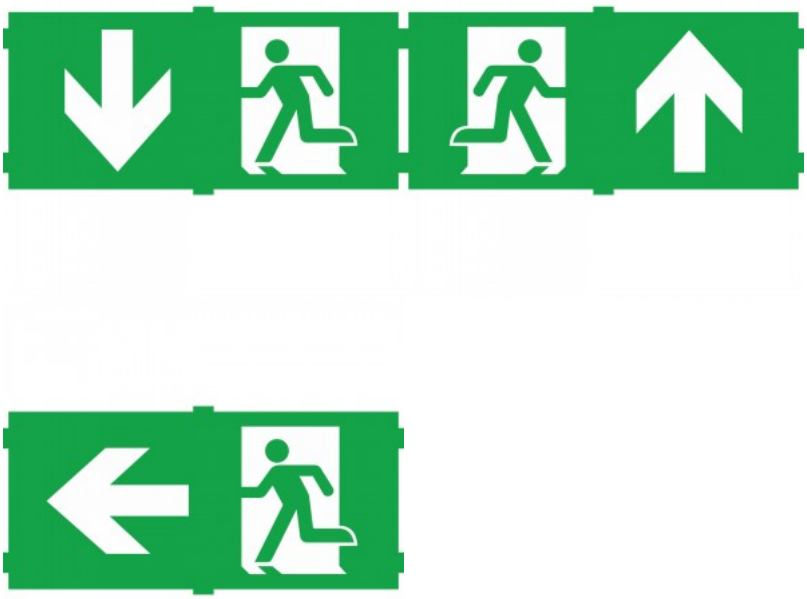


Tuotekoodi 17893

Brändi Prolumen

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.

Turvavalaisin Prolumen Kuvakirjoitus

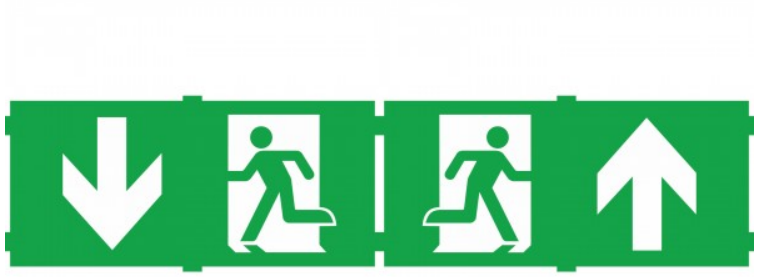

Tuotekoodi 17894

Brändi Prolumen

Kuvakkeessa "Evakuointi uloskäynti"
LED EXIT X3B hätävaloille.



Turvavalaisin Prolumen M2 AT 3h valkoinen pyöreä 6W 450lm IP65 750

Tuotekoodi 17834

Brändi Prolumen
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttölämpötila 0-45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Turvavalaisin Prolumen M2 CBS valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17646

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.30
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.



Turvavalaisin Prolumen M2 IP65 box valkoinen pyöreä IP65

Tuotekoodi 17246



Brändi Prolumen
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 78.0mm
Halkaisija 175.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Takuu 5 vuotta

IP65-kotelo

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h AT ST valkoinen pyöreä 230V 3W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17245



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3W
Maksimiteho 3W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h musta pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 22779

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h musta pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 19324 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.



Turvavalaisin Prolumen M2, 3h valkoinen pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 17566 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Turvavalaisin Prolumen M2, 3h valkoinen pyöreä 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 18137 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Turvavalaisin Prolumen M2, AT, 3h musta pyöreä 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23364 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, AT, 3h musta pyöreä 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23492 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, AT, 3h valkoinen pyöreä 230V 6W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 17744

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M2, AT, 3h valkoinen pyöreä 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 23363 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 55.3mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.



Turvavalaisin Prolumen M22 AT, 3h valkoinen 230V 9W 800lm IP66 850

Tuotekoodi 17860



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Korkeus 202.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 202.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -35° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 6000mAh
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen M4 2h AT valkoinen 230V 4W 450lm IP20 750

Tuotekoodi 23294



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 4W
Maksimiteho 6W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 148.0mm
Pituus 148.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M4 3h AT valkoinen 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 19524



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 148.0mm
Pituus 148.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M4 3H DALI valkoinen 230V 6W 450lm IP20 DALI 750

Tuotekoodi 19325 DALI dimmable



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 48.0mm
Leveys 148.0mm
Pituus 148.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0° - +45°C
Akku LiFePO4 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.

Turvavalaisin Prolumen M5 AT, 3h valkoinen pyöreä 230V 3.5W 240lm IP20 750

Tuotekoodi 17697

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 240luumenia
Valaistusteho 69W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 140.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta



Sarja sisältyy kaksi erilaista linssiä.
Lisävarusteena saatavana IP65-kotelo.

Turvavalaisin Prolumen M7 AT, 3h valkoinen 230V 3.5W 220lm IP20 750

Tuotekoodi 17698



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 3.5W
Maksimiteho 3.5W/1m
Valovirta 220luumenia
Valaistusteho 63W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 98.0mm
Leveys 63.0mm
Pituus 212.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -0° - +45°C
Akku LiFePO4 6,4V 1500mAh
Takuu 5 vuotta

Turvavalaisin Prolumen M9 3H DALI musta pyöreä 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 23354 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 72mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6.4V 4500m
Takuu 5 vuotta



Kestävä ja luotettava hätävalaisin, joka on suunniteltu takaamaan turvallisuus erilaisissa ympäristöissä. Sen veden- ja pölynkestävä rakenne mahdollistaa asennuksen myös vaativiin olosuhteisiin, tarjoten vakaan ja selkeän valaistuksen hätätilanteissa. Laite on varustettu älykkäillä toiminnoilla, jotka takaavat sen häiriöttömän toiminnan ja vähentävät huoltotarvetta.

Turvavalaisin Prolumen M9 3H DALI valkoinen pyöreä 230V 6W 750lm IP65 DALI 750

Tuotekoodi 18138 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Cri 70
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 62.0mm
Halkaisija 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 72mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0-45°C
Akku LiFePO4 6.4V 4500m
Takuu 5 vuotta



Kestävä ja luotettava hätävalaisin, joka on suunniteltu takaamaan turvallisuus erilaisissa ympäristöissä. Sen veden- ja pölynkestävä rakenne mahdollistaa asennuksen myös vaativiin olosuhteisiin, tarjoten vakaan ja selkeän valaistuksen hätätilanteissa. Laite on varustettu älykkäillä toiminnoilla, jotka takaavat sen häiriöttömän toiminnan ja vähentävät huoltotarvetta.

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee