

LED-paneeli AIGOSTAR E6 224x224 valkoinen neliö 20W 1850lm CRI80 160° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16533

Hinta 3,84+ALV

Vastaa 130W hehkulamppua
Brändi AIGOSTAR
Teho 20W
Valovirta 1850luumenia
Valaistusteho 93W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 27.5mm
Leveys 224.0mm
Pituus 224.0mm
Asennusaukon halkaisija 190-200mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto neliö
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~+40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D115 valkoinen kierros 230V 9W 470lm CRI80 160° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13984

Hinta 4,18+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Virran voimakkuus 70mA
Valovirta 470luumena
Valaistusteho 52W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 115.0mm
Asennusaukon halkaisija 100-110mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta




LED-allasvalo AIGOSTAR E6 D170 liiketunnistin valkoinen kierros 230V 12W 750lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14790

Hinta 14,25+ALV

Vastaa 75W hehkulamppua
Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Virran voimakkuus 100mA
Valovirta 750luumena
Valaistusteho 63W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto kierros
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10°C - 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta

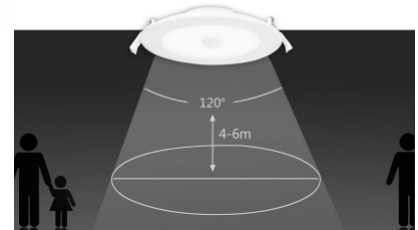

Sisäänrakennettu erittäin herkkä infrapunasäteilyn induktiokeitin voi tunnistaa ihmisen infrapunaspektrin muutoksen, joka reagoi nopeasti myös silloin, kun ihmiset ovat 4 tai 6 metrin päässä ja induktiokulma on 120 astetta. Se voi kestää 60 sekuntia

LED-paneeli AIGOSTAR E6 D170 valkoinen kierros 230V 16W 1130lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15598

Hinta 8,41+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 16W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1130luumena
Valaistusteho 71W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D170 valkoinen kierros 230V 16W 1180lm CRI80 160° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13986

Hinta 9,10+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 16W
Virran voimakkuus 125mA
Valovirta 1180luumena
Valaistusteho 74W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 150-160mm
Paino 200g
Paketin paino 250g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D220 valkoinen kierros 230V 18W 1230lm CRI80 160° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13987

Hinta 8,32+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1230luumena
Valaistusteho 68W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 220.0mm
Asennusaukon halkaisija 205mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D220 valkoinen kierros 230V 18W 1300lm CRI80 160° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13921

Hinta 9,67+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1300luumenia
Valaistusteho 72W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 220.0mm
Asennusaukon halkaisija 205mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D240 valkoinen kierros 230V 20W 1370lm CRI80 160° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13981

Hinta 9,05+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1370luumenia
Valaistusteho 69W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 215mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D240 valkoinen kierros 230V 20W 1400lm CRI80 160° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16270

Hinta 12,68+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 70W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 215mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D240 valkoinen kierros 230V 20W 1450lm CRI80 160° IP20 6000K kylmä valkoinen

Tuotekoodi 13988

Hinta 12,30+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1450luumenia
Valaistusteho 73W
Väriämpötila (cct) kylmä valkoinen
6000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 215mm
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 D240 valkoinen kierros 230V 24W 1650lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15259

Hinta 13,85+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Virran voimakkuus 140mA
Valovirta 1650luumena
Valaistusteho 69W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 220mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto puolihimmeä
Muoto kierros
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C- 40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR E6 valkoinen neliö 230V 6W 320lm CRI80 160° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14147

Vastaa 30W hehkulamppua
Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Virran voimakkuus 50mA
Valovirta 320luumena
Valaistusteho 53W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Asennusaukon halkaisija 100-110mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto neliö
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~+40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli EMOS NEXXO D120 musta kierros 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 16567

Hinta 9,93+ALV

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 7W

Valovirta 480luumena

Valaistusteho 69W

Väriämpötila (cct) WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Koteloitusluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Halkaisija 120.0mm

Asennusaukon halkaisija 105mm

Paino 150g

Paketin paino 200g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli EMOS NEXXO D170 musta kierros 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 16568

Hinta 13,47+ALV

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12.5W

Valovirta 1050luumenia

Valaistusteho 84W

Väriämpötila (cct) WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Halkaisija 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Paino 300g

Paketin paino 350g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli EMOS NEXXO D225 musta kierros 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 16569

Hinta 17,27+ALV

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 89W

Väriämpötila (cct) WW/WW/NW

3000K, 3500K, 4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Koteloitusluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Halkaisija 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205mm

Paino 450g

Paketin paino 500g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D120 TRIAC valkoinen kierros 230V 6W 540lm CRI80 120° IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13569 TRIAC dimmable

Hinta 12,48+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 6W

Valovirta 540luumena

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 120.0mm

Asennusaukon halkaisija 105mm

Paino 150g

Paketin paino 200g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D145 TRIAC valkoinen kierros 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15462 TRIAC dimmable

Hinta 14,26+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 9W

Valovirta 810luumena

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Koteloitusluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 130mm

Paino 200g

Paketin paino 250g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D145 TRIAC valkoinen kierros 230V 9W 810lm CRI80 120° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14382 TRIAC dimmable

Hinta 14,26+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 9W

Valovirta 810luumena

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 12.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 130mm

Paino 200g

Paketin paino 250g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D170 TRIAC valkoinen kierros 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15463 TRIAC dimmable

Hinta 14,68+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 12W

Valovirta 1080luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Paino 200g

Paketin paino 250g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D170 TRIAC valkoinen kierros 230V 12W 1080lm CRI80 120° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16031 TRIAC dimmable

Hinta 14,68+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 12W

Valovirta 1080luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Paino 250g

Paketin paino 300g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kyt Kentämäärä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D190 TRIAC valkoinen kierros 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13572 TRIAC dimmable

Hinta 18,25+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 190.0mm

Asennusaukon halkaisija 175mm

Paino 350g

Paketin paino 400g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kyt Kentämäärä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D190 TRIAC valkoinen kierros 230V 15W 1350lm CRI80 120° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13742 TRIAC dimmable

Hinta 17,55+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Halkaisija 190.0mm

Asennusaukon halkaisija 180mm

Paino 350g

Paketin paino 400g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kyt Kentämäärä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D225 TRIAC valkoinen kierros 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 13433 TRIAC dimmable

Hinta 15,71+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 1620luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205mm

Paino 400g

Paketin paino 450g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kyt Kentämäärä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB D225 TRIAC valkoinen kierros 230V 18W 1620lm CRI80 120° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13785 TRIAC dimmable

Hinta 15,62+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 1620luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 40000h

Llmf L70 @25°C 50.000h

Korkeus 11.0mm

Halkaisija 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 210mm

Paino 398g

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto kierros

Kytkenä määrä 15000kpl

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-paneeli REVAL BULB LL TRIAC valkoinen neliö 230V 9W 630lm CRI80 140° 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14805 TRIAC dimmable

Hinta 13,90+ALV

Tarjoushinta 7,00+ALV

Brändi [REVAL BULB](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 9W

Valovirta 630luumenia

Valaistusteho 70W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen

3000K

Linssin kulma 140

Cri 80

Käyttöikä 40000h

Leveys 145.0mm

Pituus 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 132 x
132mm

Paketin paino 13000g

Paketissa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto neliö

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 2 vuotta



Virtalähde: 25-50V DC, 300mA
(mukana)