

Plafondi Bousval LED-PLAF-14NW valkoinen 1120lm IP54 840

Tuotekoodi 22094

Brändi [Bousval](#)
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1120luumenia
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 190.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Plafondi Deko-Light Ascella tummanharmaa 30W 2300lm IP54 830

Tuotekoodi 20216

Brändi [Deko-Light](#)
Teho 30W
Valovirta 2300luumenia
Valaistusteho 1m79 77W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 340.0mm
Pituus 340.0mm
Paino 2.37 kg
Paketin paino 2.55 kg
Rungon väri tummanharmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenämäärä 100000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -5 ~ 40°C



Plafondi Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga valkoinen 20W 1500lm 110° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20173

Brändi [Deko-Light](#)
Lähtöjännite 220-240V
Teho 20W
Valovirta 1500luumena
Valaistusteho lm79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 kuni 45 °C°C



Plafondi E6 172x172 valkoinen nelikulmainen 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Tuotekoodi 14145

Syöttöjännite 230V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Nimellisvirta 125mA
Valovirta 1130luumena
Valaistusteho lm79 71W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 34.5mm
Leveys 172.0mm
Pituus 172.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~+40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Pinta-asennettava neliömäinen [kattovalaisin](#). LED-valaisin sopii minimalistisen muotoilunsa ansiosta mihin tahansa sisustukseen ja sitä voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Plafondi EMOS NEXXO 120x120 valkoinen nelikulmainen 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Tuotekoodi 17949

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 7.6W

Maksimiteho 7.6W/1m

Nimellisvirta 500mA

Valovirta 680luumena

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Leveys 120.0mm

Pituus 120.0mm

Paino 427 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita [EMOS NEXXO -kattolamppuja!](#)

Plafondi EMOS NEXXO 170x170 valkoinen nelikulmainen 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16633

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 12.5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita [EMOS NEXXO -kattolamppuja!](#)

Plafondi EMOS NEXXO 225x225 valkoinen nelikulmainen 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16888

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 21W

Maksimiteho 21W/1m

Nimellisvirta 500mA

Valovirta 1900luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Leveys 225.0mm

Pituus 225.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita [EMOS NEXXO -kattolamppuja!](#)

Plafondi EMOS NEXXO 300x300 valkoinen nelikulmainen 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 22234

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 28,5W

Maksimiteho 28.5W/1m

Nimellisvirta 700mA

Valovirta 2700luumenia

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Leveys 300.0mm

Pituus 300.0mm

Paino 427 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita [EMOS NEXXO -kattolamppuja!](#)

Plafondi EMOS NEXXO D120 valkoinen pyöreä 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17047

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 7.6W

Maksimiteho 7.6W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 680luumena

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 120.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D170 musta pyöreä 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 18280

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.50
Teho 12.50W
Maksimiteho 12.50W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 1m79 88W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D170 valkoinen pyöreä 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16890

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 12.5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Halkaisija 170.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D225 valkoinen pyöreä 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16889

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 21W

Maksimiteho 21W/1m

Nimellisvirta 500mA

Valovirta 1900luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Halkaisija 225.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D300 valkoinen pyöreä 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17048

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 28.5W

Maksimiteho 28.5W/1m

Nimellisvirta 700mA

Valovirta 2700luumenia

Valaistusteho 1m79 95W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 42.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta




Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

LED-plafondin moduuli LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tuotekoodi 16303

Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1700luumenia
 Valaistusteho 1m79 94W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4200K
 Linssin kulma 180
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 215.0mm
 Paino 100 g
 Paketin paino 150 g
 Laatikossa 20kpl
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttöämpötila -25 ~ +50°C

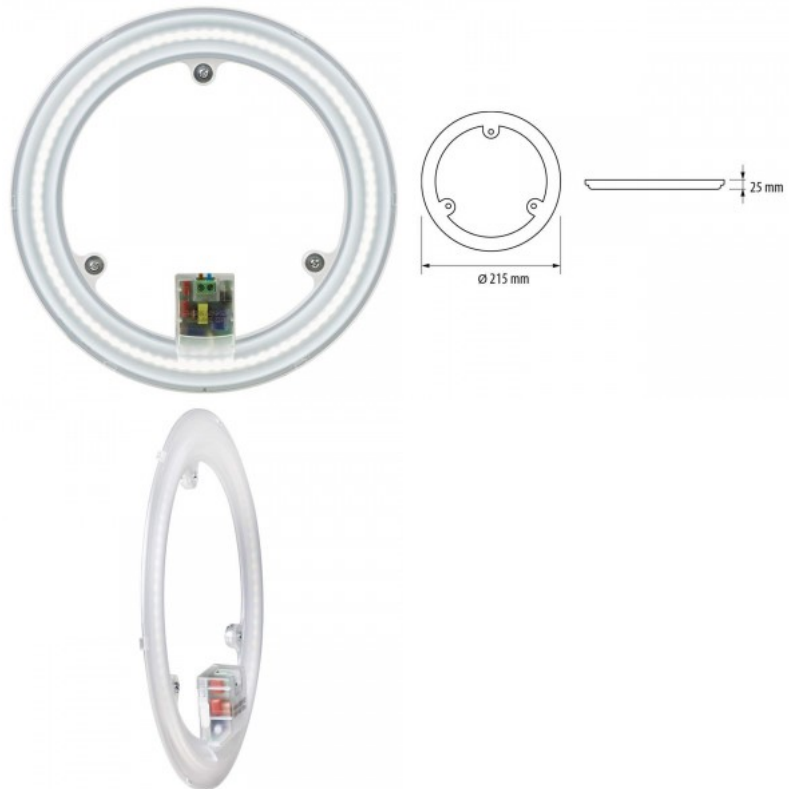

Kattomoduli. Sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. 4200K valonlämpötilan LED-valaisin tarjoaa selkeää valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Maytoni Onda valkoinen pyöreä 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20185 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho Im79 67W
Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K,
4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 66.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 290 g
Paketin paino 320 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Orign musta 27W 450lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 20608

Brändi Maytoni
Teho 27W
Valovirta 450luumenia
Valaistusteho Im79 17W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 405.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Orign musta 40W 620lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 20609

Brändi Maytoni
Teho 40W
Valovirta 620luumena
Valaistusteho lm79 16W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 595.0mm
Paino 4.4 kg
Paketin paino 6.2 kg
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP musta 30W 2200lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19879

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2200luumena
Valaistusteho lm79 73W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 220.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.18 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP valkoinen 15W 900lm 109° IP65 830

Tuotekoodi 19878

Brändi Maytoni
 Teho 15W
 Valovirta 900luumena
 Valaistusteho lm79 60W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 109
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 58.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Paino 490 g
 Paketin paino 550 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP valkoinen 30W 2200lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19880

Brändi Maytoni
 Teho 30W
 Valovirta 2200luumena
 Valaistusteho lm79 73W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 58.0mm
 Halkaisija 220.0mm
 Paino 1.1 kg
 Paketin paino 1.18 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Käyttöämpötila -40...+50°C°C
 Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 12W 560lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21148

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 560luumena
Valaistusteho lm79 47W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 15W 900lm 109° IP65 830

Tuotekoodi 19877

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 900luumena
Valaistusteho lm79 60W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 109
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 460 g
Paketin paino 500 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 24W 1240lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21151

Brändi Maytoni
Teho 24W
Valovirta 1240luumena
Valaistusteho lm79 52W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 36W 1800lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21154

Brändi Maytoni
Teho 36W
Valovirta 1800luumena
Valaistusteho lm79 50W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 45W 2520lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21157

Brändi Maytoni
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 2520luumenia
Valaistusteho lm79 56W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 90W 5760lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22715


Brändi Maytoni
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 5760luumenia
Valaistusteho lm79 64W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 12W 660lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21150

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 660luumena
Valaistusteho lm79 55W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

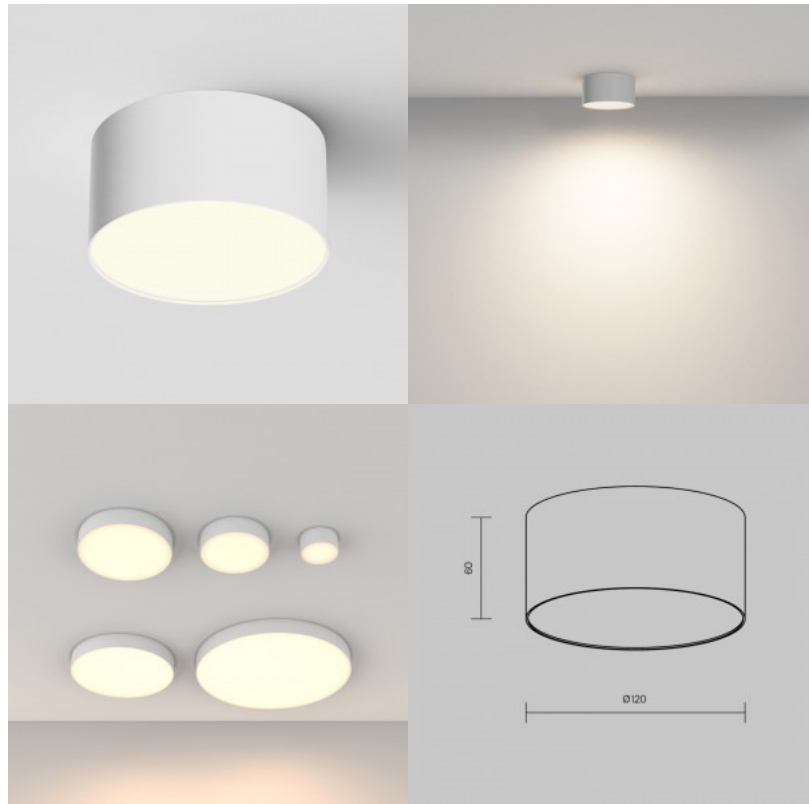

Plafondi Maytoni Zon valkoinen 24W 1690lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21153

Brändi Maytoni
Teho 24W
Valovirta 1690luumena
Valaistusteho lm79 70W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 36W 2610lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21156

Brändi Maytoni
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 2610luumena
Valaistusteho 1m79 73W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 45W 3710lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22713

Brändi Maytoni
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 3710luumena
Valaistusteho 1m79 82W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 90W 5760lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22717

Brändi Maytoni
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 5760luumena
Valaistusteho lm79 64W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Nairos G2 musta 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 20086

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1140luumena
Valaistusteho lm79 95W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 400 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos G2 musta 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 20641

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1710luumenia
Valaistusteho 1m79 95W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos G2 musta 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 17906

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2280luumenia
Valaistusteho 1m79 95W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Koteloitusluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos G2 MW valkoinen 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20651

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1140luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 6500K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 200.0mm
 Paino 700 g
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 20000kpl
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



Käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin tuottaa kirkkaan ja tasaisen valon ja sopii hyvin kylpyhuoneeseen, eteiseen, portaikkoon, autotalliin tai terassille. Sisäänrakennettu liike- ja hämärätunnistin sytyttää valon automaattisesti tarvittaessa, tehden käytöstä helppoa ja säästää energiaa. Kestävä rakenne suojaa valaisinta kosteudelta ja pölyltä, ja selkeä muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Plafondi Nairos G2 MW valkoinen 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20750

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1890luumenia
 Valaistusteho lm79 105W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 6500K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 700 g
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



Käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin tuottaa kirkkaan ja tasaisen valon ja sopii hyvin kylpyhuoneeseen, eteiseen, portaikkoon, autotalliin tai terassille. Sisäänrakennettu liike- ja hämärätunnistin sytyttää valon automaattisesti tarvittaessa, tehden käytöstä helppoa ja säästää energiaa. Kestävä rakenne suojaa valaisinta kosteudelta ja pölyltä, ja selkeä muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Plafondi Nairos G2 valkoinen 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20632

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos G2 valkoinen 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20629


Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1890luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Koteloituiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos LX liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 17523

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 2520luumenia
 Valaistusteho lm79 105W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 6000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 650 g
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Muoto pyöreä
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta

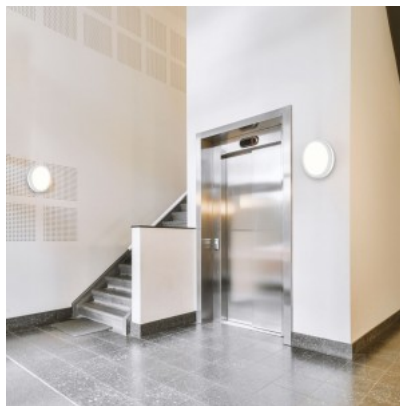

Moderni valaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tässä pyöreässä [kattovalaisimessa](#) on liiketunnistin, mahdollisuus valita 3000K, 4000K ja 6500K valaistuslämpötilojen välillä, ja se voidaan asentaa sekä seinälle että katolle. IP65-luokituksen ansiosta tämä valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja matalapaineisia vesiroiskeita vastaan. Tämä mahdollistaa valaisimen käytön niin rappukäytävissä, terasseilla, käytävillä kuin toimistotiloissakin. Nairox LX -malleja on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 18W, 24W, 36W (tehosta riippuen mitat voivat vaihdella) Väri: musta, valkoinen Väriämpötilat: 3000/4000/6500K. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

Plafondi Optonica Microwave sensoriga valkoinen 13W 1040lm 120° IP65 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22018

Brändi [Optonica](#)

Teho 13W

Valovirta 1040luumena

Valaistusteho lm79 80W

Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K

Linssin kulma 120

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 25000h

Korkeus 113.0mm

Halkaisija 320.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Optonica Microwave sensoriga valkoinen 18W 1800lm 120° IP54 3000K-6500K

Tuotekoodi 22017

Brändi [Optonica](#)

Teho 18W

Valovirta 1800luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila 3000K-6500K

Linssin kulma 120

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 25000h

Korkeus 51.0mm

Halkaisija 220.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi


Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Prolumen AL08 D250 liiketunnistimella valkoinen 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Tuotekoodi 17104

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 968luumenia
 Valaistusteho 1m79 81W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 930 g
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

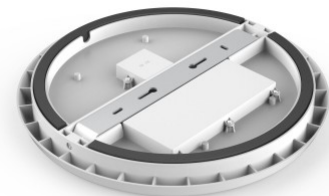


Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella pyöreällä muotoilulla. Tämän pintakiinnitettävän valaisimen voi asentaa sekä kattoon että seinälle. Ihanteellinen valaisin myymälöiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen. IP54-suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 15W, 25W Väri: musta, valkoinen Valon lämpötilat: 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL08 D250 valkoinen 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 15089

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1068luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 930 g
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

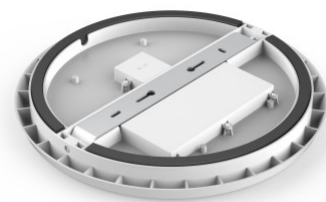


Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella pyöreällä muotoilulla. Tämän pintakiinnitettävän valaisimen voi asentaa sekä kattoon että seinälle. Ihanteellinen valaisin myymälöiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen. IP54-suojaluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 15W, 25W Väri: musta, valkoinen Valon lämpötilat: 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL08 D300 liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Tuotekoodi 15302

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2550luumenia
 Valaistusteho 1m79 102W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 40.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 930 g
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

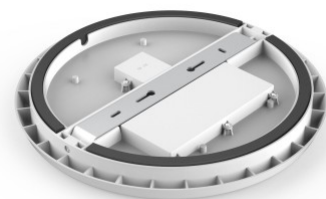


Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella pyöreällä muotoilulla. Tämän pintakiinnitettävän valaisimen voi asentaa sekä kattoon että seinälle. Ihanteellinen valaisin myymälöiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen. IP54-suojaluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 15W, 25W Väri: musta, valkoinen Valon lämpötilat: 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 16581

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1710luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 40.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 800 g
 Paketin paino 930 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

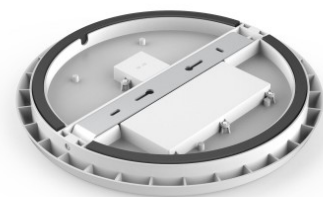


Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella pyöreällä muotoilulla. Tämän pintakiinnitettävän valaisimen voi asentaa sekä kattoon että seinälle. Ihanteellinen valaisin myymälöiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen. IP54-suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 15W, 25W Väri: musta, valkoinen Valon lämpötilat: 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Tuotekoodi 13448

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 980 g
 Paketin paino 1.11 kg
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

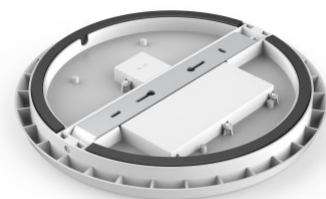


Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojaluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL08 D400 valkoinen 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 14989

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 3000luumena
 Valaistusteho lm79 100W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 52.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.7 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin. Klassisella pyöreällä muotoilulla. Tämän pintakiinnitettävän valaisimen voi asentaa sekä kattoon että seinälle. Ihanteellinen valaisin myymälöiden, portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-tilojen, varastojen valaisemiseen. IP54-suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. AL08-malleja voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 15W, 25W Väri: musta, valkoinen Valon lämpötilat: 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL127 D250 musta 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17805 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 1.92 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kattokiinnitteinen LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoituissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL127 D400 valkoinen 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16975 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 1m79 96W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.92 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kattokiinnitteinen LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoituissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D250 valkoinen pyöreä 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Tuotekoodi 18301

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 750 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoituissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D300 valkoinen pyöreä 230V 15W 1550lm 110° IP44 TRIAC 930

Tuotekoodi 22834 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1550luumenia
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 71.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 750 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoituissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D300 valkoinen pyöreä 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Tuotekoodi 18302

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1620luumenia
 Valaistusteho lm79 108W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 71.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 750 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoituissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL199-16 musta 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Tuotekoodi 21899

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1860luumenia
Valaistusteho 1m79 98W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 225mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL199-16 musta 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Tuotekoodi 21897

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4450luumenia
Valaistusteho lm79 111W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 400.0mm
Asennusaukon halkaisija 285mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Plafondi Prolumen AL37 valkoinen 230V 25W 2800lm 100° 930

Tuotekoodi 14710

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2800luumenia
 Valaistusteho lm79 112W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 90
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 33.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.44 kg
 Rungon väri valkoinen
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Kompakti LED-kattolamppu olohuoneeseen, makuuhuoneeseen ja muihin sisätiloihin. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketoimintaympäristöstä. Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoitinindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. 3000K:n valonlämpötila tuo tilaan lämmintä valkoista valoa. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valais

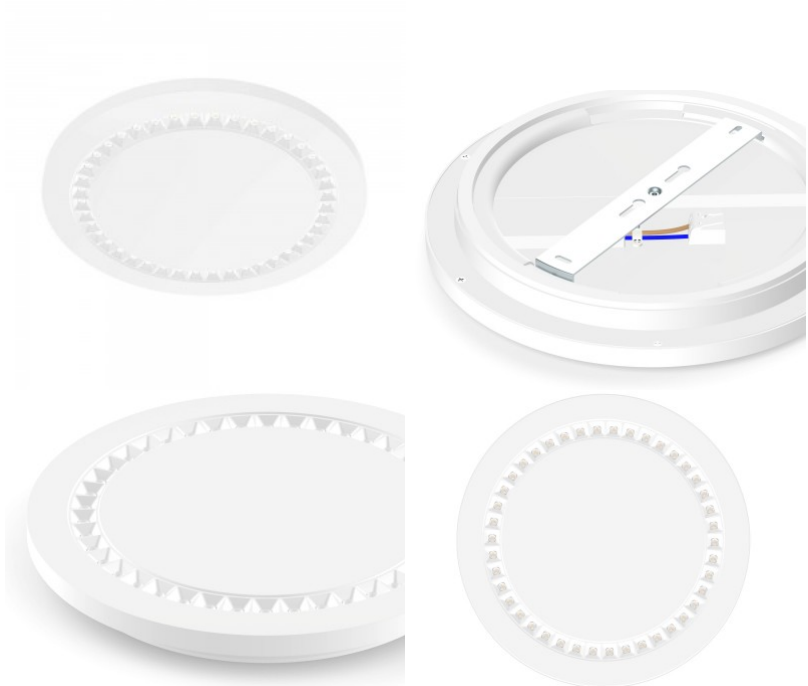

Plafondi Prolumen AL45 D270 valkoinen pyöreä 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15787

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1200luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 270.0mm

Paketin paino 755 g

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojaluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL45 D320 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15545

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Halkaisija 320.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL45 D520 pyöreä 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tuotekoodi 15786

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 520.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmen valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.



Plafondi Prolumen AL45 D520 valkoinen pyöreä 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15857

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 520.0mm
 Paino 2.4 kg
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL47 D300 valkoinen pyöreä 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17980 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL47 D300 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17979 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL47 D400 valkoinen pyöreä 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17978 TRIAC dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 113W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 66.0mm
Halkaisija 400.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL66 D250 musta 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 18040

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho lm79 83W
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 74.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL87-11(G2.0) liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Tuotekoodi 22199

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 1225W/1m
Valovirta 2900luumenia
Valaistusteho lm79 116W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Halkaisija 275.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL96 D200 musta 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16034

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 200.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D275 musta 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 16005

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D275 valkoinen 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 22292

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 17233

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho 1m79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 17015 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho 1m79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Tuotekoodi 18273

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2918luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen DL52 valkoinen 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Tuotekoodi 15610

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1584luumenia
Valaistusteho 1m79 88W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 68.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Valaisimen valonlämpötila on 3000K, tuoden huoneeseen lämmintä valkoista valoa. Kotona suosittelemme lämpimän valkoisia kattovalaisimia makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!



Plafondi Prolumen Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18177 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18127 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen Marui D600 valkoinen 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 19507 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen Marui D900 valkoinen 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18126 DALI dimmable


Brändi [Prolumen](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 7200luumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 900.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi SIGARO SQUARE valkoinen nelikulmainen 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 15913


Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 300 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytkenämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

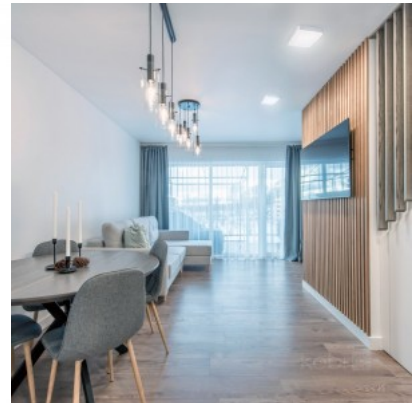

Plafondi SIGARO SQUARE valkoinen nelikulmainen 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 15914

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 320 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytentämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

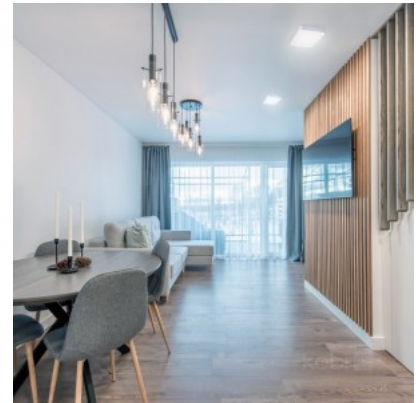

Plafondi TK Lighting Rondo 6 x E27 valkoinen pyöreä E27

Tuotekoodi 20126


Brändi TK Lighting
Kanta E27
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 780.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + tekstiili
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Aleta valkoinen / kultainen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22595 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho lm79 104W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen / kultainen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

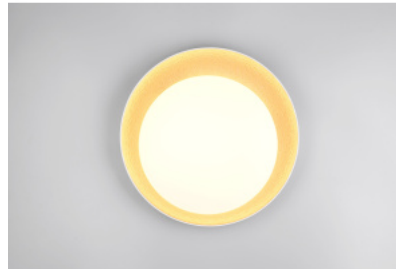

Plafondi Trio Lighting Arco RGBW musta pyöreä 22W 2500lm IP20 DIMMABLE 2700K-6000K

**Tuotekoodi 19931 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 22W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho lm79 114W
Väriämpötila 2700K-6000K
2700K-6000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 8.0mm
Halkaisija 49.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Kytentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB musta 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22584 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho Im79 122W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 20.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB musta 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

**Tuotekoodi 22586 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Väriämpötila 3000K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB valkoinen 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22583 DIMMABLE
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho lm79 122W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB valkoinen 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22585 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho lm79 120W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

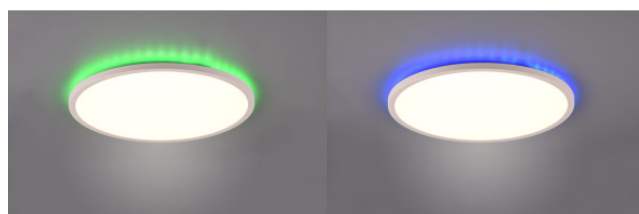

Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 28W 3200lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22572 switch dimmer
dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3200luumena
Valaistusteho lm79 114W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 28W 3400lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22576 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3400luumena
Valaistusteho lm79 121W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

**Tuotekoodi 22571 switch dimmer
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumena
Valaistusteho lm79 117W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 530.0mm
Pituus 530.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

**Tuotekoodi 22570 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumena
Valaistusteho lm79 117W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 530.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22705 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho lm79 117W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 1200.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22574 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho lm79 122W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 530.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22575 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumena
Valaistusteho lm79 122W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 530.0mm
Pituus 530.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22577 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumena
Valaistusteho lm79 122W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 1200.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Bunda kromi 16W 2000lm IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22581

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 2000luumenia

Valaistusteho lm79 125W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h


Korkeus 50.0mm

Halkaisija 330.0mm

Rungon väri kromi

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

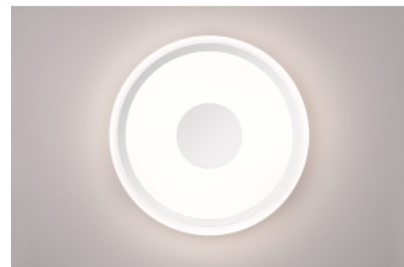

Plafondi Trio Lighting Bunda valkoinen / musta 16W 1900lm IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22582

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 16W

Maksimiteho 16W/1m

Valovirta 1900luumenia

Valaistusteho lm79 119W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 340.0mm

Rungon väri valkoinen / musta

Rungon materiaali muovi



Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22353 switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1500luumena
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 260.0mm
 Paino 700 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22354 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 22W
 Maksimiteho 22W/1m
 Valovirta 2700luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.4 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Kytentämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta

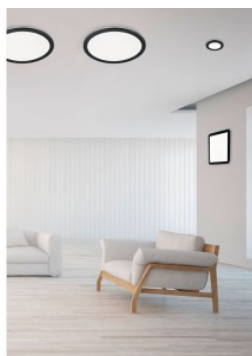

Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22350 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 500 g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22351 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1500luumena
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 260.0mm
 Paino 700 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22352 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 22W
 Maksimiteho 22W/1m
 Valovirta 2700luumena
 Valaistusteho lm79 123W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1.4 kg
 Paketin paino 1.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22349 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä switch dimmer
 Teho 9W
 Maksimiteho 9W/1m
 Valovirta 1000luumena
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 500 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardon valkoinen 29W 3300lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22564 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3300luumena
Valaistusteho lm79 114W
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 460.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 29W 3300lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22565 switch dimmer
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3300luumena
Valaistusteho lm79 114W
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 460.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 38W 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22567 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 38W

Maksimiteho 38W/1m

Valovirta 4400luumena

Valaistusteho lm79 116W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 100.0mm

Halkaisija 620.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5.3 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkentämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 59W 6900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22569 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 59W

Maksimiteho 59W/1m

Valovirta 6900luumena

Valaistusteho lm79 117W

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 750.0mm

Paino 5.9 kg

Paketin paino 7.3 kg

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli

Kytkentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona valkoinen 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22566 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Maksimiteho 38W/1m

Valovirta 4400luumenia

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 100.0mm

Halkaisija 620.0mm

Paino 4.3 kg

Paketin paino 5.3 kg


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona valkoinen 6900lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22568 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Maksimiteho 59W/1m

Valovirta 6900luumenia

Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 750.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O kromi 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20844

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 18W

Valovirta 1850luumena

Valaistusteho lm79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 330.0mm


Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri kromi

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl

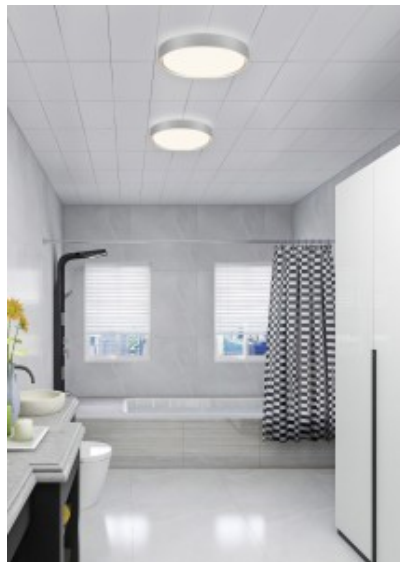

Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O musta 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20843

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 18W

Valovirta 1850luumena

Valaistusteho lm79 103W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 330.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kytkenämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O valkoinen 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20842

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 18W
 Valovirta 1850luumena
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 330.0mm
 Paino 600 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Kytkentämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Condus musta E27 IP44

Tuotekoodi 22960

Brändi [Trio Lighting](#)
 Kanta E27
 Kotelointiluokka IP44
 Korkeus 80.0mm
 Halkaisija 315.0mm
 Paino 1.3 kg
 Paketin paino 1.6 kg
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli + lasi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Dizzy valkoinen 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22599 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2600luumena
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 20.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Doha 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22556 Dip Switch
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä Dip Switch
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumena
Valaistusteho lm79 112W
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Doha messinki 3260lm IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22553 Dip Switch
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä Dip Switch
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumena
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri messinki
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting DOHA musta 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19384

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumena
Valaistusteho 1m79 112W
Väriämpötila 3CCT 2200K, 3000K,
4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Doha valkoinen 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 22554 Dip Switch
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä Dip Switch
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumena
Valaistusteho lm79 112W
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Felis musta 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22589 switch dimmer
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2500luumena
Valaistusteho lm79 104W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

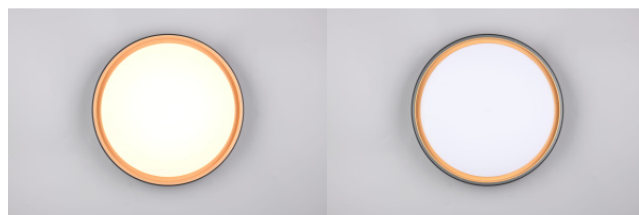

Plafondi Trio Lighting Felis valkoinen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 22588 switch dimmer dimmable



Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2500luumena
Valaistusteho lm79 104W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

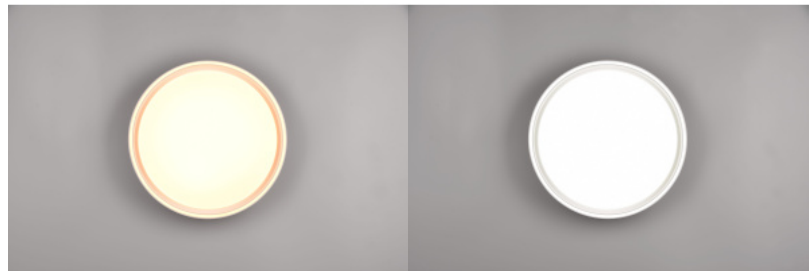

Plafondi Trio Lighting Glace musta / valkoinen pyöreä 21.5W 2600lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 19974 switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 21.5W
Maksimiteho 21.5W/1m
Valovirta 2600luumena
Valaistusteho lm79 121W
Väriämpötila 2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 45.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 1.3 kg
Rungon väri musta / valkoinen
Muoto pyöreä
Kytentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Goya valkoinen 35W 4050lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 19710 switch dimmer dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 35W
Valovirta 4050luumena
Valaistusteho 1m79 116W
Väriämpötila 2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri valkoinen



Kattovalaisin Trio Lighting Jano 2400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22533 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Maksimiteho 2W/1m
Valovirta 2400luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 310.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 800 g
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Jano valkoinen 20W 2400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22532 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 2400luumenia

Valaistusteho lm79 120W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 30.0mm

Halkaisija 310.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Jora valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Tuotekoodi 19597 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 46W

Maksimiteho 5400W/1m

Valovirta 5400luumenia

Valaistusteho lm79 117W

Väriämpötila 2700K-6000K

2700K-6000K

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 65.0mm



Leveys 395.0mm

Pituus 395.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Jora valkoinen 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Tuotekoodi 22578 switch dimmer dimmable



Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumena
Väriämpötila 2700K-6000K
2700K-6000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 410.0mm
Paino 2.3 kg
Paketin paino 2.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Jora valkoinen 55W 6400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Tuotekoodi 19598 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 55W
Maksimiteho 6400W/1m
Valovirta 6400luumena
Valaistusteho lm79 116W
Väriämpötila 2700K-6000K
2700K-6000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Jora valkoinen 6400lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Tuotekoodi 22579 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Maksimiteho 55W/1m
Valovirta 6400luumena
Väriämpötila 2700K-6000K
2700K-6000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Kalea puu 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 20129 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 41W
Maksimiteho 41W/1m
Valovirta 4800luumena
Valaistusteho lm79 117W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 450.0mm
Paino 2.2 kg
Rungon väri puu
Kytkenä määrä 25000kpl



Plafondi Trio Lighting Loody liikumis- ja hämaranduriga musta 22W 2500lm IP20 830

Tuotekoodi 22597

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 22W

Maksimiteho 22W/1m

Valovirta 2500luumena

Valaistusteho lm79 114W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 385.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 15000kpl

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20 DIMMABLE 830

Tuotekoodi 20871 DIMMABLE dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DIMMABLE

Teho 22W

Valovirta 2460luumena

Valaistusteho lm79 112W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 100.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 900 g




Paketin paino 1.6 kg

Rungon materiaali muovi

Kytentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Lunar harmaa 230V 40W 4620lm IP20 DIMMABLE 830

**Tuotekoodi 22700 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DIMMABLE
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 4620luumenia
 Valaistusteho lm79 116W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 100.0mm
 Halkaisija 600.0mm
 Paino 2 kg
 Paketin paino 2.8 kg
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830

Tuotekoodi 20868


Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 370.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon materiaali muovi
 Kytkenä määrä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Morgan musta / kultainen 42W 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22560 DIMMABLE
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Valovirta 5600luumena
Valaistusteho lm79 133W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.6 kg
Paketin paino 3 kg
Rungon väri musta / kultainen
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

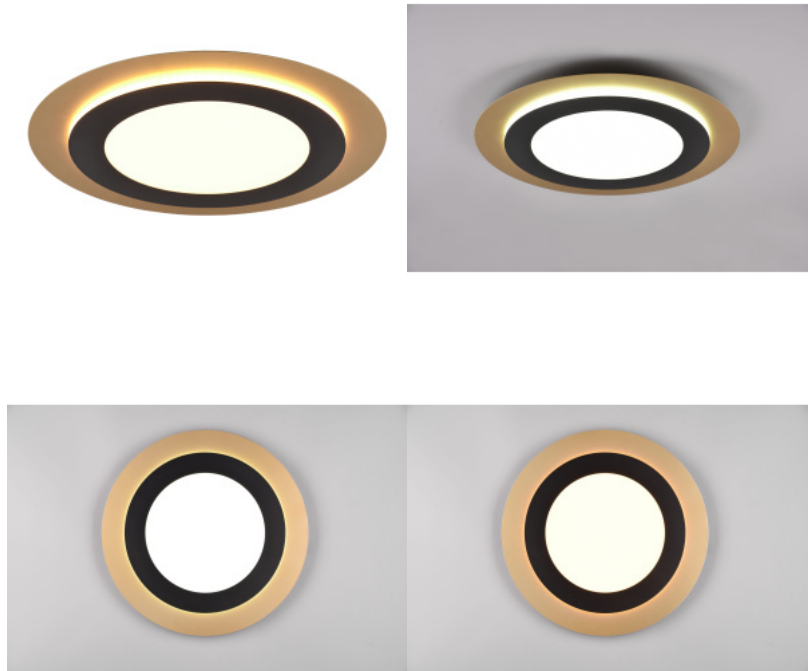

Plafondi Trio Lighting Morgan musta / kultainen 6000lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Tuotekoodi 22558 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 6000luumena
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 450.0mm
Leveys 450.0mm
Pituus 40.0mm
Paino 3.1 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta / kultainen
Rungon materiaali metalli
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

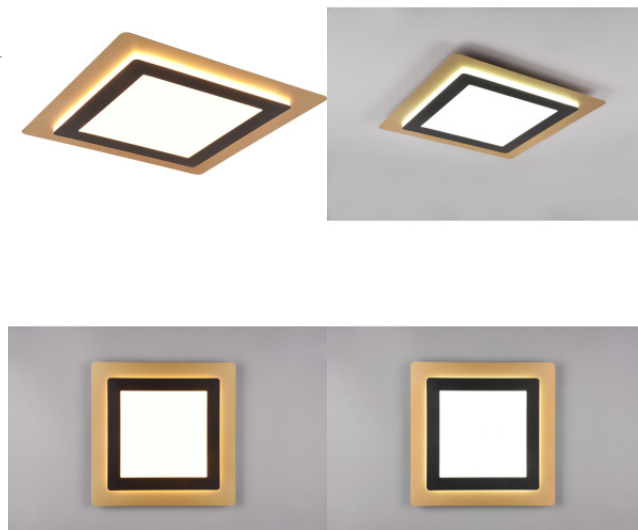

Plafondi Trio Lighting Morgan nikkeli 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22559 DIMMABLE dimmable



Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 42W/1m
Valovirta 5600luumena
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.5 kg
Paketin paino 3 kg
Rungon väri nikkeli
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Morgan nikkeli 6000lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22557 DIMMABLE dimmable


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 6000luumena
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 40.0mm
Leveys 450.0mm
Paino 3.1 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri nikkeli
Rungon materiaali metalli
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

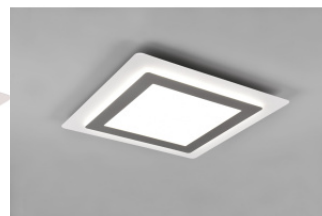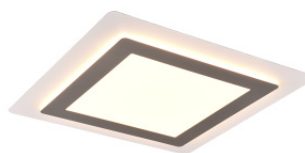

Plafondi Trio Lighting Musica Bluetooth kõlariga valkoinen 15,5W 1700lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6000K

**Tuotekoodi 22600 DIMMABLE
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 15,5W
Maksimiteho 15.5W/1m
Valovirta 1700luumena
Väriämpötila 3000K-6000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 410.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

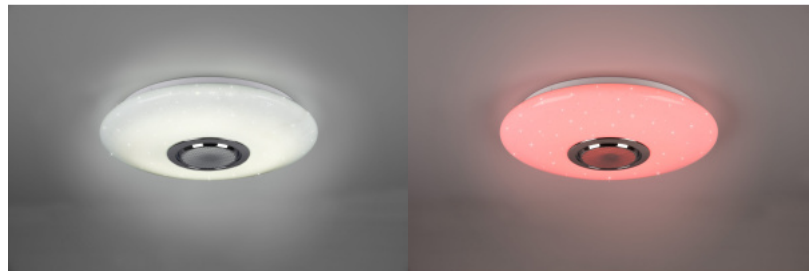

Plafondi Trio Lighting Nando nikkeli 13,5W 1290lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19988

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 13,5W
Maksimiteho 13.5W/1m
Valovirta 1290luumena
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 250.0mm
Rungon väri nikkeli
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Nando valkoinen 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K

Tuotekoodi 21920 Dip Switch dimnable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä Dip Switch
Teho 42W
Valovirta 5200luumena
Valaistusteho Im79 124W
Väriämpötila 2700K-6000K
2700K-6000K
Cri 80
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 9.0mm
Halkaisija 70.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 25000kpl
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 830

Tuotekoodi 20825

Brändi [Trio Lighting](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Valovirta 1500luumena
Valaistusteho Im79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Koteloiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 37.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 840

Tuotekoodi 20831

Brändi [Trio Lighting](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 15W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 37.0mm
 Paino 500 g
 Paketin paino 900 g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Rotonda musta 20W 2600lm IP20 830

Tuotekoodi 22591

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 350.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali metalli
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Rotonda valkoinen 20W 2600lm IP20 830

Tuotekoodi 22590

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 2600luumena

Valaistusteho Im79 130W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 25000h

Korkeus 58.0mm


Halkaisija 350.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali metalli

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

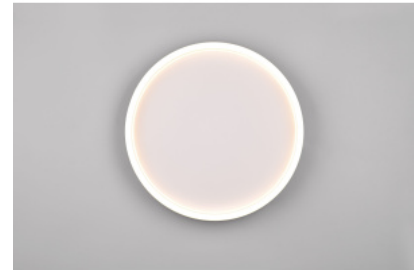

Plafondi Trio Lighting Rotonda valkoinen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Tuotekoodi 22153 switch dimmer dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)

Himmennettävä switch dimmer

Teho 24W

Valovirta 2500luumena

Valaistusteho Im79 104W

Väriämpötila 2700K-6000K

2700K-6000K

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 105.0mm

Halkaisija 380.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 1.1 kg


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kytkenä määrä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Scott musta 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22587 DIMMABLE
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumena
Valaistusteho lm79 120W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 500.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 125000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

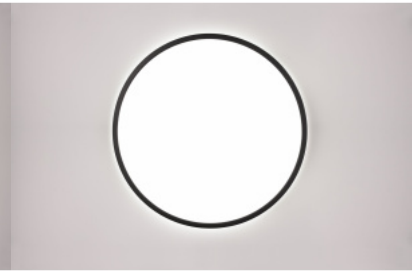

Plafondi Trio Lighting Slope musta 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Tuotekoodi 21010 switch dimmer
dimmable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 34W
Valovirta 3900luumena
Valaistusteho lm79 115W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 490.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Slope valkoinen 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 21011 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 34W
Valovirta 3900luumena
Valaistusteho lm79 115W
Väriämpötila 2700K-6500K
2700K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 490.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

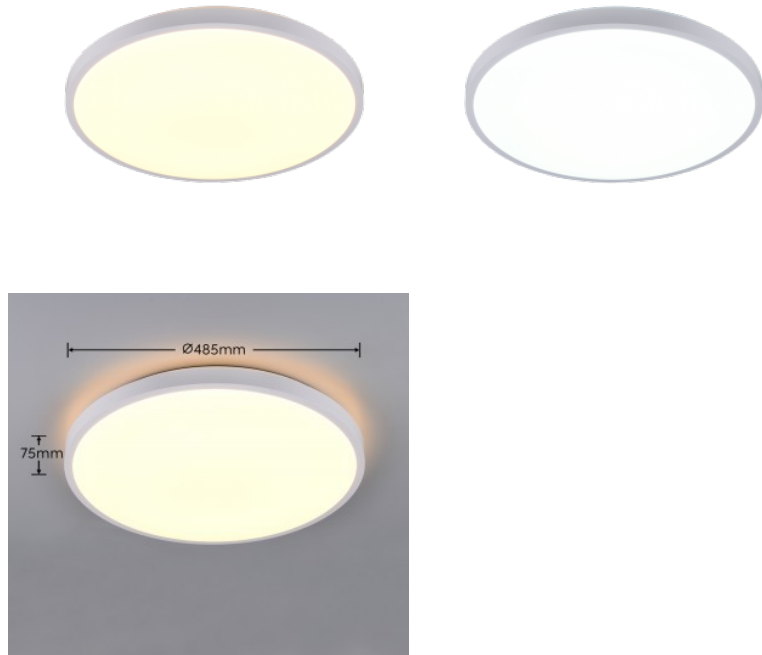

Plafondi Trio Lighting Solea 36W 4700lm IP20 830

Tuotekoodi 22228

Brändi [Trio Lighting](#)
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4700luumena
Valaistusteho lm79 131W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 15000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Subara valkoinen 20W 2100lm IP20 switch dimmer 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 21918 switch dimmer
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä switch dimmer
Teho 20W
Valovirta 2100luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 56.0mm
Leveys 400.0mm
Pituus 26.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Suzuka valkoinen 40W 4650lm IP20 DIMMABLE

Tuotekoodi 21967 DIMMABLE
dimmable

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 40W
Valovirta 4650luumenia
Valaistusteho lm79 116W
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 65.0mm
Leveys 550.0mm
Pituus 550.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Terra H2O 230V 15W 1500lm IP44 840

Tuotekoodi 20866

Brändi [Trio Lighting](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 15W

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 37.0mm

Paino 600 g

Paketin paino 900 g

Rungon materiaali muovi

Kytkentämäärä 15000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Umberto kromi 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22418

Brändi [Trio Lighting](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1160luumenia

Valaistusteho 1m79 97W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 30000h

Korkeus 80.0mm

Halkaisija 290.0mm

Paino 400 g

Paketin paino 600 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri kromi

Rungon materiaali muovi

Kytkentämäärä 20000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE


Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Umberto musta 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22415

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1160luumena
 Valaistusteho lm79 97W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 80.0mm
 Halkaisija 290.0mm
 Paino 400 g
 Paketin paino 600 g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 KytKentämäärä 20000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

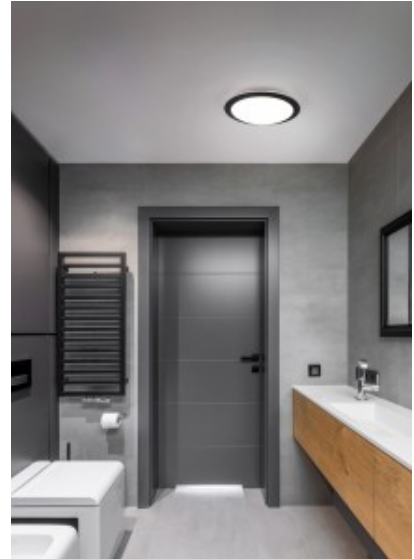

Plafondi Trio Lighting Vega valkoinen 16W 1900lm IP20 830

Tuotekoodi 22580

Brändi [Trio Lighting](#)
 Teho 16W
 Maksimiteho 16W/1m
 Valovirta 1900luumena
 Valaistusteho lm79 119W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 60.0mm
 Halkaisija 330.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 KytKentämäärä 10000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 2 vuotta



Plafondi Trio Lighting Waco valkoinen pyöreä 51W 12400lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 20165 DIMMABLE
dimnable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 51W
Valovirta 12400luumena
Valaistusteho lm79 243W
Väriämpötila 3CCT 2300K, 3000K,
4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 6.0mm
Halkaisija 750.0mm
Paino 5.26 kg
Paketin paino 6.91 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Yuma 4200lm 80° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22563 DIMMABLE
dimnable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 4200luumena
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Linssin kulma 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 600.0mm
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

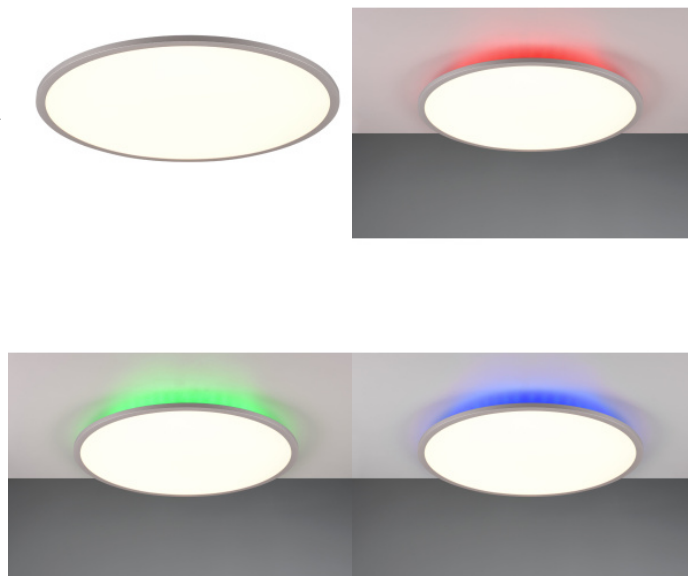

Plafondi Trio Lighting Yuma 53W 6700lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22562 DIMMABLE
dimnable**


Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 53W
Maksimiteho 53W/1m
Valovirta 6700luumena
Valaistusteho lm79 126W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 1000.0mm
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

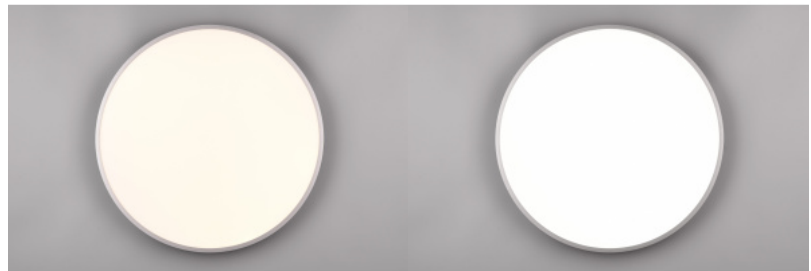

Plafondi Trio Lighting Yuma RGBW 23W 2250lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

**Tuotekoodi 22561 DIMMABLE
dimnable**

Brändi [Trio Lighting](#)
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 23W
Maksimiteho 23W/1m
Valovirta 2250luumena
Valaistusteho lm79 98W
Väriämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon materiaali metalli
Kytentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

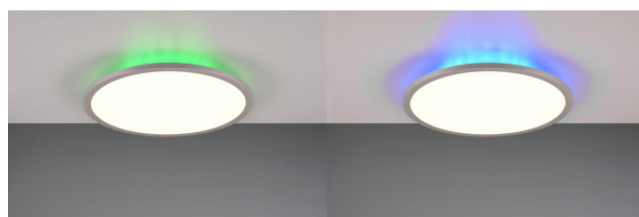

Plafondi WEGA valkoinen E27 IP44

Tuotekoodi 18041

Maksimiteho 75W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Rungon väri valkoinen



Plafondi Zoe liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 18271

Syöttöjännite 230V
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho 1m79 68W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe LX liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16732

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 1m79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe musta pyöreä 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16080

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1540luumena
Valaistusteho lm79 64W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin lisää tilaan päivävalkoista valoa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen pyöreä 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16075

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 856luumena
Valaistusteho 1m79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen pyöreä 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16077

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho lm79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!