

Plafondi Chiara valkoinen kierros 230V 10W 610lm CRI80 180° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15038

Hinta 8,34+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Valovirta 610luumena
Valaistusteho 61W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 88.0mm
Halkaisija 258.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Muoto kierros
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Sopii asennettavaksi vaaka- ja pystyasentoon.

Plafondi Chiara valkoinen kierros 230V 15W 920lm CRI80 180° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15039

Hinta 16,22+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Valovirta 920luumena
Valaistusteho 61W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 99.0mm
Halkaisija 327.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Muoto kierros
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Sopii asennettavaksi vaaka- ja pystyasentoon.

Plafondi Chiara valkoinen kierros 230V 24W 2000lm CRI80 180° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14497

Hinta 19,26+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 83W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Muoto kierros
Kytkenämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta




Sopii asennettavaksi vaaka- ja pystyasentoon.

LED-plafondin moduuli LMM1842 230V 18W 1700lm CRI80 180° IP20 4200K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16303

Hinta 7,50+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 94W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4200K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 215.0mm
Paino 100g
Paketin paino 150g
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +50°C
Takuu 2 vuotta

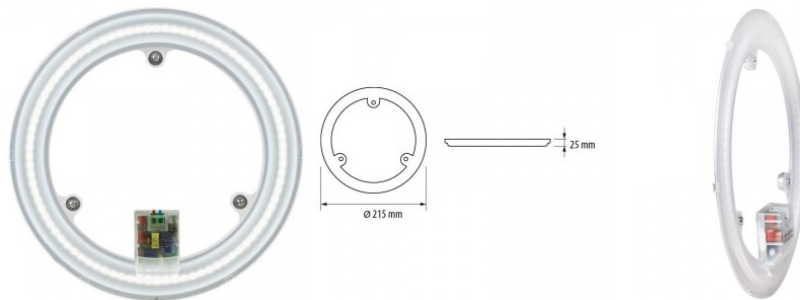

Plafondi PROLUMEN AL08 D250 valkoinen 230V 12W 1068lm CRI80 120° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15089

Hinta 28,70+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 1068luumenia

Valaistusteho 89W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 250.0mm

Paino 800g

Paketin paino 930g

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen



Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

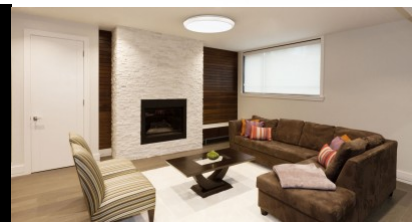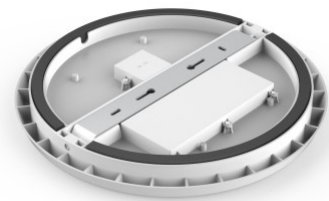

Plafondi PROLUMEN AL08 D300 liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2550lm CRI80 120° IP54 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15302

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 25W

Valovirta 2550luumenia

Valaistusteho 102W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 800g

Paketin paino 930g

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

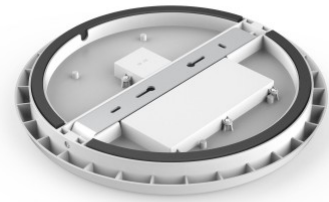

Plafondi PROLUMEN AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16581

Hinta 32,58+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 1710luumenia

Valaistusteho 95W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 800g

Paketin paino 930g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

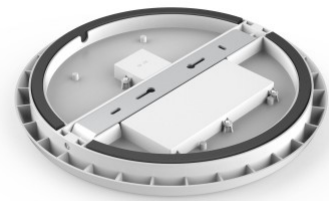

Plafondi PROLUMEN AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13448

Hinta 32,58+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 300.0mm

Paino 980g

Paketin paino 1110g

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

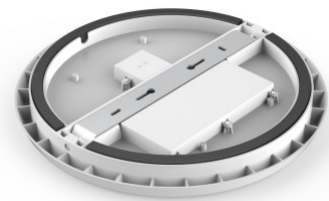

Plafondi PROLUMEN AL08 D400 valkoinen 230V 30W 3000lm CRI80 120° IP54 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14989

Hinta 57,01+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 30W

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 52.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 1400g

Paketin paino 1700g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK08

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

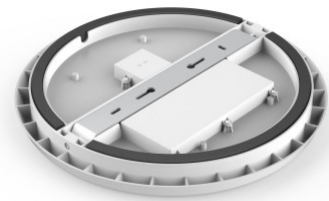

Plafondi PROLUMEN AL45 D270 valkoinen kierros 230V 12W 1200lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15787

Hinta 38,02+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 1200luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 270.0mm

Paketin paino 755g

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto kierros

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL45 D320 valkoinen kierros 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15545

Hinta 40,04+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 25W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 320.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto kierros

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL45 D520 kierros 230V 35W 3500lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15786

Hinta 95,70+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 35W

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto kierros

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL45 D520 valkoinen kierros 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15857

Hinta 99,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm

Paino 2400g

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto kierros

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL96 D200 musta 230V 12W 1000lm CRI80 120° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16034

Hinta 20,61+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho 83W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 200.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL96 D275 musta 230V 18W 1650lm CRI80 110° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16005

Hinta 36,92+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Valovirta 1650luumenia

Valaistusteho 92W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 275.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Plafondi TAURUS liiketunnistimella valkoinen kierros 230V 27W 2300lm CRI80 120° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15601

Hinta 41,59+ALV

Syöttöjännite 230V

Teho 27W

Valovirta 2300luumenia

Valaistusteho 85W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 15000h

Korkeus 130.0mm

Halkaisija 350.0mm

Laatikossa 5kpl

Rungon väri valkoinen

Muoto kierros

Kytkenämäärä 10000kpl

Käyttölämpötila -20 ~ +40°C

Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe LX with motion sensor musta kierros 230V 24W 1540lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16735

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho 64W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe LX with motion sensor valkoinen kierros 230V 24W 1712lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16732

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 71W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe musta kierros 230V 12W 770lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16078

Hinta 21,03+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 770luumenia
Valaistusteho 64W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe musta kierros 230V 18W 1135lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16079

Hinta 21,93+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Valovirta 1135luumenia
Valaistusteho 63W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 450g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe musta kierros 230V 24W 1540lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16080

Hinta 27,71+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho 64W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 12W 856lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16075

Hinta 20,70+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 856luumenia
Valaistusteho 71W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 18W 1284lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16076

Hinta 21,93+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho 71W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 450g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 24W 1712lm CRI80 115° IP44 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16077

Hinta 27,75+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 71W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto kierros
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

