Plafondi Bousval LED-PLAF-14NW valkoinen 1120lm IP54 840

Tuotekoodi 22094

Brändi Bousval
Maksimiteho 14W/1m
Valovirta 1120luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 190.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



Plafondi Deko-Light Motion liikumis- ja hämaranduriga valkoinen 20W 1500lm 110° IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20173

Brändi Deko-Light
Lähtöjännite 220-240V
Teho 20W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 75W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25 kuni 45 °C°C





Plafondi E6 172x172 valkoinen nelikulmainen 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

Tuotekoodi 14145

Syöttöjännite 230V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Nimellisvirta 125mA
Valovirta 1130luumenia
Valaistusteho 71W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 34.5mm
Leveys 172.0mm
Pituus 172.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytkentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~+40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Pinta-asennettava neliömäinen kattovalaisin. LED-valaisin sopii minimalistisen muotoilunsa ansiosta mihin tahansa sisustukseen ja sitä voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Plafondi EMOS NEXXO 120x120 valkoinen nelikulmainen 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

Tuotekoodi 17949

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7.6W
Maksimiteho 7.6W/1m
Nimellisvirta 500mA
Valovirta 680luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 40.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 120.0mm
Paino 427 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita EMOS NEXXO -kattolamppuja!

Plafondi EMOS NEXXO 170x170 valkoinen nelikulmainen 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16633

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.50
Teho 12.5W
Maksimiteho 12.5W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Leveys 170.0mm
Pituus 170.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita EMOS NEXXO -kattolamppuja!

Plafondi EMOS NEXXO 225x225 valkoinen nelikulmainen 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16888

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 21W
Maksimiteho 21W/1m
Nimellisvirta 500mA
Valovirta 1900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita EMOS NEXXO -kattolamppuja!

Plafondi EMOS NEXXO 300x300 valkoinen nelikulmainen 230V 28,5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 22234

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 28,5W
Maksimiteho 28.5W/1m
Nimellisvirta 700mA
Valovirta 2700luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 427 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinta-asenteinen neliönmuotoinen LED-kattolamppu. Soveltuu erilaisten sisätilojen valaisemiseen. LED-lampussa on mattavalkoinen kotelo. Voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Mahdolliset valonlämpötilat ovat lämmin valkoinen 3000K/3500K ja päivänvalo 4000K. LED-talo valikoimasta löydät myös muita EMOS NEXXO -kattolamppuja!

Plafondi EMOS NEXXO D120 valkoinen pyöreä 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17047

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.50
Teho 7.6W
Maksimiteho 7.6W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 680luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D170 musta pyöreä 230V 12.50W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 18280

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.50
Teho 12.50W
Maksimiteho 12.50W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

Plafondi EMOS NEXXO D170 valkoinen pyöreä 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16890

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.50
Teho 12.5W
Maksimiteho 12.5W/1m
Nimellisvirta 300mA
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi EMOS NEXXO D225 valkoinen pyöreä 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16889


Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 21W
Maksimiteho 21W/1m
Nimellisvirta 500mA
Valovirta 1900luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 225.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 8kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Pinnalle asennettava pyöreä kattovalaisin. Sen minimalistinen muotoilu sopii täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa! Voit valita eri valonlämpötilojen välillä: Lämmin valkoinen 3000K/3500K Päivänvalo 4000K Paranna alon laatua arkipäiväisessä elämässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED house -tuotevalikoimasta!

LED-plafondin moduuli LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tuotekoodi 16303

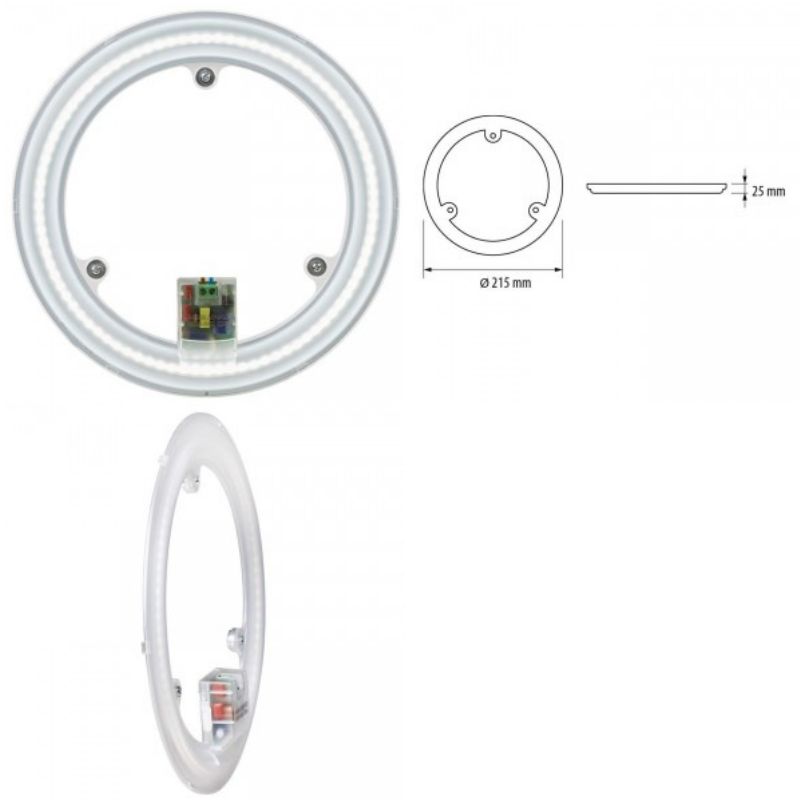

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 94W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4200K
Linssin kulma 180
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 215.0mm
Paino 100 g
Paketin paino 150 g
Laatikossa 20kpl
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 ~ +50°C

Kattomoduuli. Sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. 4200K valonlämpötilan LED-valaisin tarjoaa selkeää valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Maytoni Onda valkoinen pyöreä 12W 800lm CRI90 120° IP20 TRIAC 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20185 TRIAC dimmable

Brändi Maytoni
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 67W
Värilämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 66.0mm
Halkaisija 85.0mm
Paino 290 g
Paketin paino 320 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP musta 30W 2200lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19879

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 220.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.18 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP valkoinen 15W 900lm 109° IP65 830

Tuotekoodi 19878

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 109
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 490 g
Paketin paino 550 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta



Plafondi Maytoni Zon IP valkoinen 30W 2200lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 19880

Brändi Maytoni
Teho 30W
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 220.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.18 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttölämpötila -40...+50°C°C
Takuu 3 vuotta




Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 12W 790lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21149

Brändi Maytoni
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 790luumenia
Valaistusteho 66W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





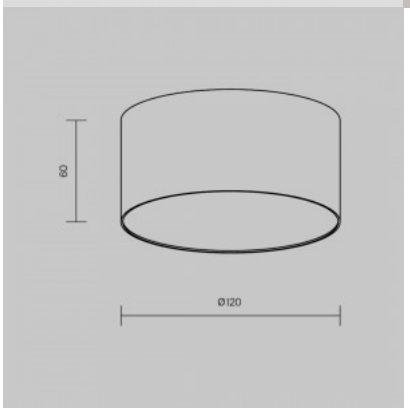


Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 24W 1410lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21152

Brändi Maytoni
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1410luumenia
Valaistusteho 59W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta








Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 36W 2240lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21155

Brändi Maytoni
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 2240luumenia
Valaistusteho 62W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Takuu 5 vuotta





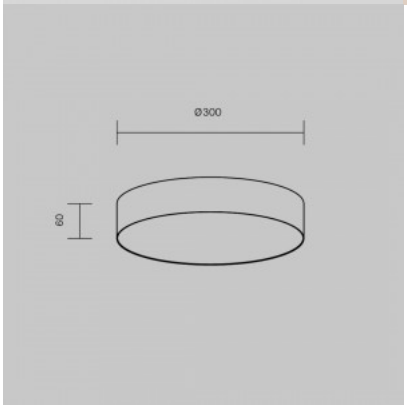

Kattovalaisin Maytoni Zon mattakulta 45W 2880lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21158

Brändi Maytoni
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 2880luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta







Plafondi Maytoni Zon musta 12W 770lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21148

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 770luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 15W 900lm 109° IP65 830

Tuotekoodi 19877

Brändi Maytoni
Teho 15W
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 60W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 109
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 120.0mm
Paino 460 g
Paketin paino 500 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 3 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Maytoni Zon musta 24W 1170lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21151

Brändi Maytoni
Teho 24W
Valovirta 1170luumenia
Valaistusteho 49W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 36W 1950lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21154

Brändi Maytoni
Teho 36W
Valovirta 1950luumenia
Valaistusteho 54W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Maytoni Zon musta 45W 2520lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21157

Brändi Maytoni
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 2520luumenia
Valaistusteho 56W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon musta 90W 5760lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22715

Brändi Maytoni
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 5760luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 12W 870lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21150

Brändi Maytoni
Teho 12W
Valovirta 870luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 120.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 24W 1500lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21153

Brändi Maytoni
Teho 24W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 63W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Maytoni Zon valkoinen 36W 2610lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 21156

Brändi Maytoni
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 2610luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 300.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 45W 3710lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22713

Brändi Maytoni
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 3710luumenia
Valaistusteho 82W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 1.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Maytoni Zon valkoinen 90W 6590lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22714

Brändi Maytoni
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 6590luumenia
Valaistusteho 73W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.25 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Maytoni Zon valkoinen 90W 7340lm 120° IP20 930

Tuotekoodi 22717

Brändi Maytoni
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Valovirta 7340luumenia
Valaistusteho 82W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 600.0mm
Paino 2.8 kg
Paketin paino 3.5 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Nairos G2 musta 230V 12W 1140lm CRI80 90° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 20086



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1140luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 400 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Plafondi Nairos G2 musta 230V 18W 1710lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 20641



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1710luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Nairos G2 musta 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 17906



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2280luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Plafondi Nairos G2 MW musta 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 23644

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1140luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin tuottaa kirkkaan ja tasaisen valon ja sopii hyvin kylpyhuoneeseen, eteiseen, portaikkoon, autotalliin tai terassille. Sisäänrakennettu liike- ja hämärätunnistin sytyttää valon automaattisesti tarvittaessa, tehden käytöstä helppoa ja säästäen energiaa. Kestävä rakenne suojaa valaisinta kosteudelta ja pölyltä, ja selkeä muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Plafondi Nairos G2 MW valkoinen 230V 12W 1140lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20651

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1140luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin tuottaa kirkkaan ja tasaisen valon ja sopii hyvin kylpyhuoneeseen, eteiseen, portaikkoon, autotalliin tai terassille. Sisäänrakennettu liike- ja hämärätunnistin sytyttää valon automaattisesti tarvittaessa, tehden käytöstä helppoa ja säästäen energiaa. Kestävä rakenne suojaa valaisinta kosteudelta ja pölyltä, ja selkeä muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Plafondi Nairos G2 MW valkoinen 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20750

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1890luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Käytännöllinen ja energiatehokas ratkaisu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin tuottaa kirkkaan ja tasaisen valon ja sopii hyvin kylpyhuoneeseen, eteiseen, portaikkoon, autotalliin tai terassille. Sisäänrakennettu liike- ja hämärätunnistin sytyttää valon automaattisesti tarvittaessa, tehden käytöstä helppoa ja säästäen energiaa. Kestävä rakenne suojaa valaisinta kosteudelta ja pölyltä, ja selkeä muotoilu sopii monenlaisiin tiloihin.

Plafondi Nairos G2 valkoinen 230V 12W 1260lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20632



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Plafondi Nairos G2 valkoinen 230V 18W 1890lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 20629

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1890luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos LX liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 17523

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2520luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta





Moderni valaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tässä pyöreässä kattovalaisimessa on liiketunnistin, mahdollisuus valita 3000K, 4000K ja 6500K valaistuslämpötilojen välillä, ja se voidaan asentaa sekä seinälle että katolle. IP65-luokituksen ansiosta tämä valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja matalapaineisia vesiroiskeita vastaan. Tämä mahdollistaa valaisimen käytön niin rappukäytävissä, terasseilla, käytävillä kuin toimistotiloissakin. Nairos LX -malleja on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 18W, 24W, 36W (tehosta riippuen mitat voivat vaihdella) Väri: musta, valkoinen Värilämpötilat: 3000/4000/6500K. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

Plafondi Optonica Microwave sensoriga valkoinen 13W 1040lm 120° IP65 2700K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22018

Brändi Optonica
Teho 13W
Valovirta 1040luumenia
Valaistusteho 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 113.0mm
Halkaisija 320.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Plafondi Optonica Microwave sensoriga valkoinen 18W 1800lm 120° IP54 3000K-6500K

Tuotekoodi 22017

Brändi Optonica
Teho 18W
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 3000K - 6500K
Linssin kulma 120
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 25000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 220.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Plafondi Prolumen AL08 D250 valkoinen 230V 12W 1068lm 120° IP54 830


Tuotekoodi 15089

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1068luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 930 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







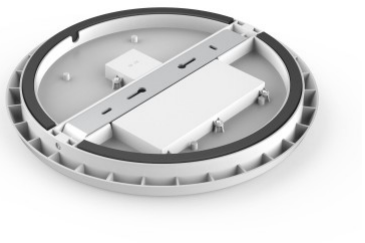

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetäisyys 5–7 metriä. Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee läsnäoloa tai liikettä, ympäristön valaistuksesta riippumatta. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin palaa vielä 30 sekuntia ja sammuu sitten. Jos liikettä havaitaan näiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Plafondi Prolumen AL08 D300 liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2550lm 120° IP54 940


Tuotekoodi 15302

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2550luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 930 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







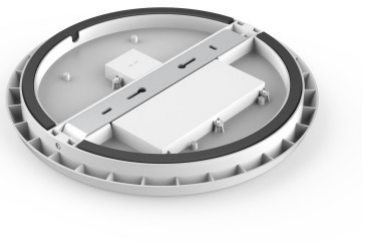

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetäisyys 5–7 metriä. Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee läsnäoloa tai liikettä, ympäristön valaistuksesta riippumatta. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin palaa vielä 30 sekuntia ja sammuu sitten. Jos liikettä havaitaan näiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Plafondi Prolumen AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1710lm 120° IP54 830


Tuotekoodi 16581

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1710luumenia
Valaistusteho 95W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 930 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







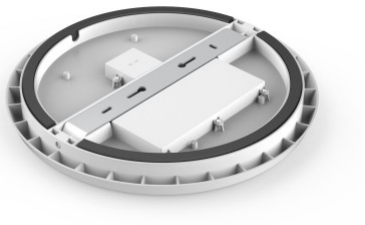

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetäisyys 5–7 metriä. Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee läsnäoloa tai liikettä, ympäristön valaistuksesta riippumatta. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin palaa vielä 30 sekuntia ja sammuu sitten. Jos liikettä havaitaan näiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Plafondi Prolumen AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1800lm 120° IP54 840


Tuotekoodi 13448

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 48.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 980 g
Paketin paino 1.11 kg
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







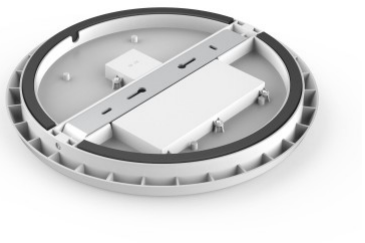

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetäisyys 5–7 metriä. Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee läsnäoloa tai liikettä, ympäristön valaistuksesta riippumatta. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin palaa vielä 30 sekuntia ja sammuu sitten. Jos liikettä havaitaan näiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Plafondi Prolumen AL08 D400 valkoinen 230V 30W 3000lm 120° IP54 830


Tuotekoodi 14989

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 52.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 1.7 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta







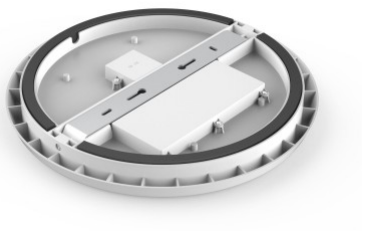

Tunnistuskulma on 140° ja tunnistusetäisyys 5–7 metriä. Valaisin syttyy automaattisesti, kun se havaitsee läsnäoloa tai liikettä, ympäristön valaistuksesta riippumatta. Kun liikettä ei enää havaita, valaisin palaa vielä 30 sekuntia ja sammuu sitten. Jos liikettä havaitaan näiden 30 sekunnin aikana, 30 sekunnin viive alkaa alusta.

Plafondi Prolumen AL127 D250 musta 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17805 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 1.92 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kattokiinnitteinen LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoiduissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL127 D400 valkoinen 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16975 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.92 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kattokiinnitteinen LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoiduissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D250 valkoinen pyöreä 230V 12W 1260lm 110° IP44 930

Tuotekoodi 18301

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 750 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoiduissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D300 valkoinen pyöreä 230V 15W 1550lm 110° IP44 TRIAC 930

Tuotekoodi 22834 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1550luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 71.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 750 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoiduissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL181 D300 valkoinen pyöreä 230V 15W 1620lm 110° IP44 930

Tuotekoodi 18302

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1620luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 71.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 750 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisinta, joka soveltuu erinomaisesti yleisvalaistukseen eri tiloissa, kuten käytävissä, portaikoissa, toimistoissa, teknisissä tiloissa ja asuintiloissa. Sen ajaton muotoilu mahdollistaa valaisimen käytön sekä uusissa että remontoiduissa sisätiloissa tarjoten luotettavaa ja tasaisesti jakautunutta valaistusta päivittäiseen käyttöön.

Plafondi Prolumen AL199-16 musta 230V 19W 1860lm 120° IP40 830

Tuotekoodi 21899

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1860luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 225mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL199-16 musta 230V 40W 4450lm 120° IP40 830

Tuotekoodi 21897




Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4450luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 86.0mm
Halkaisija 400.0mm
Asennusaukon halkaisija 285mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi Prolumen AL37 valkoinen 230V 25W 2800lm 100° 930

Tuotekoodi 14710

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2800luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100
Cri 90
Käyttöikä 50000h
Korkeus 33.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.44 kg
Rungon väri valkoinen
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

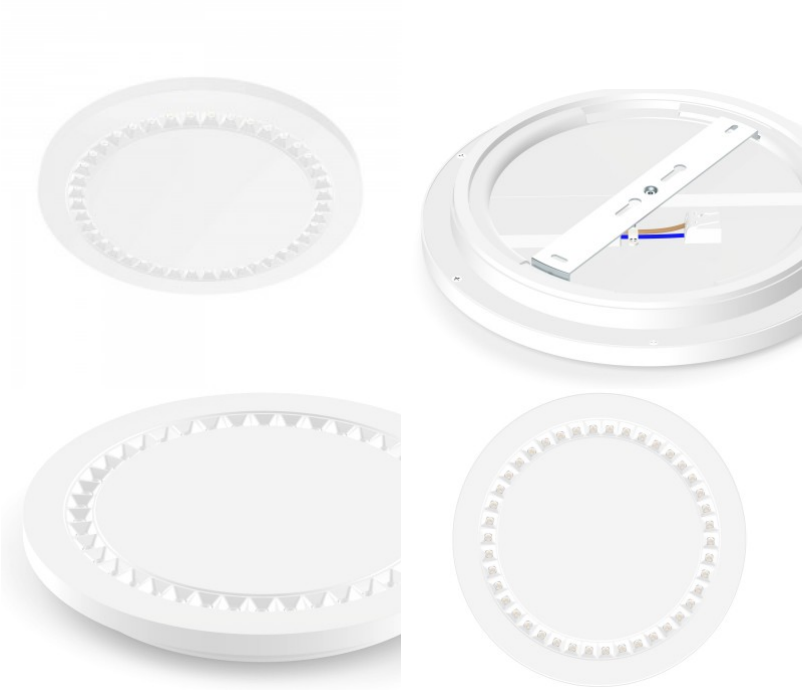

Kompakti LED-kattolamppu olohuoneeseen, makuuhuoneeseen ja muihin sisätiloihin. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketoimintaympäristöstä. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. 3000K:n valonlämpötila tuo tilaan lämmintä valkoista valoa. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valais

Plafondi Prolumen AL45 D270 valkoinen pyöreä 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15787

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 270.0mm
Paketin paino 755 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL45 D320 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15545

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 320.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL45 D520 pyöreä 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tuotekoodi 15786

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 520.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL45 D520 valkoinen pyöreä 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15857

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 520.0mm
Paino 2.4 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi Prolumen AL47 D300 valkoinen pyöreä 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17980 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 300.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL47 D300 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17979 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 300.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL47 D400 valkoinen pyöreä 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17978 TRIAC dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 66.0mm
Halkaisija 400.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen AL66 D250 musta 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 18040

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL87-11(G2.0) liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2900lm 120° IP54 930

Tuotekoodi 22199



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 1225W/1m
Valovirta 2900luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 65.0mm
Halkaisija 275.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi Prolumen AL96 D200 musta 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16034

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D275 musta 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 16005

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D275 valkoinen 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 22292

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 17233

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 17015 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen AL96 D350 musta 230V 30W 2918lm 120° IP65 940

Tuotekoodi 18273

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 2918luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kauppoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Prolumen DL52 valkoinen 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Tuotekoodi 15610

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1584luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 68.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 474 g
Paketin paino 537 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Pyöreä muotoiltu pinta-asenteinen LED-kattolamppu. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että tämä valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. Valaisimen valonlämpötila on 3000K, tuoden huoneeseen lämmintä valkoista valoa. Kotona suosittelemme lämpimän valkoisia kattovalaisimia makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailutiloihin. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja sillä on erittäin pitkä käyttöikä (50 000 tuntia). LED-talo -valikoimasta löydät useita muita kattovalaisimia, jotka täydentävät tätä valaisinta ja luovat ainutlaatuisia valaistusvaikutuksia tilaasi!

Plafondi Prolumen Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18177 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi Prolumen Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18127 **DALI dimmable**



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi Prolumen Marui D600 valkoinen 230V 40W 4800lm 120° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 19507 **DALI dimmable**



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 600.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi Prolumen Marui D900 valkoinen 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18126 **DALI dimmable**



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 7200luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 900.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK02
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Plafondi Prolumen Ronda valkoinen 230V 18W 1880lm 120° IP44 830

Tuotekoodi 23995

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1880luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 930 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Ohut ja minimalistinen LED-kattovalaisin, jonka suuri valaiseva pinta tuottaa tasaista ja miellyttävää valoa. Modulaarinen rakenne mahdollistaa sopivien toimintojen valinnan: säädettävä teho ja värilämpötila, liike- ja päivänvaloanturi, turvavalaistus sekä himmennys. Sopii kotien, toimistojen, hotellien ja muiden sisätilojen yleisvalaistukseen.

Plafondi ROMERO 2xE27 musta 230V E27 IP20

Tuotekoodi 23819

Syöttöjännite 230V
Kanta E27
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700 g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi SIGARO SQUARE valkoinen nelikulmainen 230V 18W 1800lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 15913

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 300 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytkentämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi SIGARO SQUARE valkoinen nelikulmainen 230V 24W 2400lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 15914

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 225.0mm
Pituus 225.0mm
Paino 320 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytkentämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta






Plafondi TK Lighting Rondo 6 x E27 valkoinen pyöreä E27

Tuotekoodi 20126


Brändi TK Lighting
Kanta E27
Korkeus 150.0mm
Halkaisija 780.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + tekstiili
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB musta 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22584 dimmerdatav dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 20.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

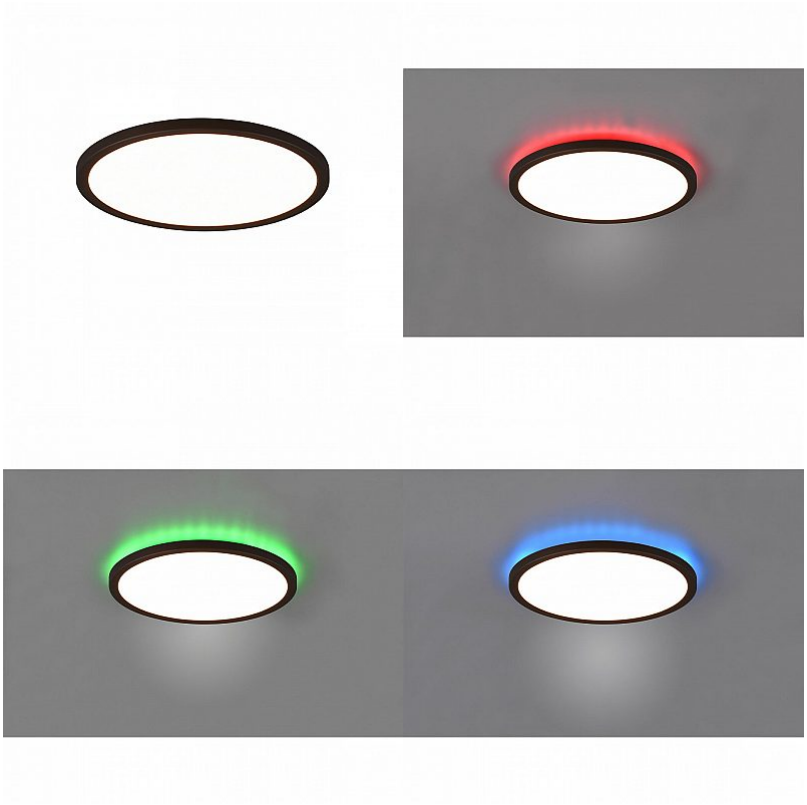

Plafondi Trio Lighting Aureo RGB musta 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

Tuotekoodi 22586 dimmerdatav dimmable


Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 3000K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Aureo RGB valkoinen 18W 2200lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22583 dimmerdatav dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 290.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

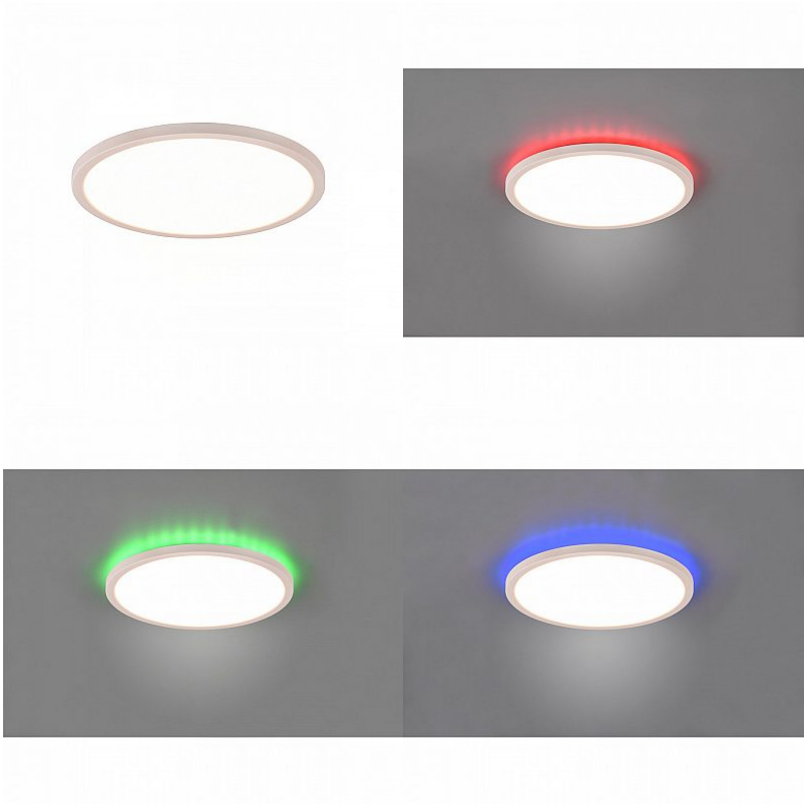

Plafondi Trio Lighting Aureo RGB valkoinen 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22585 dimmerdatav dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 25.0mm
Halkaisija 400.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 28W 3200lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22572 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3200luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta






Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 28W 3400lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22576 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 121W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta






Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22571 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 530.0mm
Pituus 530.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22570 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 530.0mm
Paino 1.1 kg
Paketin paino 1.7 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5400lm IP20 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22705 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 1200.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22574 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 530.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22575 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 530.0mm
Pituus 530.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 2 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Blanca valkoinen 46W 5600lm IP20 switch dimmer 840

Tuotekoodi 22577 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 46W
Maksimiteho 46W/1m
Valovirta 5600luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 1200.0mm
Pituus 170.0mm
Paino 1.2 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Bunda kromi 16W 2000lm IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 22581


Brändi Trio Lighting
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 330.0mm
Rungon väri kromi
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Bunda valkoinen / musta 16W 1900lm IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22582

Brändi Trio Lighting
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1900luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 340.0mm
Rungon väri valkoinen / musta
Rungon materiaali muovi

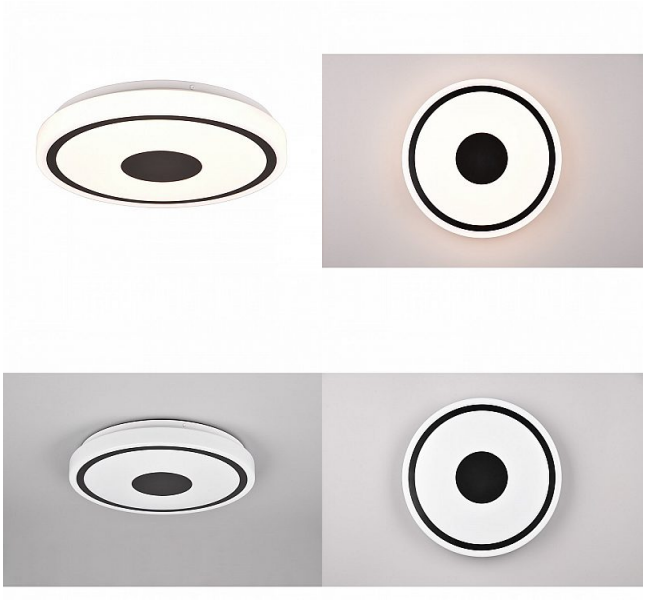

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22353 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 260.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta






Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22354 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 1.4 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





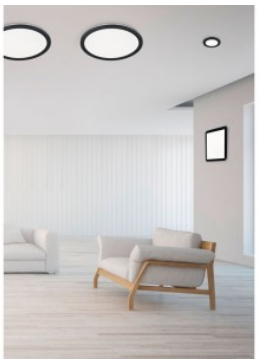

Plafondi Trio Lighting Camillus musta 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22350 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 500 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 13W 1500lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22351 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 260.0mm
Paino 700 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 22W 2700lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22352 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2700luumenia
Valaistusteho 123W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.4 kg
Paketin paino 1.4 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Camillus valkoinen 230V 9W 1000lm IP44 switch dimmer 830

Tuotekoodi 22349 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä switch dimmer
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 170.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 500 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardon valkoinen 29W 3300lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22564 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 460.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 29W 3300lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22565 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 460.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 38W 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22567 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 38W
Maksimiteho 38W/1m
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 116W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 620.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Cardona musta 59W 6900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22569 **switch dimmer dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 59W
Maksimiteho 59W/1m
Valovirta 6900luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 750.0mm
Paino 5.9 kg
Paketin paino 7.3 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Plafondi Trio Lighting Cardona valkoinen 4400lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22566 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Maksimiteho 38W/1m
Valovirta 4400luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 620.0mm
Paino 4.3 kg
Paketin paino 5.3 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Cardona valkoinen 6900lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22568 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Maksimiteho 59W/1m
Valovirta 6900luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 750.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta




Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O kromi 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen




Tuotekoodi 20844

Brändi Trio Lighting
Teho 18W
Valovirta 1850luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 330.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri kromi
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl

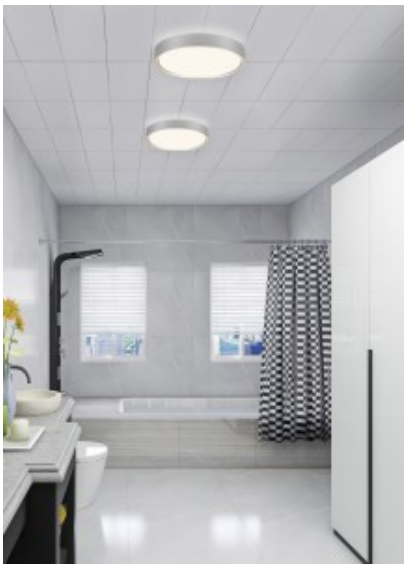

Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O musta 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20843

Brändi Trio Lighting
Teho 18W
Valovirta 1850luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 330.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl




Plafondi Trio Lighting Clarimo H2O valkoinen 18W 1850lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20842



Brändi Trio Lighting
Teho 18W
Valovirta 1850luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 330.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl



Plafondi Trio Lighting Condus musta E27 IP44

Tuotekoodi 22960




Brändi Trio Lighting
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 315.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + lasi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Plafondi Trio Lighting Dizzy valkoinen 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Tuotekoodi 22599 dimmerdatav dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2600luumenia
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 20.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 800 g
Paketin paino 1 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Doha 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22556 Dip Switch dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä Dip Switch
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri kahvinruskea
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Doha messinki 3260lm IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22553 **Dip Switch dimmable**



Brändi Trio Lighting
Himmennettävä Dip Switch
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumenia
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri messinki
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Plafondi Trio Lighting DOHA musta 230V 29W 3260lm CRI80 IP20 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19384



Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 450.0mm
Paino 2.5 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Takuu 5 vuotta

Plafondi Trio Lighting Doha valkoinen 29W 3260lm CRI80 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 22554 Dip Switch dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä Dip Switch
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 3260luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 450.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Felis musta 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 22589 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Felis valkoinen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 22588 switch dimmer dimmable

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen 2700K - 6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Loody liikumis- ja hämaranduriga musta 22W 2500lm IP20 830

Tuotekoodi 22597

Brändi Trio Lighting
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 385.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Nando nikkeli 13,5W 1290lm IP44 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19988



Brändi Trio Lighting
Teho 13,5W
Maksimiteho 13.5W/1m
Valovirta 1290luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 110.0mm
Halkaisija 250.0mm
Rungon väri nikkeli
Takuu 5 vuotta

Plafondi Trio Lighting Nando valkoinen 42W 5200lm CRI80 IP20 Dip Switch 2700K-6000K

Tuotekoodi 21920 Dip Switch dimmable



Brändi Trio Lighting
Himmennettävä Dip Switch
Teho 42W
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho 124W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 2700K - 6000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 10000h
Korkeus 9.0mm
Halkaisija 70.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 2.9 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 25000kpl
Takuu 5 vuotta

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 830

Tuotekoodi 20825

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 37.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta





Plafondi Trio Lighting Paolo H2O valkoinen 230V 15W 1500lm IP44 840

Tuotekoodi 20831

Brändi Trio Lighting
Syöttöjännite 230V
Teho 15W
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 37.0mm
Paino 500 g
Paketin paino 900 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Rotonda musta 20W 2600lm IP20 830

Tuotekoodi 22591

Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 350.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Rotonda valkoinen 20W 2600lm IP20 830


Tuotekoodi 22590

Brändi Trio Lighting
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 350.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Plafondi Trio Lighting Rotunda valkoinen 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K


Tuotekoodi 22153 **switch dimmer dimmable**

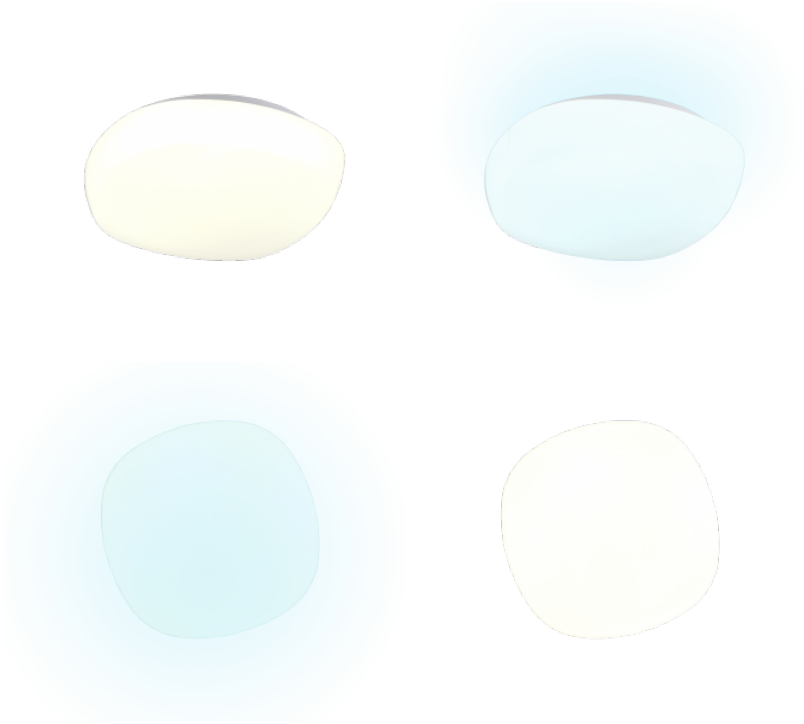

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 24W
Valovirta 2500luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 2700K - 6000K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 105.0mm
Halkaisija 380.0mm
Paino 600 g
Paketin paino 1.1 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

Plafondi Trio Lighting Scott musta 30W 3600lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT


Tuotekoodi 22587 **dimmerdatav dimmable**

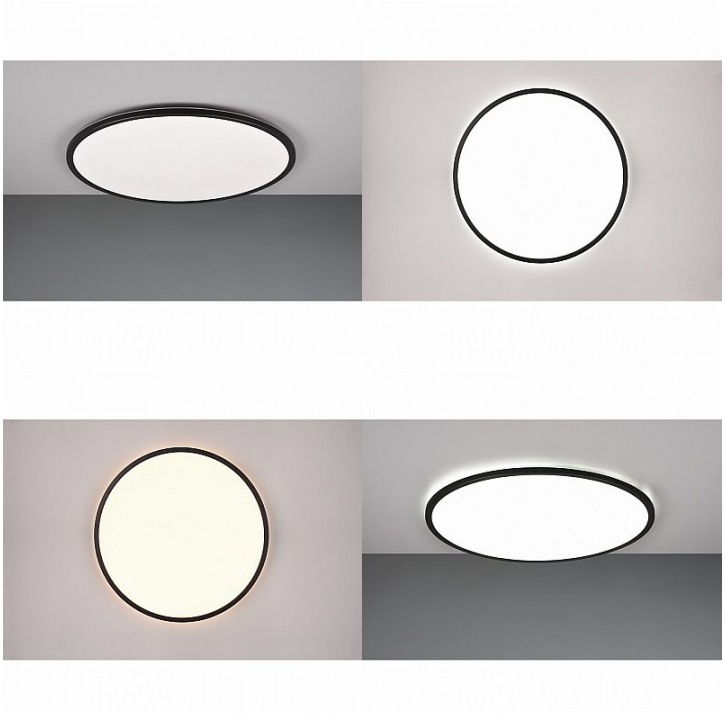

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 30.0mm
Halkaisija 500.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 125000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Plafondi Trio Lighting Slope musta 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 21010 **switch dimmer dimmable**





Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 34W
Valovirta 3900luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen
2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 490.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta




Plafondi Trio Lighting Slope valkoinen 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Tuotekoodi 21011 **switch dimmer dimmable**





Brändi Trio Lighting
Himmennettävä switch dimmer
Teho 34W
Valovirta 3900luumenia
Valaistusteho 115W
Värilämpötila lämmin-kylmä valkoinen
2700K - 6500K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 490.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.6 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

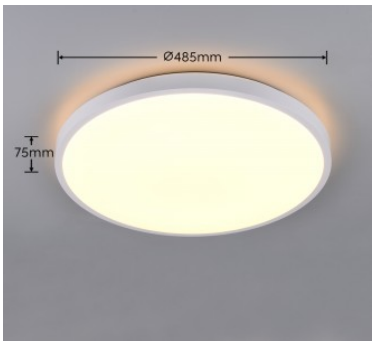


Plafondi Trio Lighting Umberto kromi 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22418

Brändi Trio Lighting
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1160luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri kromi
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



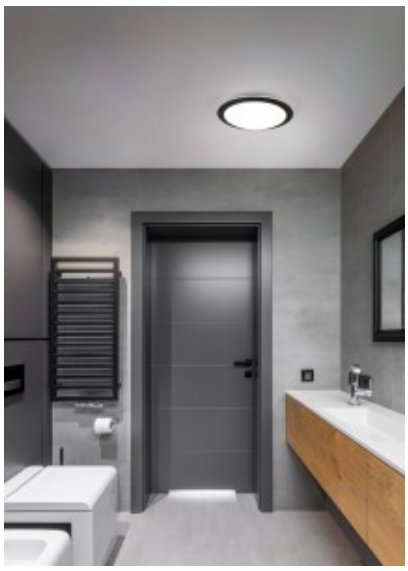


Plafondi Trio Lighting Umberto musta 12W 1160lm IP44 830

Tuotekoodi 22415

Brändi Trio Lighting
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1160luumenia
Valaistusteho 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 30000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 290.0mm
Paino 400 g
Paketin paino 600 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



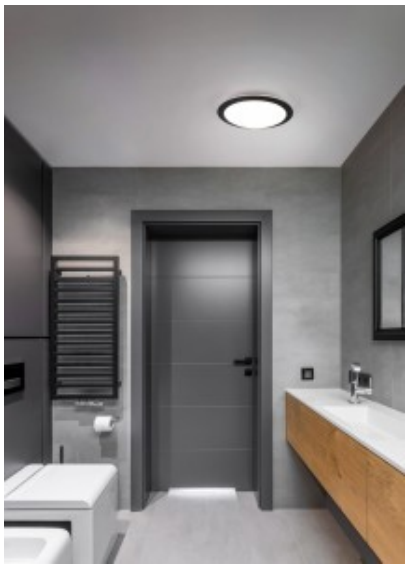

Plafondi Trio Lighting Vega valkoinen 16W 1900lm IP20 830

Tuotekoodi 22580

Brändi Trio Lighting
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1900luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 330.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kytkentämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



Plafondi Trio Lighting Waco valkoinen pyöreä 51W 6200lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 20165 dimmerdatav dimmable


Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 51W
Valovirta 6200luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 6.0mm
Halkaisija 750.0mm
Paino 5.26 kg
Paketin paino 6.91 kg
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



Plafondi Trio Lighting Yuma 4200lm 80° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22563 dimmerdatav dimmable


Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 4200luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Linssin kulma 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 600.0mm
Rungon väri titaani
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

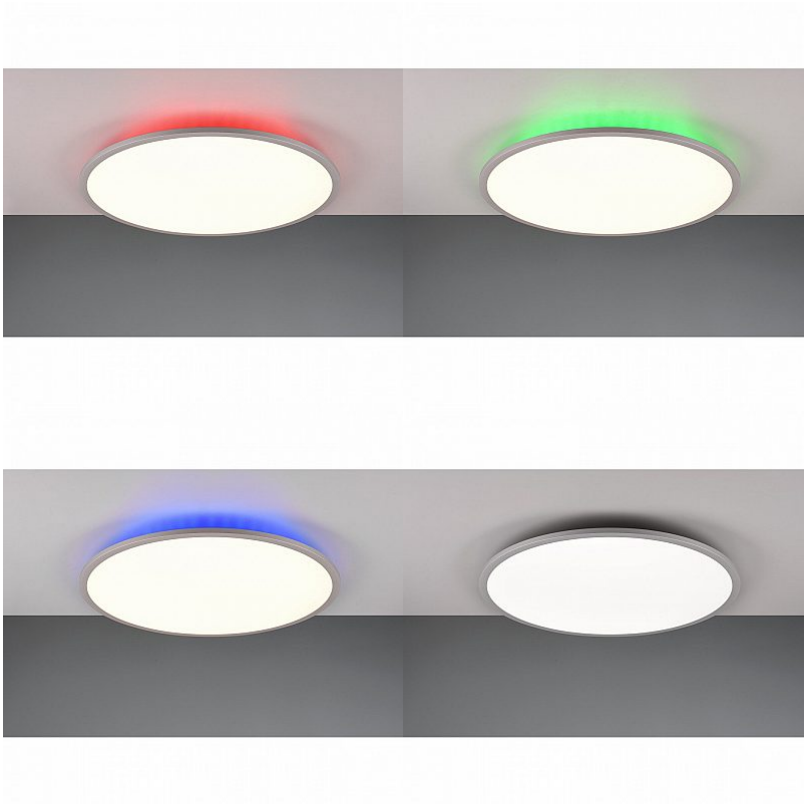

Plafondi Trio Lighting Yuma 53W 6700lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22562 dimmerdatav dimmable


Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 53W
Maksimiteho 53W/1m
Valovirta 6700luumenia
Valaistusteho 126W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 1000.0mm
Rungon väri titaani
Rungon materiaali metalli + muovi
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

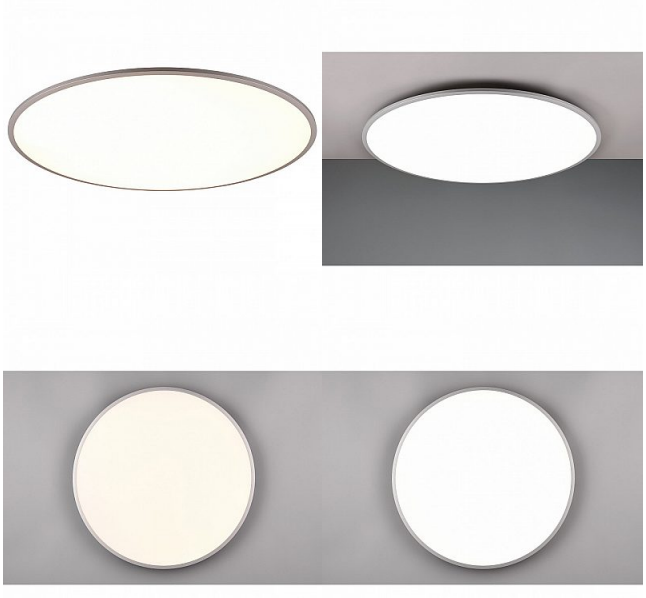

Plafondi Trio Lighting Yuma RGBW 23W 2250lm IP20 DIMMABLE 3000K-6500K 2CCT

Tuotekoodi 22561 **dimmerdatav dimmable**

Brändi Trio Lighting
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 23W
Maksimiteho 23W/1m
Valovirta 2250luumenia
Valaistusteho 98W
Värilämpötila 2CCT 3000K-6500K
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 25000h
Korkeus 50.0mm
Halkaisija 400.0mm
Paino 1.3 kg
Paketin paino 1.8 kg
Rungon väri titaani
Rungon materiaali metalli
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta

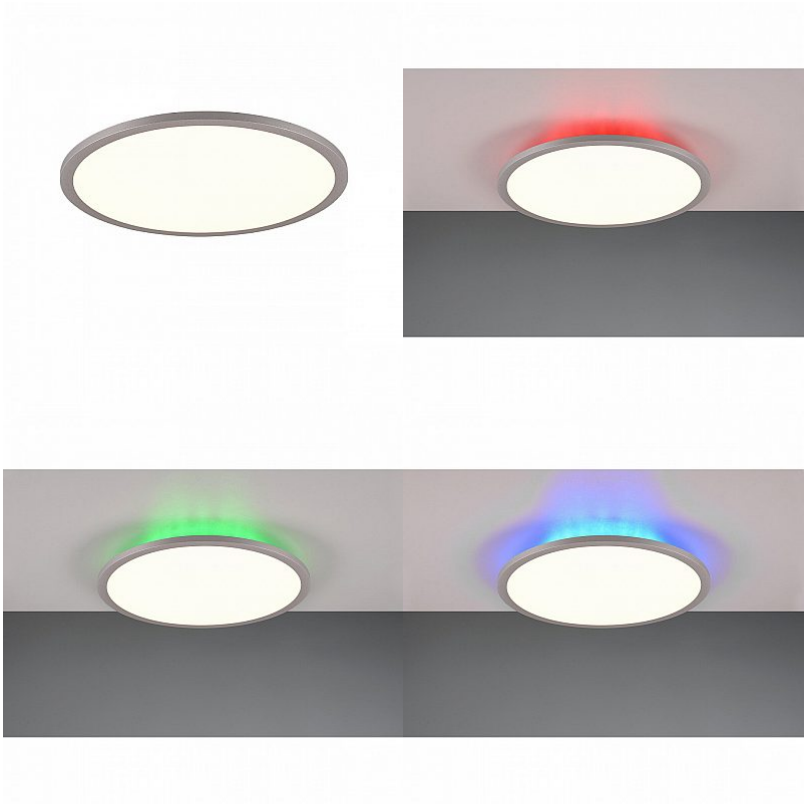

Plafondi WEGA valkoinen E27 IP44

Tuotekoodi 18041

Maksimiteho 75W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Rungon väri valkoinen



Plafondi Zoe liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 19W 1284lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 18271

Syöttöjännite 230V
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho 68W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 15000kpl
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe LX liiketunnistimella valkoinen pyöreä 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16732

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 71W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe musta pyöreä 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16080



Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho 64W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin lisää tilaan päivävalkoista valoa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen pyöreä 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16075

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 856luumenia
Valaistusteho 71W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen pyöreä 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16077

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 71W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540 g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkentämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!