


LED-plafondin moduuli LMM1842 230V 18W 1700lm 180° IP20 842

Tuotekoodi 16303

Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Valovirta 1700luumenia
 Valaistusteho 1m79 94W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4200K
 Linssin kulma 180
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 215.0mm
 Paino 100g
 Paketin paino 150g
 Laatikossa 20kpl
 Kytkenämäärä 15000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25 ~ +50°C

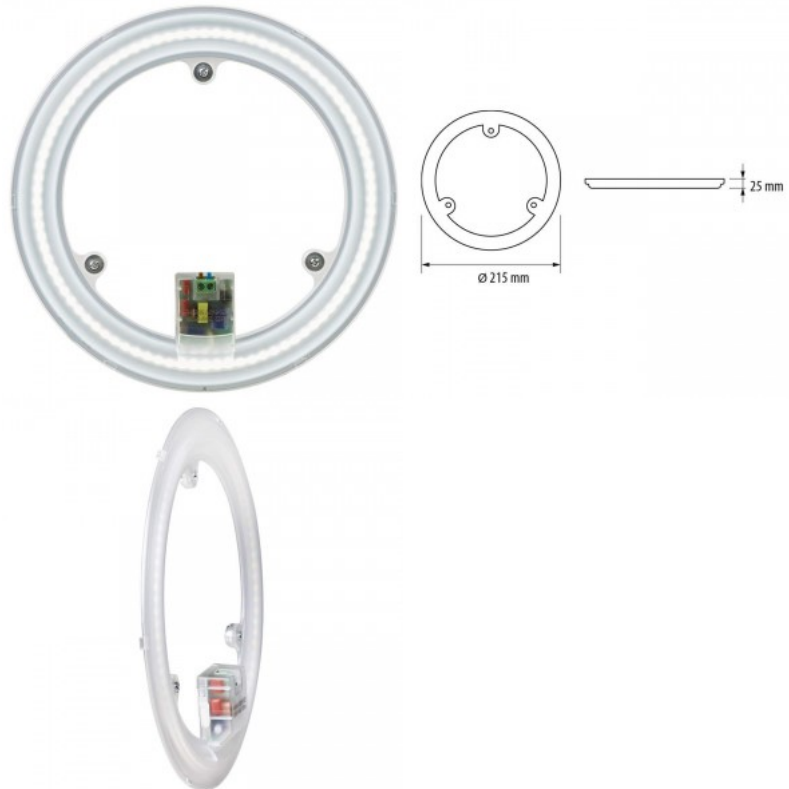

Kattomoduuli. Sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. 4200K valonlämpötilan LED-valaisin tarjoaa selkeää valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Nairos G2 musta 230V 24W 2280lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17906


Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.70
Teho 24W
Valovirta 2280luumenia
Valaistusteho 1m79 95W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 700g
Laatikossa 10kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kytkenä määrä 20000kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Plafondi Nairos LX liiketunnistimella valkoinen kierros 230V 24W 2520lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17523

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.70
 Teho 24W
 Valovirta 2520luumenia
 Valaistusteho lm79 105W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 6000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 55.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 650g
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Muoto pyöreä
 Kytkenämäärä 20000kpl
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta

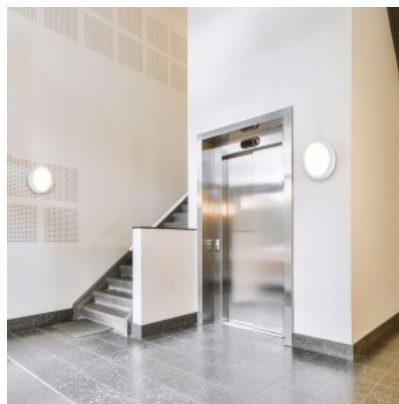

Moderni valaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tässä pyöreässä [kattovalaisimessa](#) on liiketunnistin, mahdollisuus valita 3000K, 4000K ja 6500K valaistuslämpötilojen välillä, ja se voidaan asentaa sekä seinälle että katolle. IP65-luokituksen ansiosta tämä valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja matalapaineisia vesiroiskeita vastaan. Tämä mahdollistaa valaisimen käytön niin rappukäytävissä, terasseilla, käytävillä kuin toimistotiloissakin. Nairox LX -malleja on saatavilla seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 12W, 18W, 24W, 36W (tehosta riippuen mitat voivat vaihdella) Väri: musta, valkoinen Väriämpötilat: 3000/4000/6500K. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)


Plafondi PROLUMEN AL08 D250 liiketunnistimella valkoinen 230V 12W 968lm 120° IP54 930

Tuotekoodi 17104

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 968luumena
 Valaistusteho lm79 81W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paino 800g
 Paketin paino 930g
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojaluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

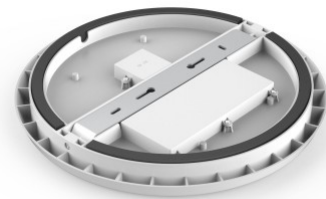


Plafondi PROLUMEN AL08 D250 valkoinen 230V 12W 1068lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 15089

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Valovirta 1068luumenia
 Valaistusteho lm79 89W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 250.0mm
 Paino 800g
 Paketin paino 930g
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojaluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!




Plafondi PROLUMEN AL08 D300 liiketunnistimella valkoinen 230V 25W 2550lm 120° IP54 940

Tuotekoodi 15302

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Valovirta 2550luumenia
 Valaistusteho lm79 102W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 40.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 800g
 Paketin paino 930g
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojausluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!




Plafondi PROLUMEN AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1710lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 16581

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Valovirta 1710luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 40.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 800g
 Paketin paino 930g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojaluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

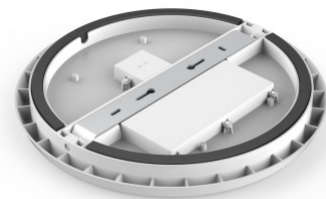


Plafondi PROLUMEN AL08 D300 valkoinen 230V 18W 1800lm 120° IP54 840

Tuotekoodi 13448

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 48.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Paino 980g
 Paketin paino 1110g
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojaluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!




Plafondi PROLUMEN AL08 D400 valkoinen 230V 30W 3000lm 120° IP54 830

Tuotekoodi 14989

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 3000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 52.0mm
 Halkaisija 400.0mm
 Paino 1400g
 Paketin paino 1700g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Premium-luokan LED-kattovalaisin.
 Klassisella pyöreällä muotoilulla.
 Tämän pintakiinnitettävän valaisimen
 voi asentaa sekä kattoon että seinälle.
 Ihanteellinen valaisin myymälöiden,
 portaikkojen, parkkipaikkojen, WC-
 tilojen, varastojen valaisemiseen.
 IP54-suojausluokka tarkoittaa, että
 tämä valaisin on suojattu tavalliselta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. AL08-malleja voi tilata
 seuraavilla ominaisuuksilla: Teho:
 12W, 15W, 25W Väri: musta,
 valkoinen Valon lämpötilat:
 3000/4000/5000/5700K tai säädettävä
 valo 3000-4000-5700K. Oikean käytön
 avulla valaisin on energiatehokas,
 ympäristöystävällinen ja erittäin
 pitkäikäinen (40 000 tuntia). Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

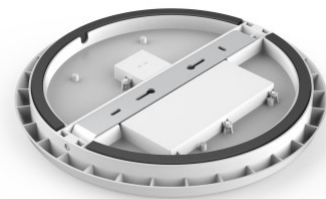

Plafondi PROLUMEN AL127 D250 musta 230V 12W 1260lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17805 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Valovirta 1260luumenia
Valaistusteho lm79 105W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Korkeus 58.0mm
Halkaisija 250.0mm
Paino 1920g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL127 D400 valkoinen 230V 25W 2400lm 120° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16975 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 25W

Valovirta 2400luumenia

Valaistusteho 1m79 96W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Koteloitusluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 400.0mm

Paino 1920g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL37 valkoinen 230V 25W 2800lm 100° 930

Tuotekoodi 14710

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 25W

Valovirta 2800luumenia

Valaistusteho lm79 112W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 100

Cri 90

Käyttöikä 50000h

Korkeus 33.0mm

Halkaisija 400.0mm


Paino 1440g

Rungon väri valkoinen

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Kompakti LED-kattolamppu olohuoneeseen, makuuhuoneeseen ja muihin sisätiloihin. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu täydellisesti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liiketoimintaympäristöstä. Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi (CRI90) työtiloihin ja toimistoihin. 3000K:n valonlämpötila tuo tilaan lämmintä valkoista valoa. LED-talo -valikoimasta löydät useita muita [kattovalaisimia](#), jotka täydentävät tätä valais

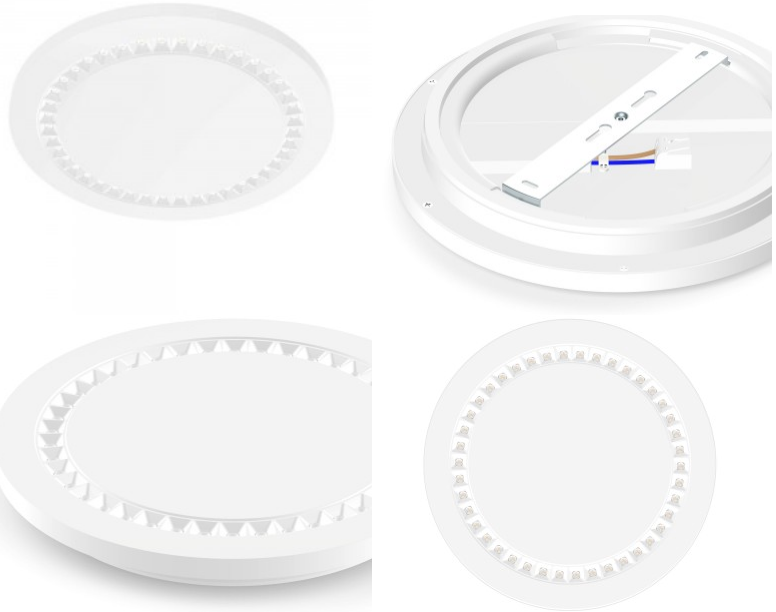

Plafondi PROLUMEN AL45 D270 valkoinen kierros 230V 12W 1200lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15787

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 12W

Valovirta 1200luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 270.0mm

Paketin paino 755g

Laatikossa 10kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi PROLUMEN AL45 D320 valkoinen kierros 230V 25W 2500lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 15545

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 25W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 320.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmen valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi PROLUMEN AL45 D520 kierros 230V 35W 3500lm 120° IP65 940

Tuotekoodi 15786

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 35W

Valovirta 3500luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 90

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmän valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi PROLUMEN AL45 D520 valkoinen kierros 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15857

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 85.0mm

Halkaisija 520.0mm

Paino 2400g

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Klassinen pyöreä LED-kattovalaisin. IP65-suojausluokituksen ansiosta tätä valaisinta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin on suojattu tavalliselta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. Saatavana erilaisia valon voimakkuuksia! 1200 lm esimerkiksi makuuhuoneeseen, eteiseen, pienempiin toimistotiloihin 2500 lm esimerkiksi olohuoneeseen, keittiöön, toimistotiloihin 3500 lm esimerkiksi kaupallisiin tiloihin, työpajoihin, suurempiin toimistotiloihin 4000 lm esimerkiksi avoimiin asuinalueisiin, kaupallisiin tiloihin, sisäparkkeihin. Mahdollisuus tilata eri valonlämpötiloissa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo valkoinen). Mahdolliset tehot: 12W, 18W, 25W, 30W, 35W, 40W.

Plafondi PROLUMEN AL47 D300 valkoinen kierros 230V 18W 1800lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 17980 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 18W

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila WW/WW/NW 3000K,
3500K, 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL47 D300 valkoinen kierros 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 17979 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 25W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila WW/WW/NW 3000K,
3500K, 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 58.0mm

Halkaisija 300.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL47 D400 valkoinen kierros 230V 30W 3400lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Tuotekoodi 17978 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 30W

Valovirta 3400luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila WW/WW/NW 3000K,
3500K, 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 66.0mm

Halkaisija 400.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN AL66 D250 musta 230V 12W 1000lm CRI80 110° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18040

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 12W

Valovirta 1000luumenia

Valaistusteho lm79 83W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,

4000K, 5700K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 74.0mm

Halkaisija 250.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi PROLUMEN AL96 D200 musta 230V 12W 1000lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16034

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho lm79 83W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi PROLUMEN AL96 D275 musta 230V 18W 1650lm 110° IP65 830

Tuotekoodi 16005

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 275.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi PROLUMEN AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 930

Tuotekoodi 17233

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho lm79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi PROLUMEN AL96 D350 musta 230V 30W 2560lm 120° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 17015 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Valovirta 2560luumenia
Valaistusteho 1m79 85W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 350.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modernilla suunnitellut LED-kattovalaisin. Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto on erityisen helppoa! IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on vesi- ja pölytiivis, mikä tekee siitä sopivan sekä sisä- että ulkokäyttöön. Lisäksi suosituksemme on asentaa se myös toimistoihin, kaappoihin, kouluihin, hotelleihin, porraskäytäviin ja käytäville. Valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K), ja CRI90:n ansiosta valaistut alueet säilyttävät värit erittäin totuudenmukaisina ja luonnollisina. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi PROLUMEN Marui D450 valkoinen 230V 30W 3600lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18127 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 30W
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 450.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK02
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Plafondi PROLUMEN Marui D900 valkoinen 230V 60W 7200lm 120° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18126 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 60W
 Valovirta 7200luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 900.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK02
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Plafondi WEGA valkoinen E27 IP44

Tuotekoodi 18041

Maksimiteho 75W/1m
Kanta E27
Kotelointiluokka IP44
Rungon väri valkoinen



Plafondi Zoe LX liiketunnistimella musta kierros 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16735

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1540luumena
Valaistusteho 1m79 64W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin lisää tilaan päivävalkoista valoa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe LX liiketunnistimella valkoinen kierros 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16732

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho lm79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 650g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe musta kierros 230V 12W 770lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16078

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 770luumena
Valaistusteho Im79 64W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenämäärä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin lisää tilaan päivävalkoista valoa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe musta kierros 230V 24W 1540lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16080

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1540luumenia
Valaistusteho 1m79 64W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Valaisin on pintakiinnitettävä, sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin lisää tilaan päivävalkoista valoa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 12W 856lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16075

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Valovirta 856luumena
Valaistusteho 1m79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 440g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 18W 1284lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16076

Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Valovirta 1284luumenia
Valaistusteho 1m79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 450g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Plafondi Zoe valkoinen kierros 230V 24W 1712lm 115° IP44 840

Tuotekoodi 16077

Syöttöjännite 230V
Teho 24W
Valovirta 1712luumenia
Valaistusteho 1m79 71W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 115
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 25000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 300.0mm
Paino 540g
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali metalli + muovi
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Modernisti suunniteltu LED-kattovalaisin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Valaisin on pintakiinnitettävä ja sopii sekä seinille että katoille. Koska valaisimen pohja ja kansi ovat irrotettavissa toisistaan, huolto ja asennus on tehty erityisen helpoksi! Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!