


Kipsivalaisin Art of Light NEVE valkoinen nelikulmainen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14746


Brändi Art of Light
Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Korkeus 27.0mm
Leveys 100.0mm
Pituus 100.0mm
Asennusaukon halkaisija 103 x 103mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Kipsivalaisin Art of Light TORSO valkoinen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14748


Brändi Art of Light
Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Korkeus 60.0mm
Leveys 117.0mm
Pituus 214.0mm
Asennusaukon halkaisija 217 x 120mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Kipsivalaisin Art of Light VIMPERGA valkoinen 230V 9W 810lm 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 14741

Brändi Art of Light
Syöttöjännite 230V
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 810luumena
Valaistusteho lm79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Korkeus 85.0mm
Halkaisija 180.0mm
Asennusaukon halkaisija 183mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit ce



LED-alasvalo DL 200 harmaa pyöreä 36W 3192lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19113


Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3192luumena
Valaistusteho lm79 89W
Väriämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 60
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 240.0mm
Asennusaukon halkaisija 200mm
Laatikossa 30kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-allasvalo E6 D170 liiketunnistin valkoinen pyöreä 230V 12W 750lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 14790

Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 100mA
Valovirta 750luumenia
Valaistusteho lm79 63W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 42.0mm
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
KytKentämäärä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10°C - 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS

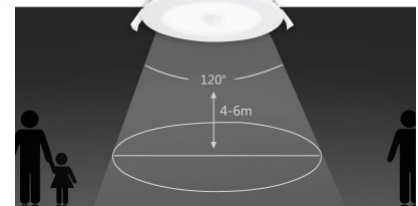

Sisäänrakennettu erittäin herkkä infrapunasäteilyn induktiokeitin voi tunnistaa ihmisen infrapunaspektrin muutoksen, joka reagoi nopeasti myös silloin, kun ihmiset ovat 4 tai 6 metrin päässä ja induktiokulma on 120 astetta. Se voi kestää 60 sekuntia

LED-paneeli E6 valkoinen nelikulmainen 230V 6W 320lm 160° IP20 830

Tuotekoodi 14147

Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Nimellisvirta 50mA
Valovirta 320luumenia
Valaistusteho 1m79 53W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 160
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 20000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Asennusaukon halkaisija 100-110mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Kytkenä määrä 12500kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~+40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-alasvalo ECO DLH1-8 D230 valkoinen 230V 24W 2880lm 120° IP44 940

Tuotekoodi 17451

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 2880luumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 39.0mm
 Halkaisija 230.0mm
 Asennusaukon halkaisija 210mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta

Minimalistinen LED-uppovalaisin, joka sopii kosteisiin tiloihin IP44-luokituksensa ansiosta. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai muuhun tasaiseen pintaan, ja esiin tuleva osa on minimaalinen. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Kattovalaisin EMOS NEXXO 120x120 musta nelikulmainen 230V 7W 480lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16721

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 7W

Maksimiteho 7W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 480luumenia

Valaistusteho 1m79 69W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 82

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 120.0mm

Pituus 120.0mm

Asennusaukon halkaisija 105x105mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO PROFI - LED-ruudukujulainen valaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valotemperatuuri on säädettävissä! Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI82 työtiloille ja toimistoille. Paranna valaistuksen laatua arjessasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED house](#) -tuotevalikoimasta!

Kattovalaisin EMOS NEXXO 170x170 musta nelikulmainen 230V 12.5W 1050lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16720

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 12.5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1050luumenia

Valaistusteho 1m79 84W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 82

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 170.0mm

Pituus 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 155x155mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO PROFI - LED-ruudukujulainen valaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valotemperatuuri on säädettävissä! Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI82 työtiloille ja toimistoille. Paranna valaistuksen laatua arjessasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED house](#) -tuotevalikoimasta!

Kattovalaisin EMOS NEXXO 225x225 musta nelikulmainen 230V 18W 1600lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16722

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 82

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 225.0mm

Pituus 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205x205mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali metalli + muovi

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO PROFI - LED-ruudukujulainen valaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valotemperatuuri on säädettävissä! Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI82 työtiloille ja toimistoille. Paranna valaistuksen laatua arjessasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED house](#) -tuotevalikoimasta!

LED-paneeli EMOS NEXXO D120 musta pyöreä 230V 7W 480lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16567

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 480luumenia
 Valaistusteho 1m79 69W
 Värieläpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Asennusaukon halkaisija 105mm
 Paino 150g
 Paketin paino 200g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D120 valkoinen pyöreä 230V 7W 450lm 110° IP40/20 830

Tuotekoodi 17937

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 450luumenia
 Valaistusteho 1m79 64W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 82
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Asennusaukon halkaisija 105mm
 Paino 450g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D120 valkoinen pyöreä 230V 7W 450lm 110° IP40/20 840

Tuotekoodi 18009

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Valovirta 450luumenia
 Valaistusteho 1m79 64W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 82
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 120.0mm
 Asennusaukon halkaisija 105mm
 Paino 450g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D170 musta pyöreä 230V 12.5W 1050lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16568

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.50

Teho 12.5W

Maksimiteho 12.5W/1m

Valovirta 1050luumenia

Valaistusteho 1m79 84W

Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Halkaisija 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Paino 300g

Paketin paino 350g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D170 valkoinen pyöreä 230V 12.5W 1000lm 110° IP40/20 830

Tuotekoodi 18037

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 12.5W
 Maksimiteho 12.5W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 80W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 82
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Asennusaukon halkaisija 155mm
 Paino 450g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D225 musta pyöreä 230V 18W 1600lm CRI80 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 16569

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 1m79 89W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Halkaisija 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205mm

Paino 450g

Paketin paino 500g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D225 valkoinen pyöreä 230V 18W 1500lm 110° IP40/20 830

Tuotekoodi 17190

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 205mm
 Paino 450g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-paneeli EMOS NEXXO D225 valkoinen pyöreä 230V 18W 1600lm 110° IP40/20 840

Tuotekoodi 17965

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1600luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 205mm
 Paino 450g
 Paketin paino 500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

Kattovalaisin EMOS NEXXO D300 valkoinen pyöreä 230V 25W 2100lm 110° IP40/20 830

Tuotekoodi 18008

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Nimellisvirta 300mA
 Valovirta 2100luumenia
 Valaistusteho 1m79 84W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 82
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Asennusaukon halkaisija 280mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

Kattovalaisin EMOS NEXXO D300 valkoinen pyöreä 230V 25W 2100lm 110° IP40/20 840

Tuotekoodi 17963

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Nimellisvirta 300mA
 Valovirta 2100luumenia
 Valaistusteho 1m79 84W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 82
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 30000h
 Korkeus 21.0mm
 Halkaisija 300.0mm
 Asennusaukon halkaisija 280mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali metalli + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

Kattovalaisin EMOS NEXXO PROFI 225x225 hopea nelikulmainen 230V 18W 1600lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 17318

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1600luumenia

Valaistusteho 1m79 89W

Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K,
4000K

Linssin kulma 110

Cri 82

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 225.0mm

Pituus 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205x205mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri hopea

Rungon materiaali alumiini

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO PROFI - LED-ruudukujulainen valaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valotemperatuuri on säädettävissä! Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI82 työtiloille ja toimistoille. Paranna valaistuksen laatua arjessasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED house](#) -tuotevalikoimasta!

Kattovalaisin EMOS NEXXO PROFI 225x225 valkoinen nelikulmainen 230V 18W 1500lm 110° IP40/20 830

Tuotekoodi 17317

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Nimellisvirta 300mA

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 1m79 83W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 110

Cri 82

Kotelointiluokka IP40/20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 225.0mm

Pituus 225.0mm

Asennusaukon halkaisija 205x205mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



EMOS NEXXO PROFI LED on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

LED-allasvalo EMOS SIMMI harmaa pyöreä 230V 5W 450lm 100° IP20 830

Tuotekoodi 16572

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Asennusaukon halkaisija 68-70mm
 Paino 100g
 Paketin paino 150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Kääntyvä LED-valaisin. Tämä pieni valaisin sopii hyvin erilaisiin asuintiloihin, kuten olohuoneeseen ja keittiöön. Valaisin voidaan asentaa upotettuna seinään, kattoon tai tasopintaan. LED-talosta löydät tämän mallin sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalossa (4000K). IP20-suojaluokka viittaa siihen, että valaisin on tarkoitettu sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-allasvalo EMOS SIMMI harmaa pyöreä 230V 5W 450lm 100° IP20 840

Tuotekoodi 16573

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Asennusaukon halkaisija 68-70mm
 Paino 100g
 Paketin paino 150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri harmaa
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Kääntyvä LED-valaisin. Tämä pieni valaisin sopii hyvin erilaisiin asuintiloihin, kuten olohuoneeseen ja keittiöön. Valaisin voidaan asentaa upotettuna seinään, kattoon tai tasopintaan. LED-talosta löydät tämän mallin sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalossa (4000K). IP20-suojaluokka viittaa siihen, että valaisin on tarkoitettu sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo EMOS SIMMI valkoinen pyöreä 230V 5W 450lm 100° IP20 830

Tuotekoodi 16570

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 450luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 68-70mm
 Paino 50g
 Paketin paino 100g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Kääntyvä LED-valaisin. Tämä pieni valaisin sopii hyvin erilaisiin asuintiloihin, kuten olohuoneeseen ja keittiöön. Valaisin voidaan asentaa upotettuna seinään, kattoon tai tasopintaan. LED-talosta löydät tämän mallin sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalossa (4000K). IP20-suojaluokka viittaa siihen, että valaisin on tarkoitettu sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-allasvalo EMOS SIMMI valkoinen pyöreä 230V 5W 450lm 100° IP20 840

Tuotekoodi 16571

Brändi [EMOS](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.50
 Teho 5W
 Maksimiteho 5W/1m
 Valovirta 450luumena
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 25000h
 Korkeus 25.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 68-70mm
 Paino 50g
 Paketin paino 100g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Kääntyvä LED-valaisin. Tämä pieni valaisin sopii hyvin erilaisiin asuintiloihin, kuten olohuoneeseen ja keittiöön. Valaisin voidaan asentaa upotettuna seinään, kattoon tai tasopintaan. LED-talosta löydät tämän mallin sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalossa (4000K). IP20-suojaluokka viittaa siihen, että valaisin on tarkoitettu sisätiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-paneeli EMOS VIXXO D155 valkoinen pyöreä 230V 13,5W 1250lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 18038

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 13,5W

Maksimiteho 13,5W/1m

Valovirta 1250luumenia

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 20.0mm

Halkaisija 155.0mm

Asennusaukon halkaisija 135mm

Paino 315g

Paketin paino 400g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta




EMOS VIXXO LED-ympyräpaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Paneelin valonlämpötila on säädettävissä lämpimästä valosta päivänvaloon. Paranna valonlaatua arkipäivässäsi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED-talon tuotevalikoimasta!](#)

Kipsivalaisin FIORE valkoinen nelikulmainen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14749


Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Korkeus 55.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 120.0mm
Asennusaukon halkaisija 123 x 123mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



Kipsivalaisin KAMEA valkoinen nelikulmainen 230V 35W GU10

Tuotekoodi 14742

Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Kanta GU10
Korkeus 66.0mm
Leveys 204.0mm
Pituus 204.0mm
Asennusaukon halkaisija 207 x 207mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali kipsi
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 15W 1600lm 110° IP44 840

Tuotekoodi 17856

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho lm79 107W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 45.0mm
Halkaisija 140.0mm
Asennusaukon halkaisija 130mm
Paino 340g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 15W 1600lm 110° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 17853 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1600luumenia
Valaistusteho lm79 107W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 45.0mm
Halkaisija 140.0mm
Asennusaukon halkaisija 130mm
Paino 340g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 20W 2200lm 110° IP44 840

Tuotekoodi 17855

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 190.0mm
Asennusaukon halkaisija 170mm
Paino 780g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 20W 2200lm 110° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 17852 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 190.0mm
Asennusaukon halkaisija 170mm
Paino 580g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 16kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 30W 3300lm 110° IP44 840

Tuotekoodi 17854

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 228.0mm
Asennusaukon halkaisija 210mm
Paino 780g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo NEXEYE valkoinen 230V 30W 3300lm 110° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 17851 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 228.0mm
Asennusaukon halkaisija 210mm
Paino 760g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



NEXEYE upotettava valaisin. Tämän valaisimen voi tilata seuraavilla ominaisuuksilla: Teho: 30W/20W/15W
Himmennys: DALI NEXEYE-valaisimen upotettava versio on IP44-suojaluokituksella, joten se sopii myös kosteisiin tiloihin.

LED-alasvalo PREMIUM SIGARO valkoinen pyöreä 230V 6W 600lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 18065

Brändi PREMIUM
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 600luumena
Valaistusteho lm79 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 25000h
Korkeus 26.0mm
Halkaisija 117.0mm
Asennusaukon halkaisija 100mm
Paino 50g
Laatikossa 40kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Kytkenä määrä 15000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN Angers D145 musta 230V 15W 1350lm 95° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18241 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.80

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 95

Valonlähde OSRAM LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 49.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 125-130mm

Laatikossa 20kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-kattolamppu, ihanteellinen liikekiinteistöjen valaistukseen. Tavanomaista korkeampi CRI90-tunnus varmistaa erinomaisen värien toiston ja valon värien heijastuksen. Tämä valaisinmalli on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojausluokka IP20. LED-talon valikoimasta löytyy tämä malli myös DALI- ja TRIAC-himmennysvaihtoehtoilla! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-alasvalo PROLUMEN Angers D145 valkoinen 230V 15W 1350lm 95° IP20 930

Tuotekoodi 16107

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.80
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 95
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 49.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125-130mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-kattolamppu, ihanteellinen liikekiinteistöjen valaistukseen. Tavanomaista korkeampi CRI90-tunnus varmistaa erinomaisen värien toiston ja valon värien heijastuksen. Tämä valaisinmalli on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojausluokka IP20. LED-talon valikoimasta löytyy tämä malli myös DALI- ja TRIAC-himmennysvaihtoehtoilla! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-alasvalo PROLUMEN Angers D145 valkoinen 230V 15W 1350lm 95° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16804 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.80
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 95
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 49.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125-130mm
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-kattolamppu, ihanteellinen liikekiinteistöjen valaistukseen. Tavanomaista korkeampi CRI90-tunnus varmistaa erinomaisen värien toiston ja valon värien heijastuksen. Tämä valaisinmalli on saatavilla sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalona (4000K). Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojausluokka IP20. LED-talon valikoimasta löytyy tämä malli myös DALI- ja TRIAC-himmennysvaihtoehtoilla! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-allasvalo PROLUMEN Baston valkoinen pyöreä 230V 8W 520lm 20° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 19067 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 520luumena
 Valaistusteho 1m79 65W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 20
 Valonlähde [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 85.0mm
 Halkaisija 75.0mm
 Asennusaukon halkaisija 60mm
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, täydellinen keittiön työtasojen yläpuolelle. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulokkeet ovat minimaaliset ja mahdollisimman huomaamattomat silmälle. Kiitos TRIAC-tekniikan, valaisinta voidaan himmentää. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Koska valaisimen suojaluokka on määritetty IP20:ksi, sitä voidaan käyttää vain sisätiloissa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Bazar 173x322 musta 230V 66.4W 8300lm 37° IP20 930

Tuotekoodi 18243



Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 66.4W
 Maksimiteho 66.4W/1m
 Valovirta 8300luumenia
 Valaistusteho 1m79 125W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 37
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 2
 En62471 1
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h
 Korkeus 145.0mm
 Leveys 322.0mm
 Pituus 173.0mm
 Paino 1830g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



LED-allasvalo PROLUMEN Bazar 173x322 musta 230V 66.4W 8300lm 37° IP20 940

Tuotekoodi 18242

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 66.4W
 Maksimiteho 66.4W/1m
 Valovirta 8300luumenia
 Valaistusteho 1m79 125W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 37
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 2
 En62471 1
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 60.000h
 Korkeus 145.0mm
 Leveys 322.0mm
 Pituus 173.0mm
 Paino 1830g
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

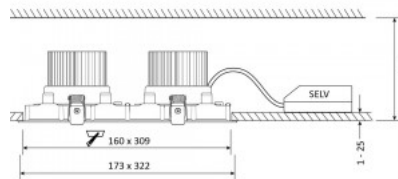

LED-allasvalo PROLUMEN Bon 2x12W musta nelikulmainen 230V 24W 1920lm 38° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16008 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 1920luumenia
 Valaistusteho 1m79 80W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Pituus 170.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava kattolamppu kahdella valovirralla. IP20-suojaluokka viittaa siihen, että valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin. CRI90-indikaattori, joka on tavallista korkeampi, takaa erinomaisen värin toiston ja valon värien heijastuksen, ja valaisin lisää huoneeseen lämmintä valkoista valoa (3000K). Valaisin voidaan asentaa seinään, kattoon tai jopa tasopintaan. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Caen valkoinen 230V 15W 1150lm 24° IP20 927

Tuotekoodi 17025

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1150luumenia
 Valaistusteho 1m79 77W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 128.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jonka valon suuntaa voi säätää. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Ulkoneva osa voidaan työntää upotettuun osaan tai vetää ulos ja kääntää haluttuun suuntaan. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 2700K/3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Koska valaisimen suojausluokka on määritetty IP20:ksi, sitä voidaan käyttää vain sisätiloissa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Caen valkoinen 230V 15W 1150lm 24° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17864 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1150luumenia
 Valaistusteho 1m79 77W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 128.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jonka valon suuntaa voi säätää. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Ulkoneva osa voidaan työntää upotettuun osaan tai vetää ulos ja kääntää haluttuun suuntaan. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 2700K/3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Koska valaisimen suojausluokka on määritetty IP20:ksi, sitä voidaan käyttää vain sisätiloissa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Caen valkoinen 230V 20W 1400lm 50° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17024 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 1400luumenia
 Valaistusteho 1m79 70W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 128.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jonka valon suuntaa voi säätää. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Ulkoneva osa voidaan työntää upotettuun osaan tai vetää ulos ja kääntää haluttuun suuntaan. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 2700K/3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Koska valaisimen suojausluokka on määritetty IP20:ksi, sitä voidaan käyttää vain sisätiloissa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Caen valkoinen 230V 20W 1500lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 16789

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 128.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jonka valon suuntaa voi säätää. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Ulkoneva osa voidaan työntää upotettuun osaan tai vetää ulos ja kääntää haluttuun suuntaan. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 2700K/3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Koska valaisimen suojausluokka on määritetty IP20:ksi, sitä voidaan käyttää vain sisätiloissa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea musta pyöreä 230V 10W 860lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 18010 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 860luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea musta pyöreä 230V 15W 1300lm 38° IP54 930

Tuotekoodi 16167

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea musta pyöreä 230V 25W 2300lm 38° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17105 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 83.0mm
 Halkaisija 136.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea musta pyöreä 230V 45W 3800lm 38° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16973 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 1m79 84W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 109.0mm
Halkaisija 180.0mm
Asennusaukon halkaisija 165mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa DALI-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 10W 860lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17825 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 860luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 10W 860lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 17875 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 860luumenia
Valaistusteho 1m79 86W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 15W 1300lm 38° IP54 940

Tuotekoodi 17214

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 15W 1300lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17826 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Halkaisija 100.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 20W 1700lm CRI90 38° IP20 1-10V 2700-6500K WARM TO COLD

Tuotekoodi 18583 1-10V dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä 1-10V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 1700luumenia
Valaistusteho 1m79 85W
Väriämpötila WARM TO COLD
2700K-6500K
Linssin kulma 38
Valonlähde SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 83.0mm
Halkaisija 136.0mm
Asennusaukon halkaisija 125mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniologian ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Chelsea valkoinen pyöreä 230V 25W 2300lm 38° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17732 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 83.0mm
 Halkaisija 136.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Minimalistinen LED-allasvalo, sopii kosteisiin tiloihin tai ulkokäyttöön. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon, ja ulkoneuvuus on minimaalinen ja mahdollisimman huomaamaton silmälle. DALI-tekniikan ansiosta valaisinta voidaan himmentää. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL102 2.5 musta pyöreä 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 15782 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1010luumenia
Valaistusteho 1m79 78W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 49.5mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 89mm
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen), samalla kun CRI90 pitää valoalueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN CL102 2.5 valkoinen pyöreä 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 15542 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1010luumenia
 Valaistusteho 1m79 78W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 49.5mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 89mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL102 2.5 valkoinen pyöreä 230V 8W 530lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 15050 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 8W
 Maksimiteho 8W/1m
 Valovirta 530luumenia
 Valaistusteho 1m79 66W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Asennusaukon halkaisija 68mm
 Laatikossa 50kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL102B 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 870lm 36° IP65 TRIAC 830

Tuotekoodi 15080 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 870luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 90.0mm

Asennusaukon halkaisija 74.5mm

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL102B 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 950lm 36° IP65 TRIAC 840

Tuotekoodi 17731 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 950luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 40.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 74.5mm
 Laatikossa 50kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Valaisin on saatavilla myös LED House -valikoimassa TRIAC-himmennysteknologialla varustettuna. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmen valkoinen). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL108-6 180x180 nelikulmainen 35W 3135lm 45° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17062 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3135luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 129.0mm
Leveys 180.0mm
Pituus 180.0mm
Asennusaukon halkaisija 165x165mm
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Iskunkestävyys IK05
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

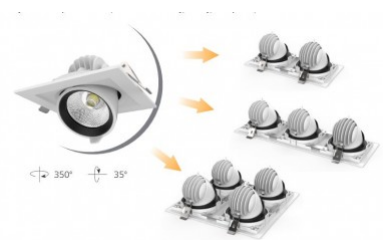

Suunnattava LED-valaisin kaupallisiin tiloihin. Suojaluokka IP20 tarkoittaa, että valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin. Valaisimen kaikki valonsäteet ovat suunnattavissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen niille, joiden valaistu alue voi olla liikkeessä ja valon suuntaa voidaan tarvittaessa säätää. Tämä malli on saatavilla LED Housesissa sekä lämpimän valkoisena (2700K) että päivänvalona (4000K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL108-6 360x360 4x35W nelikulmainen 140W 14000lm 45° IP20 940

Tuotekoodi 15395

Brändi [PROLUMEN](#)

Teho 140W

Maksimiteho 140W/1m

Valovirta 14000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 155.0mm

Leveys 360.0mm

Pituus 360.0mm

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Muoto nelikulmainen

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

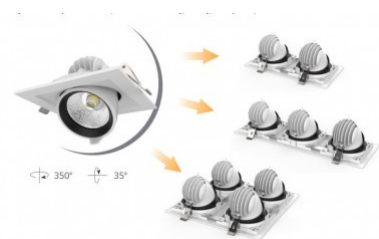

Suunnattava LED-valaisin kaupallisiin tiloihin. Suojaluokka IP20 tarkoittaa, että valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin. Valaisimen kaikki valonsäteet ovat suunnattavissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen niille, joiden valaistu alue voi olla liikkeessä ja valon suuntaa voidaan tarvittaessa säätää. Tämä malli on saatavilla LED Housesissa sekä lämpimän valkoisena (2700K) että päivänvalona (4000K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL113A-6 360x360 4x25W valkoinen nelikulmainen 100W 10000lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 15500

Brändi [PROLUMEN](#)

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Valovirta 10000luumena

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 155.0mm

Leveys 360.0mm

Pituus 360.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Suunnattava LED-valaisin kauppatiloihin. Suojaluokka IP20 tarkoittaa, että valaisin on tarkoitettu vain sisätiloihin. Valaisimen kaikki valonsäteet ovat suunnattavissa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen niille, joiden valaistu alue voi olla liikkeessä, ja valon suuntaa voidaan tarvittaessa säätää. Valaisin lähettää päivänvaloa (4000K). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL113A-6 musta nelikulmainen 230V 25W 2700lm 36° IP20 830

Tuotekoodi 15523

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho lm79 108W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 110.0mm
 Leveys 175.0mm
 Pituus 175.0mm
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo kaupallisiin tiloihin. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Välitettävä valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen). Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL117B 3 valkoinen pyöreä 230V 8W 700lm 45° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 15615 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 700luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 49.0mm

Halkaisija 95.0mm

Asennusaukon halkaisija 80mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Minimalistisen tyylikäs LED-kattovalaisin, joka sopii täydellisesti sekä käytäville että kylpyhuoneeseen. IP54-suojaluokka mahdollistaa tämän valaisimen asentamisen hieman kosteampiin tiloihin. Se suojaa tavanomaiselta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai pintaan, ja ulkoneva osa on minimaalinen. Kiitos TRIAC-tekniikan, valaisinta voidaan himmentää. Lähetettävä valon lämpötila on 3000K (PEHMEÄ VALKOINEN), ja samalla CRI90 varmistaa varjoalueiden ja esineiden todelliset ja luonnolliset värit. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL216 valkoinen pyöreä 230V 13W 1110lm CRI90 90° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17350

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1110luumenia

Valaistusteho 1m79 85W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 48.0mm

Halkaisija 152.0mm

Asennusaukon halkaisija 125mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Funktionaalinen LED-uppovalaisin, jota voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisessä tai kylpyhuoneessa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai tasopintaan. Se säilyttää CRI90-valon alle jäävät alueet ja esineet mahdollisimman totuudenmukaisina ja luonnollisina väreinä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN CL304 musta pyöreä 230V 8W 800lm CRI90 45° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 16713 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 45
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 84.0mm
Halkaisija 106.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paketin paino 230g
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Suunnattava LED-valaisin. Tämä pieni valaisin sopii hyvin erilaisiin oleskelutiloihin, kuten olohuoneeseen ja keittiöön. Valaisin voidaan upottaa seinään, kattoon tai pintaan. Valaisimen valonlämpötilaa voidaan säätää valaisimessa olevalla kytkimellä. Voit valita lämpimän valkoisen (3000K), päivänvalon (4000K) ja viileän valkoisen (5700K) valon välillä. Kiitos TRIAC-tekniikan, valaisinta voidaan myös himmentää. IP20-suojaluokka osoittaa, että valaisin soveltuu sisäkäyttöön. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-3 valkoinen 230V 13W 830lm 90° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 16287 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 830luumenia
Valaistusteho 1m79 64W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-100mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-3 valkoinen 230V 13W 850lm 90° IP44 930

Tuotekoodi 14919

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 850luumenia
Valaistusteho 1m79 65W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 38.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-100mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-4 valkoinen 230V 18W 1320lm 90° IP44 930

Tuotekoodi 14917

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1320luumenia
 Valaistusteho 1m79 73W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 120-130mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-4 valkoinen 230V 18W 1360lm 90° IP44 940

Tuotekoodi 14928

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1360luumenia
 Valaistusteho 1m79 76W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 113.5mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-5 valkoinen 230V 25W 1850lm 90° IP44 830

Tuotekoodi 14918

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 1850luumenia
 Valaistusteho 1m79 74W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Asennusaukon halkaisija 140-150mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-5 valkoinen 230V 25W 1900lm 90° IP44 940

Tuotekoodi 14926

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 1900luumenia
 Valaistusteho 1m79 76W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 170.0mm
 Asennusaukon halkaisija 140-150mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-5- valkoinen 230V 25W 1900lm 90° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 14927 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 1900luumenia
Valaistusteho 1m79 76W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 45.0mm
Halkaisija 170.0mm
Asennusaukon halkaisija 140-150mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8 valkoinen 230V 18W 1430lm 90° IP44 940

Tuotekoodi 15966

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1430luumenia
 Valaistusteho 1m79 79W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 210mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8 valkoinen 230V 25W 2120lm 90° IP44 DALI 930

Tuotekoodi 19510 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2120luumenia
 Valaistusteho 1m79 85W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200-210mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8 valkoinen 230V 35W 3500lm 90° IP44 940

Tuotekoodi 14889

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Leveys 228.0mm
 Pituus 228.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 192mm
 Paino 880g
 Paketin paino 1340g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8 valkoinen 230V 35W 3500lm 90° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 14925 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 45.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 228.0mm
Halkaisija 228.0mm
Asennusaukon halkaisija 192mm
Paino 880g
Paketin paino 1340g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8 valkoinen 230V 45W 3820lm 90° IP44 DALI 930

Tuotekoodi 19509 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 45W
 Maksimiteho 45W/1m
 Valovirta 3820luumenia
 Valaistusteho 1m79 85W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Leveys 280.0mm
 Pituus 280.0mm
 Halkaisija 280.0mm
 Asennusaukon halkaisija 230-260mm
 Paino 880g
 Paketin paino 1340g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59-8-25 valkoinen 230V 25W 2500lm 90° IP44 940

Tuotekoodi 15214

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200-210mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

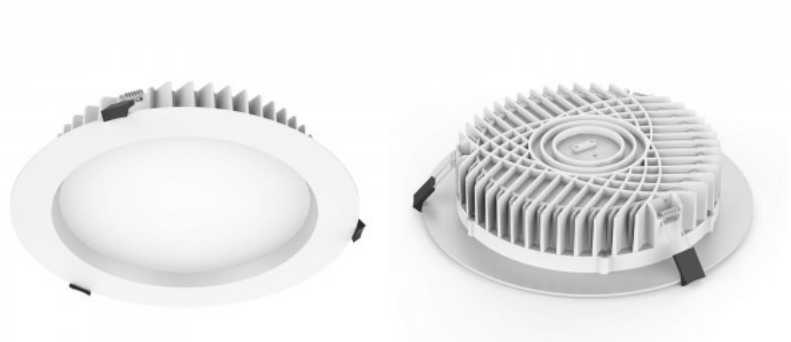

Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN CL59A-4 valkoinen 230V 12W 1300lm 100° IP54 830

Tuotekoodi 17832

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 108W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 45.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 120mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN CL76-3 valkoinen pyöreä 230V 10W 600lm CRI90 36° IP54 2000-3000K DIM TO WARM

Tuotekoodi 15188

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 600luumenia

Valaistusteho 1m79 60W

Värilämpötila DIM TO WARM

2000K-3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 55.0mm

Halkaisija 95.0mm

Asennusaukon halkaisija 82mm

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-kattovalaisin suunnatulla valokeilalla. Valaisimessa on himmennystoiminto;

himmennettäessä valon lämpötila muuttuu päivänvalosta lämpimän valkoiseksi. Valaisimen suojausluokka

IP54 tarkoittaa, että se on suojattu

tavalliselta pölyltä ja kaikista

suunnista tulevilta roiskeilta. Oikein

käytettynä valaisin on


energiatehokas, ympäristöystävällinen

ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Jos et ole vielä löytänyt täydellistä

valaisinta valikoimastamme, tutustu

myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN CL99-2 valkoinen 230V 60W 3800lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 14131

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho lm79 63W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 175.0mm
Pituus 350.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Projektimyynti,
vähimmäistilausmäärä! Upotettava
LED-valaisin useilla suunnattavilla
valokeiloilla. CL99-mallit
värilämpötiloissa 3000K (lämmin
valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).
Suojausluokka IP20 viittaa siihen, että
valaisin on sisätiloihin.
Värintoistoindeksi CRI90 pitää
valaistujen alueiden ja esineiden värit
todenmukaisina ja luonnollisina. Jos et
ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta
valikoimastamme, tutustu myös
[PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL99-2 valkoinen 230V 60W 4000lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 16868

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 60W
 Maksimiteho 60W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho 1m79 67W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 40000h
 Korkeus 110.0mm
 Leveys 175.0mm
 Pituus 330.0mm
 Asennusaukon halkaisija 310x160mm
 Paketin paino 2420g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Projektimyynti,
 vähimmäistilausmäärä! Upotettava
 LED-valaisin useilla suunnattavilla
 valokeiloilla. CL99-mallit
 värilämpötiloissa 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).
 Suojausluokka IP20 viittaa siihen, että
 valaisin on sisätiloihin.
 Värintoistoindeksi CRI90 pitää
 valaistujen alueiden ja esineiden värit
 todenmukaisina ja luonnollisina. Jos et
 ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta
 valikoimastamme, tutustu myös
[PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL99-2 valkoinen 230V 60W 5800lm 36° 940

Tuotekoodi 17346

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 5800luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Käyttöikä 40000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 175.0mm
Pituus 330.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Projektimyynti,
vähimmäistilausmäärä! Upotettava
LED-valaisin useilla suunnattavilla
valokeiloilla. CL99-mallit
värilämpötiloissa 3000K (lämmin
valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).
Suojausluokka IP20 viittaa siihen, että
valaisin on sisätiloihin. Jos et ole vielä
löytänyt täydellistä valaisinta
valikoimastamme, tutustu myös
[PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN CL99-3 valkoinen 230V 90W 36° IP20 940

Tuotekoodi 16366

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 90W
Maksimiteho 90W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 40000h
Korkeus 110.0mm
Leveys 175.0mm
Pituus 475.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Projektimyynti,
vähimmäistilausmäärä! Upotettava
LED-valaisin useilla suunnattavilla
valokeiloilla. CL99-mallit
värilämpötiloissa 3000K (lämmin
valkoinen) ja 4000K (päivänvalo).
Suojausluokka IP20 viittaa siihen, että
valaisin on sisätiloihin.
Värintoistoindeksi CRI90 pitää
valaistujen alueiden ja esineiden värit
todenmukaisina ja luonnollisina. Jos et
ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta
valikoimastamme, tutustu myös
[PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN Colmar valkoinen pyöreä 230V 20W 2000lm 90° IP20 940

Tuotekoodi 16068

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde OSRAM LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 77.0mm
Halkaisija 123.0mm
Asennusaukon halkaisija 115mm
Paino 450g
Paketin paino 500g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-allasvalo PROLUMEN D200 valkoinen 230V 15W 1350lm 120° IP20 TRIAC 840

Tuotekoodi 17939 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 40000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 200.0mm

Pituus 200.0mm

Halkaisija 200.0mm

Asennusaukon halkaisija 182mm

Paketin paino 460g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C ~45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Ylivoimainen LED-paneeli sopii monenlaisiin sisätiloihin ja tarjoaa joustavia kokovaihtoehtoja eri tarpeisiin. Laadukkaat komponentit takaavat tasaisen ja tehokkaan valaistuksen, ja alumiinirunko auttaa lämmönhajutuksessa, pidentäen valaisimen käyttöikää. Ulkoinen ohjain tukee himmennystä, jolloin valon kirkkaus on säädettävissä tarpeen mukaan. Minimalistinen muotoilu tekee siitä erinomaisen valinnan myös ahtaisiin tiloihin asennettavaksi.

LED-alasvalo PROLUMEN Dahlia valkoinen pyöreä 230V 10W 1050lm 36° DALI 930

Tuotekoodi 17612 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1050luumenia
 Valaistusteho 1m79 105W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 80.0mm
 Asennusaukon halkaisija 75mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Derby valkoinen pyöreä 230V 8W 700lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 15992

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 700luumenia

Valaistusteho 1m79 88W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 35.0mm

Halkaisija 85.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 36kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-kohdevalo suunnattavalla valokeilalla. Lämmin valkoinen valo, jonka värintemperatuuri on 3000K. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Värintoistoindeksi CRI90 pitää valaiseman alueen ja kohteet luonnollisen värisinä. Oikea käyttö tekee valaisimesta energiatehokkaan, ympäristöystävällisen ja erittäin pitkäikäisen (50 000 tuntia). Mahdollisuus tilata myös 15°/24°/36°/50° kulmilla varustettuna. Tarvittaessa saatavana myös 4000K värintemperatuurilla. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL103 2.5 musta pyöreä 230V 10W 660lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17641 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 660luumena

Valaistusteho 1m79 66W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Koteloitusluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 90.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL103 2.5 musta pyöreä 230V 10W 860lm 36° IP65 TRIAC 840

Tuotekoodi 16841 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 860luumenia
 Valaistusteho 1m79 86W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 75mm
 Laatikossa 50kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL103 2.5 musta pyöreä 230V 10W 950lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 17607 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 950luumena
 Valaistusteho 1m79 95W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 50.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 75mm
 Laatikossa 50kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 -+45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL103 2.5 musta pyöreä 230V 5W 365lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17640 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 365luumenia

Valaistusteho 1m79 73W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 80.0mm

Asennusaukon halkaisija 67mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL103 2.5 musta pyöreä 230V 5W 400lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 18183 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 400luumenia

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 80.0mm

Asennusaukon halkaisija 67mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL103 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 750lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 15320 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 750luumenia

Valaistusteho 1m79 75W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 90.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL103 2.5 valkoinen pyöreä 230V 5W 365lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 17606 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 5W

Maksimiteho 5W/1m

Valovirta 365luumenia

Valaistusteho 1m79 73W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 40.0mm

Halkaisija 80.0mm

Asennusaukon halkaisija 67mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL103 3 musta pyöreä 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 17639 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1010luumenia

Valaistusteho 1m79 78W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 65.0mm

Halkaisija 110.0mm

Asennusaukon halkaisija 90mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL103 3 musta pyöreä 230V 13W 880lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 15522 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 880luumena
 Valaistusteho 1m79 68W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 65.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 89.8mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL103 3 valkoinen pyöreä 230V 13W 1010lm 36° IP65 TRIAC 940

Tuotekoodi 16117 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1010luumenia

Valaistusteho 1m79 78W

Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 65.0mm

Halkaisija 110.0mm

Asennusaukon halkaisija 90mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL103 3 valkoinen pyöreä 230V 13W 880lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 15813 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 880luumenia

Valaistusteho 1m79 68W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 65.0mm

Halkaisija 110.0mm

Asennusaukon halkaisija 90mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL103B 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 660lm 36° IP65 TRIAC 930

Tuotekoodi 14996 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 660luumenia

Valaistusteho 1m79 66W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 90.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL103B-2.5 musta pyöreä 230V 10W 660lm 60° IP65 DALI 930

Tuotekoodi 18281 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 660luumena

Valaistusteho 1m79 66W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 49.4mm

Halkaisija 90.0mm

Asennusaukon halkaisija 75-80mm

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. LED-talon tuotevalikoimasta löydät myös tämän mallin TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa himmennystoiminnon. Lisäksi voit valita kahden valonlämpötilan välillä: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL104B 2.5 musta nelikulmainen 230V 10W 870lm 36° IP65 930

Tuotekoodi 15633

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 870luumenia
 Valaistusteho 1m79 87W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 49.0mm
 Leveys 90.0mm
 Pituus 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 74mm
 Laatikossa 50kpl
 Rungon väri musta
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. IP65-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL104B 2.5 valkoinen nelikulmainen 230V 10W 870lm 36° IP65 830

Tuotekoodi 14923

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 870luumenia

Valaistusteho 1m79 87W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 80

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Laatikossa 50kpl

Rungon väri valkoinen

Muoto nelikulmainen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. IP65 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja matalapaineisilta suihkuilta. Tämän ominaisuuden ansiosta valaisin sopii ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Valon lämpötila on 3000K (lämmin valkoinen). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL138A UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1530lm 90° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16151 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1530luumenia

Valaistusteho 1m79 85W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Ugr 19

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 95.0mm

Halkaisija 172.0mm

Asennusaukon halkaisija 146mm

Paino 351g

Paketin paino 505g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.

Suosittelut käyttökohteet: käytävät, julkiset tilat kuten kaupalliset tilat, koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.

IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL138A UGR19 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 90° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16152 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 98.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 540g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät, julkiset tilat kuten kaupalliset tilat, koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-3 valkoinen 230V 10W 1100lm 36° IP54 940

Tuotekoodi 18147

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90-95mm
 Paino 408g
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-3 valkoinen 230V 10W 1100lm 60° IP54 940

Tuotekoodi 18113

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90-95mm
 Paino 408g
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-3 valkoinen 230V 13W 980lm 60° IP54 930

Tuotekoodi 16380

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 980luumenia
 Valaistusteho 1m79 75W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 54.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90-95mm
 Paino 408g
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-3 valkoinen 230V 13W 980lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 16379 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 980luumena
Valaistusteho 1m79 75W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 54.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paino 408g
Laatikossa 36kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
Suositellut käyttökohteet: käytävät,
julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
valaisin on suojattu normaalilta
pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
suunnasta. LED House -valikoimasta
löydät tämän valaisinmallin kahdessa
valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
et ole vielä löytänyt täydellistä
valaisinta valikoimastamme, tutustu
myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 10W 1100lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 17609 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 120mm
 Paino 475g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 10W 1150lm 60° IP54 930

Tuotekoodi 15548

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1150luumenia
 Valaistusteho lm79 115W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 120mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 18W 2000lm 36° IP54 930

Tuotekoodi 15245

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 111W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 18W 2000lm 36° IP54 940

Tuotekoodi 15984

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho 1m79 111W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifiikatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-allasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 18W 2250lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 17579 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2250luumenia
 Valaistusteho 1m79 125W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 25W 2500lm 36° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17213 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 25W 2600lm 36° IP54 930

Tuotekoodi 16006

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho lm79 104W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifiikatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen 230V 25W 2700lm 36° IP54 940

Tuotekoodi 15405

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2700luumenia
 Valaistusteho 1m79 108W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 10W 1100lm 60° IP54 DALI 840

Tuotekoodi 16175 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 80

Ugr 19

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 78.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 125-135mm

Paino 475g

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.

Suosittelut käyttökohteet: käytävät, julkiset tilat kuten kaupalliset tilat, koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.

IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 2020lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 19508 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 2020luumenia

Valaistusteho 1m79 112W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 19

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 78.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 125-135mm

Paino 475g

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.

Suosittelut käyttökohteet: käytävät, julkiset tilat kuten kaupalliset tilat, koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.

IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-4 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 2100lm 60° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16993 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 2100luumenia

Valaistusteho 1m79 117W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 60

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Ugr 19

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 78.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 125-135mm

Paino 475g

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Muoto pyöreä

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu.

Suosittelut käyttökohteet: käytävät, julkiset tilat kuten kaupalliset tilat, koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.

IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL178-8 UGR19 valkoinen 230V 35W 3500lm 60° IP54 940

Tuotekoodi 15880

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 99.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-8 UGR19 valkoinen 230V 35W 3500lm 60° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17739 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 99.0mm
Halkaisija 228.0mm
Asennusaukon halkaisija 200mm
Paino 475g
Laatikossa 18kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
Suositellut käyttökohteet: käytävät,
julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
valaisin on suojattu normaalilta
pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
suunnasta. LED House -valikoimasta
löydät tämän valaisinmallin kahdessa
valonlämpötilassa: 3000K (lämmen
valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
et ole vielä löytänyt täydellistä
valaisinta valikoimastamme, tutustu
myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-alasvalo PROLUMEN DL178-8 UGR19 valkoinen 230V 35W 3600lm 60° IP54 930

Tuotekoodi 16018

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho 1m79 103W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 99.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 475g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifiikatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-laivalamppu.
 Suositellut käyttökohteet: käytävät,
 julkiset tilat kuten kaupalliset tilat,
 koulut, liikuntasalit ja liikehuoneistot.
 IP54 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa
 suunnasta. LED House -valikoimasta
 löydät tämän valaisinmallin kahdessa
 valonlämpötilassa: 3000K (lämmin
 valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Jos
 et ole vielä löytänyt täydellistä
 valaisinta valikoimastamme, tutustu
 myös [PROLUMEN-katalogiin](#)!



LED-valaisin PROLUMEN DL197-6 UGR19 musta nelikulmainen 230V 18W 1650lm 60° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 16984 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1650luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 102.0mm
Leveys 190.0mm
Pituus 190.0mm
Asennusaukon halkaisija 170x170mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Muoto nelikulmainen
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tämä [upotettava LED-valaisin](#) on roiskevesisuojaattu, joten se sopii myös kosteampiin tiloihin. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valaisin PROLUMEN DL197-6 UGR19 musta nelikulmainen 230V 25W 2200lm 60° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 16986 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2200luumenia
 Valaistusteho 1m79 88W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 20
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 102.0mm
 Leveys 190.0mm
 Pituus 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 170x170mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä [upotettava LED-valaisin](#) on roiskevesisuojaattu, joten se sopii myös kosteampiin tiloihin. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valaisin PROLUMEN DL197-6 UGR19 valkoinen nelikulmainen 230V 18W 1600lm 60° IP44 930

Tuotekoodi 16011

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1600luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 102.0mm
 Halkaisija 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 170mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä [upotettava LED-valaisin](#) on roiskevesisuojaattu, joten se sopii myös kosteampiin tiloihin. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN DL210-3 valkoinen 230V 13W 1100lm 100° IP54 830

Tuotekoodi 18247

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 85W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 30.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 120-130mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN DL210-3-10 valkoinen 230V 10W 940lm CRI80 100° IP54 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19432 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 940luumenia

Valaistusteho 1m79 94W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 30.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 120-130mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. LED House -valikoimasta löydät tämän valaisinmallin kahdessa eri valonlämpötilassa: 3000K lämmin valkoinen ja 4000K päivänvalo. IP44-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN DL22 8 valkoinen pyöreä 230V 35W 3600lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 15310

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho 1m79 103W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 87.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 1360g
 Paketin paino 1526g
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-laivalamppu sisätiloihin, joissa tarvitaan voimakkaampaa valaistusta. LED House -valikoimasta löydät DL22-8 -valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Lisäksi voit valita myös DALI-tekniikalla varustetun vaihtoehtoon, jonka avulla valon voimakkuutta voidaan himmentää. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL22 8 valkoinen pyöreä 230V 35W 3800lm 36° IP20 840

Tuotekoodi 14641

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 35W
 Maksimiteho 35W/1m
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho 1m79 109W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 87.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 1360g
 Paketin paino 1526g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-laivalamppu sisätiloihin, joissa tarvitaan voimakkaampaa valaistusta. LED House -valikoimasta löydät DL22-8 -valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Lisäksi voit valita myös DALI-tekniikalla varustetun vaihtoehdon, jonka avulla valon voimakkuutta voidaan himmentää. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL22-8 valkoinen pyöreä 230V 45W 4100lm 60° IP44 DALI 930

Tuotekoodi 17224 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 45W
 Maksimiteho 45W/1m
 Valovirta 4100luumenia
 Valaistusteho 1m79 91W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 87.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 1360g
 Paketin paino 1526g
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-laivalamppu sisätiloihin, joissa tarvitaan voimakkaampaa valaistusta. LED House -valikoimasta löydät DL22-8 -valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Lisäksi voit valita myös DALI-tekniikalla varustetun vaihtoehdon, jonka avulla valon voimakkuutta voidaan himmentää. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL22-8 valkoinen pyöreä 230V 45W 4200lm 60° IP54/20 TRIAC 830

Tuotekoodi 17935 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 4200luumenia
Valaistusteho 1m79 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54/20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 225.0mm
Asennusaukon halkaisija 200mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-laivalamppu sisätiloihin, joissa tarvitaan voimakkaampaa valaistusta. LED House -valikoimasta löydät DL22-8 -valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Lisäksi voit valita myös DALI-tekniikalla varustetun vaihtoehdon, jonka avulla valon voimakkuutta voidaan himmentää. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL22-8 valkoinen pyöreä 230V 45W 4725lm 60° IP20 940

Tuotekoodi 15270

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 45W
 Maksimiteho 45W/1m
 Valovirta 4725luumenia
 Valaistusteho lm79 105W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 87.0mm
 Halkaisija 225.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 1360g
 Paketin paino 1526g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tyylikkäästi suunniteltu LED-laivalamppu sisätiloihin, joissa tarvitaan voimakkaampaa valaistusta. LED House -valikoimasta löydät DL22-8 -valaisinmallin kahdessa valonlämpötilassa: 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Lisäksi voit valita myös DALI-tekniikalla varustetun vaihtoehdon, jonka avulla valon voimakkuutta voidaan himmentää. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL268 3 valkoinen pyöreä 230V 10W 600lm 60° IP54 TRIAC 830

Tuotekoodi 16812 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 1m79 60W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 80
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 55.0mm
Halkaisija 108.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 36kpl
Rungon väri valkoinen
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tehokas ja säänkestävä valaisin. IP54 suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. DL268-mallin löydät LED House -valikoimasta sekä DALI- että TRIAC-teknoologioilla varustettuna. Tämä ominaisuus mahdollistaa valon himmennuksen tarpeen mukaan. Korkea värintoiston indeksi pitää valon alla olevat esineet ja alueet todellisina ja luonnollisina väreinä, ja tälle mallille voit valita valon lämpötilaksi joko 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL268 4 valkoinen pyöreä 230V 10W 700lm 60° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17014 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 700luumenia
 Valaistusteho 1m79 70W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 77.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125-135mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Tehokas ja säänkestävä valaisin. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. DL268-mallin löydät LED House -valikoimasta sekä DALI- että TRIAC-teknoologioilla varustettuna. Tämä ominaisuus mahdollistaa valon himmennuksen tarpeen mukaan. Korkea värintoiston indeksi pitää valon alla olevat esineet ja alueet todellisina ja luonnollisina väreinä, ja tälle mallille voit valita valon lämpötilaksi joko 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL268 6 valkoinen pyöreä 230V 25W 2800lm 60° IP54 840

Tuotekoodi 17737

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2800luumenia
 Valaistusteho 1m79 112W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 172.0mm
 Asennusaukon halkaisija 150-165mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tehokas ja säänkestävä valaisin. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. DL268-mallin löydät LED House -valikoimasta sekä DALI- että TRIAC-teknoologioilla varustettuna. Tämä ominaisuus mahdollistaa valon himmennuksen tarpeen mukaan. Korkea värintoiston indeksi pitää valon alla olevat esineet ja alueet todellisina ja luonnollisina väreinä, ja tälle mallille voit valita valon lämpötilaksi joko 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL268 8 valkoinen pyöreä 230V 18W 1800lm 80° IP54 930

Tuotekoodi 16026

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 80
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 107.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 1130g
 Paketin paino 1360g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tehokas ja säänkestävä valaisin. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaaliilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. DL268-mallin löydät LED House -valikoimasta sekä DALI- että TRIAC-teknoologioilla varustettuna. Tämä ominaisuus mahdollistaa valon himmennuksen tarpeen mukaan. Korkea värintoiston indeksi pitää valon alla olevat esineet ja alueet todellisina ja luonnollisina väreinä, ja tälle mallille voit valita valon lämpötilaksi joko 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL268 8 valkoinen pyöreä 230V 35W 3400lm 60° IP54 940

Tuotekoodi 17146

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 107.0mm
Halkaisija 228.0mm
Asennusaukon halkaisija 200-210mm
Paino 1130g
Paketin paino 1360g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Tehokas ja säänkestävä valaisin. IP54 suojausluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta mistä tahansa suunnasta. DL268-mallin löydät LED House -valikoimasta sekä DALI- että TRIAC-teknologioilla varustettuna. Tämä ominaisuus mahdollistaa valon himmennuksen tarpeen mukaan. Korkea värintoiston indeksi pitää valon alla olevat esineet ja alueet todellisina ja luonnollisina väreinä, ja tälle mallille voit valita valon lämpötilaksi joko 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (päivänvalo). Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL284 valkoinen pyöreä 230V 13W 1350lm 36° IP65 930

Tuotekoodi 19303

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 104W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 51.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 90-95mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL284 valkoinen pyöreä 230V 18W 1950lm 36° IP65 930

Tuotekoodi 17383

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1950luumenia
 Valaistusteho 1m79 108W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 64.0mm
 Halkaisija 150.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125-140mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL284 valkoinen pyöreä 230V 18W 1950lm 38° IP65 930

Tuotekoodi 17385

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1950luumenia
Valaistusteho 1m79 108W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 81.0mm
Halkaisija 235.0mm
Asennusaukon halkaisija 200-220mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL284 valkoinen pyöreä 230V 25W 2750lm 38° IP65 930

Tuotekoodi 17384

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2750luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 69.0mm
Halkaisija 172.0mm
Asennusaukon halkaisija 150-165mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL284A, SMD valkoinen pyöreä 230V 10W 950lm 75° IP65 DALI 830

Tuotekoodi 18234 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 950luumenia
Valaistusteho 1m79 95W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Toiminnallinen LED-allasvalo, jota voidaan käyttää kosteissa tiloissa, kuten saunan eteisissä tai kylpyhuoneissa. Valaisin on upotettava. Sitä voidaan asentaa esimerkiksi seinään, kattoon tai työtasoon. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL326 musta pyöreä 230V 6W 600lm 36° IP40 930

Tuotekoodi 18167

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 600luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 36.0mm
 Halkaisija 85.0mm
 Asennusaukon halkaisija 72mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK03
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Erittäin ohut upotettava LED-alasvalo, joka tarjoaa laajan ja tasaisen valokeilan. Sen suojattu etupaneeli tekee siitä sopivan myös kosteisiin ympäristöihin. Valaisin on varustettu ulkoisella ohjaimella, joka takaa välkkymättömän valaistuksen ja yhteensopivuuden erilaisten himmennysratkaisujen kanssa. Moderni ja kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen eri sisätiloihin, kuten toimistoihin, myymälöihin, kouluihin, hotelleihin ja julkisiin tiloihin. Valaisin tarjoaa energiatehokkaan ja pitkäikäisen valaistusratkaisun päivittäiseen käyttöön.

LED-alasvalo PROLUMEN DL326 valkoinen pyöreä 230V 6W 600lm 36° IP40 930

Tuotekoodi 18166

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 6W
 Maksimiteho 6W/1m
 Valovirta 600luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 36.0mm
 Halkaisija 85.0mm
 Asennusaukon halkaisija 72mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Iskunkestävyys IK03
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Erittäin ohut upotettava LED-alasvalo, joka tarjoaa laajan ja tasaisen valokeilan. Sen suojattu etupaneeli tekee siitä sopivan myös kosteisiin ympäristöihin. Valaisin on varustettu ulkoisella ohjaimella, joka takaa välkkymättömän valaistuksen ja yhteensopivuuden erilaisten himmennysratkaisujen kanssa. Moderni ja kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen eri sisätiloihin, kuten toimistoihin, myymälöihin, kouluihin, hotelleihin ja julkisiin tiloihin. Valaisin tarjoaa energiatehokkaan ja pitkäikäisen valaistusratkaisun päivittäiseen käyttöön.

LED-alasvalo PROLUMEN DL341 musta pyöreä 230V 6W 480lm 36° IP65 TRIAC 830

Tuotekoodi 16310 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 480luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 46.0mm
Halkaisija 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 68mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Современный встроенный светильник! Водонепроницаемый, встраиваемый, подходит как для внутренних, так и для наружных условий. Светильник излучает теплый белый свет (3000K), а индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, сохраняя естественные цвета поверхностей и объектов в пределах светового пучка. Более того, светильник оснащен технологией TRIAC, обеспечивающей функцию диммирования, позволяющую пользователям создавать желаемую атмосферу в своем пространстве. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL341 musta pyöreä 230V 6W 480lm 60° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 17386 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 480luumena
Valaistusteho 1m79 80W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Современный встроенный светильник! Водонепроницаемый, встраиваемый, подходит как для внутренних, так и для наружных условий. Светильник излучает теплый белый свет (3000K), а индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, сохраняя естественные цвета поверхностей и объектов в пределах светового пучка. Более того, светильник оснащен технологией TRIAC, обеспечивающей функцию диммирования, позволяющую пользователям создавать желаемую атмосферу в своем пространстве. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL341-3 musta pyöreä 230V 10W 950lm 60° IP54 940

Tuotekoodi 18115

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 950luumena
Valaistusteho lm79 95W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 60
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 102.0mm
Asennusaukon halkaisija 90-95mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Muoto pyöreä
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Современный встроенный светильник! Водонепроницаемый, встраиваемый, подходит как для внутренних, так и для наружных условий. Светильник излучает теплый белый свет (3000K), а индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, сохраняя естественные цвета поверхностей и объектов в пределах светового пучка. Более того, светильник оснащен технологией TRIAC, обеспечивающей функцию диммирования, позволяющую пользователям создавать желаемую атмосферу в своем пространстве. Если вы еще не нашли идеальный светильник в нашем ассортименте, то посмотрите также [каталог PROLUMEN!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL350 musta pyöreä 230V 10W 1000lm 36° IP40 TRIAC 930

Tuotekoodi 17387 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 10W
 Maksimiteho 10W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 75-83mm
 Paino 280g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 40kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

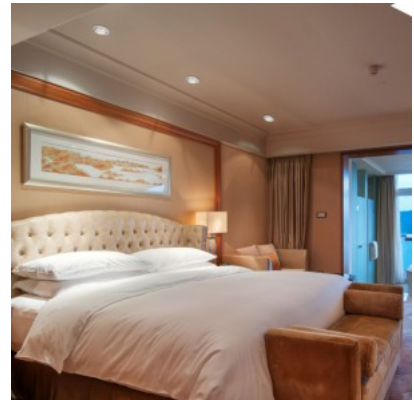

Klassinen DL350 upotettava LED-allasvalaisin. IP40-suojaluokitus sallii valaisimen käytön vain sisätiloissa. Lisää huoneeseen lämmintä valkoista (3000K) valoa, jota voidaan suunnata halutusti, ja CRI90 varmistaa, että huoneen värit näkyvät valossa totuudenmukaisina ja selkeinä. TRIAC-tekniikan avulla LED-valaisinta voidaan himmentää ja kirkastaa, luoden esimerkiksi tunnelmallisen valon mukavaa illallista varten tai kirkkaamman valon työskentelyä varten. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL361 3 valkoinen pyöreä 230V 10W 1000lm 36° IP44 TRIAC 930

Tuotekoodi 18143 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 4
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Laatikossa 30kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu kaupallisille tiloille. Se tarjoaa lämmintä valkoista valoa (3000K) tilaan samalla kun säilyttää korkean värintoiston indeksin (CRI90), pitäen valon alla olevat sävyt luonnollisina ja todenmukaisina. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL361-2.5 UGR<19 valkoinen pyöreä 230V 7W 550lm 36° IP44 DALI 930

Tuotekoodi 18161 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 7W
 Maksimiteho 7W/1m
 Nimellisvirta 160mA
 Valovirta 550luumenia
 Valaistusteho 1m79 79W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 56.0mm
 Halkaisija 85.0mm
 Asennusaukon halkaisija 70mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu
 kaupallisille tiloille. Se tarjoaa
 lämmintä valkoista valoa (3000K)
 tilaan samalla kun säilyttää korkean
 värintoiston indeksin (CRI90), pitäen
 valon alla olevat sävyt luonnollisina ja
 todenmukaisina. Valaise maailmasi
 LED-talon ammattilaisten avulla -
[katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL361-6 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 930

Tuotekoodi 17196

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Ugr 14
 Sdcm - macadam ellipses 4
 Kotelointiluokka IP44/20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 160-170mm
 Paino 700g
 Paketin paino 850g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu
 kaupallisille tiloille. Se tarjoaa
 lämmintä valkoista valoa (3000K)
 tilaan samalla kun säilyttää korkean
 värintoiston indeksin (CRI90), pitäen
 valon alla olevat sävyt luonnollisina ja
 todenmukaisina. Valaise maailmasi
 LED-talon ammattilaisten avulla -
[katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL361-8 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 930

Tuotekoodi 17900

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Ugr 14
 Sdcm - macadam ellipses 4
 Kotelointiluokka IP44/20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 142.0mm
 Halkaisija 240.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 700g
 Paketin paino 850g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu kaupallisille tiloille. Se tarjoaa lämmintä valkoista valoa (3000K) tilaan samalla kun säilyttää korkean värintoiston indeksin (CRI90), pitäen valon alla olevat sävyt luonnollisina ja todenmukaisina. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL361-8 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 940

Tuotekoodi 17901

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 90
 Ugr 14
 Sdcm - macadam ellipses 4
 Kotelointiluokka IP44/20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 142.0mm
 Halkaisija 240.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 700g
 Paketin paino 850g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-laivalamppu
 kaupallisille tiloille. Se tarjoaa
 lämmintä valkoista valoa (3000K)
 tilaan samalla kun säilyttää korkean
 värintoiston indeksin (CRI90), pitäen
 valon alla olevat sävyt luonnollisina ja
 todenmukaisina. Valaise maailmasi
 LED-talon ammattilaisten avulla -
[katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL399-6-18W valkoinen pyöreä 230V 18W 2300lm 36° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 18123 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.80
 Himmennettävä DALI
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 2300luumenia
 Valaistusteho 1m79 128W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 103.0mm
 Halkaisija 180.0mm
 Asennusaukon halkaisija 160mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN DL399-6-25W valkoinen pyöreä 230V 25W 3100lm 38° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 17733 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 3100luumenia
 Valaistusteho 1m79 124W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 38
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 103.0mm
 Halkaisija 180.0mm
 Asennusaukon halkaisija 160mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN DL416 2 valkoinen pyöreä 230V 7W 550lm 36° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 18148 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 7W

Maksimiteho 7W/1m

Valovirta 550luumenia

Valaistusteho 1m79 79W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 50.0mm

Halkaisija 70.0mm

Asennusaukon halkaisija 60mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN DL416 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 800lm 36° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 18145 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 800luumenia

Valaistusteho 1m79 80W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 59.0mm

Halkaisija 85.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN DL416 3 valkoinen pyöreä 230V 13W 1230lm 36° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 18146 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 1230luumenia

Valaistusteho 1m79 95W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 5

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 69.0mm

Halkaisija 100.0mm

Asennusaukon halkaisija 90mm

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-alasvalo PROLUMEN DL422-5 valkoinen 230V 20W 2200lm 100° IP54 830

Tuotekoodi 18072

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 20W

Maksimiteho 20W/1m

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Korkeus 60.0mm

Halkaisija 170.0mm

Asennusaukon halkaisija 150mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali polykarbonaatti

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Klassinen upotettava LED-valaisin, pyöreässä minimalistisessä muotoilussa. IP54-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu >1,0 mm pölyhiukkasilta ja roiskeilta joka suunnasta. Ihanteellinen valaisin esimerkiksi käytävään tai pukuhuoneeseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN DL88 2,5 valkoinen pyöreä 230V 10W 780lm 24° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15929 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Valovirta 780luumenia

Valaistusteho 1m79 78W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 89.0mm

Halkaisija 85.0mm

Asennusaukon halkaisija 68mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 5 vuotta



LED-kattolamppu, jossa on syvä upotus ja minimalistinen muotoilu kotiin tai toimistoon. DL88-mallin löydät LED-talon valikoimasta myös TRIAC- ja DALI-tekniikalla, mikä mahdollistaa valaisimen himmennuksen ja kirkkauden säätämisen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Valikoimasta löytyy alasvaloja lämpimän valkoisella (2700K, 3000K) valolla. IP20-suojaluokka sallii tämän valaisimen käytön vain kuivissa sisätiloissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL88 2.5 valkoinen pyöreä 230V 10W 780lm 24° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 15930 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 780luumenia
Valaistusteho 1m79 78W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 89.0mm
Halkaisija 85.0mm
Asennusaukon halkaisija 68mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 5 vuotta



LED-kattolamppu, jossa on syvä upotus ja minimalistinen muotoilu kotiin tai toimistoon. DL88-mallin löydät LED-talon valikoimasta myös TRIAC- ja DALI-tekniikalla, mikä mahdollistaa valaisimen himmennuksen ja kirkkauden säätämisen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Valikoimasta löytyy alasvaloja lämpimän valkoisella (2700K, 3000K) valolla. IP20-suojaluokka sallii tämän valaisimen käytön vain kuivissa sisätiloissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL88 3 valkoinen pyöreä 230V 13W 1170lm 60° IP20 930

Tuotekoodi 14963

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Valovirta 1170luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 98.0mm
 Halkaisija 110.0mm
 Asennusaukon halkaisija 86mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta



LED-kattolamppu, jossa on syvä upotus ja minimalistinen muotoilu kotiin tai toimistoon. DL88-mallin löydät LED-talon valikoimasta myös TRIAC- ja DALI-tekniikalla, mikä mahdollistaa valaisimen himmennuksen ja kirkkauden säätämisen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Valikoimasta löytyy alasvaloja lämpimän valkoisella (2700K, 3000K) valolla. IP20-suojaluokka sallii tämän valaisimen käytön vain kuivissa sisätiloissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL96 valkoinen pyöreä 230V 18W 1980lm 90° IP54 TRIAC 830

Tuotekoodi 14551 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1980luumenia
Valaistusteho 1m79 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Korkeus 40.0mm
Halkaisija 190.0mm
Asennusaukon halkaisija 158mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta



Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Lisäksi on saatavana himmennettävä versio (TRIAC), jonka avulla käyttäjä voi säätää valon voimakkuutta haluamallaan tavalla. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL97-4 valkoinen pyöreä 230V 15W 1420lm 90° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 14914 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 15W

Maksimiteho 15W/1m

Valovirta 1420luumenia

Valaistusteho 1m79 95W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 40000h

Korkeus 38.0mm

Halkaisija 145.0mm

Asennusaukon halkaisija 120mm

Paino 390g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila 20°C~45°C

Sertifikaatit CE, RoHS, SAA

Takuu 5 vuotta

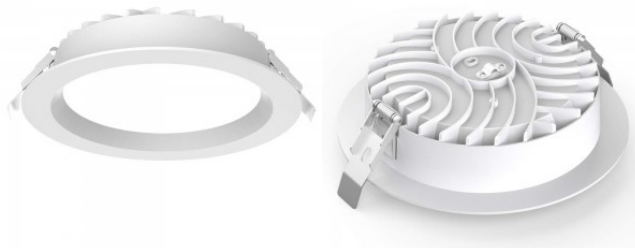


Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteisiin tiloihin! Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämä valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvottelusaleihin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Tämän valaisinmallin löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Lisäksi saatavana on himmennettävä versio (DALI), jonka avulla käyttäjä voi säätää valovirran kirkkautta haluamallaan tavalla. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Projektimyynnissä tilaukseen vaaditaan vähimmäismäärä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL97-6 valkoinen pyöreä 230V 25W 2420lm 90° IP54 930

Tuotekoodi 14908

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2420luumenia
Valaistusteho 1m79 97W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Halkaisija 190.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteisiin tiloihin! Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämä valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvottelusaleihin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Tämän valaisinmallin löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Lisäksi saatavana on himmennettävä versio (DALI), jonka avulla käyttäjä voi säätää valovirran kirkkautta haluamallaan tavalla. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Projektimyynnissä tilaukseen vaaditaan vähimmäismäärä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

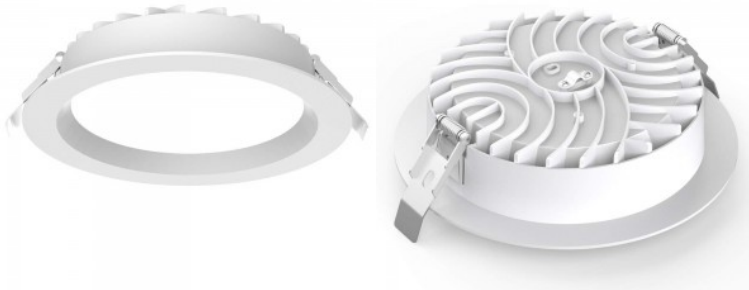


LED-alasvalo PROLUMEN DL97-6 valkoinen pyöreä 230V 25W 2420lm 90° IP54 DALI 940

Tuotekoodi 16291 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2420luumena
 Valaistusteho 1m79 97W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Halkaisija 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 155mm
 Laatikossa 10kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila 20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, SAA
 Takuu 5 vuotta

Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteisiin tiloihin! Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL96:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämä valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvottelusaleihin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Tämän valaisinmallin löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Lisäksi saatavana on himmennettävä versio (DALI), jonka avulla käyttäjä voi säätää valovirran kirkkautta haluamallaan tavalla. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Projektimyynnissä tilaukseen vaaditaan vähimmäismäärä. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

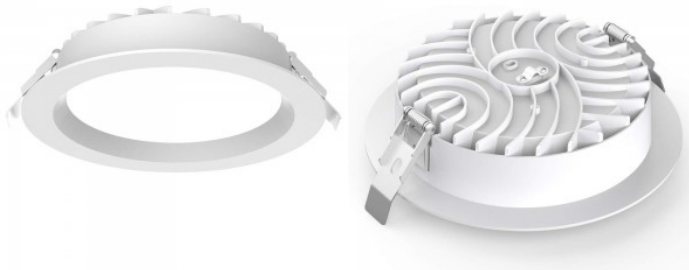

LED-alasvalo PROLUMEN DL98A CCT UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1800lm CRI90 90° IP54 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 15015

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 18W

Maksimiteho 18W/1m

Valovirta 1800luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K

Linssin kulma 90

Cri 90

Ugr 19

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 95.0mm

Halkaisija 172.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta - tämä ominaisuus tekee DL98Asta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tätä valaisinmallia löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Korkea CRI-taso pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL98A D145 valkoinen 230V 13W 1300lm 90° IP54 930

Tuotekoodi 16373

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Nimellisvirta 180mA
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 82.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125mm
 Paino 351g
 Paketin paino 280g
 Paketissa 24kpl
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20-45°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen.
 Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta -
 tämä ominaisuus tekee DL98Asta
 ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja
 muiden kosteampien tilojen
 valaisemiseen. Tätä valaisinmallia
 löydät LED House -tuotevalikoimasta
 sekä lämpimän valkoisena (3000K)
 että päivänvalkoisena (4000K) valona.
 Korkea CRI-taso pitää valaistujen
 alueiden ja esineiden värit
 todenmukaisina ja luonnollisina.
 Oikein käytettynä valaisin on
 energiatehokas, ympäristöystävällinen
 ja erittäin pitkäikäinen (50 000h).
 Valaise maailmasi LED-talon
 ammattilaisten avulla - [katso](#)
[projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL98A D145 valkoinen 230V 13W 1300lm 90° IP54 DALI 930

Tuotekoodi 17621 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 13W
 Maksimiteho 13W/1m
 Nimellisvirta 180mA
 Valovirta 1300luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 25
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 82.0mm
 Halkaisija 145.0mm
 Asennusaukon halkaisija 125mm
 Paino 351g
 Paketin paino 280g
 Paketissa 24kpl
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20-45°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen.
 Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta -
 tämä ominaisuus tekee DL98Asta
 ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja
 muiden kosteampien tilojen
 valaisemiseen. Tätä valaisinmallia
 löydät LED House -tuotevalikoimasta
 sekä lämpimän valkoisena (3000K)
 että päivänvalkoisena (4000K) valona.
 Korkea CRI-taso pitää valaistujen
 alueiden ja esineiden värit
 todenmukaisina ja luonnollisina.
 Oikein käytettynä valaisin on
 energiatehokas, ympäristöystävällinen
 ja erittäin pitkäikäinen (50 000h).
 Valaise maailmasi LED-talon
 ammattilaisten avulla - [katso
projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 musta 230V 13W 1460lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 16140

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1460luumenia
Valaistusteho 1m79 112W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 82.0mm
Halkaisija 145.0mm
Asennusaukon halkaisija 125-135mm
Paino 351g
Paketin paino 280g
Paketissa 24kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL98sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 musta 230V 18W 1580lm 90° IP54 930

Tuotekoodi 15101

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1580luumenia
 Valaistusteho 1m79 88W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 95.0mm
 Halkaisija 172.0mm
 Asennusaukon halkaisija 146mm
 Paino 351g
 Paketin paino 505g
 Paketissa 12kpl
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta

Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL98sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 musta 230V 18W 1890lm 90° IP54 940

Tuotekoodi 15707

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1890luumena
 Valaistusteho 1m79 105W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 95.0mm
 Halkaisija 172.0mm
 Asennusaukon halkaisija 146mm
 Paino 351g
 Paketin paino 505g
 Paketissa 12kpl
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta

Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL98sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 musta 230V 25W 2500lm 90° IP54 840

Tuotekoodi 16097

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 98.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 351g
 Paketin paino 505g
 Paketissa 12kpl
 Laatikossa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta

Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL98sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1530lm 90° IP54 930

Tuotekoodi 14493

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1530luumenia
 Valaistusteho 1m79 85W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 90
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 95.0mm
 Halkaisija 172.0mm
 Asennusaukon halkaisija 146mm
 Paino 351g
 Paketin paino 505g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen.
 Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että
 valaisin on suojattu normaalilta
 pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta -
 tämä ominaisuus tekee DL98Asta
 ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja
 muiden kosteampien tilojen
 valaisemiseen. Tätä valaisinmallia
 löydät LED House -tuotevalikoimasta
 sekä lämpimän valkoisena (3000K)
 että päivänvalkoisena (4000K) valona.
 Korkea CRI-taso pitää valaistujen
 alueiden ja esineiden värit
 todenmukaisina ja luonnollisina.
 Oikein käytettynä valaisin on
 energiatehokas, ympäristöystävällinen
 ja erittäin pitkäikäinen (50 000h).
 Valaise maailmasi LED-talon
 ammattilaisten avulla - [katso
projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 valkoinen pyöreä 230V 18W 1530lm 90° IP54 TRIAC 930

Tuotekoodi 16802 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1530luumenia
Valaistusteho 1m79 85W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 172.0mm
Asennusaukon halkaisija 146mm
Paino 351g
Paketin paino 505g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen.
Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että
valaisin on suojattu normaalilta
pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta -
tämä ominaisuus tekee DL98Asta
ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja
muiden kosteampien tilojen
valaisemiseen. Tätä valaisinmallia
löydät LED House -tuotevalikoimasta
sekä lämpimän valkoisena (3000K)
että päivänvalkoisena (4000K) valona.
Korkea CRI-taso pitää valaistujen
alueiden ja esineiden värit
todenmukaisina ja luonnollisina.
Oikein käytettynä valaisin on
energiatehokas, ympäristöystävällinen
ja erittäin pitkäikäinen (50 000h).
Valaise maailmasi LED-talon
ammattilaisten avulla - [katso
projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-allasvalo PROLUMEN DL98A UGR19 valkoinen pyöreä 230V 25W 2500lm 90° IP54 840

Tuotekoodi 14136

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 98.0mm
 Halkaisija 228.0mm
 Asennusaukon halkaisija 200mm
 Paino 540g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen.
 Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta - tämä ominaisuus tekee DL98Asta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tätä valaisinmallia löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Korkea CRI-taso pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL98A-3 UGR19 valkoinen pyöreä 230V 6W 600lm 90° IP54 DIMMABLE 830

**Tuotekoodi 15136 DIMMABLE
dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DIMMABLE
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 600luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 110.0mm
Asennusaukon halkaisija 90mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-valaisin käytävien valaisemiseen. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta - tämä ominaisuus tekee DL98Asta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tätä valaisinmallia löydät LED House -tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Korkea CRI-taso pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN DL98B UGR19 musta 230V 18W 1800lm 90° IP54 840

Tuotekoodi 15586

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 18W
Maksimiteho 18W/1m
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 40000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 95.0mm
Halkaisija 172.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 5 vuotta

Matala UGR-upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen myös kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin soveltuu esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnasta - tämä ominaisuus tekee DL98sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Tämän valaisinmallin löydät LED-talon tuotevalikoimasta sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-allasvalo PROLUMEN DL98B UGR19 valkoinen 230V 18W 1800lm 90° IP54 840

Tuotekoodi 14736

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 18W
 Maksimiteho 18W/1m
 Valovirta 1800luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 40000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 95.0mm
 Halkaisija 172.0mm
 Asennusaukon halkaisija 155mm
 Paketissa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-valaisin. Ihanteellinen vielä kosteampiin tiloihin! Tämä valaisin sopii esimerkiksi ostoskeskuksiin, makuuhuoneisiin, neuvotteluhuoneisiin, luokahuoneisiin, olohuoneisiin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja moniin muihin tiloihin. Suojaluokka IP54 tarkoittaa, että valaisin on suojattu normaalilta pölyltä ja roiskeilta joka suunnalta - tämä ominaisuus tekee DL98:sta ihanteellisen myös kylpyhuoneiden ja muiden kosteampien tilojen valaisemiseen. Valaisin tuo tilaan päivänvaloa (4000K), ja korkea värintoistoindeksi pitää valon alla olevien alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Tämä valaisin luo rauhallisen ympäristön silmälle ja on myös matala UGR-tasolla! Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50,000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D114 musta pyöreä 230V 12W 1100lm 38° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18027 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 90.0mm
Halkaisija 114.0mm
Asennusaukon halkaisija 100mm
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D114 musta pyöreä 230V 12W 1100lm 60° IP20 930

Tuotekoodi 16187

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 114.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D114 valkoinen 230V 12W 1100lm 38° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16909 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Valovirta 1100luumenia

Valaistusteho 1m79 92W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 38

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 90.0mm

Halkaisija 114.0mm

Asennusaukon halkaisija 100mm

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Suunnattava upotettava LED-valaisin, joka sopii käytettäväksi myös kaupallisissa ja varastotiloissa. Tällä upotettavalla valaisinmallilla on himmennysmahdollisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valon kirkkautta mieltymystensä mukaan. Korkea värintoistoindeksi (CRI90) pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Gimbal-mallit ovat saatavilla LED-talon tuotevalikoimassa sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D114 valkoinen 230V 12W 1100lm 38° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15811 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 90.0mm
 Halkaisija 114.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Suunnattava upotettava LED-valaisin, joka sopii käytettäväksi myös kaupallisissa ja varastotiloissa. Tällä upotettavalla valaisinmallilla on himmennysmahdollisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valon kirkkautta mieltymystensä mukaan. Korkea värintoistoindeksi (CRI90) pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Gimbal-mallit ovat saatavilla LED-talon tuotevalikoimassa sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D138 musta 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 16069

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 138.0mm
 Asennusaukon halkaisija 130mm
 Paino 920g
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D138 musta pyöreä 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18028 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 138.0mm
 Asennusaukon halkaisija 130mm
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D138 valkoinen 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 15772

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 25W

Maksimiteho 25W/1m

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 38

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 120.0mm

Halkaisija 138.0mm

Asennusaukon halkaisija 128-130mm

Laatikossa 18kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Suunnattava upotettava LED-valaisin, joka sopii käytettäväksi myös kaupallisissa ja varastotiloissa. Tällä upotettavalla valaisinmallilla on himmennysmahdollisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valon kirkkautta mieltymystensä mukaan. Korkea värintoistoindeksi (CRI90) pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Gimbal-mallit ovat saatavilla LED-talon tuotevalikoimassa sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D138 valkoinen 230V 25W 2550lm 38° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16910 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2550luumenia
 Valaistusteho 1m79 102W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 120.0mm
 Halkaisija 138.0mm
 Asennusaukon halkaisija 128mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Iskunkestävyys IK05
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Suunnattava upotettava LED-valaisin, joka sopii käytettäväksi myös kaupallisissa ja varastotiloissa. Tällä upotettavalla valaisinmallilla on himmennysmahdollisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valon kirkkautta mieltymystensä mukaan. Korkea värintoistoindeksi (CRI90) pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Gimbal-mallit ovat saatavilla LED-talon tuotevalikoimassa sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D165 musta pyöreä 230V 30W 3000lm 24° IP20 930

Tuotekoodi 16042

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 165.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Laatikossa 8kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D165 musta pyöreä 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 16073

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho lm79 100W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 165.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Laatikossa 8kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D165 musta pyöreä 230V 30W 3000lm 38° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16805 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 3000luumenia
 Valaistusteho 1m79 100W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 145.0mm
 Halkaisija 165.0mm
 Asennusaukon halkaisija 155mm
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D165 musta pyöreä 230V 35W 3300lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 15985

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 1m79 94W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 38
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 145.0mm
Halkaisija 165.0mm
Asennusaukon halkaisija 155mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D165 valkoinen 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Tuotekoodi 16072

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Valovirta 3000luumenia

Valaistusteho 1m79 100W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 38

Valonlähde CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 145.0mm

Halkaisija 165.0mm

Asennusaukon halkaisija 155mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)

Iskunkestävyys IK05

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

Suunnattava upotettava LED-valaisin, joka sopii käytettäväksi myös kaupallisissa ja varastotiloissa. Tällä upotettavalla valaisinmallilla on himmennysmahdollisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säätää valon kirkkautta mieltymystensä mukaan. Korkea värintoistoindeksi (CRI90) pitää valaistujen alueiden ja esineiden värit todenmukaisina ja luonnollisina. Gimbal-mallit ovat saatavilla LED-talon tuotevalikoimassa sekä lämpimän valkoisena (3000K) että päivänvalkoisena (4000K) valona. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000h). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal COB D175 musta pyöreä 230V 50W 4500lm 60° IP20 930

Tuotekoodi 16186

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 155.0mm
 Halkaisija 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 175mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gimbal D190 musta 230V 40W 3800lm 38° IP20 940

Tuotekoodi 19408

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Värielämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 38
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 155.0mm
 Halkaisija 190.0mm
 Asennusaukon halkaisija 175mm
 Laatikossa 8kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-105 -DIM musta nelikulmainen 230V 23W 1412lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15681 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 23W

Maksimiteho 23W/1m

Valovirta 1412luumenia

Valaistusteho 1m79 61W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde [CREE LED](#)

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Koteloitiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 51.0mm

Leveys 105.0mm

Pituus 105.0mm

Paino 430g

Paketin paino 17400g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C~45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-105 -DIM musta nelikulmainen 230V 9W 482lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15677 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Valovirta 482luumenia
Valaistusteho 1m79 54W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 51.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 105.0mm
Paino 210g
Paketin paino 16400g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-147 -DIM musta nelikulmainen 230V 13W 797lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16195 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 13W

Maksimiteho 13W/1m

Valovirta 797luumenia

Valaistusteho 1m79 61W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 51.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 105.0mm

Paino 210g

Paketin paino 16400g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 50kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto nelikulmainen

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20°C~45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-147 musta nelikulmainen 230V 13W 797lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 18286 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 797luumena
Valaistusteho 1m79 61W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 51.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 105.0mm
Paino 210g
Paketin paino 16400g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 50kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-280 -DIM musta nelikulmainen 230V 25W 1420lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15682 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 1420luumenia
 Valaistusteho 1m79 57W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 280.0mm
 Paino 510g
 Paketin paino 13500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-413 -DIM musta nelikulmainen 230V 37W 2146lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15683 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 37W
 Maksimiteho 37W/1m
 Valovirta 2146luumenia
 Valaistusteho 1m79 58W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 413.0mm
 Paino 710g
 Paketin paino 19100g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-413 musta nelikulmainen 230V 37W 2146lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16154 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 37W
 Maksimiteho 37W/1m
 Valovirta 2146luumenia
 Valaistusteho 1m79 58W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 413.0mm
 Paino 710g
 Paketin paino 19100g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-45 musta nelikulmainen 230V 4W 163lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 15674

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 4W
 Maksimiteho 4W/1m
 Valovirta 163luumenia
 Valaistusteho 1m79 41W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 42.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 45.0mm
 Halkaisija 90.0mm
 Asennusaukon halkaisija 74mm
 Paino 120g
 Paketin paino 14200g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 75kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-75 -DIM musta nelikulmainen 230V 11W 582lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15679 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 11W
 Maksimiteho 11W/1m
 Valovirta 582luumenia
 Valaistusteho 1m79 53W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 75.0mm
 Pituus 75.0mm
 Paino 220g
 Paketin paino 19800g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 60kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-alasvalo PROLUMEN Gloucester DL248A-76 musta nelikulmainen 230V 6W 326lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 15676

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 326luumena
Valaistusteho 1m79 54W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 51.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 76.0mm
Paino 160g
Paketin paino 17200g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 75kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Upotettava valaisin. Kuvassa on esillä Gloucester-mallin eri versioita. Ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin valitsemme yhdessä sinulle parhaiten sopivan!

LED-allasvalo PROLUMEN Linan musta nelikulmainen 230V 12W 1000lm 38° IP20 TRIAC 927

Tuotekoodi 15937 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 1m79 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 38
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 115.0mm
Leveys 89.0mm
Pituus 89.0mm
Asennusaukon halkaisija 82x82mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-allasvalo PROLUMEN MLH valkoinen 230V 15W 1200lm 24° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 15933 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1200luumenia
 Valaistusteho 1m79 80W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 100.0mm
 Halkaisija 105.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95mm
 Paino 599g
 Paketin paino 45g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



Syvään upotettu LED-kohdevalo, joka sopii sekä kotiin että toimistoon. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Suojaluokka IP20 osoittaa, että valaisin on tarkoitettu sisäkäyttöön. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN MLH valkoinen 230V 15W 1200lm 36° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 15934 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 36
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 105.0mm
Asennusaukon halkaisija 95mm
Paino 598g
Paketin paino 45g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Syvään upotettu LED-kohdevalo, joka sopii sekä kotiin että toimistoon. Integroitu DALI Dim -teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeen mukaan. Suojausluokka IP20 osoittaa, että valaisin on tarkoitettu sisäkäyttöön. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Muret valkoinen pyöreä 230V 12W 1100lm 60° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16197 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1100luumenia
 Valaistusteho 1m79 92W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 65.0mm
 Halkaisija 115.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Laatikossa 30kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto pyöreä
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kattovalaisin. Valaisin on varustettu TRIAC-himmennysteknologialla, joka mahdollistaa käyttäjän säätää valaistusta mukavasti haluamallaan tavalla. Saatavilla 12W, 24W, 32W, 40W ja 50W tehovaihtoehdot tilauksesta. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb 165x165 valkoinen nelikulmainen 230V 30W 2500lm 36° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17063 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 30W
 Maksimiteho 30W/1m
 Valovirta 2500luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 100.0mm
 Leveys 165.0mm
 Pituus 165.0mm
 Asennusaukon halkaisija 153x153mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppajien ja muiden suurten tilojen valaistamiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb musta nelikulmainen 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 17050 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1080luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 115.0mm
 Pituus 115.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~40°C
 Sertifikaatit CE,RoHS
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppapilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb valkoinen nelikulmainen 230V 12W 1000lm 36° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 17073 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1000luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 115.0mm
 Pituus 115.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppajilojen ja muiden suurten tilojen valaistamiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb valkoinen nelikulmainen 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16071 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 12W
 Maksimiteho 12W/1m
 Valovirta 1080luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 115.0mm
 Pituus 115.0mm
 Asennusaukon halkaisija 100mm
 Laatikossa 36kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppapilojen ja muiden suurten tilojen valaistamiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes honeycomb valkoinen nelikulmainen 230V 12W 1230lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 16114 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1230luumenia
Valaistusteho 1m79 103W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Asennusaukon halkaisija 100mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppatilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes kennosuodattimella musta nelikulmainen 230V 12W 1080lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18159 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1080luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Laatikossa 36kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppajien ja muiden suurten tilojen valaistamiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes 2x12W honeycomb valkoinen nelikulmainen 230V 24W 2160lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16089 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2160luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 230.0mm
Asennusaukon halkaisija 215x100mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppapilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes 2x12W honeycomb valkoinen nelikulmainen 230V 24W 2310lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 16116 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 2310luumenia
 Valaistusteho 1m79 96W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 115.0mm
 Pituus 230.0mm
 Asennusaukon halkaisija 215x100mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppatilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes 2x12W honeycomb musta nelikulmainen 230V 24W 2160lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 16153

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 24W
Maksimiteho 24W/1m
Valovirta 2160luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 230.0mm
Asennusaukon halkaisija 215x100mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppatilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes 2x12W kennosuodattimella musta nelikulmainen 230V 24W 2160lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18158 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 24W
 Maksimiteho 24W/1m
 Valovirta 2160luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 36
 Valonlähde CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 115.0mm
 Pituus 230.0mm
 Asennusaukon halkaisija 215x100mm
 Laatikossa 18kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Muoto nelikulmainen
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu
 upotettava LED-valaisin, joka sopii
 kauppatilojen ja muiden suurten
 tilojen valaisemiseen, jotka vaativat
 voimakasta, tuotteita korostavaa
 valoa. Valaisimessa on useita
 valokeiloja ja hunajakennosuodatin,
 joka vähentää häikäisyä. Paranna
 arkipäivän valaistuslaatua ja valitse
 LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Nantes 3x12W kennosuodattimella musta nelikulmainen 230V 36W 3240lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 18160 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3240luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 350.0mm
Asennusaukon halkaisija 215x100mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädettävällä valolla varustettu upotettava LED-valaisin, joka sopii kauppatilojen ja muiden suurten tilojen valaisemiseen, jotka vaativat voimakasta, tuotteita korostavaa valoa. Valaisimessa on useita valokeiloja ja hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN NSK valkoinen 230V 15W 1200lm 60° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 15932 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1200luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 60
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 100.0mm
Halkaisija 75.0mm
Asennusaukon halkaisija 70mm
Paino 429g
Paketin paino 33g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Syvään upotettu LED [upotettava valaisin](#) sopii toimistorakennusten tai kauppatilojen valaisemiseen. Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamukseen. Suojaluokka IP20 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa, koska se ei ole suojattu vedeltä ja kosteudelta. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN NSK valkoinen 230V 15W 1350lm 60° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16412 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 15W
 Maksimiteho 15W/1m
 Valovirta 1350luumenia
 Valaistusteho 1m79 90W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 100.0mm
 Halkaisija 75.0mm
 Asennusaukon halkaisija 70mm
 Paino 429g
 Paketin paino 33g
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE



Syvään upotettu LED [upotettava valaisin](#) sopii toimistorakennusten tai kauppapilojen valaisemiseen. Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamukseen. Suojaluokka IP20 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa, koska se ei ole suojattu vedeltä ja kosteudelta. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 10W 900lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17320

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 96.0mm
Halkaisija 82.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 10W 900lm 36° IP20 940

Tuotekoodi 17323

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 96.0mm
Leveys 82.0mm
Pituus 82.0mm
Asennusaukon halkaisija 75x75mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-allasvalaisin.
Valaisinta voidaan himmentää
käyttämällä DALI/TRIAC-tekniikkaa
kirkkauden säätämiseksi. Valaisin
lisää tilaan päivänvaloa (4000K).
Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 10W 900lm 36° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17366 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 900luumena
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 96.0mm
Halkaisija 82.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 20W 2000lm 24° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17827 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 1m79 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 24
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 105.0mm
Asennusaukon halkaisija 95mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17321

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 119.0mm
Halkaisija 105.0mm
Asennusaukon halkaisija 95mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 20W 2200lm IP20 940

Tuotekoodi 17324

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 2200luumenia
 Valaistusteho 1m79 110W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Cri 97
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 119.0mm
 Leveys 105.0mm
 Pituus 105.0mm
 Asennusaukon halkaisija 95x95mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-allasvalaisin.
 Valaisinta voidaan himmentää
 käyttämällä DALI/TRIAC-tekniikkaa
 kirkkauden säätämiseksi. Valaisin
 lisää tilaan päivänvaloa (4000K).
 Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
 valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
 huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 6W 470lm 36° IP20 930

Tuotekoodi 17319

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 470luumenia
Valaistusteho 1m79 78W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 36
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Halkaisija 62.0mm
Asennusaukon halkaisija 55mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Orly valkoinen 230V 6W 470lm 36° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17322 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Valovirta 470luumena
Valaistusteho 1m79 78W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36°
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 97
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 62.0mm
Asennusaukon halkaisija 55x55mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-allasvalaisin.
Valaisinta voidaan himmentää
käyttämällä DALI/TRIAC-tekniikkaa
kirkkauden säätämiseksi. Valaisin
lisää tilaan päivänvaloa (4000K).
Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja
valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#)
huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Rennes 3 LED musta 230V 12W 1100lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16843 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 56.0mm
Leveys 51.0mm
Pituus 127.0mm
Asennusaukon halkaisija 120x43mm
Laatikossa 36kpl
Rungon väri musta
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN Rennes 5 LED musta 230V 20W 1900lm 50° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16842 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä TRIAC
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 1900luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Värielämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 56.0mm
 Leveys 51.0mm
 Pituus 203.0mm
 Asennusaukon halkaisija 196x43mm
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
 Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
 valoa (3000K). Paranna arkipäivän
 valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
 valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Rennes musta 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 17790

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 45.0mm
Leveys 53.0mm
Pituus 130.0mm
Asennusaukon halkaisija 120x43mm
Laatikossa 36kpl
Rungon väri musta
Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Rennes musta 230V 20W 1900lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 16790

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Maksimiteho 20W/1m
 Valovirta 1900luumenia
 Valaistusteho 1m79 95W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 50
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 56.0mm
 Leveys 51.0mm
 Pituus 203.0mm
 Asennusaukon halkaisija 196x43mm
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri musta
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
 Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
 valoa (3000K). Paranna arkipäivän
 valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
 valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Rennes valkoinen 230V 12W 1100lm 50° IP20 930

Tuotekoodi 16788

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 1m79 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 50
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 56.0mm
Leveys 51.0mm
Pituus 127.0mm
Asennusaukon halkaisija 120x43mm
Laatikossa 36kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Upotettava LED-kohdevalaisin.
Valaisin tuo tilaan lämmintä valkoista
valoa (3000K). Paranna arkipäivän
valaistuslaatua ja valitse LED-talo
[tuotevalikoimasta](#) huippuluokan
valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Ripon with honeycomb valkoinen pyöreä 230V 8W 720lm 36° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 15961 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Maksimiteho 8W/1m

Valovirta 720luumenia

Valaistusteho 1m79 90W

Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 36

Valonlähde [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Halkaisija 84.0mm

Asennusaukon halkaisija 75mm

Laatikossa 36kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto pyöreä

Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



[Upotettava LED-alasvalo](#) käytävään tai keittiöön. Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamakseen. Lisäksi valaisimessa on hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-allasvalo PROLUMEN Ripon , honeycomb valkoinen pyöreä 230V 8W 870lm 36° IP20 TRIAC 940

Tuotekoodi 16115 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä TRIAC
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 870luumenia
Valaistusteho 1m79 109W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 36
Valonlähde [PHILIPS LED](#)
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 84.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paino 300g
Paketin paino 350g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto pyöreä
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



[Upotettava LED-allasvalo](#) käytävään tai keittiöön. Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamukseen. Lisäksi valaisimessa on hunajakennosuodatin, joka vähentää häikäisyä. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-alasvalo PROLUMEN SPO valkoinen 230V 25W 2000lm 24° IP20 DALI 927

Tuotekoodi 15936 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 1m79 80W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 24°
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 146.0mm
Halkaisija 132.0mm
Asennusaukon halkaisija 115mm
Paino 1000g
Paketin paino 65g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE



[Upotettava LED-valaisin](#)

ulosvedettävällä ja säädettävällä päällä. Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamakseen. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa, koska se ei ole suojattu vedeltä ja kosteudelta. Paranna arjen valaistuksen laatua ja valitse huipputason valaistusratkaisu [LED house -tuotevalikoimasta!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN SPO valkoinen 230V 25W 2000lm 24° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 15969 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho 1m79 80W
 Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 24
 Valonlähde [CREE LED](#)
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 146.0mm
 Halkaisija 132.0mm
 Asennusaukon halkaisija 115mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 3 vuotta



[Upotettava LED-valaisin](#)
 ulosvedettävällä ja säädettävällä
 päällä. Valaisin on varustettu
 himmennysteknologialla, jonka
 ansiosta käyttäjä voi mukavasti
 säätää valon voimakkuutta
 haluamakseen. Suojaluokka IP20
 tarkoittaa, että valaisinta voidaan
 käyttää vain kuivissa sisätiloissa,
 koska se ei ole suojattu vedeltä ja
 kosteudelta. Paranna arjen
 valaistuksen laatua ja valitse
 huipputason valaistusratkaisu [LED](#)
[house -tuotevalikoimasta!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN T2511 valkoinen 230V 12W 1000lm IP20 DALI 927

Tuotekoodi 15935 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 1m79 83W
Väriämpötila lämmin valkoinen 2700K
Valonlähde [CREE LED](#)
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 85.0mm
Asennusaukon halkaisija 75mm
Paino 313g
Paketin paino 28g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




[Upotettava LED-valaisin](#), joka sopii
asuin- tai toimistotilojen sisätiloihin ja
antaa hajavaloa yhdelle puolelle.
Valaisin on varustettu
himmennysteknologialla, jonka
ansiosta käyttäjä voi mukavasti
säätää valon voimakkuutta
haluamukseen. Suojausluokka IP20
tarkoittaa, että valaisinta voidaan
käyttää vain kuivissa sisätiloissa,
koska se ei ole suojattu vedeltä ja
kosteudelta. Paranna arjen
valaistuksen laatua ja valitse
huipputason valaistusratkaisu [LED
house -tuotevalikoimasta!](#)

LED-alasvalo PROLUMEN Toulouse valkoinen nelikulmainen 230V 12W 1080lm 55° IP20 TRIAC 930

Tuotekoodi 16070 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Valovirta 1080luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 55
Valonlähde CITIZEN LED
Cri 90
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 115.0mm
Asennusaukon halkaisija 100mm
Paino 427g
Paketin paino 475g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Muoto nelikulmainen
Virransyöttöyksikkö [AIDIMMING](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



[Upotettava LED-valaisin](#) Valaisin on varustettu himmennysteknologialla, jonka ansiosta käyttäjä voi mukavasti säätää valon voimakkuutta haluamukseen. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa, koska se ei ole suojattu vedeltä ja kosteudelta. Paranna arjen valaistuksen laatua ja valitse huipputason valaistusratkaisu [LED house -tuotevalikoimasta!](#)