

## Himmennin kiertonappikytkin IP20 DALI

**Tuotekoodi 20104 DALI dimmable**

Himmennettävä DALI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 26.0mm  
Leveys 71.0mm  
Pituus 71.0mm

Pyöröpainikkeellinen valaistuksen himmennin DALI-järjestelmille, jolla voi säätää sekä kirkkauden että valon värilämpötilan lämpimästä kylmään. Sisäänrakennettu virtalähde tekee asennuksesta helppoa, ja laite sopii kotiin tai toimistoon, jossa halutaan mukavasti ohjata valaistusta tunnelman mukaan.



## Säädin LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW valkoinen 230V IP20 DALI

**Tuotekoodi 18112 DALI dimmable**

Brändi LEDVANCE  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä DALI  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 51.0mm  
Leveys 71.0mm  
Pituus 71.0mm  
Paino 22 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila 0 - +35°C  
Sertifikaatit CE, RoHS



## Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

**Tuotekoodi 15120**



Brändi LTECH  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1200mA  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 55.0mm  
 Pituus 55.0mm  
 Paino 70 g  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS



## Virtakytkin SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 14444 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi SIEMENS  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH  
 Lähtöjännite 230V  
 Teho 100W  
 Maksimiteho 100W/1m  
 Korkeus 12.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 45.0mm  
 Paino 23 g  
 Käyttölämpötila 0°C~40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS

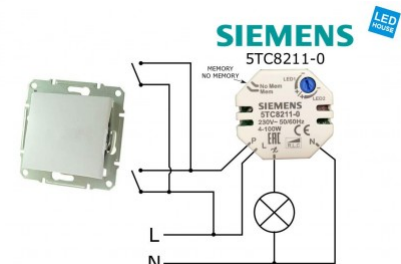

LED House CODE: 14444

## Himmennin SIEMENS 5TC8212-0 himmennetty led-nauha 12-48V 96-384W

### Tuotekoodi 14441

Brändi SIEMENS  
 Syöttöjännite 12-48V  
 Teho 96-384W  
 Maksimiteho 384W/1m  
 Nimellisvirta 8000mA  
 Korkeus 12.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 45.0mm  
 Paino 23 g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila 0o C~40o C°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

### Tuotekoodi 19569

Brändi SIEMENS  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 55.0mm  
 Minimipituus 55.0mm  
 Rungon väri alumiinin  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

### Tuotekoodi 18818

Brändi SIEMENS  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 55.0mm  
 Leveys 55.0mm  
 Rungon väri alumiinin  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18819

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

### Tuotekoodi 18821

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri hiilikuitu  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 19568

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

### Tuotekoodi 18817

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri kermanvärinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

### Tuotekoodi 22089

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 40.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

### Tuotekoodi 18820

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 55.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

### Tuotekoodi 23035

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri alumiinin  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Peitelevy SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19526

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 65.0mm  
Leveys 65.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kytkimen painike SIEMENS Delta Style antrasiitti IP20

### Tuotekoodi 23051

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri antrasiitti  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kytkimen painike SIEMENS Delta Style IP20

### Tuotekoodi 22110

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Kytkimen painike SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

### Tuotekoodi 23072

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri mattakulta  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




## Peitelevy SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

### Tuotekoodi 22978

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 68.0mm  
Leveys 68.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




## Himmennin SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüiti IP20

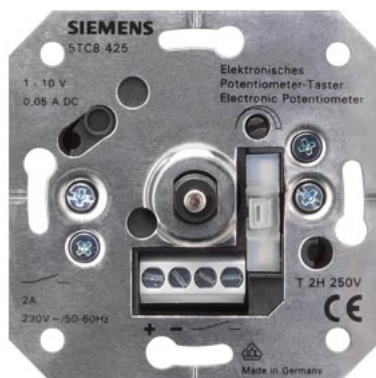

**Tuotekoodi 18915**

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Himmennin SIEMENS Dimmerlüiti elekt. trafole 10-600w IP20

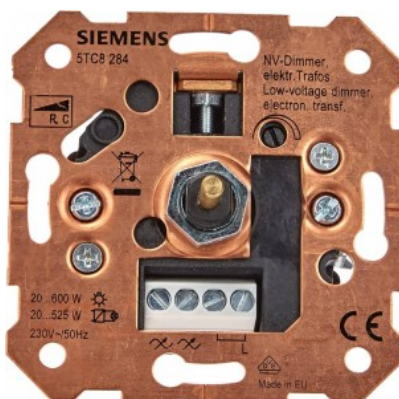

**Tuotekoodi 18846**

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Sisäosa SIEMENS Dimmerlüiti elektroonilisele trafole 60-800w IP20




**Tuotekoodi 18845**

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Himmennin SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

**Tuotekoodi 18844**

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

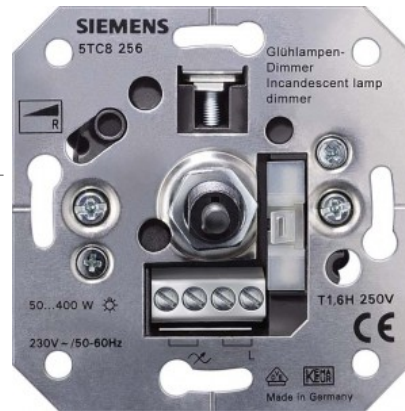

## Himmennin SIEMENS Himmenninkytkimen sisus LED-valoille, 3-85W IP20

**Tuotekoodi 19376**

Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

**Tuotekoodi 23046**


Brändi SIEMENS  
Koteloitusluokka IP20  
Korkeus 70.7mm  
Pituus 52.5mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin SIEMENS Yleiskäyttöinen himmennin sähköisellä muistilla, max 400W IP20

### Tuotekoodi 18816

Brändi SIEMENS  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

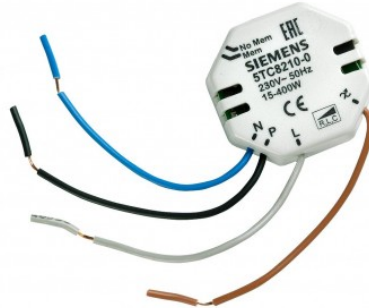

## Himmennin SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

### Tuotekoodi 19403 PUSH dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä PUSH  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 25.0mm  
Leveys 52.0mm  
Pituus 52.0mm  
Paino 46 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 100kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 - +50°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

**Tuotekoodi 17471 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Himmennettävä RF  
 Nimellisvirta 15mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 27.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +50°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Tämän laitteen avulla voit ohjata DALI-laitteita SKYDANCE-kaukosäätimellä.

## Himmennin SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

**Tuotekoodi 19402 PUSH dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä PUSH  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 25.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paino 61 g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +50°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

**Tuotekoodi 19395 DALI dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä DALI

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 25.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 59 g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 100kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



## Säädin SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tuotekoodi 15715 0-10V / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä 0-10V / RF

Kotelointiluokka IP20

Paino 100 g

Paketin paino 160 g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Säädin SKYDANCE KS valkoinen 100-240V IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 15483 TRIAC dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä TRIAC

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm


Asennusaukon halkaisija 51mm

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

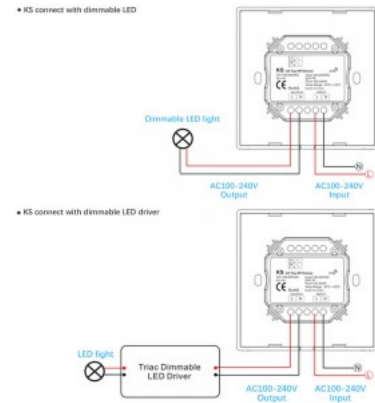

## Himmennin SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 48 g

Paketin paino 61 g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 48 g

Paketin paino 60 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RED

Takuu 5 vuotta



L1(WZ) himmennin sallii valon hallinnan säätämällä sen kirkkaustasoa ja päälle/pois kytkemistä. Tämä voidaan tehdä Tuya-sovelluksen kautta älypuhelimella, ja sitä voidaan ohjata myös Philips HUE -järjestelmällä tai äänikomentoilla (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Himmennin tukee kahta eri ulostuloa (0-10V tai 1-10V), jotka voidaan valita yksinkertaisella kytkimellä. Se sallii sujuvan kirkkauden säätämisen ilman vilkkumista.

## Säädin SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

**Tuotekoodi 15719 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 23.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF / RF

**Tuotekoodi 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paino 48 g  
 Paketin paino 61 g  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 60.0mm  
 Paketin paino 61 g  
 Laatikossa 100kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Wifi + RF Push himmennin, 1-kanavainen ulostulo yksivärisille himmennettäville LED-lampuille. Yhdistettävissä Tuya älysovellukseen.

## Himmennin SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16434 TRIAC / PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
Maksimiteho 200W/1m  
Nimellisvirta 1500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 26.0mm  
Leveys 52.0mm  
Pituus 52.0mm  
Paino 48 g  
Paketin paino 61 g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30°C~55°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tuotekoodi 20123 0-10V / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 100-240V  
Himmennettävä 0-10V / RF  
Nimellisvirta 2000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 27.0mm  
Leveys 45.0mm  
Pituus 175.0mm  
Rungon materiaali muovi  
Käyttölämpötila -20~55°C  
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RED  
Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE SS-A (2 kytkintä → RF-muunnin) 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 19978 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Nimellisvirta 10mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 62 g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



SS-A on älykäs AC-virtalähde (100-240 VAC) kahden kytkimen tulolla varustettu RF-signaalimuunnin, joka mahdollistaa perinteisten kytkimien käytön älykkäiden LED-valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Laitte muuntaa kytkimien signaalit 2,4 GHz radiotaajuussignaaliksi, jota voidaan käyttää yhden tai kahden vyöhykkeen ohjaamiseen RF-ohjaimilla tai himmentimillä.

## Himmennin SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 22025 PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä PUSH / RF

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paketin paino 51 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17849 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-48V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-48V

Nimellisvirta 20000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 38.0mm

Leveys 75.0mm

Pituus 107.0mm

Paino 165 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +55°C

Sertifikaatit CE, EMC

Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0-100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

## Himmennin SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17297 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-48V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-48V

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 32.0mm

Leveys 55.0mm

Pituus 66.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~55°C

Sertifikaatit CE, EMC

Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0-100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

## Himmennin SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 17960 PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 12-24V  
Himmennettävä PUSH / RF  
Maksimiteho 288W/1m  
Nimellisvirta 12000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 26.0mm  
Leveys 52.0mm  
Pituus 52.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30°C~55°C°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Monipuolinen ja kätevä LED-ohjain, joka sopii yksivärisille, kaksivärisille, RGB- ja RGBW-valoille. Yhteensopiva useiden kaukosäätimien kanssa, mahdollistaen tasaisen himmennyksen ja dynaamiset valaistustilat. Laite tukee signaalin siirtoa muihin ohjaimiin ja synkronoi useita valaistusjärjestelmiä. Helppo liittää ulkoiseen kytkimeen valojen päälle/pois-kytkentää ja kirkkauden säätöä varten. Suunniteltu helppoa asennusta varten standardiseinärasioihin, tarjoten käytännöllisen ja luotettavan valaistusratkaisun.

**Himmennin THPG 3-100W 7-200W/VA valkoinen**

**Tuotekoodi 22485**

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin THPG 3-100W 7-220W/VA valkoinen



### Tuotekoodi 22667

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Himmennin THPG 3-130W 7-350 W/VA valkoinen



### Tuotekoodi 22668

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Himmennin THPG 3-130W 7-350W/VA valkoinen

### Tuotekoodi 22515

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin THPG 3-35 W 7-110 W/VA valkoinen

### Tuotekoodi 22513

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin THPG 3-35W 7-110W/VA valkoinen

**Tuotekoodi 22666**

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin THPG Bakelite 3-100 W musta

**Tuotekoodi 22662**

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin THPG Bakelite 3-35 W musta



**Tuotekoodi 22486**

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

## Himmennin THPG Bakelite musta



**Tuotekoodi 22663**

Brändi THPG  
Halkaisija 70.0mm  
Rungon väri musta  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

