Himmennin kiertonappikytkin IP20 DALI

Tuotekoodi 20104 **DALI dimmable**

Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 71.0mm

Pyöröpainikkeellinen valaistuksen himmennin DALI-järjestelmille, jolla voi säätää sekä kirkkauden että valon värilämpötilan lämpimästä kylmään. Sisäänrakennettu virtalähde tekee asennuksesta helppoa, ja laite sopii kotiin tai toimistoon, jossa halutaan mukavasti ohjata valaistusta tunnelman mukaan.



Säädin LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW valkoinen 230V IP20 DALI

Tuotekoodi 18112 **DALI dimmable**

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 51.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 71.0mm
Paino 22 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 - +35°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

Tuotekoodi 15120




Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Korkeus 21.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 55.0mm
Paino 70 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Virtakytkin SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 14444 TRIAC / PUSH dimmable



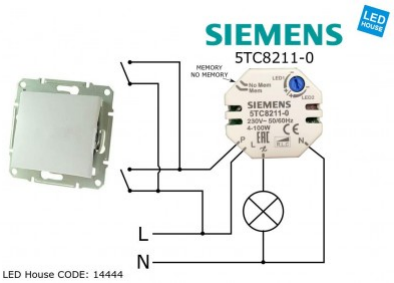

LED House CODE: 14444

Brändi SIEMENS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Korkeus 12.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 45.0mm
Paino 23 g
Käyttölämpötila 0°C~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Himmennin SIEMENS 5TC8212-0 himmennetty led-nauha 12-48V 96-384W

Tuotekoodi 14441

Brändi SIEMENS
Syöttöjännite 12-48V
Teho 96-384W
Maksimiteho 384W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Korkeus 12.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 45.0mm
Paino 23 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0o C~40o C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

Tuotekoodi 19569

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Minimipituus 55.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

Tuotekoodi 18818

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

Tuotekoodi 18819

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

Tuotekoodi 18821

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

Tuotekoodi 19568

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri kermanvärinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

Tuotekoodi 18817

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri kermanvärinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

Tuotekoodi 22089

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali kestomuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

Tuotekoodi 18820

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

Tuotekoodi 23035

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 65.0mm
Leveys 65.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

Tuotekoodi 19526

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 65.0mm
Leveys 65.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Style hiilikuitu IP20

Tuotekoodi 23051

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Style IP20

Tuotekoodi 22110

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri platina
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

Tuotekoodi 23072

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Peitelevy SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

Tuotekoodi 22978

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Himmennin SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

Tuotekoodi 18915


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

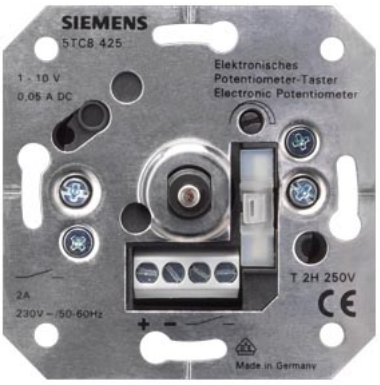

Himmennin SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

Tuotekoodi 18846


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

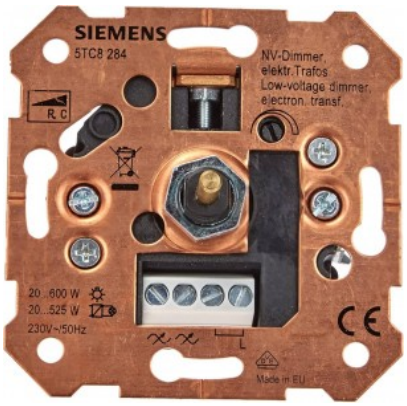

Sisäosa SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

Tuotekoodi 18845

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

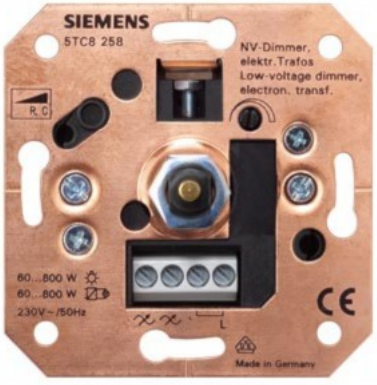

Himmennin SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

Tuotekoodi 18844

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin SIEMENS Himmenninkytkimen sisus LED-valoille, 3–85W IP20

Tuotekoodi 19376

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

Tuotekoodi 23046

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 70.7mm
Pituus 52.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin SIEMENS Yleiskäyttöinen himmennin sähköisellä muistilla, max 400W IP20

Tuotekoodi 18816

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Tuotekoodi 19403 PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä PUSH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 46 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Tuotekoodi 17471 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 24V
Himmennettävä RF
Nimellisvirta 15mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Tämän laitteen avulla voit ohjata DALI-laitteita SKYDANCE-kaukosäätimellä.



Himmennin SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

Tuotekoodi 19402 PUSH dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 61 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

Tuotekoodi 19395 DALI dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä DALI
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 59 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

Tuotekoodi 15715 0-10V / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä 0-10V / RF
Kotelointiluokka IP20
Paino 100 g
Paketin paino 160 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Säädin SKYDANCE KS valkoinen 100-240V IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15483 TRIAC dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä TRIAC
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 51mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



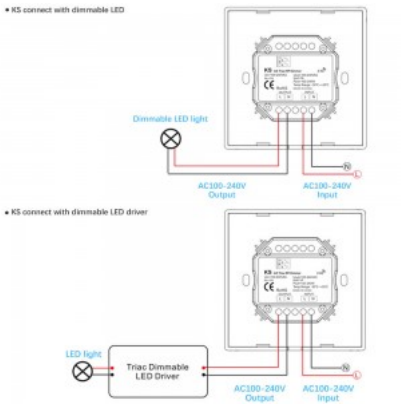

Himmennin SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Tuotekoodi 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Tuotekoodi 17929 **0-10V / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 60 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RED
Takuu 5 vuotta



L1(WZ) himmennin sallii valon hallinnan säätämällä sen kirkkaustasoa ja päälle/pois kytkemistä. Tämä voidaan tehdä Tuya-sovelluksen kautta älypuhelimella, ja sitä voidaan ohjata myös Philips HUE -järjestelmällä tai äänikomentoilla (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Himmennin tukee kahta eri ulostuloa (0-10V tai 1-10V), jotka voidaan valita yksinkertaisella kytkimellä. Se sallii sujuvan kirkkauden säätämisen ilman vilkkumista.

Säädin SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

Tuotekoodi 15719 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tuotekoodi 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tuotekoodi 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 40.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 60.0mm
Paketin paino 61 g
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Wifi + RF Push himmennin, 1-kanavainen ulostulo yksivärisille himmennettäville LED-lampuille. Yhdistettävissä Tuya älysovellukseen.



Himmennin SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Tuotekoodi 16434 **TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

Tuotekoodi 20123 **0-10V / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä 0-10V / RF
Nimellisvirta 2000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20~55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RED
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE SS-A (2 kytkintä → RF-muunnin) 230V IP20 RF

Tuotekoodi 19978 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Nimellisvirta 10mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 62 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



SS-A on älykäs AC-virtalähde (100–240 VAC) kahden kytkimen tulolla varustettu RF-signaalimuunnin, joka mahdollistaa perinteisten kytkimien käytön älykkäiden LED-valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Laite muuntaa kytkimien signaalit 2,4 GHz radiotaajuussignaaliksi, jota voidaan käyttää yhden tai kahden vyöhykkeen ohjaamiseen RF-ohjaimilla tai himmentimillä.

Himmennin SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 22025 PUSH / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH / RF
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paketin paino 51 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Tuotekoodi 17849 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-48V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-48V
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 38.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 165 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, EMC
Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0–100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

Himmennin SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Tuotekoodi 17297 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-48V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-48V
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 66.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~55°C
Sertifikaatit CE, EMC
Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0–100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

Himmennin SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

Tuotekoodi 17960 PUSH / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä PUSH / RF
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Monipuolinen ja kätevä LED-ohjain, joka sopii yksivärisille, kaksivärisille, RGB- ja RGBW-valoille. Yhteensopiva useiden kaukosäätimien kanssa, mahdollistaen tasaisen himmennyksen ja dynaamiset valaistustilat. Laite tukee signaalin siirtoa muihin ohjaimiin ja synkronoi useita valaistusjärjestelmiä. Helppo liittää ulkoiseen kytkimeen valojen päälle/pois-kytkentää ja kirkkauden säätöä varten. Suunniteltu helppoa asennusta varten standardiseinärasioihin, tarjoten käytännöllisen ja luotettavan valaistusratkaisun.

Himmennin THPG 3-100W 7-200W/VA valkoinen

Tuotekoodi 22485

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin THPG 3-100W 7-220W/VA valkoinen



Tuotekoodi 22667

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Himmennin THPG 3-130W 7-350 W/VA valkoinen



Tuotekoodi 22668

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Himmennin THPG 3-130W 7-350W/VA valkoinen

Tuotekoodi 22515

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin THPG 3-35 W 7-110 W/VA valkoinen

Tuotekoodi 22513

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Himmennin THPG 3-35W 7-110W/VA valkoinen



Tuotekoodi 22666

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Himmennin THPG Bakelite 3-100 W musta



Tuotekoodi 22662

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

Himmennin THPG Bakelite 3-35 W musta



Tuotekoodi 22486

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Himmennin THPG Bakelite musta



Tuotekoodi 22663

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee