# Himmennin kiertonappikytkin IP20 DALI

**Tuotekoodi 20104** **DALI dimmable**

Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 71.0mm




Pyöröpainikkeellinen valaistuksen himmennin DALI-järjestelmille, jolla voi säätää sekä kirkkauden että valon värilämpötilan lämpimästä kylmään. Sisäänrakennettu virtalähde tekee asennuksesta helppoa, ja laite sopii kotiin tai toimistoon, jossa halutaan mukavasti ohjata valaistusta tunnelman mukaan.

# Säädin LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW valkoinen 230V IP20 DALI

**Tuotekoodi 18112** **DALI dimmable**

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 51.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 71.0mm
Paino 22 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0 - +35°C
Sertifikaatit CE, RoHS



# Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

**Tuotekoodi 15120**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Korkeus 21.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 55.0mm
Paino 70 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS




# Himmennin Merten pöörddimmer 4-400W on/off IP20

**Tuotekoodi 22061**


Kotelointiluokka IP20
Korkeus 74.0mm
Leveys 74.0mm
Pituus 47.0mm





# Virtakytkin SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 14444** **TRIAC / PUSH dimmable**

Brändi SIEMENS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 230V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Korkeus 12.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 45.0mm
Paino 23 g
Käyttölämpötila 0°C~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



# Himmennin SIEMENS 5TC8212-0 himmennetty led-nauha 12-48V 96-384W

**Tuotekoodi 14441**

Brändi SIEMENS
Syöttöjännite 12-48V
Teho 96-384W
Maksimiteho 384W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Korkeus 12.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 45.0mm
Paino 23 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0o C~40o C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta




# Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

**Tuotekoodi 19569**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Minimipituus 55.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system alumiinin IP20

**Tuotekoodi 18818**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

**Tuotekoodi 18819**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system hiilikuitu IP20

**Tuotekoodi 18821**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

**Tuotekoodi 19568**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri kermanvärinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



***© LED House OÜ, (+372) 56 700 704***
***Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee***

# Peitelevy SIEMENS Delta i-system kermanvärinen IP20

**Tuotekoodi 18817**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri kermanvärinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system Soft musta IP20

**Tuotekoodi 22089**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali kestomuovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta i-system valkoinen IP20

**Tuotekoodi 18820**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 55.0mm
Leveys 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Profil alumiinin IP20

**Tuotekoodi 23035**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 65.0mm
Leveys 65.0mm
Rungon väri alumiinin
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Profil valkoinen IP20

**Tuotekoodi 19526**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 65.0mm
Leveys 65.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Style hiilikuitu IP20

**Tuotekoodi 23051**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri hiilikuitu
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Style IP20

**Tuotekoodi 22110**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri platina
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Style mattakulta IP20

**Tuotekoodi 23072**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri mattakulta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Peitelevy SIEMENS Delta Style valkoinen IP20

**Tuotekoodi 22978**


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 68.0mm
Leveys 68.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



## Himmennin SIEMENS dimmer elekt. 0-10v vedrulüliti IP20

**Tuotekoodi 18915**


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

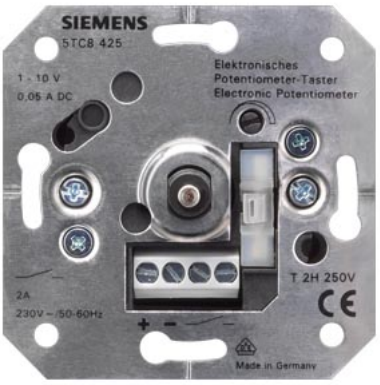


## Himmennin SIEMENS Dimmerlüliti elekt. trafole 10-600w IP20

**Tuotekoodi 18846**


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

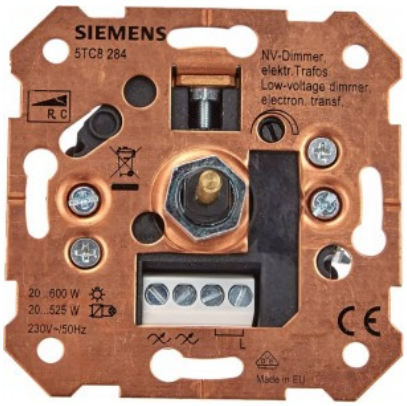


## Sisäosa SIEMENS Dimmerlüliti elektroonilisele trafole 60-800w IP20

**Tuotekoodi 18845**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

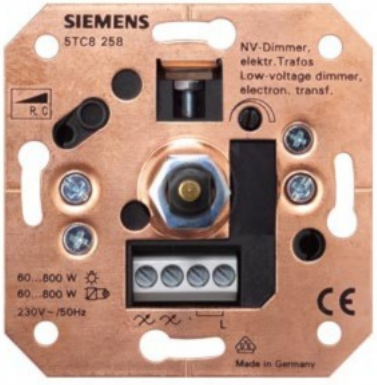

# Himmennin SIEMENS Dimmerlüliti hõõglambile 60-400w IP20

**Tuotekoodi 18844**


Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




# Himmennin SIEMENS Himmenninkytkimen sisus LED-valoille, 3–85W IP20

**Tuotekoodi 19376**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

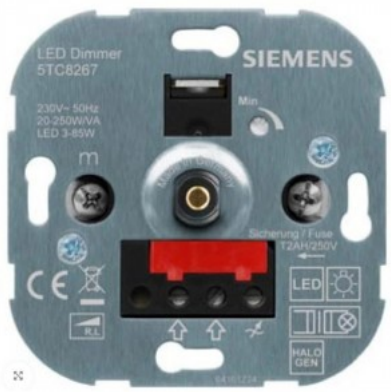


# Himmennin SIEMENS Rotary dimmer 500W IP20

**Tuotekoodi 23046**

Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 70.7mm
Pituus 52.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Himmennin SIEMENS Yleiskäyttöinen himmennin sähköisellä muistilla, max 400W IP20

**Tuotekoodi 18816**




Brändi SIEMENS
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Himmennin SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

**Tuotekoodi 19403 PUSH dimmable**




Brändi SKYDANCE
Himmennettävä PUSH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 46 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

# Himmennin SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

**Tuotekoodi 17471 RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 24V
Himmennettävä RF
Nimellisvirta 15mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Tämän laitteen avulla voit ohjata DALI-laitteita SKYDANCE-kaukosäätimellä.




# Himmennin SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

**Tuotekoodi 19402 PUSH dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 61 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

**Tuotekoodi 19395** **DALI dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä DALI
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 59 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



# Säädin SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tuotekoodi 15715** **0-10V / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä 0-10V / RF
Kotelointiluokka IP20
Paino 100 g
Paketin paino 160 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




# Säädin SKYDANCE KS valkoinen 100-240V IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 15483 TRIAC dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä TRIAC
Maksimiteho 240W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 51mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



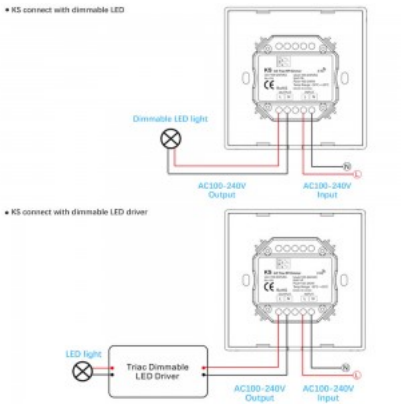


# Himmennin SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17929** **0-10V / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 60 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RED
Takuu 5 vuotta




L1(WZ) himmennin sallii valon hallinnan säätämällä sen kirkkaustasoa ja päälle/pois kytkemistä. Tämä voidaan tehdä Tuya-sovelluksen kautta älypuhelimella, ja sitä voidaan ohjata myös Philips HUE -järjestelmällä tai äänikomentoilla (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Himmennin tukee kahta eri ulostuloa (0-10V tai 1-10V), jotka voidaan valita yksinkertaisella kytkimellä. Se sallii sujuvan kirkkauden säätämisen ilman vilkkumista.

# Säädin SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

**Tuotekoodi 15719** **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




# Himmennin SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 40.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 60.0mm
Paketin paino 61 g
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Wifi + RF Push himmennin, 1-kanavainen ulostulo yksivärisille himmennettäville LED-lampuille. Yhdistettävissä Tuya älysovellukseen.



# Himmennin SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16434** **TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 48 g
Paketin paino 61 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tuotekoodi 20123** **0-10V / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 100-240V
Himmennettävä 0-10V / RF
Nimellisvirta 2000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 27.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 175.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -20~55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RED
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE SS-A (2 kytkintä → RF-muunnin) 230V IP20 RF

**Tuotekoodi 19978 RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Nimellisvirta 10mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 62 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



SS-A on älykäs AC-virtalähde (100–240 VAC) kahden kytkimen tulolla varustettu RF-signaalimuunnin, joka mahdollistaa perinteisten kytkimien käytön älykkäiden LED-valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Laite muuntaa kytkimien signaalit 2,4 GHz radiotaajuussignaaliksi, jota voidaan käyttää yhden tai kahden vyöhykkeen ohjaamiseen RF-ohjaimilla tai himmentimillä.

# Himmennin SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 22025 PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä PUSH / RF
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Paketin paino 51 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



# Himmennin SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17849 RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-48V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-48V
Nimellisvirta 20000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 38.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 107.0mm
Paino 165 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, EMC
Takuu 5 vuotta




Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0–100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

# Himmennin SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17297 RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-48V
Himmennettävä RF
Lähtöjännite 12-48V
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 66.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~55°C
Sertifikaatit CE, EMC
Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0–100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

# Himmennin SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Tuotekoodi 17960 PUSH / RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Himmennettävä PUSH / RF
Maksimiteho 288W/1m
Nimellisvirta 12000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 26.0mm
Leveys 52.0mm
Pituus 52.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30℃~55℃°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Monipuolinen ja kätevä LED-ohjain, joka sopii yksivärisille, kaksivärisille, RGB- ja RGBW-valoille. Yhteensopiva useiden kaukosäätimien kanssa, mahdollistaen tasaisen himmennyksen ja dynaamiset valaistustilat. Laite tukee signaalin siirtoa muihin ohjaimiin ja synkronoi useita valaistusjärjestelmiä. Helppo liittää ulkoiseen kytkimeen valojen päälle/pois-kytkentää ja kirkkauden säätöä varten. Suunniteltu helppoa asennusta varten standardiseinärasioihin, tarjoten käytännöllisen ja luotettavan valaistusratkaisun.

# Himmennin THPG 3-100W 7-200W/VA valkoinen

**Tuotekoodi 22485**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Himmennin THPG 3-100W 7-220W/VA valkoinen



**Tuotekoodi 22667**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Himmennin THPG 3-130W 7-350 W/VA valkoinen



**Tuotekoodi 22668**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

***© LED House OÜ, (+372) 56 700 704***
***Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee***

# Himmennin THPG 3-130W 7-350W/VA valkoinen

**Tuotekoodi 22515**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Himmennin THPG 3-35 W 7-110 W/VA valkoinen

**Tuotekoodi 22513**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



# Himmennin THPG 3-35W 7-110W/VA valkoinen



**Tuotekoodi 22666**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali posliini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Himmennin THPG Bakelite 3-100 W musta



**Tuotekoodi 22662**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

***© LED House OÜ, (+372) 56 700 704***
***Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee***

# Himmennin THPG Bakelite 3-35 W musta



**Tuotekoodi 22486**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

# Himmennin THPG Bakelite musta



**Tuotekoodi 22663**

Brändi THPG
Halkaisija 70.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali bakeliitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

***© LED House OÜ, (+372) 56 700 704***
***Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee***

***© LED House OÜ, (+372) 56 700 704***
***Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee***