

## Himmennin himmennetty led-nauha 12-24V 96-192W

### Tuotekoodi 14441

Syöttöjännite 12-24V  
 Teho 96-192W  
 Korkeus 12.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 45.0mm  
 Paino 23g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila 0o C~40o C°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 2 vuotta



## Säätimet LEDVANCE MCU /230 DIM FS1 valkoinen 230V IP20 DALI

### Tuotekoodi 18112 DALI dimmable

Brändi LEDVANCE  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä DALI  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 51.0mm  
 Leveys 71.0mm  
 Pituus 71.0mm  
 Paino 22g  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila 0 - +35°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS



## Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

### Tuotekoodi 15120

Brändi LTECH  
 Syöttöjännite 230V  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1200mA  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 55.0mm  
 Pituus 55.0mm  
 Paino 70g  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS



## Himmennin SKYDANCE DA-M RF to 24V IP20 RF

### Tuotekoodi 17471 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 24V  
 Himmennettävä RF  
 Nimellisvirta 15mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 27.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 100kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +50°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Tämän laitteen avulla voit ohjata DALI-laitteita SKYDANCE-kaukosäätimellä.

## Säätimet SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

**Tuotekoodi 15715 0-10V / RF  
dimnable**


Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 100-240V  
Himmennettävä 0-10V / RF  
Kotelointiluokka IP20  
Paino 100g  
Paketin paino 160g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Säätimet SKYDANCE KS valkoinen 100-240V IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 15483 TRIAC dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 100-240V  
Himmennettävä TRIAC  
Maksimiteho 240W/1m  
Nimellisvirta 1000mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 48.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Asennusaukon halkaisija 51mm  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

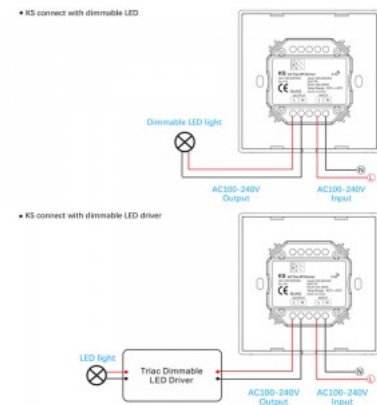

## Himmennin SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16651 0-10V / PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paino 48g  
 Paketin paino 61g  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17929 0-10V / PUSH / RF  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paino 48g  
 Paketin paino 60g  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C  
 Sertifikaatit CE, RED  
 Takuu 5 vuotta



L1(WZ) himmennin sallii valon hallinnan säätämällä sen kirkkaustasoa ja päälle/pois kytkemistä. Tämä voidaan tehdä Tuya-sovelluksen kautta älypuhelimella, ja sitä voidaan ohjata myös Philips HUE -järjestelmällä tai äänikomentoilla (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Himmennin tukee kahta eri ulostuloa (0-10V tai 1-10V), jotka voidaan valita yksinkertaisella kytkimellä. Se sallii sujuvan kirkkauden säätämisen ilman vilkkumista.

## Säätimet SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

**Tuotekoodi 15719 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Himmennettävä RF  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 23.0mm  
Leveys 86.0mm  
Pituus 86.0mm  
Paketissa 1kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~55°C  
Akku CR2032  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
Maksimiteho 200W/1m  
Nimellisvirta 1500mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 26.0mm  
Leveys 52.0mm  
Pituus 52.0mm  
Paino 48g  
Paketin paino 61g  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30°C~55°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE S1-BWT Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 40.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 60.0mm  
 Paketin paino 61g  
 Laatikossa 100kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Wifi + RF Push himmennin, 1-kanavainen ulostulo yksivärisille himmennettäville LED-lampuille. Yhdistettävissä Tuya älysovellukseen.

## Himmennin SKYDANCE S1-BWZ RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Tuotekoodi 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF  
 Maksimiteho 200W/1m  
 Nimellisvirta 1500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 52.0mm  
 Pituus 52.0mm  
 Paino 48g  
 Paketin paino 61g  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -30°C~55°C°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## Himmennin SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17849 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-48V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-48V

Nimellisvirta 20000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 38.0mm

Leveys 75.0mm

Pituus 107.0mm

Paino 165g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +55°C

Sertifikaatit CE, EMC

Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0-100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

## Himmennin SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

**Tuotekoodi 17297 RF dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-48V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-48V

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 32.0mm

Leveys 55.0mm

Pituus 66.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~55°C

Sertifikaatit CE, EMC

Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen. Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0-100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

## Himmennin Star Trading 399-21 valkoinen 230V 200W IP20

**Tuotekoodi 15193**

Brändi [Star Trading](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 200W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 108.0mm

Leveys 55.0mm

Pituus 55.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila +5 ~ +35°C

Takuu 2 vuotta

