

Himmennin himmennetty led-nauha 12-24V 96-192W

Tuotekoodi 14441

Syöttöjännite 12-24V
Teho 96-192W
Korkeus 12.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 45.0mm
Paino 23g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila 0o C~40o C°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Himmennin LTECH EBOX-TD 230V

Tuotekoodi 15120

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 200W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Korkeus 21.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 55.0mm
Paino 70g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH F1 IP20

Tuotekoodi 15508

Brändi LTECH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 80g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Akku DC3V CR2032
Sertifikaatit CE, RoHS



Himmennin SKYDANCE DA-M (RF to DALI) 24V IP20

Tuotekoodi 17471 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 24V
 Himmennettävä RF
 Nimellisvirta 15mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 27.0mm
 Leveys 52.0mm
 Pituus 52.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 100kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +50°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämän laitteen avulla voit ohjata DALI-laitteita SKYDANCE-kaukosäätimellä.

Säädin SKYDANCE KL 0-10V + RF2.4G 100-240V IP20

Tuotekoodi 15715 0-10V / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 100-240V
 Himmennettävä 0-10V / RF
 Kotelointiluokka IP20
 Paino 100g
 Paketin paino 160g
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE KS (TRIAC) valkoinen 100-240V IP20

Tuotekoodi 15483 TRIAC dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 100-240V

Himmennettävä TRIAC

Maksimiteho 240W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm


Asennusaukon halkaisija 51mm

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

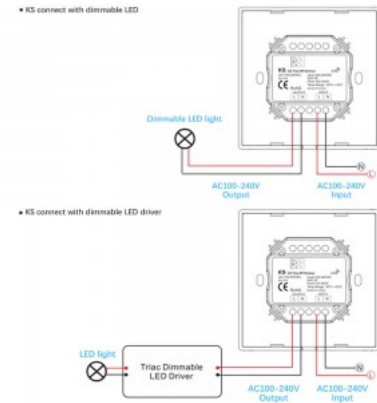

Himmennin SKYDANCE L1 0/1-10V (RF/ PUSH) 230V IP20

Tuotekoodi 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V / PUSH / RF

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 48g

Paketin paino 61g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20

Tuotekoodi 15719 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 musta IP20

Tuotekoodi 16085 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 valkoinen IP20

Tuotekoodi 16086 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-B (RF/ PUSH) 230V IP20

**Tuotekoodi 15734 TRIAC / PUSH / RF
dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 48g

Paketin paino 61g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE S1-B(WT) (Wifi/RF/ PUSH) 230V IP20

**Tuotekoodi 17763 TRIAC / PUSH / RF
dimnable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 40.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 60.0mm

Paketin paino 61g

Laatikossa 100kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Wifi + RF Push himmennin, 1-kanavainen ulostulo yksivärisille himmennettäville LED-lampuille. Yhdistettävissä Tuya älysovellukseen.

Himmennin SKYDANCE S1-B(WZ) (RF/ PUSH/ZIGBEE) 230V IP20

Tuotekoodi 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / PUSH / RF

Maksimiteho 200W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 26.0mm

Leveys 52.0mm

Pituus 52.0mm

Paino 48g

Paketin paino 61g

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30°C~55°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



Himmennin SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20

Tuotekoodi 17297 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-48V

Himmennettävä RF

Lähtöjännite 12-48V

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 32.0mm

Leveys 55.0mm

Pituus 66.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~55°C

Sertifikaatit CE, EMC

Takuu 5 vuotta



Luo tunnelmaa ja täydellistä valaistusta tilaasi LED-dimmerillä, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja erinomaisen käyttökokemuksen.

Dimmerissä on pyörivä nuppi, jonka avulla voit himmentää valonsädettä 0-100 %. Himmentäminen on sujuvaa ilman välkkymistä. Valaise maailmasi juuri sellaiseksi kuin haluat!

Himmennin Star Trading 399-21 valkoinen 230V 200W IP20

Tuotekoodi 15193

Brändi [Star Trading](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 200W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 108.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila +5 ~ +35°C
Takuu 2 vuotta

