
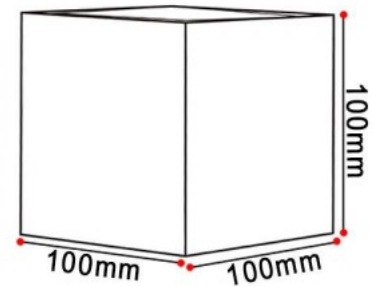


## Julkisivuvalaisime A100 musta 230V 12W 840lm IP65 830

### Tuotekoodi 15037

Syöttöjännite 230V  
Teho 12W  
Valovirta 840luumenia  
Valaistusteho 1m79 70W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Koteloituiluokka IP65  
Käyttöikä 25000h  
Korkeus 100.0mm  
Leveys 100.0mm  
Paino 500g  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS

Vaikuttava julkisivuvalo, jonka valonsäteet valaisevat molemmille puolille. Neliönmuotoinen seinävalo sopii hyvin valaisemaan yksityistalojen seiniä tunnelmavalaisuksella puutarhassa.

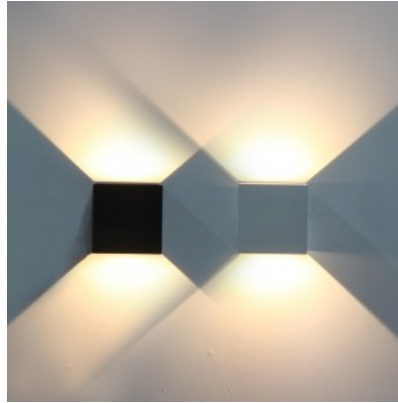

## Julkisivuvalaisime KYOTO/W single socket musta 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 15733

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 40W/1m  
Kanta E27  
Koteloituiluokka IP44  
Korkeus 186.0mm  
Pituus 115.0mm  
Halkaisija 84.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime KYOTO/W two sockets musta 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 15732

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 80W/1m  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 350.0mm  
Pituus 115.0mm  
Halkaisija 84.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali metalli  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

### Tuotekoodi 15854

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 60W/1m  
Kanta E27  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 355.0mm  
Leveys 145.0mm  
Pituus 200.0mm  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/R single socket musta 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 15729

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/R single socket valkoinen 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 16823

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/R two sockets musta 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 15728

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 70W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/R two sockets valkoinen 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 16849

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 70W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/SQ single socket musta 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 16555

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 35W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/SQ two sockets musta 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 16556

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 70W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PORTO/SQ two sockets valkoinen 230V GU10 IP44

### Tuotekoodi 16795


Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 70W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP44  
Korkeus 150.0mm  
Leveys 68.0mm  
Pituus 92.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 1 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL07 musta 230V 8W 600lm 120° IP65 830

### Tuotekoodi 14552

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 8W  
Valovirta 600luumena  
Valaistusteho lm79 75W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 59.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 170.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 24kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta




Светильник с двухсторонним направленным светом LED для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Стильный и функциональный светодиодный светильник подходит для таких мест, как парки, отели, коридоры и гостиные. Легко устанавливается на стену или любую другую желаемую поверхность. Луч света проходит через полую апертуру с обеих сторон, добавляя в пространство теплый белый свет.

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL105 musta 230V 8W 500lm 90° IP65 830

**Tuotekoodi 16794 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Valovirta 500luumenia  
Valaistusteho 1m79 63W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 50.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paketin paino 611g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta

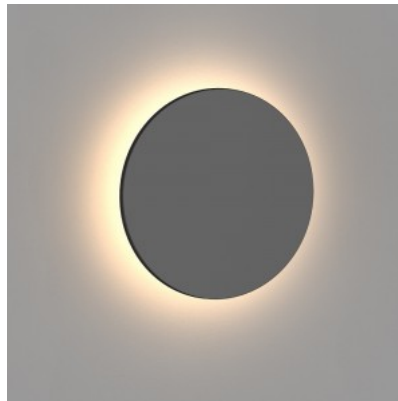


Vaikuttava julkisivuvalo, jonka valonsäteet valaisevat molemmille puolille. Neliönmuotoinen seinävalo sopii hyvin valaisemaan yksityistalojen seiniä tunnelmavalaisuksella puutarhassa.

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL105 musta 230V 8W 550lm 90° IP65 940

**Tuotekoodi 16866 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Valovirta 550luumenia  
Valaistusteho 1m79 69W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 90  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloitiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 50.0mm  
Halkaisija 160.0mm  
Paketin paino 611g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta

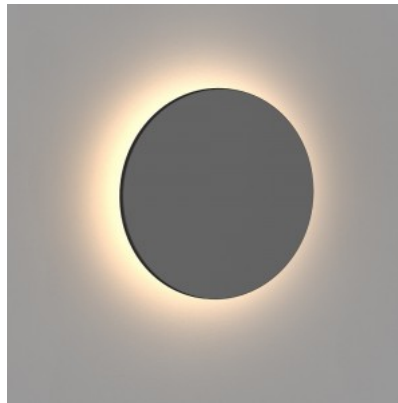


Vaikuttava julkisivuvalo, jonka valonsäteet valaisevat molemmille puolille. Neliönmuotoinen seinävalo sopii hyvin valaisemaan yksityistalojen seiniä tunnelmavalaistuksella puutarhassa.

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL20 musta 230V 10W 800lm 110° IP65 930

### Tuotekoodi 15501

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 10W  
 Valovirta 800luumenia  
 Valaistusteho 1m79 80W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 100.0mm  
 Leveys 96.8mm  
 Pituus 120.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 18kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK05  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

Vaikuttava julkisivuvalo, jonka valonsäteet valaisevat molemmille puolille. Neliönmuotoinen seinävalo sopii hyvin valaisemaan yksityistalojen seiniä tunnelmavalaisuksella puutarhassa.

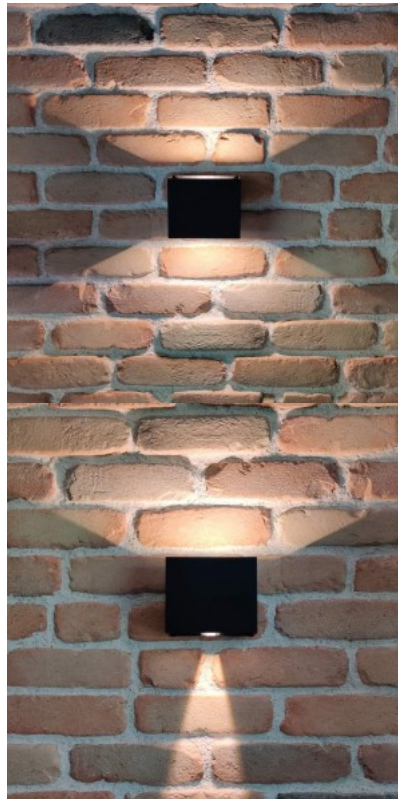

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL28 musta 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

### Tuotekoodi 16200

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho lm79 110W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 200.0mm  
Halkaisija 76.0mm  
Paino 900g  
Paketin paino 1020g  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen julkisivuvalaisin,  
sopii mihin tahansa kotipuutarhaan.

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL28 musta 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

### Tuotekoodi 15505

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 27W  
Valovirta 3200luumenia  
Valaistusteho lm79 119W  
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 230.0mm  
Halkaisija 100.0mm  
Paino 1200g  
Paketin paino 1350g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK05  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Sylinterimallinen julkisivuvalaisin,  
sopii mihin tahansa kotipuutarhaan.

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL46 musta 230V 10W 530lm 50° IP65 930

## Tuotekoodi 17381

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 10W

Valovirta 530luumenia

Valaistusteho 1m79 53W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 78.0mm

Leveys 81.0mm

Pituus 204.0mm

Paino 5020g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 24kpl

Rungon väri musta



Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

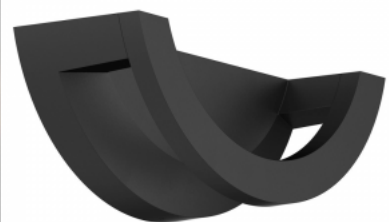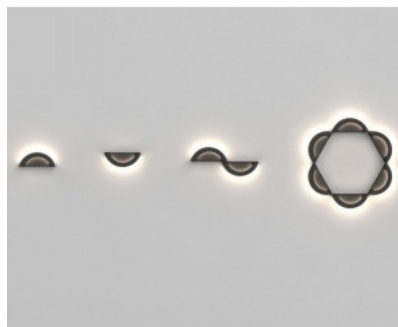

LED-seinävalaisin optisella rakenteella, joka antaa luovuuden lentää! Valaisinta voidaan asentaa yksittäiseksi seinävalaisimeksi luomaan viehättävää tunnelmaa tai ryhmiin, jotta erilaisia muotoja voidaan luoda. Valaisin lisää tilaan lämmintä valkoista (3000K) valoa, ja korkea CRI takaa valaistujen alueiden värien luonnollisuuden. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL57 musta 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

### Tuotekoodi 16903

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 10W  
 Valovirta 1000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Leveys 108.0mm  
 Pituus 203.0mm  
 Paino 850g  
 Paketin paino 1020g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL57 musta 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

### Tuotekoodi 16118

Brändi [PROLUMEN](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 18W  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 111W  
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Leveys 108.0mm  
 Pituus 203.0mm  
 Paino 850g  
 Paketin paino 1020g  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL60 musta kierros 230V 5W 130lm 60° IP65 930

### Tuotekoodi 16135

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 5W  
Valovirta 130luumenia  
Valaistusteho 1m79 26W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 60  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
Korkeus 78.0mm  
Halkaisija 135.0mm  
Paino 375g  
Paketin paino 490g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Muoto kierros  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL60B-8W musta 230V 8W 400lm 70° IP65 930

### Tuotekoodi 15958

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 8W  
Valovirta 400luumenia  
Valaistusteho lm79 50W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 70  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 78.0mm  
Leveys 201.0mm  
Pituus 201.0mm  
Paino 850g  
Paketin paino 1080g  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL73 2x25W musta neliö 230V GU10 IP65

**Tuotekoodi 16670**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 50W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 67.0mm  
Leveys 95.0mm  
Pituus 165.0mm  
Paino 700g  
Paketin paino 750g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto neliö  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL73 musta neliö 230V 16W 1350lm 100° IP65 930

## Tuotekoodi 16393

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 16W

Valovirta 1350luumenia

Valaistusteho 1m79 84W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 100

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 67.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 165.0mm

Paino 760g

Paketin paino 810g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Muoto neliö

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL73 musta neliö 230V GU10 IP65

### Tuotekoodi 16136

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 25W/1m  
Kanta GU10  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 67.0mm  
Leveys 95.0mm  
Pituus 165.0mm  
Paino 700g  
Paketin paino 750g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Muoto neliö  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL75 Up-Down musta 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

## Tuotekoodi 17379

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 10W

Valovirta 756luumenia

Valaistusteho 1m79 76W

Värilämpötila WW/DW/CW 3000K,  
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 104.0mm

Leveys 30.5mm

Pituus 175.0mm

Paino 570g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 18kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta




Minimalistinen LED-seinävalaisin, jonka valo leviää molemmille puolille. Ihanteellinen koriste sekä sisätilojen käytäville että ulkoseinille. IP65-suojausluokka varmistaa, että valo on suojattu hienojakoista pölyä ja roiskeita vastaan. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL75 Up-Down musta 230V 10W 954lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

### Tuotekoodi 17378

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 10W  
Valovirta 954luumenia  
Valaistusteho 1m79 95W  
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,  
4000K, 5700K  
Linssin kulma 29x77  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 90.0mm  
Leveys 30.5mm  
Pituus 175.0mm  
Paino 570g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 18kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

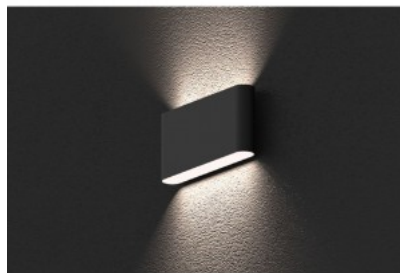

Minimalistinen LED-seinävalaisin, jonka valo leviää molemmille puolille. Ihanteellinen koriste sekä sisätilojen käytäville että ulkoseinille. IP65-suojausluokka varmistaa, että valo on suojattu hienojakoista pölyä ja roiskeita vastaan. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL85 up-down light (TRIAC) musta 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tuotekoodi 17367 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 2x7.5W  
Valovirta 1700luumenia  
Värilämpötila WW/DW/CW 3000K,  
4000K, 5700K  
Linssin kulma 45  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 179.0mm  
Leveys 95.0mm  
Halkaisija 70.0mm  
Paino 520g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta




Tyylikäs LED-seinävalaisin. Valonsäde lankeaa kahteen suuntaan, ja valonlämpötilan (3000K/4000K/5700K) voi käyttäjä valita oman mieltymyksen mukaan valaisimessa olevan painikkeen avulla. Lisäksi valaisin on varustettu TRIAC-tekniikalla, joka mahdollistaa valon himmennuksen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL88 up-down light (TRIAC) musta 230V 15W 1050lm CRI90 60x115x40° IP65 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

**Tuotekoodi 17376 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 15W  
Valovirta 1050lumenia  
Valaistusteho 1m79 70W  
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,  
4000K, 5700K  
Linssin kulma 60x115x40  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 60.0mm  
Leveys 100.0mm  
Pituus 300.0mm  
Paino 710g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta

Moderni seinävalaisin, jonka valokeila suuntautuu molemmille puolille. Valaisimen suojausluokka on määriteltä IP65ksi, mikä tarkoittaa, että se on suojattu hienojakoiselta pölyltä ja roiskeilta. Lisäksi rungon materiaalit on valittu ja valmisteltu varmistamaan pitkä käyttöikä, jopa ulkokäytössä. Valaisimen valon lämpötilaa voi säätää henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Vaihtoehdot ovat 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) ja 5700K (viileä valkoinen). WL88 on varustettu TRIAC-tekniikalla, jonka ansiosta valoa voidaan himmentää ja kirkastaa. Lisäksi tällä seinävalaisimella on värin toistumisen indeksi (CRI) 90, varmistaen, että valon alla olevat värit säilyvät luonnollisina ja todenmukaisina. Oikean käytön avulla valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

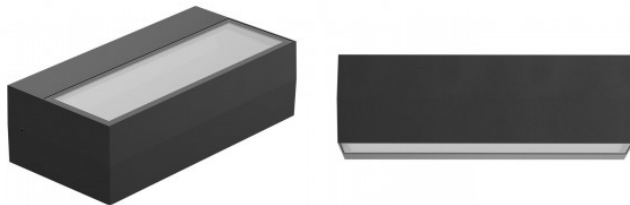

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL90 (TRIAC) musta 230V 8W 600lm 360° IP65 930

**Tuotekoodi 17373 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä TRIAC  
Teho 8W  
Valovirta 600luumenia  
Valaistusteho 1m79 75W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 360  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 230.0mm  
Leveys 142.0mm  
Pituus 100.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Takuu 5 vuotta



Tyylikäs seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön. IP65-suojaluokka tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja vesisuihkuja vastaan ja sitä voidaan käyttää ulkotiloissa. Kaikissa WL90-malleissa on korkealaatuiset LED-sirut (CRI90), mikä takaa, että valaisimen valonsäde säilyttää värien tarkkuuden huoneessa. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime PROLUMEN WL91 (TRIAC) musta 230V 8W 750lm 45° IP65 930

**Tuotekoodi 17380 TRIAC dimmable**

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 8W

Valovirta 750luumenia

Valaistusteho 1m79 94W

Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K

Linssin kulma 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Koteloitusluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 202.0mm

Leveys 95.0mm

Pituus 121.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit SAA, RoHS, CE

Takuu 5 vuotta



Nykyaikainen seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön. IP65-suojaluokitus tarkoittaa, että valaisin on suojattu hienojakoista pölyä ja vesiroskeita vastaan ja sitä voidaan käyttää ulkona. Valo tuo tilaan lämmintä valkoista valaistusta, ja TRIAC-teknologian ansiosta valonsäteen kirkkautta voidaan säätää. WL91-mallin LED-sirut tarjoavat korkealaatuisen värin toiston (CRI90), mikä varmistaa, että valo ei vääristä tilan todellisia värejä. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Julkisivuvalaisime QUERK 3 GU10 kahdella pistorasialla musta 230V IP54

### Tuotekoodi 17524

Syöttöjännite 230V  
Maksimiteho 70W/1m  
Kotelointiluokka IP54  
Korkeus 260.0mm  
Halkaisija 65.0mm  
Paino 480g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini + lasi  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -40 - +60°C  
Sertifikaatit CE



Moderni [julkisivuvalaisin](#) kahdella GU10-pistorasialla.

## LED-seinävalaisin, upotettava SL42 hopea kierros 230V 3W 250lm IP44 830

### Tuotekoodi 14640

Syöttöjännite 230V  
Teho 3W  
Valovirta 250luumenia  
Valaistusteho 1m79 83W  
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 35000h  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali alumiini  
Muoto kierros  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 2 vuotta

