


Liiketunnistin Casambi SEMLBT musta 230V IP20 Casambi

Tuotekoodi 18086 Casambi dimmable


Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä Casambi
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

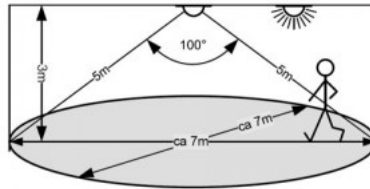

Liiketunnistin Casambi SEMLBT valkoinen 230V IP20 Casambi

Tuotekoodi 18085 Casambi dimmable

Brändi Casambi
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä Casambi
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.0mm
Leveys 81.0mm
Pituus 81.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Liiketunnistin EMOS G1110 230V IP20

Tuotekoodi 17090

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 400W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 22.0mm

Leveys 37.0mm

Pituus 55.0mm

Paino 65g

Laatikossa 100kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 6 m

Havaitsemiskulma 360 astetta

Kytkenäaika 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin EMOS G1125 musta 230V IP44

Tuotekoodi 17091

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 300W/1m

Kotelointiluokka IP44

Korkeus 85.0mm

Leveys 75.0mm

Pituus 85.0mm

Paino 179g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 12 m

Havaitsemiskulma 180 astetta

Kytkenäaika vähintään 10 sekuntia - enintään 7 minuuttia Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin EMOS G1160 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 17092

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 200W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 75.0mm

Leveys 70.0mm

Pituus 70.0mm

Halkaisija 70.0mm

Asennusaukon halkaisija 45mm

Paino 126g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 6 m

Havaitsemiskulma 360 astetta

Kytkenäaika vähintään 10 sekuntia -

enintään 15 minuuttia Anturityyppi:

PIR

Liiketunnistin EMOS G1240 valkoinen 230V IP65

Tuotekoodi 17093

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Maksimiteho 600W/1m

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 65.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 75.0mm

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 12 m

Havaitsemiskulma 180 astetta

Kytkenäaika vähintään 10 sekuntia -

enintään 15 minuuttia Anturityyppi:

PIR

Liiketunnistin HD01S-9 230V IP20

Tuotekoodi 15585

Syöttöjännite 230V
Koteloiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 80.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -35 - + 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15063 TRIAC dimmable

Brändi [HYTRONIK](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 400W
Koteloiluokka IP20
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 72mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin LX06 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16036

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 17g
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Pintaliikeanturi Työaika 10s-8min
Asennuskorkeus 2-4m Toimintasäde
2-12M Tunnistuskulma 360 ° Suurin
teho LED 300W.R

Liiketunnistin LX41 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 15852

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 76.0mm
Asennusaukon halkaisija 62mm
Paino 100g
Laatikossa 50kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Liiketunnistin LX42 230V IP20

Tuotekoodi 15851


Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 100W/1m
Koteloiluokka IP20
Leveys 35.0mm
Pituus 57.0mm
Paino 40g
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Liiketunnistin SKYDANCE 4A oven tunnisti 12-24V

Tuotekoodi 17791

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Korkeus 7.5mm
Leveys 11.0mm
Pituus 50.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS
Takuu 5 vuotta



Oven tunnistinkytkin, LED-nauhaan.

Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Tuotekoodi 16738

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Koteloiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Tuotekoodi 17940

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 192W/1m

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20

Tuotekoodi 17942

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 24V

Maksimiteho 24W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 31.5mm

Halkaisija 10.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +50°C

Sertifikaatit CE, EMC, LVD

Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Tuotekoodi 17792

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 24V

Maksimiteho 36W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 45.0mm

Pituus 80.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30° - +50°C

Sertifikaatit CE, EMC, LVD

Takuu 5 vuotta



Piilotettu PIR-liiketunnistinkytkin,
vakiojänniteulostulo, yhdistettävissä
matalajännitteiseen LED-nauhaan.

Liiketunnistin SKYDANCE Hand sweep sensor E1-L+EB 12-24V IP20

Tuotekoodi 16739

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 12-24V

Lähtöjännite 12-24V

Maksimiteho 192W/1m

Nimellisvirta 8000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 18.0mm

Leveys 33.0mm

Pituus 97.0mm


Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE


Takuu 5 vuotta

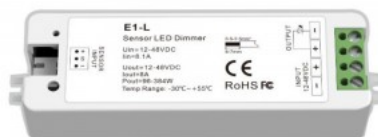

Portaiden ohjain SKYDANCE Sujuva kytkeytyminen portaisiin ES32 5-24V IP20

Tuotekoodi 16087


Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 5-24V
 Lähtöjännite 5-24V
 Maksimiteho 768W/1m
 Nimellisvirta 1000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 25.5mm
 Leveys 68.0mm
 Pituus 186.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

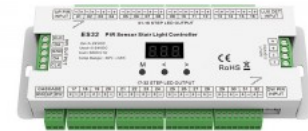

Liiketunnistin SKYDANCE Viibutussensor nauha E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Tuotekoodi 17819

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 12-24V
 Lähtöjännite 12-24V
 Teho 96W
 Maksimiteho 96W/1m
 Nimellisvirta 4000mA
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 9.0mm
 Leveys 4.9mm
 Pituus 50.0mm
 Paino 10g
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30° - +55°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, LVD, emc
 Takuu 5 vuotta




Aallon tunnistinkytkin. Automaattinen sammutus, valon säätömahdollisuus. Kytkin tarvitsee vähintään 5x8 mm upotuksen pinnalle.

Liiketunnistin THEBEN LUXA S180BK musta 230V IP55

Tuotekoodi 14339

Brändi [THEBEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP55
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali muovi
 Kiilto matto
 Käyttölämpötila -25 °C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 2 vuotta

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY

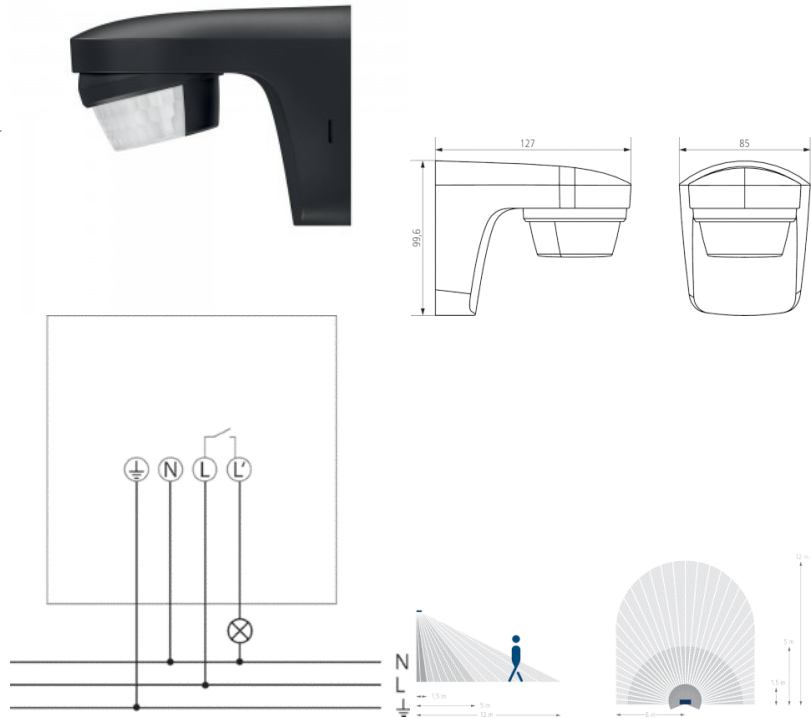

Liiketunnistin THEBEN LUXA S180WH valkoinen 230V IP55

Tuotekoodi 14361

Brändi [THEBEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Kotelointiluokka IP55
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali muovi
 Käyttölämpötila -25 °C - +45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY

