Liiketunnistin EMOS G1110 230V IP20

Tuotekoodi 17090



Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 400W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 55.0mm
Paino 65 g
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

Havaitsemisetäisyys 6 m
Havaitsemiskulma 360 astetta
Kytkentäaika 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin EMOS G1125 musta 230V IP44

Tuotekoodi 17091



Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP44
Korkeus 85.0mm
Leveys 75.0mm
Pituus 85.0mm
Paino 179 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

Havaitsemisetäisyys 12 m
Havaitsemiskulma 180 astetta
Kytkentäaika vähintään 10 sekuntia - enintään 7 minuuttia Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin EMOS G1160 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 17092

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 200W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 75.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 70.0mm
Halkaisija 70.0mm
Asennusaukon halkaisija 45mm
Paino 126 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 6 m
Havaitsemiskulma 360 astetta
Kytkentäaika vähintään 10 sekuntia - enintään 15 minuuttia Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin EMOS G1240 valkoinen 230V IP65

Tuotekoodi 17093

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 600W/1m
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 65.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 75.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Havaitsemisetäisyys 12 m
Havaitsemiskulma 180 astetta
Kytkentäaika vähintään 10 sekuntia - enintään 15 minuuttia Anturityyppi: PIR

Liiketunnistin ER-C harmaa 5-24V IP20

Tuotekoodi 18134

Syöttöjännite 5-24V
Kotelointiluokka IP20
Pituus 18.0mm
Halkaisija 26.0mm
Asennusaukon halkaisija 20mm
Rungon väri harmaa
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tämä liikeanturi on kompakti ja piilotettu alumiinikoteloitu laite, joka sopii erilaisiin valaistusratkaisuihin. Laite toimii matalajännitteellä ja tuottaa vakaan signaalilähdön. Se tunnistaa liikkeen tietyllä etäisyydellä ja kulmalla, sytyttäen valon automaattisesti liikkeen havaitessa ja sammuttaen sen, kun alue on tyhjä. Se on yhteensopiva erilaisten valaistuksen ohjausjärjestelmien, kuten portaikko- ja himmenninjärjestelmien kanssa, tarjoten älykkään ja energiatehokkaan ratkaisun.

Liiketunnistin HC005S/BT 230V IP20

Tuotekoodi 19617

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 400W/1m
Nimellisvirta 1700mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.5mm
Leveys 39.9mm
Pituus 79.4mm
Paino 30 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -35 - + 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Älykäs liiketunnistin, joka tekee valaistuksen ohjauksesta helppoa ja energiatehokasta. Laite havaitsee liikkeen mikroaaltotekniikan ja Bluetoothin avulla ja kytkee valot automaattisesti päälle ja pois päältä vain tarvittaessa. HC005S/BT on helppo asentaa ja säätää – voit määrittää herkkyyden, viiveajan ja valotason tarpeidesi mukaan. Pitkäikäisen suunnittelunsa ansiosta laite on luotettava ratkaisu valaistuksen automatisointiin kodeissa, toimistoissa, käytävillä tai muissa tiloissa.

Liiketunnistin HD01S-9 230V IP20

Tuotekoodi 15585

Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 80.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -35 - + 70°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin HS-360-16JW valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 22974

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 24.3mm
Halkaisija 115.0mm
Paino 106 g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 +40 ķC°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Luotettava liiketunnistin sisäkäyttöön. Sopii erinomaisesti käytäviin, porraskäytäviin ja muihin yleisiin tiloihin, kytkien valaistuksen automaattisesti päälle liikkeen havaitessa. Korkeataajuusteknologian ansiosta tunnistin reagoi tarkasti ja toimii tehokkaasti erilaisissa olosuhteissa.

Liiketunnistin HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15063 **TRIAC dimmable**

Brändi HYTRONIK
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 70.0mm
Halkaisija 80.0mm
Asennusaukon halkaisija 72mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin LX06 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 16036

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 60.0mm
Halkaisija 118.0mm
Paino 17 g
Laatikossa 100kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



Pintaliikeanturi Työaika 10s-8min Asennuskorkeus 2-4m Toimintasäde 2-12M Tunnistuskulma 360 ° Suurin teho LED 300W.R

Liiketunnistin LX41 valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 15852

Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 300W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 75.0mm
Halkaisija 76.0mm
Asennusaukon halkaisija 62mm
Paino 100 g
Laatikossa 50kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Liiketunnistin LX42 230V IP20

Tuotekoodi 15851



Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP20
Leveys 35.0mm
Pituus 57.0mm
Paino 40 g
Laatikossa 100kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~40°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Liiketunnistin SKYDANCE 4A oven tunnisti 12-24V

Tuotekoodi 17791



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Korkeus 7.5mm
Leveys 11.0mm
Pituus 50.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD, RoHS
Takuu 5 vuotta

Oven tunnistinkytkin, LED-nauhaan.

Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Tuotekoodi 16738



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor E1-L+EDC 12-24V IP20

Tuotekoodi 17940

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE Door sensor ED-VC 24V IP20

Tuotekoodi 17942


Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 24V
Maksimiteho 24W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.5mm
Halkaisija 10.5mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE E1-L 12-24V IP20

Tuotekoodi 19677

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Maksimiteho 192W/1m
Nimellisvirta 8000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 33.0mm
Pituus 97.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin SKYDANCE EH-R(WT) valkoinen 230V IP20 0-10V / RF

Tuotekoodi 18232 0-10V / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V / RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 95.0mm
Asennusaukon halkaisija 86mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Kattoon asennettava PIR-liikeanturi on suunniteltu tehokkaaksi valaistuksen ohjaukseksi sisätiloissa, kuten toimistoissa, kokoushuoneissa ja luokkahuoneissa. Anturi sisältää sisäänrakennetun päivänvaloaistin, joka havaitsee reaaliaikaisesti ihmisten liikkeitä ja ympäristön valotason. Se tuottaa 0/1-10V-signaalin, joka on yhteensopiva himmennettävien ohjainten ja virtalähteiden kanssa, ja toimii korkeajännite-AC-sisääntulolla, mikä takaa luotettavan toiminnan. Valaistusta voidaan ohjata vaivattomasti Tuya Smart -sovelluksen kautta, joka mahdollistaa anturin herkkyyden, pidon ajan, valmiusaika ja valon havaitsemiskynnyksen säätämisen. Manuaalisia asetuksia voidaan myös tehdä kolmen kätevän säätimen avulla. Laite toimii RF-kaukosäätimenä, lähettäen 2.4G-signaalia, joka on yhteensopiva RF-LED-ohjainten tai himmennettävien ohjainten ja virtalähteiden kanssa. Tämä älykäs ja monipuolinen ratkaisu parantaa sisätilojen valaistuskokemusta.



Liiketunnistin SKYDANCE ER-AV 24V IP20

Tuotekoodi 17792

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 24V
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 80.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD
Takuu 5 vuotta



Piilotettu PIR-liiketunnistinkytkin, vakiojänniteulostulo, yhdistettävissä matalajännitteiseen LED-nauhaan.

Liiketunnistin SKYDANCE EW IP20

Tuotekoodi 19678

Brändi SKYDANCE
Maksimiteho 36W/1m
Kotelointiluokka IP20
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +50°C
Sertifikaatit CE, EMC, LVD
Takuu 5 vuotta




Portaiden ohjain SKYDANCE Sujuva kytkeytyminen portaisiin ES32 5-24V IP20


Tuotekoodi 16087

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Lähtöjännite 5-24V
Maksimiteho 768W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.5mm
Leveys 68.0mm
Pituus 186.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta







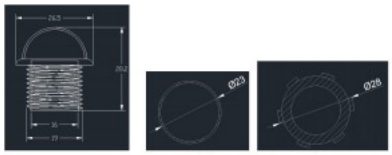

Portaiden ohjain SKYDANCE Sujuva kytkeytyminen portaisiin ES32-V 5-24V IP20


Tuotekoodi 23337

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 5-24V
Lähtöjännite 5-24V
Maksimiteho 768W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.5mm
Leveys 68.0mm
Pituus 186.0mm
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta









Liiketunnistin SKYDANCE Viibutussensor nauha E1-B 12-24V 12-24V 96W IP20

Tuotekoodi 17819

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Teho 96W
Maksimiteho 96W/1m
Nimellisvirta 4000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.0mm
Leveys 4.9mm
Pituus 50.0mm
Paino 10 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, RoHS, LVD, emc
Takuu 5 vuotta




Aallon tunnistinkytkin. Automaattinen sammutus, valon säätömahdollisuus. Kytkin tarvitsee vähintään 5x8 mm upotuksen pinnalle.

Liiketunnistin SKYDANCE Viibutussensor nauha E2-B CCT 12-24V 72W IP20

Tuotekoodi 19194

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 12-24V
Lähtöjännite 12-24V
Teho 72W
Maksimiteho 72W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 5.3mm
Leveys 10.0mm
Pituus 52.0mm
Paino 10 g
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30° - +55°C
Sertifikaatit CE, RoHS, LVD, emc
Takuu 5 vuotta

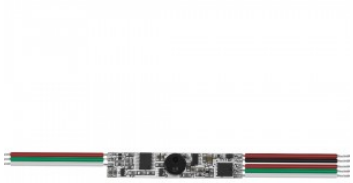

Aallon tunnistinkytkin. Kytkin tarvitsee vähintään 5x8 mm upotuksen pinnalle.

Liiketunnistin STEINEL COM1 valkoinen 230V 360° IP54

Tuotekoodi 23368

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Linssin kulma 360
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 95.0mm
Leveys 65.0mm
Minimipituus 95.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön




Liiketunnistin STEINEL HF 360-2 valkoinen 230V IP20 DALI

Tuotekoodi 22407 **DALI dimmable**

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Maksimiteho 2000W/1m
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen



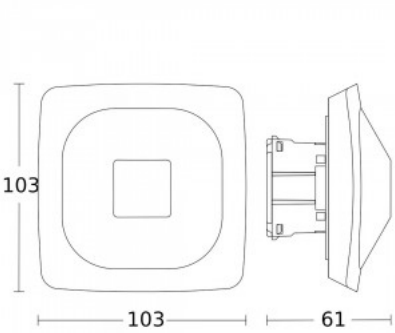

Liiketunnistin STEINEL Infrapuna valkoinen 230V 180° IP54

Tuotekoodi 23305

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Linssin kulma 180
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 120.0mm
Leveys 78.0mm
Pituus 55.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön





Läsnäolotunnistin STEINEL IR Quattro MICRO valkoinen 230V 1000W IP65

Tuotekoodi 19970




Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Teho 1000W
Maksimiteho 1000W/1m
Kotelointiluokka IP65
Rungon väri valkoinen

Liiketunnistin STEINEL IS 2360 ECO 7m valkoinen 230V 360° IP54

Tuotekoodi 23367



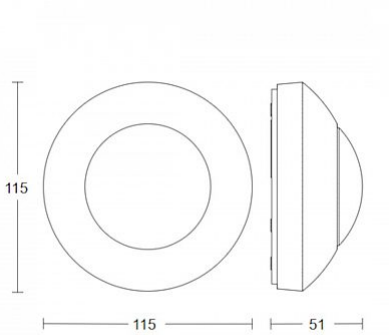

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Linssin kulma 360
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 51.0mm
Halkaisija 115.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Liiketunnistin STEINEL IS 240 DUO musta 230V 1000W IP54

Tuotekoodi 22068



Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Teho 1000W
Maksimiteho 1000W/1m
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 90.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Rungon väri musta

Liiketunnistin STEINEL IS 240 DUO valkoinen 230V 1000W IP54

Tuotekoodi 22069




Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Teho 1000W
Maksimiteho 1000W/1m
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 90.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 100.0mm
Rungon väri valkoinen

Liiketunnistin STEINEL IS 345 valkoinen 230V IP54 DALI

Tuotekoodi 22432 DALI dimmable



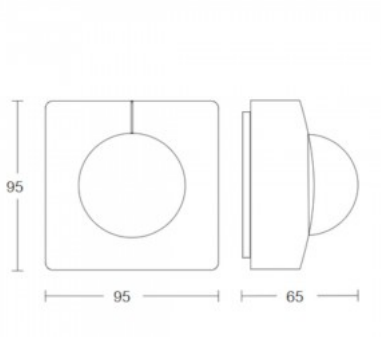

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Maksimiteho 2000W/1m
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 95.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 65.0mm
Rungon väri valkoinen

Liiketunnistin STEINEL IS345 MX Highbay 230V IP54 DALI

Tuotekoodi 19971 DALI dimmable



Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP54

Liiketunnistin STEINEL Liikumis- ja kohalolekuandur PD-24 ECO DALI2 valkoinen 230V 360° IP54

Tuotekoodi 23479


Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Linssin kulma 360
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 129.0mm
Pituus 70.0mm
Halkaisija 129.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön



Liiketunnistin STEINEL STL-057275 valkoinen 230V IP54 DALI

Tuotekoodi 24012 **DALI dimmable**

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Kotelointiluokka IP54
Korkeus 95.0mm
Leveys 95.0mm
Pituus 65.0mm
Rungon väri valkoinen

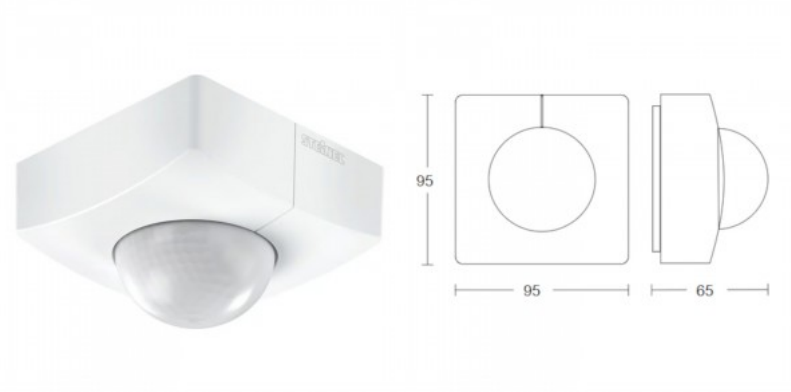

Liiketunnistin STEINEL TRUE PRESENCE KNX UP valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 19935

Brändi STEINEL
Syöttöjännite 230V
Maksimiteho 2000W/1m
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen




Huipputason läsnäoloanturi, joka havaitsee ihmisen läsnäolon tarkasti ja luotettavasti – jopa silloin, kun liikettä on tuskin ollenkaan. Laite toimii KNX-järjestelmässä ja mahdollistaa valaistuksen, ilmanvaihdon ja muiden rakennustoimintojen automaattisen ohjauksen. Piilotettu asennus ja valkoinen muotoilu sulautuvat huomaamattomasti mihin tahansa sisustukseen.

Liiketunnistin THEBEN LUXA S180BK musta 230V IP55

Tuotekoodi 14339


Brändi THEBEN
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP55
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttölämpötila -25 °C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

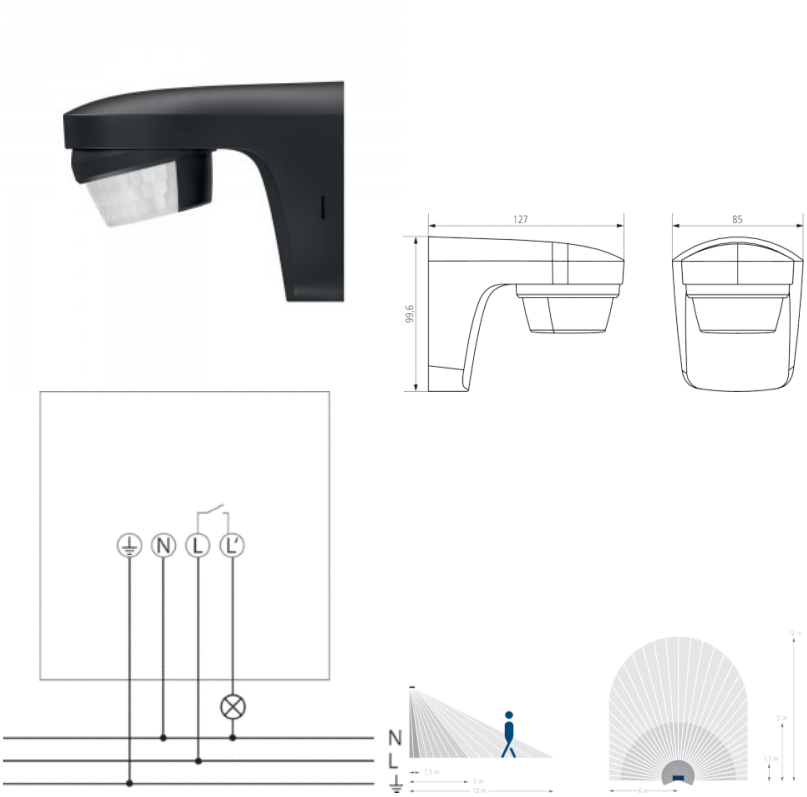

Liiketunnistin THEBEN LUXA S180WH valkoinen 230V IP55



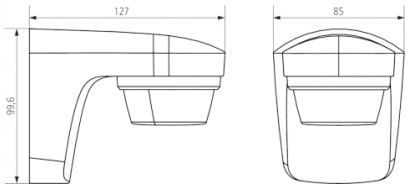

Tuotekoodi 14361

Brändi THEBEN
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP55
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -25 °C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

