

## LED-valonheitin PROLUMEN Highlander 230V 1500W 240000lm CRI70 IP65

### Tuotekoodi 14484

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 1500W  
Valovirta 240000luumenia  
Valaistusteho 160W  
Cri 70  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Kytkenämäärä 100000kpl  
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
Sertifikaatit CE, RoHS, F, D  
Takuu 5 vuotta



## LED-katuvalaisin PROLUMEN Shoebox 230V 300W 39000lm CRI70 IP65 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 14593

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 300W  
Valovirta 39000luumenia  
Valaistusteho 130W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
4000K  
Cri 70  
Kotelointiluokka IP65  
Käyttöikä 50000h  
Paino 10000g  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Käyttölämpötila -30° - +50°C  
Sertifikaatit CE, ROHS, ENEC  
Takuu 5 vuotta




LM80

## LED-valonheitin PROLUMEN X Stadium F6 musta 230V 600W 78084lm CRI80 5000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 14647

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 600W  
Valovirta 78084luumena  
Valaistusteho 130W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
5000K  
Valonlähde [NICHIA LED](#)  
Cri 80  
Korkeus 401.0mm  
Leveys 598.0mm  
Pituus 564.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali Valettu alumiini +  
karkaistua lasia  
Virransyöttöyksikkö [MEAN WELL](#)  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, ROHS, ENEC  
Takuu 5 vuotta

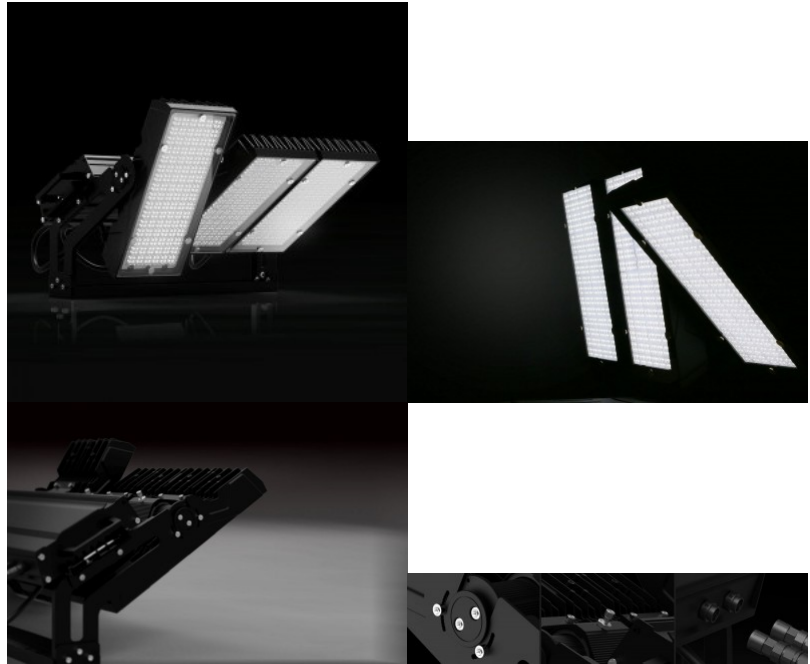

Beam angel for option: 15°, 65°x120°,  
30°, 30°x60°, 65°x120°

## LED-valonheitin PROLUMEN X Stadium F6 musta 230V 900W 117000lm CRI80 5000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 14458

Brändi [PROLUMEN](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 900W  
Valovirta 117000luumena  
Valaistusteho 130W  
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen  
5000K  
Valonlähde [NICHIA LED](#)  
Cri 80  
Korkeus 401.0mm  
Leveys 598.0mm  
Pituus 792.0mm  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali Valettu alumiini +  
karkaistua lasia  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, ROHS, ENEC  
Takuu 5 vuotta



Beam angel for option: 15°, 65°x120°,  
30°, 30°x60°, 65°x120°

