

LED-liitännälaitte 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tuotekoodi 13291

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 20-34V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 1750mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 163.0mm
Paino 399g
Paketin paino 426g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitännälaitte 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14107


Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 30-42V
Teho 100W
Nimellisvirta 3000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 164.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 300mA 40-50V ELF-15-50 230V 15W IP67

Tuotekoodi 13293

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 40-50V
Teho 15W
Nimellisvirta 300mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 27.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 78.0mm
Rungon materiaali alumiini
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

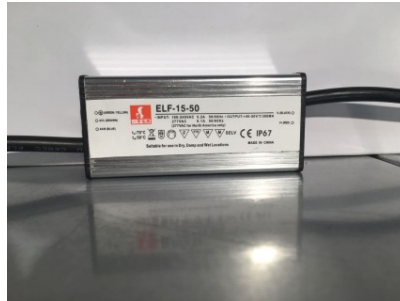

LED-liitântälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12909

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 66-110V
Teho 35W
Nimellisvirta 350mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227g
Paketin paino 250g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15167 TRIAC dimmable

Himmennettävä TRIAC
Teho 40W
Kotelointiluokka IP20



LED-liitântälaite BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tuotekoodi 17161

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Nimellisvirta 1200mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 135.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Tuotekoodi 17817

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Lähtöjännite 216V
 Teho 80W
 Maksimiteho 80W/1m
 Nimellisvirta 550mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 30.0mm
 Pituus 210.0mm
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +60°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, UKCA, RCM,
 CCC, EL, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Tuotekoodi 17159

Brändi [BOKE](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28-42V
Teho 21W
Maksimiteho 21W/1m
Nimellisvirta 500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 117.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 17160

Brändi [BOKE](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1100mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 117.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 600-1100mA 3-42V , PUSH 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 16015 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [BOKE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 3-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1100mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paino 170g
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 25-40V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Nimellisvirta 350mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 114g
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Tuotekoodi 18097

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Lähtöjännite 2.5-52V

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 63.0mm

Pituus 251.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tuotekoodi 17575

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 9-42V

Teho 44.1W

Maksimiteho 44.1W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 43.0mm

Pituus 131.2mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 7050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17593 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 27-38V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 172.3mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP LC75W 900-1800 NFC 230V 75W IP20

Tuotekoodi 17556

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 50V

Teho 75W

Nimellisvirta 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Tuotekoodi 13930 0-10V dimmable

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Lähtöjännite 27-42V
Teho 42W
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 200g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M



LED-liitântälaite LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Tuotekoodi 16893 DALI dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 12W
Nimellisvirta 400mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 135.0mm
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



DALI himmennettävä LED-virtalähde,
jota on helppo säätää uudelleen.
0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W
150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA /
9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V /
2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W
350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA /
9-30V / 3.6-12W

LED-liitântälaite MEAN WELL HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tuotekoodi 14541

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 42V
Teho 60W
Nimellisvirta 1450mA
Kotelointiluokka IP65
Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite SKYDANCE TE-15A 230V 15W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16430 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-45V
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 151.0mm
Paino 106g
Paketin paino 123g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-52V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

