

## LED-liitântälaite 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

### Tuotekoodi 13291

Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 20-34V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 1750mA  
Kotelointiluokka IP67  
Korkeus 32.0mm  
Leveys 42.0mm  
Pituus 163.0mm  
Paino 399 g  
Paketin paino 426 g  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-liitântälaite 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

### Tuotekoodi 14107

Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 30-42V  
Teho 100W  
Maksimiteho 100W/1m  
Nimellisvirta 3000mA  
Kotelointiluokka IP67  
Korkeus 45.0mm  
Leveys 70.0mm  
Pituus 164.0mm  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Takuu 2 vuotta



## LED-liitântälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

### Tuotekoodi 12909

Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 66-110V  
Teho 35W  
Maksimiteho 35W/1m  
Nimellisvirta 350mA  
Koteloitusluokka IP67  
Korkeus 28.0mm  
Leveys 41.0mm  
Pituus 147.0mm  
Paino 227 g  
Paketin paino 250 g  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö ulkokäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-liitântälaite 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20 TRIAC

### Tuotekoodi 15167 TRIAC dimmable

Himmennettävä TRIAC  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Koteloitusluokka IP20



## LED-liitântälaite BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

### Tuotekoodi 17161

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 28-42V  
 Teho 50W  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Nimellisvirta 1200mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 135.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - 60°C  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

### Tuotekoodi 17817

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Lähtöjännite 216V  
 Teho 80W  
 Maksimiteho 80W/1m  
 Nimellisvirta 550mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 30.0mm  
 Pituus 210.0mm  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +60°C  
 Sertifikaatit CE, ENEC, UKCA, RCM,  
 CCC, EL, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 22835 DALI / PUSH dimmable**

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.98  
 Himmennettävä DALI / PUSH  
 Lähtöjännite 6-54V  
 Teho 42W  
 Maksimiteho 42W/1m  
 Nimellisvirta 1050mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 21.0mm  
 Leveys 43.5mm  
 Pituus 98.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -25°C-60°C  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

**Tuotekoodi 17159**

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 28-42V  
 Teho 21W  
 Maksimiteho 21W/1m  
 Nimellisvirta 500mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 28.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 117.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - 60°C  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 450-1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 22304 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä DALI / PUSH  
 Lähtöjännite 6-42V  
 Teho 42W  
 Maksimiteho 42W/1m  
 Nimellisvirta 1100mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Paino 170 g  
 Rungon materiaali muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

**Tuotekoodi 17160**

Brändi [BOKE](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Lähtöjännite 28-42V  
 Teho 42W  
 Maksimiteho 42W/1m  
 Nimellisvirta 1100mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 28.0mm  
 Leveys 45.0mm  
 Pituus 117.0mm  
 Rungon materiaali muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - 60°C  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 22332 TRIAC dimmable**

Brändi [BOKE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24-42V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 29.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 137.5mm

Laatikossa 32kpl

Rungon materiaali muovi

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - 60°C

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz musta 0.7-18.0W IP20

**Tuotekoodi 20192**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 musta 24V 40W IP67 No dim

**Tuotekoodi 20082 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Syöttöjännite 24V

Himmennettävä No dim

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.5mm

Leveys 58.0mm

Pituus 176.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W musta 0.7-18.0W IP20

**Tuotekoodi 20198**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W musta 0.7-18.0W IP20

**Tuotekoodi 20197**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T musta 12W IP65

**Tuotekoodi 20988**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila to 50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W musta 0.7-18.0W IP20

### Tuotekoodi 20193

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 98.0mm

Pituus 46.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W musta IP65

### Tuotekoodi 20194

Brändi [Deko-Light](#)

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 53.0mm

Pituus 27.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## Muuntaja Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- OCTO,CV musta 12W IP65

**Tuotekoodi 20081**

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75 W musta IP20 No dim

**Tuotekoodi 20813 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 184.0mm

Pituus 61.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100-240V, 75W musta 75W IP20 No dim

**Tuotekoodi 20814 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Teho 75W

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 186.0mm

Pituus 64.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM musta IP20 No dim

**Tuotekoodi 22299 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 28.0mm

Leveys 127.0mm

Pituus 44.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



## Muuntaja Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A musta IP20

**Tuotekoodi 22303**

Brändi [Deko-Light](#)

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 25.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 57.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -5 kuni 30 °C

Sertifikaatit CE



## Muuntaja Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W musta No dim

**Tuotekoodi 20195 No dim dimmable**

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Käyttöikä 30000h

Korkeus 22.0mm

Halkaisija 53.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



## LED-liitântälaite EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable**

Brändi [EMOS](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Himmennettävä TRIAC  
 Lähtöjännite 25-40V  
 Teho 14W  
 Maksimiteho 14W/1m  
 Nimellisvirta 350mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 31.0mm  
 Leveys 46.0mm  
 Pituus 97.0mm  
 Paino 114 g  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

**Tuotekoodi 18097**

Brändi [KGP](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.97  
 Lähtöjännite 2.5-52V  
 Teho 80W  
 Maksimiteho 80W/1m  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 30.0mm  
 Leveys 63.0mm  
 Pituus 251.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali muovi  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -25 - +45°C  
 Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

**Tuotekoodi 18131 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 2.5-52V

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 63.0mm

Pituus 251.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20

### Tuotekoodi 19685

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.88

Lähtöjännite 2.5-45V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 64.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20 DALI

**Tuotekoodi 19075 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.88

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 2.5-45V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 64.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

# LED-liitântälaite KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

## Tuotekoodi 19301

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Lähtöjännite 25-42V

Teho 3,75-15W

Maksimiteho 15W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 103.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 19657 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 26-42V

Teho 5.2-15W

Maksimiteho 15W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 41.0mm

Pituus 125.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

**Tuotekoodi 20210 DALI dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

## Tuotekoodi 17575

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 9-42V

Teho 44.1W

Maksimiteho 44.1W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 43.0mm

Pituus 131.2mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 21076 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 137.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta

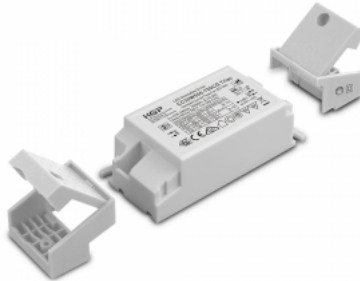

Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 17593 TRIAC dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 27-38V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 172.3mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

**Tuotekoodi 18313 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 50V

Teho 110W

Maksimiteho 110W/1m

Nimellisvirta 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP LC75W900-1800 230V 75WW IP20 No dim

**Tuotekoodi 17556 No dim dimmable**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 60V

Teho 75WW

Maksimiteho 75W/1m

Nimellisvirta 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

**Tuotekoodi 20548**

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 42V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 700mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

**Tuotekoodi 13930 0-10V dimmable**

Brändi LIFUD

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Lähtöjännite 27-42V

Teho 42W

Maksimiteho 42W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 200 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M



## LED-liitântälaite LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

**Tuotekoodi 18283 DALI dimmable**

Brändi LIFUD  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Lähtöjännite 25-42V  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 21.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 245.0mm  
Paino 185 g  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30 - +50°C  
Sertifikaatit ENEC, , CE,  
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

## LED-liitântälaite LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

### Tuotekoodi 21025 DALI dimmable

Brändi LTECH  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.85  
 Himmennettävä DALI  
 Lähtöjännite 9-42V  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Nimellisvirta 700mA  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 23.0mm  
 Leveys 40.0mm  
 Pituus 127.0mm  
 Paino 105 g  
 Käyttölämpötila -20 ~ 50°C  
 Takuu 5 vuotta



Laadukas vakiovirtainen LED-liitântälaite, joka on suunniteltu ammattimaisiin valaistusratkaisuihin, joissa tarkka valonohjaus, tasainen himmennys ja värilämpötilan säätö ovat olennaisia. Laite tukee DALI-2-ohjausta ja soveltuu erinomaisesti Tunable White -valaisimille. NFC-ohjelmoinnin ansiosta asetusten määrittäminen on nopeaa ja joustavaa – parametreja voidaan muuttaa ilman fyysisiä kytkimiä tai laitteen avaamista. Tämä helpottaa merkittävästi sekä asennusta että järjestelmän käyttöönottoa.

## LED-liitântälaite LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

**Tuotekoodi 16893 DALI dimmable**

Brändi LTECH  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.85  
Himmennettävä DALI  
Lähtöjännite 9-42V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Nimellisvirta 400mA  
Koteloituiluokka IP20  
Korkeus 20.0mm  
Leveys 30.0mm  
Pituus 135.0mm  
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C  
Takuu 5 vuotta



DALI himmennettävä LED-virtalähde,  
jota on helppo säätää uudelleen.  
0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W  
150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA /  
9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V /  
2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W  
350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA /  
9-30V / 3.6-12W

## LED-liitântälaite MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

**Tuotekoodi 14541**

Brändi [MEAN WELL](#)  
Syöttöjännite 230V  
Lähtöjännite 42V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Nimellisvirta 1450mA  
Koteloituiluokka IP65  
Takuu 3 vuotta



## LED-liitântälaite Moso driver poseidon 230V 80W IP20 DALI

**Tuotekoodi 21473 DALI dimmable**

---

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.97  
Himmennettävä DALI  
Teho 80W  
Maksimiteho 80W/1m  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 100000h  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali muovi  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -25 - +45°C  
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,  
SAA, RoHS  
Takuu 5 vuotta

## LED-liitântälaite SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

**Tuotekoodi 22148 TRIAC dimmable**

---

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC  
Lähtöjännite 3-24V  
Teho 12W  
Maksimiteho 12W/1m  
Nimellisvirta 700mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 20.0mm  
Leveys 36.0mm  
Pituus 111.0mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20~50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-liitântälaite SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH  
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)  
Syöttöjännite 230V  
Himmennettävä TRIAC / PUSH  
Lähtöjännite 10-52V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Nimellisvirta 1200mA  
Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 44.0mm  
Pituus 168.5mm  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -30~50°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

