

LED-liitântälaite 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tuotekoodi 13291

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 20-34V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 1750mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 163.0mm
Paino 399 g
Paketin paino 426 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14107

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 30-42V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 164.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



LED-liitântälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12909

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 66-110V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Nimellisvirta 350mA
Koteloitusluokka IP67
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227 g
Paketin paino 250 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite 950mA 25-40v PAN-TRAND 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 15167 TRIAC dimmable

Himmennettävä TRIAC
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Koteloitusluokka IP20



LED-liitântälaite BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tuotekoodi 17161

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 50W
 Maksimiteho 50W/1m
 Nimellisvirta 1200mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 135.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Tuotekoodi 17817

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Lähtöjännite 216V
 Teho 80W
 Maksimiteho 80W/1m
 Nimellisvirta 550mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 30.0mm
 Pituus 210.0mm
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +60°C
 Sertifikaatit CE, ENEC, UKCA, RCM,
 CCC, EL, RoHS
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 22835 DALI / PUSH dimmable

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.98
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 6-54V
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Nimellisvirta 1050mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 21.0mm
 Leveys 43.5mm
 Pituus 98.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -25°C-60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Tuotekoodi 17159

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 21W
 Maksimiteho 21W/1m
 Nimellisvirta 500mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 28.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 117.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 450-1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

**Tuotekoodi 22304 DALI / PUSH
dimmable**

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä DALI / PUSH
 Lähtöjännite 6-42V
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Nimellisvirta 1100mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Paino 170 g
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +45°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 17160

Brändi [BOKE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Lähtöjännite 28-42V
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Nimellisvirta 1100mA
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 28.0mm
 Leveys 45.0mm
 Pituus 117.0mm
 Rungon materiaali muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - 60°C
 Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 22332 TRIAC dimmable

Brändi [BOKE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 24-42V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1200mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 29.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 137.5mm

Laatikossa 32kpl

Rungon materiaali muovi

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - 60°C

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20192

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 musta 24V 40W IP67 No dim

Tuotekoodi 20082 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Syöttöjännite 24V

Himmennettävä No dim

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Kotelointiluokka IP67

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.5mm

Leveys 58.0mm

Pituus 176.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20198

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20197

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 21.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 45.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light CC, DC dim - OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T musta 12W IP65

Tuotekoodi 20988

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila to 50 °C

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20193

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 0.7-18.0W

Maksimiteho 18W/1m

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.0mm

Leveys 98.0mm

Pituus 46.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W musta IP65

Tuotekoodi 20194

Brändi [Deko-Light](#)

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 30000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 53.0mm

Pituus 27.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)- OCTO,CV musta 12W IP65

Tuotekoodi 20081

Brändi [Deko-Light](#)

Teho 12W

Maksimiteho 12W/1m

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 24.0mm

Leveys 48.0mm

Pituus 50.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - BASIC, CV, Q8H-24-75 W musta IP20 No dim

Tuotekoodi 20813 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 32.0mm

Leveys 184.0mm

Pituus 61.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100-240V, 75W musta 75W IP20 No dim

Tuotekoodi 20814 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Teho 75W

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 39.0mm

Leveys 186.0mm

Pituus 64.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM musta IP20 No dim

Tuotekoodi 22299 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 30000h

Korkeus 28.0mm

Leveys 127.0mm

Pituus 44.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 - +50°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A musta IP20

Tuotekoodi 22303

Brändi [Deko-Light](#)

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 25.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 57.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -5 kuni 30 °C

Sertifikaatit CE



Muuntaja Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W musta No dim

Tuotekoodi 20195 No dim dimmable

Brändi [Deko-Light](#)

Himmennettävä No dim

Käyttöikä 30000h

Korkeus 22.0mm

Halkaisija 53.0mm

Rungon väri musta

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitântälaite EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 25-40V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Nimellisvirta 350mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 114 g
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Karizma Luce Casambi 42W300-1050CG-4W C KGP 300-1050mA 48V 42W IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20830

Brändi [Karizma Luce](#)

Syöttöjännite 48V
Teho 42W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 45.0mm
Leveys 250.0mm
Pituus 31.0mm
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-liitântälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Tuotekoodi 18097

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Lähtöjännite 2.5-52V

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 63.0mm

Pituus 251.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

Tuotekoodi 18131 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 2.5-52V

Teho 80W

Maksimiteho 80W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 63.0mm

Pituus 251.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 30kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20

Tuotekoodi 19685

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.88

Lähtöjännite 2.5-45V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 64.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20 DALI

Tuotekoodi 19075 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.88

Himmennettävä DALI

Lähtöjännite 2.5-45V

Teho 10W

Maksimiteho 10W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 40.0mm

Pituus 64.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

Tuotekoodi 19301

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.97

Lähtöjännite 25-42V

Teho 3,75-15W

Maksimiteho 15W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 103.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 19657 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 26-42V

Teho 5.2-15W

Maksimiteho 15W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 41.0mm

Pituus 125.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

Tuotekoodi 20210 DALI dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä DALI

Teho 100W

Maksimiteho 100W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tuotekoodi 17575

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 9-42V

Teho 44.1W

Maksimiteho 44.1W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 23.0mm

Leveys 43.0mm

Pituus 131.2mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 21076 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 137.5mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta

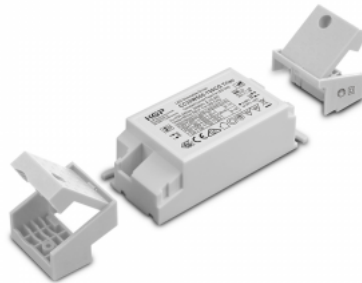

Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17593 TRIAC dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.92

Himmennettävä TRIAC

Lähtöjännite 27-38V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1050mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 44.0mm

Pituus 172.3mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

Tuotekoodi 18313 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 50V

Teho 110W

Maksimiteho 110W/1m

Nimellisvirta 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 30.0mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP LC75W900-1800 230V 75WW IP20 No dim

Tuotekoodi 17556 No dim dimmable

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Himmennettävä No dim

Lähtöjännite 60V

Teho 75WW

Maksimiteho 75W/1m

Nimellisvirta 1800mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +50°C

Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA,

UKCA

Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitântälaite KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

Tuotekoodi 20548

Brändi [KGP](#)

Syöttöjännite 48V

Tehokerroin 0.95

Lähtöjännite 42V

Teho 30W

Maksimiteho 30W/1m

Nimellisvirta 700mA

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 100000h

Korkeus 21.0mm

Leveys 29.4mm

Pituus 280.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -25 - +45°C

Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,

SAA, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Tuotekoodi 13930 0-10V dimmable

Brändi LIFUD

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä 0-10V

Lähtöjännite 27-42V

Teho 42W

Maksimiteho 42W/1m

Nimellisvirta 1000mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 30.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 140.0mm

Paino 200 g

Rungon materiaali muovi

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M



LED-liitântälaite LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

Tuotekoodi 18283 DALI dimmable

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 25-42V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 245.0mm
Paino 185 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit ENEC, , CE,
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

Tuotekoodi 21025 DALI dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 127.0mm
Paino 105 g
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Laadukas vakiovirtainen LED-liitäntälaite, joka on suunniteltu ammattimaisiin valaistusratkaisuihin, joissa tarkka valonohjaus, tasainen himmennys ja värilämpötilan säätö ovat olennaisia. Laite tukee DALI-2-ohjausta ja soveltuu erinomaisesti Tunable White -valaisimille. NFC-ohjelmoinnin ansiosta asetusten määrittäminen on nopeaa ja joustavaa - parametreja voidaan muuttaa ilman fyysisiä kytkimiä tai laitteen avaamista. Tämä helpottaa merkittävästi sekä asennusta että järjestelmän käyttöönottoa.

LED-liitântälaite LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Tuotekoodi 16893 DALI dimmable

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 400mA
Koteloituiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 135.0mm
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



DALI himmennettävä LED-virtalähde, jota on helppo säätää uudelleen.
0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W
150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W

LED-liitântälaite MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tuotekoodi 14541

Brändi [MEAN WELL](#)
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 42V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 1450mA
Koteloituiluokka IP65
Takuu 3 vuotta



LED-liitântälaite Moso driver poseidon 230V 80W IP20 DALI

Tuotekoodi 21473 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.97
Himmennettävä DALI
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC,
SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta

LED-liitântälaite SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 22148 TRIAC dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 3-24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 111.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-liitântälaite SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

**Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-52V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

