LED-liitäntälaite 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Tuotekoodi 13291

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 20-34V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 1750mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 32.0mm
Leveys 42.0mm
Pituus 163.0mm
Paino 399 g
Paketin paino 426 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitäntälaite 3000mA 30-42V LW-FL100W hopea 230V 100W IP67

Tuotekoodi 14107

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 30-42V
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 3000mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 45.0mm
Leveys 70.0mm
Pituus 164.0mm
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 2 vuotta



LED-liitäntälaite 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Tuotekoodi 12909

Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 66-110V
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Nimellisvirta 350mA
Kotelointiluokka IP67
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227 g
Paketin paino 250 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitäntälaite BOKE 1200mA 28-42V 230V 50W IP20

Tuotekoodi 17161

Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28-42V
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 135.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitäntälaite BOKE 200-550mA 50-216V 230V 80W IP20

Tuotekoodi 17817

Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 216V
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Nimellisvirta 550mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 210.0mm
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +60°C
Sertifikaatit CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-liitäntälaite BOKE 300-1050 mA 6-54V 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 22835 DALI / PUSH dimmable

Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.98
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 6-54V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1050mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 43.5mm
Pituus 98.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25°C-60°C°C
Takuu 5 vuotta



LED-liitäntälaite BOKE 300-500mA 28-42V 230V 21W IP20

Tuotekoodi 17159



Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28-42V
Teho 21W
Maksimiteho 21W/1m
Nimellisvirta 500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 117.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite BOKE 450–1100 mA 6-42V , 230V 42W IP20 DALI / PUSH

Tuotekoodi 22304 DALI / PUSH dimmable



Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Lähtöjännite 6-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1100mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paino 170 g
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite BOKE 500-1100mA 28-42V 230V 42W IP20

Tuotekoodi 17160



Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 28-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1100mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 45.0mm
Pituus 117.0mm
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite BOKE 700-1050mA 24-42V 230V 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 22332 TRIAC dimmable



Brändi BOKE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 24-42V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 137.5mm
Laatikossa 32kpl
Rungon materiaali muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - 60°C
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite DALI-2 CC DT8 48V 12,6-18,9W IP20

Tuotekoodi 23747

Syöttöjännite 48V
Lähtöjännite 9-42V
Teho 12,6-18,9W
Maksimiteho 18.9W/1m
Nimellisvirta 450mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 28.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 147.0mm
Paino 227 g
Paketin paino 250 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light 350mA 2-52 V/DC 0.7-18.0 W 50 / 60 Hz musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20192

Brändi Deko-Light
Teho 0.7-18.0W
Maksimiteho 18W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 21.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 45.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light 500 mA(CV,DC)-IP,CV,V6-40-24 musta 24V 40W IP67 No dim

Tuotekoodi 20082

Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 24V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.5mm
Leveys 58.0mm
Pituus 176.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Basic 500mA CC50018/18 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20198

Brändi Deko-Light
Teho 0.7-18.0W
Maksimiteho 18W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 21.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 45.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Basic 700mA 2-26 V/DC 1.4-18.0 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20197

Brändi Deko-Light
Teho 0.7-18.0W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 21.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 45.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light BASIC, CC, DIM D35009UF/4,5-9 W musta 9W IP20 DIMMABLE

Tuotekoodi 23527 dimmerdatav dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 9W
Maksimiteho 9W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 39.0mm
Pituus 115.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light BASIC, CC, DIM D35020UF/9,8-20 W musta 20W IP20 DIMMABLE

Tuotekoodi 23528 dimmerdatav dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 127.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light BASIC, CC, V8-30-700 mA/14.0-30.0 W musta 30W IP20

Tuotekoodi 23526 DALI 2 dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä DALI 2
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 127.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Basic, CV, Q8H-24-75W,176–250V musta 75W IP20 No dim

Tuotekoodi 20813


Brändi Deko-Light
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 184.0mm
Pituus 61.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light CC, DC BASIC, DIM, CC, D350012UF /12 W musta 12W IP20

Tuotekoodi 23710

Brändi Deko-Light
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 39.0mm
Pituus 115.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

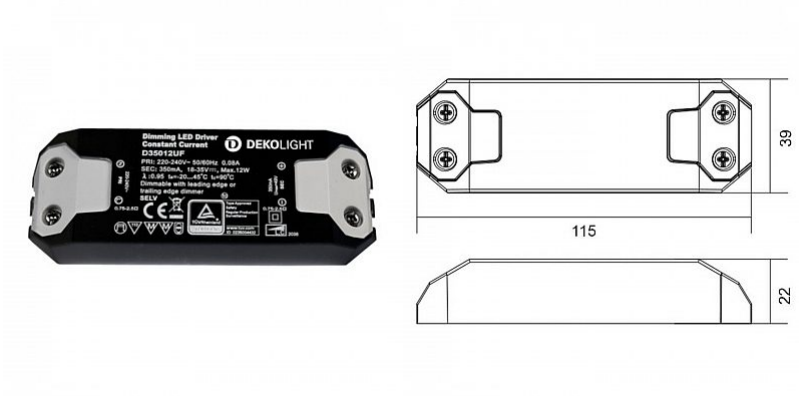

Muuntaja Deko-Light Flat CC,DC UT350mA 0,7-6 W musta 0.7-18.0W IP20

Tuotekoodi 20193

Brändi Deko-Light
Teho 0.7-18.0W
Maksimiteho 18W/1m
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 98.0mm
Pituus 46.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light FLAT, CV, UT 12 V/6 W musta 6W IP20

Tuotekoodi 23523 **DALI 2 dimmable**

Brändi Deko-Light
Himmennettävä DALI 2
Teho 6W
Maksimiteho 6W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 98.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Mini , CC, 350 mA 0,9-3,9W musta 4W IP65 No dim

Tuotekoodi 23520

Brändi Deko-Light
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 27.0mm
Pituus 53.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Mini , CC, 700 mA 1.7-4.0 W musta 4W IP65 No dim

Tuotekoodi 23521

Brändi Deko-Light
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 27.0mm
Pituus 53.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Mini 0-170mA 100-240 V/AC 24 V/4 W musta IP65

Tuotekoodi 20194

Brändi Deko-Light
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 53.0mm
Pituus 27.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Mini 220-240 V/AC 500mA (CV,DC)-OCTO,CV musta 12W IP65

Tuotekoodi 20081

Brändi Deko-Light
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 24.0mm
Leveys 48.0mm
Pituus 50.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Mini-4-350T 350 mA , 2.1-4.0 WCC, DC DIM musta 4W IP65 DIMMABLE

Tuotekoodi 23522 dimmerdatav dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 4W
Maksimiteho 4W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 20.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 48.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Octo DIM CC, RSM-12-350T/6.3-12.0 W musta 12W IP65

Tuotekoodi 20988


Brändi Deko-Light
Teho 12W
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 24.0mm
Leveys 48.0mm
Pituus 50.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila to 50 °C°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Muuntaja Deko-Light Octo DIM, CC, RSM-12-500T/ 6.0-12.0 W musta 12W IP65 DIMMABLE

Tuotekoodi 23524 dimmerdatav dimmable

Brändi Deko-Light
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 30000h
Korkeus 24.0mm
Leveys 48.0mm
Pituus 50.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

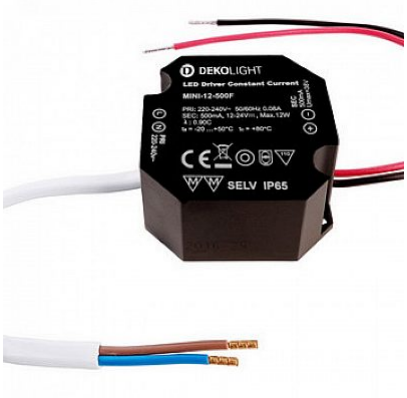

Muuntaja Deko-Light Power supply unit (CV, DC) - IP, CV, V6-75-24, 100–240V, 75W musta 75W IP67 No dim

Tuotekoodi 20814

Brändi Deko-Light
Teho 75W
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 50000h
Korkeus 39.0mm
Leveys 186.0mm
Pituus 64.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light Power supply unit 22W 500mA 20-44V DC DIM musta IP20 No dim

Tuotekoodi 22299

Brändi Deko-Light
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 28.0mm
Leveys 127.0mm
Pituus 44.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Deko-Light RF-dimmer (CV, DC) - RF Single 12-24V RF 1ch 15A musta IP20

Tuotekoodi 22303 **DALI 2 dimmable**

Brändi Deko-Light
Himmennettävä DALI 2
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 25.0mm
Leveys 115.0mm
Pituus 57.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -5 kuni 30 °C°C
Sertifikaatit CE



Muuntaja Deko-Light Round CC, RS350 mA 3.2-8.0 W musta 8W IP20 No dim

Tuotekoodi 20195

Brändi Deko-Light
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 22.0mm
Halkaisija 53.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS



LED-liitäntälaite EMOS 200-350mA 25-40V, 230V 14W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 16645 TRIAC dimmable

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 25-40V
Teho 14W
Maksimiteho 14W/1m
Nimellisvirta 350mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 31.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 97.0mm
Paino 114 g
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Muuntaja Karizma Luce Casambi 42W300-1050CG-4W C KGP 300-1050mA 48V 42W IP20

Tuotekoodi 20830



Brändi Karizma Luce
Syöttöjännite 48V
Teho 42W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 45.0mm
Leveys 250.0mm
Pituus 31.0mm
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Muuntaja Karizma Luce DALI Philips Xitanium 20W/m 350mA (24-54V 350mA) CI1208/1204/1002/DTW musta 20W IP20

Tuotekoodi 22182



Brändi Karizma Luce
Teho 20W
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 3.0mm
Leveys 9.5mm
Pituus 4.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS

LED-liitäntälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20

Tuotekoodi 18097

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.97
Lähtöjännite 2.5-52V
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 63.0mm
Pituus 251.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 1200-2100mA 2.5-52V NFC 230V 80W IP20 DALI

Tuotekoodi 18131 DALI dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.97
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 2.5-52V
Teho 80W
Maksimiteho 80W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 63.0mm
Pituus 251.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20

Tuotekoodi 19685

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.88
Lähtöjännite 2.5-45V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 23.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 64.5mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 150-500mA NFC valkoinen 230V 10W IP20 DALI

Tuotekoodi 19075 **DALI dimmable**

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.88
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 2.5-45V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 23.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 64.5mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 150-600mA 25-42V NFC 230V 3,75-15W IP20

Tuotekoodi 19301

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.97
Lähtöjännite 25-42V
Teho 3,75-15W
Maksimiteho 15W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 103.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 200-350mA 26-42V TRIAC 230V 5.2-15W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 19657 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.92
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 26-42V
Teho 5.2-15W
Maksimiteho 15W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 23.0mm
Leveys 41.0mm
Pituus 125.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 250-1050mA DALI NFC 230V 100W IP20 DALI

Tuotekoodi 20210 DALI dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.4mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-liitäntälaite KGP 300-1050mA 9-42V 230V 44.1W IP20

Tuotekoodi 17575

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 9-42V
Teho 44.1W
Maksimiteho 44.1W/1m
Nimellisvirta 1050mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 23.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 131.2mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta




Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 500-700mA 230V 30W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 21076 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.92
Himmennettävä TRIAC
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 137.5mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta

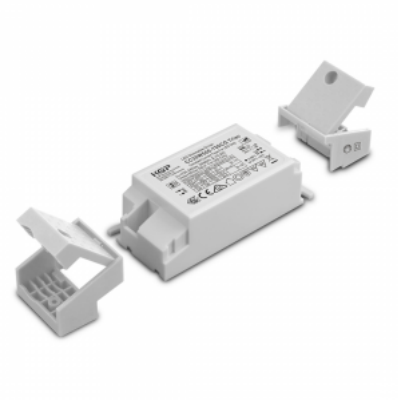

Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP 700-1050mA 27-38V 230V 40W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 17593 TRIAC dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.92
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 27-38V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1050mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 172.3mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

KGP DALI Siinile 3F 300-1050mA

Tuotekoodi 24051

Brändi KGP

LED-liitäntälaite KGP LC110W350-500 230V 110W IP20 No dim

Tuotekoodi 18313

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 50V
Teho 110W
Maksimiteho 110W/1m
Nimellisvirta 1800mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP LC75W900-1800 230V 75W IP20 No dim

Tuotekoodi 17556

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 60V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Nimellisvirta 1800mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.4mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +50°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, SAA, UKCA
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP LV100W48CG-DALI-NX 230V 100W IP20 DALI

Tuotekoodi 23993 DALI dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Nimellisvirta 600mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 18.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 350.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP LV250W24CG-DALI-NX 230V 250W IP20 DALI

Tuotekoodi 23991 DALI dimmable

Brändi KGP
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 250W
Maksimiteho 250W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 22.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 30kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite KGP Micro-DT6 100-700mA 48V 30W IP20

Tuotekoodi 20548

Brändi KGP
Syöttöjännite 48V
Tehokerroin 0.95
Lähtöjännite 42V
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 29.4mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 - +45°C
Sertifikaatit ENEC, UKCA, CE, EAC, SAA, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-liitäntälaite LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U 230V 42W IP20 0-10V

Tuotekoodi 13930 **0-10V dimmable**

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä 0-10V
Lähtöjännite 27-42V
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 140.0mm
Paino 200 g
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, SELV, ENEC, F, M



LED-liitäntälaite LIFUD LF-GSD040YE 230V 40W IP20 DALI

Tuotekoodi 18283 **DALI dimmable**

Brändi LIFUD
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 25-42V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 21.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 245.0mm
Paino 185 g
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 - +50°C
Sertifikaatit ENEC, , CE,
Takuu 5 vuotta



Virtalähde on suunniteltu sisätiloihin, ja sen IP20-suojaluokka tarjoaa riittävän suojan pölyltä ja pieniltä esineiltä. Se on ihanteellinen valinta koti- ja toimistotiloille, joissa tarvitaan luotettavaa ja vakaa virtalähdettä erilaisille sähkölaitteille. Valitsemalla laadukas virtalähde LED-talon valikoimasta voit olla varma, että sähkölaitteesi saavat luotettavaa ja turvallista virtaa, mikä varmistaa niiden moitteettoman toiminnan ja pidemmän käyttöiän.

LED-liitäntälaite LTECH DT6/DT8 2CH 1 230V 20W IP20 DALI

Tuotekoodi 21025 **DALI dimmable**

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 23.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 127.0mm
Paino 105 g
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Laadukas vakiovirtainen LED-liitäntälaite, joka on suunniteltu ammattimaisiin valaistusratkaisuihin, joissa tarkka valonohjaus, tasainen himmennys ja värilämpötilan säätö ovat olennaisia. Laite tukee DALI-2-ohjausta ja soveltuu erinomaisesti Tunable White -valaisimille. NFC-ohjelmoinnin ansiosta asetusten määrittäminen on nopeaa ja joustavaa – parametreja voidaan muuttaa ilman fyysisiä kytkimiä tai laitteen avaamista. Tämä helpottaa merkittävästi sekä asennusta että järjestelmän käyttöönottoa.

Muuntaja LTECH LTECH LTSYS CC 1CH 100mA valkoinen 0,9–4,2W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 23761 **TRIAC dimmable**



Brändi LTECH
Himmennettävä TRIAC
Teho 0,9–4,2W
Maksimiteho 4.2W/1m
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 20.0mm
Leveys 20.0mm
Pituus 84.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite LTECH SE-12-100-400-W1DS 230V 12W IP20 DALI

Tuotekoodi 16893 **DALI dimmable**



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.85
Himmennettävä DALI
Lähtöjännite 9-42V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 400mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 30.0mm
Pituus 135.0mm
Käyttölämpötila -20 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta

DALI himmennettävä LED-virtalähde, jota on helppo säätää uudelleen. 0.9-12W 100mA / 9-42V / 0.9-4.2W 150mA / 9-42V / 1.35-6.3W 200mA / 9-42V / 1.8-8.4W 250mA / 9-42V / 2.25-10.5W 300mA / 9-40V / 2.7-12W 350mA / 9-34V / 3.15-11.9W 400mA / 9-30V / 3.6-12W

LED-liitäntälaite MEAN WELL 1450mA HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Tuotekoodi 14541



Brändi MEAN WELL
Syöttöjännite 230V
Lähtöjännite 42V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Nimellisvirta 1450mA
Kotelointiluokka IP65
Takuu 3 vuotta

LED-liitäntälaite SKYDANCE TE-12A-H 230V 12W IP20 TRIAC

Tuotekoodi 22148 TRIAC dimmable



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC
Lähtöjännite 3-24V
Teho 12W
Maksimiteho 12W/1m
Nimellisvirta 700mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 111.0mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

LED-liitäntälaite SKYDANCE TE-36A 230V 36W IP20 TRIAC / PUSH

Tuotekoodi 16522 TRIAC / PUSH
dimmable



Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / PUSH
Lähtöjännite 10-52V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Nimellisvirta 1200mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 30.0mm
Leveys 44.0mm
Pituus 168.5mm
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta