LED-valonheitin BLP-F24A50P musta 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Tuotekoodi 18284 **0-10V dimmable**

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 47W
Maksimiteho 47W/1m
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 142.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 265.0mm
Paino 2.3 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

Valonheitin Deko-Light Flood Flex II musta 230V 12W IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 20993



Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 12W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 152.0mm
Leveys 200.0mm
Pituus 56.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta

Valonheitin Deko-Light Flood RF II harmaa 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 20994



Brändi Deko-Light
Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Valovirta 270luumenia
Valaistusteho 27W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 115
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 25000h
Korkeus 179.0mm
Leveys 133.0mm
Pituus 57.0mm
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali muovi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -20 kuni 50 °C°C
Takuu 5 vuotta

LED-valonheitin EMOS ASIMO musta 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Tuotekoodi 16609

Brändi EMOS
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 300W
Maksimiteho 300W/1m
Valovirta 33000luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 55x125
Cri 80
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 363.0mm
Pituus 370.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 50°C
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin LED slim musta 230V 10W 1050lm 90° IP65 845

Tuotekoodi 22716

Syöttöjännite 230V
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1050luumenia
Valaistusteho 105W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4500K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30…+50°C
Sertifikaatit CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD



LED-valonheitin LEDVANCE FL 50 P musta 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Tuotekoodi 19186

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Teho 27-41W
Maksimiteho 41W/1m
Valovirta 6000luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 100000h
Korkeus 179.0mm
Leveys 43.0mm
Pituus 201.0mm
Paino 830 g
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -30…+50°C
Sertifikaatit CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD



LED-valonheitin Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Tuotekoodi 23769

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 500.0mm
Leveys 370.0mm
Pituus 80.0mm
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

Valonheitin Liralighting Piston 140 harmaa 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB + 3000K RGBW lämmin

Tuotekoodi 23292

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 12V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1419luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila RGBW lämmin RGB + 3000K
Linssin kulma 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 168.0mm
Pituus 185.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 140 musta 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19107

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 12V
Teho 16W
Maksimiteho 16W/1m
Valovirta 1419luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 168.0mm
Pituus 185.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 140 musta 17W 2191lm 10° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 22744



Brändi Liralighting
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 2191luumenia
Valaistusteho 129W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 200.0mm
Leveys 380.0mm
Pituus 300.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Valonheitin Liralighting Piston 200 harmaa 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19114



Brändi Liralighting
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 2232luumenia
Valaistusteho 62W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 40
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 233.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Valonheitin Liralighting Piston 200 harmaa 66W 8008lm IP67 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19112

Brändi Liralighting
Teho 66W
Maksimiteho 66W/1m
Valovirta 8008luumenia
Valaistusteho 121W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 233.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 LV harmaa 44W 6025lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19110

Brändi Liralighting
Teho 44W
Maksimiteho 44W/1m
Valovirta 6025luumenia
Valaistusteho 137W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 233.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 200 LV harmaa 66W 7528lm IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19109




Brändi Liralighting
Teho 66W
Maksimiteho 66W/1m
Valovirta 7528luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 233.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Valonheitin Liralighting Piston 200 musta 230V 25W 3012lm 10° IP65 DALI 830

Tuotekoodi 22860 **DALI dimmable**

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 3012luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 233.0mm
Halkaisija 200.0mm
Paino 4.9 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

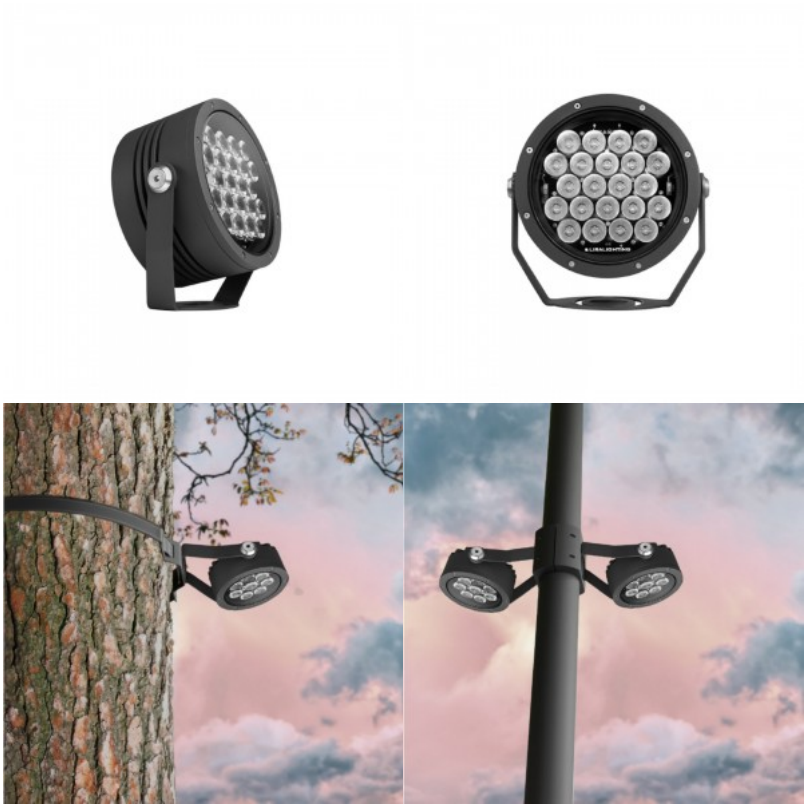

Valonheitin Liralighting Piston 200 musta 230V 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW päivänvalkoinen

Tuotekoodi 20155 DMX dimmable

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DMX
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3192luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila RGBW päivänvalkoinen
RGB+4000K
Linssin kulma 45
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 60.0mm
Leveys 228.0mm
Pituus 233.0mm
Paino 3.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Valonheitin Liralighting Piston 350 slim musta 230V 160W 20128lm 20° IP67 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 23763

Brändi Liralighting
Syöttöjännite 230V
Teho 160W
Maksimiteho 160W/1m
Valovirta 20128luumenia
Valaistusteho 126W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP67
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 408.0mm
Halkaisija 366.0mm
Paino 12 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Liiketunnistin Nopea pistotyyppinen PIR-anturi, infrapuna-liikeanturi + päivänvalosensori

Tuotekoodi 18973

Takuu 2 vuotta



LED-valonheitin PHILIPS BVP154 10W 1000lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19106



Brändi PHILIPS
Teho 10W
Maksimiteho 10W/1m
Valovirta 1000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 35.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 160.0mm
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

LED-valonheitin PHILIPS BVP164 motion sensor 20W 2200lm IP65 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 19103



Brändi PHILIPS
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 52.0mm
Leveys 97.0mm
Pituus 172.0mm
Iskunkestävyys IK07
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

LED-valonheitin PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 19102



Brändi PHILIPS
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 29.0mm
Leveys 133.0mm
Pituus 182.0mm
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

LED-valonheitin Prolumen AKITA harmaa 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Tuotekoodi 17776 **0-10V dimmable**



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 600W
Maksimiteho 600W/1m
Valovirta 76330luumenia
Valaistusteho 127W
Värilämpötila kylmä valkoinen 5700K
Linssin kulma 50
Valonlähde OSRAM LED
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 311.0mm
Leveys 308.0mm
Pituus 686.0mm
Paino 13 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit ENEC, CE, CB
Takuu 7 vuotta

LED-valonheitin Prolumen AKITA harmaa 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Tuotekoodi 17775 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä 0-10V
Teho 600W
Maksimiteho 600W/1m
Valovirta 89307luumenia
Valaistusteho 149W
Värilämpötila kylmä valkoinen 5700K
Linssin kulma 50
Valonlähde LUMILEDS
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Korkeus 311.0mm
Leveys 308.0mm
Pituus 686.0mm
Paino 13 kg
Rungon väri harmaa
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö INVENTRONICS
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit ENEC, CE, CB
Takuu 7 vuotta



Valonheitin Prolumen FLV musta 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Tuotekoodi 16208

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Maksimiteho 70W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde CREE LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini + lasi
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP65, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Tuotekoodi 18979

Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 750

Tuotekoodi 18990

Brändi Prolumen
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Tuotekoodi 18975

Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18980

Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18981

Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Tuotekoodi 18995

Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 25500luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 100x60
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Tuotekoodi 18991

Brändi Prolumen
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 25500luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Tuotekoodi 18996

Brändi Prolumen
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 100x60
Cri 70
Kotelointiluokka IP66
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Tuotekoodi 18976

Brändi Prolumen
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18992

Brändi Prolumen
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Tuotekoodi 18974

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 15000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120x150
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 57.0mm
Leveys 254.0mm
Pituus 288.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Tuotekoodi 18987

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45x100
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 57.0mm
Leveys 333.0mm
Pituus 403.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Tuotekoodi 21862

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 34000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 57.0mm
Leveys 333.0mm
Pituus 403.0mm
Laatikossa 6kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Tuotekoodi 18997

Brändi Prolumen
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 25
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Tuotekoodi 18977

Brändi Prolumen
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Tuotekoodi 18984

Brändi Prolumen
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Tuotekoodi 18988

Brändi Prolumen
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18993

Brändi Prolumen
Teho 240W
Maksimiteho 240W/1m
Valovirta 40800luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Tuotekoodi 18998

Brändi Prolumen
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 25
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Tuotekoodi 18985

Brändi Prolumen
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma MLP30
Cri 70
Virransyöttöyksikkö MEAN WELL
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Tuotekoodi 18994

Brändi Prolumen
Teho 400W
Maksimiteho 400W/1m
Valovirta 68000luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma P45
Cri 70
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Takuu 5 vuotta
Kaapeli 1m

Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!



LED-valonheitin Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Tuotekoodi 18971

Brändi Prolumen
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Virransyöttöyksikkö DONE
Takuu 3 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Tuotekoodi 18972

Brändi Prolumen
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Cri 70
Virransyöttöyksikkö DONE
Takuu 3 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16422

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 22500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 63.0mm
Leveys 359.0mm
Pituus 400.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Tuotekoodi 16423

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 200W
Maksimiteho 200W/1m
Valovirta 30000luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 63.0mm
Leveys 389.0mm
Pituus 430.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 3kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Tuotekoodi 18004

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 133W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 204.0mm
Pituus 232.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TUREFUL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17225

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 204.0mm
Pituus 232.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TUREFUL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16328

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 204.0mm
Pituus 232.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TUREFUL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Tuotekoodi 18005

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 2700K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 245.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö DONE
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Tuotekoodi 17585

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 245.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö DONE
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Recon musta 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Tuotekoodi 16329

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Valovirta 7500luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 5000K
Linssin kulma 120
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 53.0mm
Leveys 245.0mm
Pituus 280.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö TUREFUL
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -25°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. LED Housen valikoimasta löytyvät Recon-valaisimet ovat saatavilla eri tehotasoilla - löydämme jokaiseen ympäristöön täydellisen ulkovalaisimen! Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Slim musta 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Tuotekoodi 17700

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 100W
Maksimiteho 100W/1m
Valovirta 16000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120X150
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 275.0mm
Pituus 370.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

LED-valonheitin Prolumen Slim musta 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Tuotekoodi 17718

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 150W
Maksimiteho 150W/1m
Valovirta 25500luumenia
Valaistusteho 170W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120X150
Valonlähde PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP66
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 105.0mm
Leveys 275.0mm
Pituus 370.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 3kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö SOSEN
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila -40° - +50°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Luotettava LED-projektori alueiden ja parkkipaikkojen valaisemiseen. Projektorin suojausluokka on IP66 ja IK08, mikä tarkoittaa, että valaisin kestää erinomaisesti ulko-olosuhteita. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

Liiketunnistin Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Tuotekoodi 14853

Syöttöjännite 230V
Takuu 2 vuotta