

Säädin Casambi R4EBT antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18018 CASAMBI
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Kaukosäädin / radiolähetin CASAMBI-muunnosarjalle seinäkytkintä varten, paristoton, CASAMBI-verkoille, 2/4-kanavainen.

Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

Tuotekoodi 15425

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH Dimmer DA4 DALI

Tuotekoodi 13793 DALI dimmable

Brändi LTECH
Himmennettävä DALI
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13789

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13705

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tuotekoodi 13704


Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

Tuotekoodi 15115

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 240 g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE

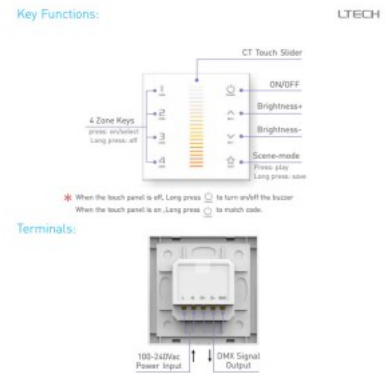

Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

Tuotekoodi 15118

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 235 g
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila 20°C~55°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Tuotekoodi 15116

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH F1 IP20

Tuotekoodi 15508

Brändi LTECH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 80 g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Akku DC3V CR2032
Sertifikaatit CE, RoHS



Vastaanotin LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Tuotekoodi 13697

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5-24V
Nimellisvirta 20000mA
Korkeus 30.0mm
Pituus 175.0mm
Paino 150 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tuotekoodi 13698

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 22.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level:
4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20°C□55°C Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm



Kaukosäädin Nova Luce 9530224 valkoinen IP20

Tuotekoodi 22797

Brändi Nova Luce
Kotelointiluokka IP20
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Akku CR2032



Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20 RF

Tuotekoodi 15717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 musta IP20 RF

Tuotekoodi 16085 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16086 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20 RF

Tuotekoodi 16142 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21937 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R14 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21938 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Tuotekoodi 15718 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.0mm
Leveys 58.5mm
Pituus 107.0mm
Paino 37 g
Paketin paino 62 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 15795 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 34 g

Paketin paino 58 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE RK2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 57.0mm

Leveys 91.0mm

Pituus 72.0mm

Paino 61 g

Paketin paino 118 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16292 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 16098 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Väriämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS8 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 18207 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Väriämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 16449 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 78 g
Paketin paino 111 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA x 2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Tuotekoodi 19231 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 53.0mm
Pituus 122.0mm
Paino 88 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20 RF

Tuotekoodi 15763 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU8 IP20 RF

Tuotekoodi 18001 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K valkoinen 230V IP20 TRIAC / RF

Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF
dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Asennusaukon halkaisija 59mm

Paino 181 g

Paketin paino 234 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 16099 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 17865 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15897 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15896 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13-S RGB 1 vyöhyke RF/DMX musta IP20 RF / DMX

Tuotekoodi 17108 RF / DMX dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF / DMX

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 11.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 230 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksivyöhykkeinen 2,4 GHz
seinäpaneeli, joka ohjaa myös DMX-
laitteita. Toimii 230V virralla.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä RF
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paino 169 g
 Rungon väri musta
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15894 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä RF
 Koteloiluokka IP20
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paino 169 g
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 156 g

Paketin paino 192 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16907 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 20.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 156 g

Paketin paino 192 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku AAA*2

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 18100 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16906 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL2-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen CCT valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19406 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL4-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen RGB/RGBW valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19614 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



TL4-4 ohjauspaneeli on paristokäyttöinen seinään asennettava kosketuskaukosäädin, jolla voi kätevästi hallita useita valaistusalueita. Laite sopii sekä RGB-että RGBW LED-nauhoille, mahdollistaen kirkkauden ja värien säätämisen. Kompakti ja tyylikäs paneeli täydentää sisustusta ja tekee valaistuksen käytöstä helppoa ja joustavaa.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16638 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137 g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

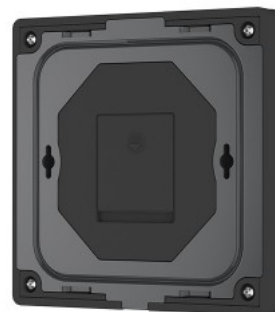

Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16639 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta




Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 17166 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 17165 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16636 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

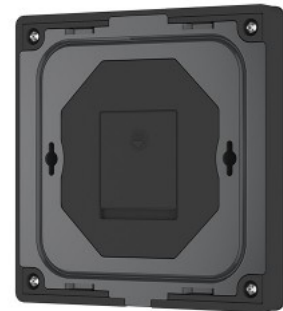

Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16637 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF-ohjain valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19534 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 22.0mm

Leveys 460.0mm

Pituus 187.0mm

Paketin paino 154 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Tuotekoodi 13484

Brändi [Sunricher](#)

Syöttöjännite 12-24V

