
Säädin Casambi LEPUK MH-GO IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 23745 CASAMBI
dimmable



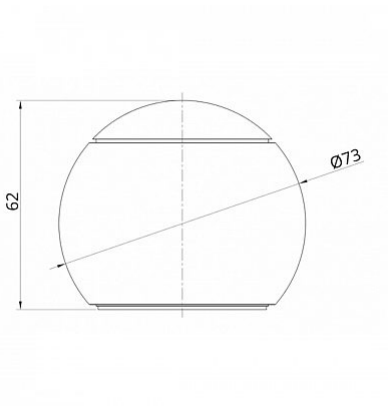

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

Säädin Casambi R4EBT antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18018 CASAMBI
dimmable



Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta

Kaukosäädin / radiolähetin CASAMBI-muunnossarjalle seinäkytkintä varten, paristoton, CASAMBI-verkoille, 2/4-kanavainen.

Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

Tuotekoodi 15425



Takuu 5 vuotta

Ohjauspaneeli LTECH Dimmer DA4 DALI

Tuotekoodi 13793 DALI dimmable

Brändi LTECH
Himmennettävä DALI
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS





Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13789

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS





Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13705

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS





Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tuotekoodi 13704

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20℃~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS




Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

Tuotekoodi 15115

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 240 g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE



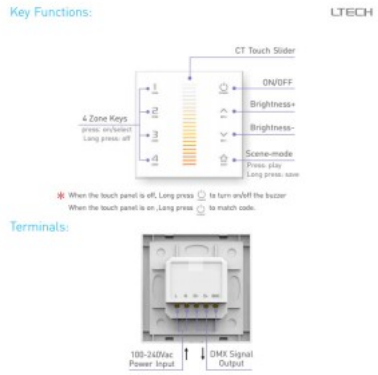

Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

Tuotekoodi 15118

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 235 g
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila 20°C~55°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Tuotekoodi 15116



Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS

Kaukosäädin LTECH F1 IP20

Tuotekoodi 15508



Brändi LTECH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 80 g
Käyttölämpötila -30℃~55°C
Akku DC3V CR2032
Sertifikaatit CE, RoHS

Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tuotekoodi 13698

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 22.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA Working frequency: 2.4GHZ transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level: 4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20℃□55℃ Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm



Kaukosäädin SKYDANCE 1 zone RGB +CCT IP20 RF

Tuotekoodi 23882 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 53.0mm
Pituus 122.0mm
Paino 88 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

1-alueinen RF-kaukosäädin CCT LED-valaistuksen ohjaukseen. Mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan helpon säätämisen.



Säädin SKYDANCE PB2-C(C) musta IP20 RF

Tuotekoodi 23244 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE PB2-C(C) valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 23243 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20 RF

Tuotekoodi 15717 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 musta IP20 RF

Tuotekoodi 16085 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16086 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20 RF

Tuotekoodi 16142 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21937 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R12 IP20 RF

Tuotekoodi 23429 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Yhden alueen kaukosäädin, jolla LED-valaistus voidaan kytkeä päälle ja pois, säätää kirkkautta sekä muuttaa valon sävyä lämpimän valkoisesta kylmän valkoiseen. Kaukosäädin toimii langattomasti ja vaatii yhteensopivan vastaanottimen.

Kaukosäädin SKYDANCE R14 musta IP20 RF

Tuotekoodi 23221 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R14 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21938 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Tuotekoodi 15718 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.0mm
Leveys 58.5mm
Pituus 107.0mm
Paino 37 g
Paketin paino 62 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 15795 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.0mm
Leveys 58.5mm
Pituus 107.0mm
Paino 34 g
Paketin paino 58 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE RK2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16895 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 57.0mm
Leveys 91.0mm
Pituus 72.0mm
Paino 61 g
Paketin paino 118 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Säädin SKYDANCE RQ4 harmaa / valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 23242 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri harmaa / valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE RQ4 musta IP20 RF

Tuotekoodi 23241 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16292 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 16098 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Värilämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS8 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 18207 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Värilämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 16449 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 78 g
Paketin paino 111 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA x 2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RT 4-alueinen RGB+CCT- IP20 RF

Tuotekoodi 23741 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 53.0mm
Pituus 122.0mm
Paino 88 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Nelialueinen RGB+CCT-kaukosäädin LED-valaistuksen ohjaukseen. Kaukosäätimellä voidaan säätää kirkkautta, valita RGB-värejä ja muuttaa valkoisen valon värilämpötilaa. Kosketusherkkä värikiekko tekee käytöstä helppoa, ja 2,4 GHz:n RF-signaalin kantama on avoimessa tilassa jopa 30 metriä. Vaatii yhteensopivan Skydance RF -vastaanottimen.



Kaukosäädin SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Tuotekoodi 19231 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 53.0mm
Pituus 122.0mm
Paino 88 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20 RF

Tuotekoodi 15763 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU8 IP20 RF

Tuotekoodi 18001 **RF dimmable**

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K valkoinen 230V IP20 TRIAC / RF

Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä TRIAC / RF
Lähtöjännite 230V
Maksimiteho 360W/1m
Nimellisvirta 1500mA
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 48.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Asennusaukon halkaisija 59mm
Paino 181 g
Paketin paino 234 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 16099 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 17865 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15897 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15896 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13-S RGB 1 vyöhyke RF/DMX musta IP20 RF / DMX

Tuotekoodi 17108 RF / DMX dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF / DMX
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 230 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Yksivyöhykkeinen 2,4 GHz seinäpaneeli, joka ohjaa myös DMX-laitteita. Toimii 230V virralla.



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15895 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15894 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 33.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 169 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16717 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16907 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Paristokäyttöinen. Paristoja ei sisälly tuotteeseen.



Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 18100 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Paristokäyttöinen. Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16906 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Paristokäyttöinen. Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL2-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen CCT valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19406 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL4-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen RGB/RGBW valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19614 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




TL4-4 ohjauspaneeli on paristokäyttöinen seinään asennettava kosketuskaukosäädin, jolla voi kätevästi hallita useita valaistusalueita. Laite sopii sekä RGB- että RGBW LED-nauhoille, mahdollistaen kirkkauden ja värien säätämisen. Kompakti ja tyylikäs paneeli täydentää sisustusta ja tekee valaistuksen käytöstä helppoa ja joustavaa.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16638 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16639 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 17166 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 17165 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16636 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16637 RF dimmable

Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF-ohjain valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19534 RF dimmable



Brändi SKYDANCE
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 22.0mm
Leveys 460.0mm
Pituus 187.0mm
Paketin paino 154 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Tuotekoodi 13484



Brändi Sunricher
Syöttöjännite 12-24V