

Säädin Casambi R4EBT antrasiitti IP20 CASAMBI

Tuotekoodi 18018 CASAMBI
dimmable

Brändi Casambi
Himmennettävä CASAMBI
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 40.0mm
Rungon väri antrasiitti
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - + 65°C
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



Kaukosäädin / radiolähetin CASAMBI-muunnosarjalle seinäkytkintä varten, paristoton, CASAMBI-verkoille, 2/4-kanavainen.

Kaukosäädin G201, RF 2.4Ghz

Tuotekoodi 15425

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli LTECH Dimmer DA4 DALI

Tuotekoodi 13793 DALI dimmable

Brändi LTECH
Himmennettävä DALI
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13789

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 valkoinen 230V

Tuotekoodi 13705

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Rungon väri valkoinen
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Tuotekoodi 13704


Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20°C~60°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX6 230V IP20

Tuotekoodi 15115

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 37.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 240 g
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C°C
Sertifikaatit CE

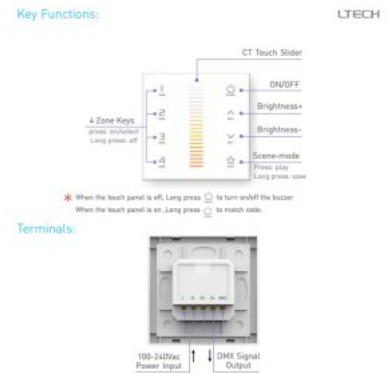

Ohjauspaneeli LTECH EX61 230V IP20

Tuotekoodi 15118

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 50.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 235 g
Paketissa 1kpl
Käyttölämpötila 20°C~55°C°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Ohjauspaneeli LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Tuotekoodi 15116

Brändi LTECH
Syöttöjännite 230V
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 36.0mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 225 g
Käyttölämpötila -20 ~ 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH F1 IP20

Tuotekoodi 15508

Brändi LTECH
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 18.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 150.0mm
Paino 80 g
Käyttölämpötila -30°C~55°C
Akku DC3V CR2032
Sertifikaatit CE, RoHS



Kaukosäädin LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Tuotekoodi 13698

Brändi LTECH
Syöttöjännite 5V
Korkeus 22.0mm
Leveys 55.0mm
Pituus 145.0mm
Paino 200 g
Käyttölämpötila -20 ° C to 55°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery)
Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m Remote
option sync or zone or programming
control Gray scale level:
4096×4096×4096 Battery capacity
:1000mAh Working temperature:
-20°C□55°C Dimension:
145×W55×H22mm Package Size:
168×W102×H28mm



Säädin SKYDANCE PB2-C(C) musta IP20 RF

Tuotekoodi 23244 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE PB2-C(C) valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 23243 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 14.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R1 IP20 RF

Tuotekoodi 15717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 musta IP20 RF

Tuotekoodi 16085 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE R1-1 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16086 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.0mm
Halkaisija 43.0mm
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 IP20 RF

Tuotekoodi 16142 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R11 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21937 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R14 musta IP20 RF

Tuotekoodi 23221 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R14 valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 21938 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 36.0mm
Pituus 139.0mm
Paino 40 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Tuotekoodi 15718 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 37 g

Paketin paino 62 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 15795 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.0mm

Leveys 58.5mm

Pituus 107.0mm

Paino 34 g

Paketin paino 58 g

Paketissa 1kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE RK2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 57.0mm
Leveys 91.0mm
Pituus 72.0mm
Paino 61 g
Paketin paino 118 g
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE RQ4 harmaa / valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 23242 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri harmaa / valkoinen
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Säädin SKYDANCE RQ4 musta IP20 RF

Tuotekoodi 23241 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Halkaisija 60.0mm
Rungon väri musta
Rungon materiaali muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30 ~ 55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS2 CCT musta IP20 RF

Tuotekoodi 16292 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS4 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 16098 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Väriämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS8 musta IP20 RF RGBW

Tuotekoodi 18207 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Väriämpötila RGBW RGBW
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 164 g
Rungon väri musta
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Tuotekoodi 16449 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 50.0mm
Pituus 141.0mm
Paino 78 g
Paketin paino 111 g
Paketissa 1kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA x 2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Tuotekoodi 19231 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 17.5mm
Leveys 53.0mm
Pituus 122.0mm
Paino 88 g
Rungon materiaali muovi
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU4 IP20 RF

Tuotekoodi 15763 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kaukosäädin SKYDANCE RU8 IP20 RF

Tuotekoodi 18001 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 11.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 135.0mm
Paino 41 g
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE S1-K valkoinen 230V IP20 TRIAC / RF

**Tuotekoodi 16353 TRIAC / RF
dimmable**

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC / RF

Lähtöjännite 230V

Maksimiteho 360W/1m

Nimellisvirta 1500mA

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 48.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Asennusaukon halkaisija 59mm

Paino 181 g

Paketin paino 234 g

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 16099 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T11 valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 17865 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15897 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13 RGB valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15896 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Syöttöjännite 230V
 Himmennettävä RF
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paino 169 g
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T13-S RGB 1 vyöhyke RF/DMX musta IP20 RF / DMX

Tuotekoodi 17108 RF / DMX dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
 Himmennettävä RF / DMX
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 11.5mm
 Leveys 86.0mm
 Pituus 86.0mm
 Paketin paino 230 g
 Rungon väri musta
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -30~55°C
 Akku CR2032
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Yksivyöhykkeinen 2,4 GHz
 seinäpaneeli, joka ohjaa myös DMX-
 laitteita. Toimii 230V virralla.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW musta 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15895 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri musta

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T14 RGBW valkoinen 230V IP20 RF

Tuotekoodi 15894 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 33.0mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paino 169 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16717 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Ohjauspaneeli SKYDANCE T21 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16907 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 18100 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16906 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 20.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paino 156 g
Paketin paino 192 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku AAA*2
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Paristokäyttöinen.
Paristoja ei sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL2-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen CCT valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19406 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz seinäpaneeli. Toimii paristovirralla. Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TL4-4 4 vyöhykkeen paristokäyttöinen RGB/RGBW valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19614 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 16.5mm
Leveys 92.0mm
Pituus 100.0mm
Paketin paino 142 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



TL4-4 ohjauspaneeli on paristokäyttöinen seinään asennettava kosketuskaukosäädin, jolla voi kätevästi hallita useita valaistusalueita. Laite sopii sekä RGB-että RGBW LED-nauhoille, mahdollistaen kirkkauden ja värien säätämisen. Kompakti ja tyylikäs paneeli täydentää sisustusta ja tekee valaistuksen käytöstä helppoa ja joustavaa.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16638 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW1 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16639 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 17166 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri musta
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 17165 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)
Himmennettävä RF
Koteloitusluokka IP20
Korkeus 9.5mm
Leveys 86.0mm
Pituus 86.0mm
Paketin paino 137 g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -30~55°C
Akku CR2032
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power musta IP20 RF

Tuotekoodi 16636 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137 g

Rungon väri musta


Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 16637 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 9.5mm

Leveys 86.0mm

Pituus 86.0mm

Paketin paino 137 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Akku CR2032

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Yksialueinen 2,4 GHz seinäpaneeli.
Toimii paristovirralla. Paristoja ei sisälly tuotepakkaukseen.

Ohjauspaneeli SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF-ohjain valkoinen IP20 RF

Tuotekoodi 19534 RF dimmable

Brändi [SKYDANCE](#)

Himmennettävä RF

Kotelointiluokka IP20

Korkeus 22.0mm

Leveys 460.0mm

Pituus 187.0mm

Paketin paino 154 g

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -30~55°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Neljän vyöhykkeen 2,4 GHz
seinäpaneeli. Toimii paristovirralla.
Paristot eivät sisälly tuotteeseen.

Ohjauspaneeli Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Tuotekoodi 13484

Brändi [Sunricher](#)

Syöttöjännite 12-24V

