

LED-paneeli 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15927

Hinta 56,28+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15941

Hinta 56,28+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 150W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15642

Hinta 38,19+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 119W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15641

Hinta 52,32+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 119W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2400g
Paketin paino 2650g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli 1200x300 paneeli runko valkoinen

Tuotekoodi 14207

Hinta 13,12+ALV

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




Kiinnityspidike 4x1m pistettä LED paneeliin

Tuotekoodi 14255

Hinta 3,12+ALV

Paketissa 1kpl
Laatikossa 40kpl



LED-paneeli 600x600 STRONG valkoinen 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15366

Hinta 50,31+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 13.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 2450g
Paketin paino 400g
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

STRONG

120lm/W



LED-paneeli AIGOSTAR 1200x300 E5 valkoinen 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16343

Hinta 41,95+ALV

Vastaa 340W hehkulamppua
Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Virran voimakkuus 1000mA
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 90W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 9.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenä määrä 15000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10~+40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR 1200x300 paneeli runko valkoinen

Tuotekoodi 16503

Hinta 14,80+ALV

Brändi AIGOSTAR
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneeli AIGOSTAR 600x300 OPAL valkoinen 230V 25W 2125lm CRI80 120° 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14261

Hinta 26,21+ALV

Vastaa 180W hehkulamppua
Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Virran voimakkuus 600mA
Valovirta 2125luumenia
Valaistusteho 85W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Käyttöikä 30000h
Leveys 300.0mm
Pituus 600.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kiilto matto
Kytkenä määrä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 valkoinen 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13958

Hinta 40,29+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 90W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-paneeli AIGOSTAR 600x600 E5 valkoinen 230V 40W 4800lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16579

Hinta 40,11+ALV

Brändi AIGOSTAR
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenämäärä 10000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C~40°C
Sertifikaatit CE,RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-paneeli EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16481

Hinta 32,52+ALV

Brändi [EMOS](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 34W
Valovirta 4200luumenia
Valaistusteho 124W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kyt Kentämäärä 25000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli EMOS 600x600 paneeli runko 70mm valkoinen

Tuotekoodi 16634

Hinta 17,93+ALV

Brändi [EMOS](#)
Korkeus 70.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta



600x600-paneeli pinnalliseen
käyttöön.

LED-paneeli NELIO 1200x300 valkoinen 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 13863

Hinta 35,54+ALV

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 85W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2100g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-paneeli NELIO 600x300 OPAL valkoinen 230V 28W 2240lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15105

Hinta 42,43+ALV

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 2240luumenia
Valaistusteho 80W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 300.0mm
Paino 1050g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 2 vuotta



LED-paneeli NELIO 600x600 OPAL valkoinen 230V 40W 3400lm CRI80 120° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 15126

Hinta 38,46+ALV

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Virran voimakkuus 1000mA
Valovirta 3400luumenia
Valaistusteho 85W
Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 2740g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20-40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



LED-paneeli NELIO 600x600 paneeli runko 45mm valkoinen

Tuotekoodi 14122

Hinta 10,31+ALV

Brändi NELIO
Korkeus 45.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




600x600-paneeli pinnalliseen
käyttöön.

LED-paneeli NELIO 600x600 paneeli runko 63mm valkoinen

Tuotekoodi 15495

Hinta 13,96+ALV

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

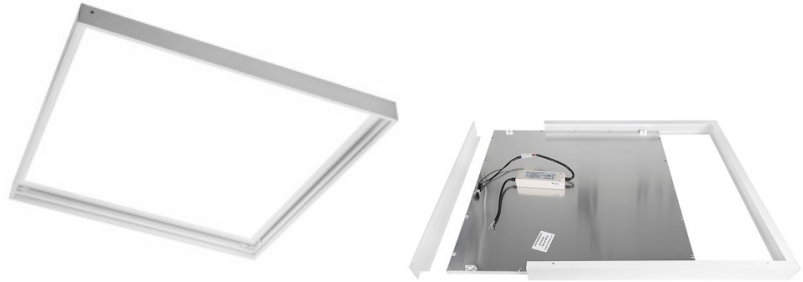

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön.

LED-paneeli PROLUMEN 1200x300 OPAL valkoinen 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15942

Hinta 45,89+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 100W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2000g
Paketin paino 1250g
Paketissa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-paneeli PROLUMEN 1200x600 valkoinen 230V 70W 7000lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15589

Hinta 154,17+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 70W

Valovirta 7000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Valonlähde [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 11.0mm

Leveys 595.0mm

Pituus 1195.0mm

Paketin paino 2600g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Kytkenämäärä 10000kpl

Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20~+40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-paneeli PROLUMEN 600x600 UGR<19 230V 40W 4000lm CRI80 90° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 14408

Hinta 56,32+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 15.0mm

Leveys 597.0mm

Pituus 597.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 8kpl

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Kytkenämäärä 25000kpl

Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-paneeli PROLUMEN 600x600 UGR<19 h34 230V 36W 4320lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16352

Hinta 50,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 36W

Valovirta 4320luumenia

Valaistusteho 120W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen

4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 34.0mm

Leveys 595.0mm

Pituus 595.0mm

Paino 1600g

Paketin paino 2150g

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Kyt Kentämäärä 25000kpl

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -10 ~ 40°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-paneeli PROLUMEN 600x600 WP 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15864

Hinta 61,63+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP65

Käyttöikä 50000h

Korkeus 10.0mm

Leveys 595.0mm

Pituus 595.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 5kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

