

## **Moduulivalaisin 1200x300 Backlit h32 valkoinen 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

### **Tuotekoodi 19643**

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25-40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5200luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 32.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Iskunkestävyys IK03  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 15927

Syöttöjännite 230V  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 3750luumenia  
 Valaistusteho 1m79 150W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 11.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paino 3.4 kg  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 15941

Syöttöjännite 230V  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 3750luumenia  
 Valaistusteho 1m79 150W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 11.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paino 3.4 kg  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 15642

Syöttöjännite 230V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Valovirta 4300luumenia  
Valaistusteho 1m79 119W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 11.0mm  
Leveys 295.0mm  
Pituus 1195.0mm  
Paino 3.4 kg  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 15641

Syöttöjännite 230V  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4300luumenia  
 Valaistusteho 1m79 119W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 11.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paino 2.4 kg  
 Paketin paino 2.65 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmen valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Kiinnityskehys 1200x300 valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19069

Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 72.0mm  
Leveys 315.0mm  
Pituus 1215.0mm  
Paino 1.78 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kiinnityskehys 1200x300x45 valkoinen

### Tuotekoodi 14207

Korkeus 45.0mm  
Leveys 300.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kiinnityskehys 1200x300x63 valkoinen IP20

### Tuotekoodi 19070

Kotelointiluokka IP20  
Korkeus 63.0mm  
Leveys 300.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.78 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin 120x300 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

## Tuotekoodi 19161

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4320luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 39.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Iskunkestävyys IK03  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kiinnityskehys 600x300 valkoinen

### Tuotekoodi 17074

Korkeus 45.0mm  
Leveys 300.0mm  
Pituus 600.0mm  
Paino 310 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kiinnityskehys 600x600 50mm musta

### Tuotekoodi 22825

Korkeus 50.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 600.0mm  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto puolihimmeä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



## Moduulivalaisin 600x600 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 19160

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4320luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 30000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 35.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paketissa 90kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Iskunkestävyys IK03  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 3 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin 600x600 valkoinen 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

### Tuotekoodi 20678 DALI dimmable


Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3960luumenia  
 Valaistusteho lm79 110W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 12.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 3 vuotta



## Moduulivalaisin CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 19304

Teho 40W  
 Valovirta 4400luumenia  
 Valaistusteho lm79 110W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Kotelointiluokka IP65  
 Korkeus 32.0mm  
 Leveys 596.0mm  
 Pituus 596.0mm  
 Paino 1.49 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Iskunkestävyys IK04  
 Käyttölämpötila -20 - +40°C

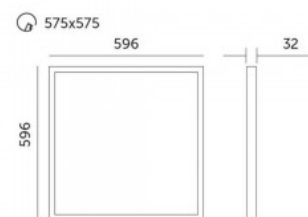

## Moduulivalaisin CAPRI 600x600 Backlit h32 valkoinen 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 23274

Syöttöjännite 230V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5200luumenia  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 32.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 575x575mm  
 Paino 1.42 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Kytkenä määrä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20-40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojaluokalla.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Moduulivalaisin CAPRI 600x600 Backlit h35 valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 16965

Syöttöjännite 230V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Nimellisvirta 1000mA  
 Valovirta 4400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 35.0mm  
 Leveys 596.0mm  
 Pituus 596.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 575x575mm  
 Paino 1.49 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20-40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta




Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojausluokalla.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Moduulivalaisin CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 20865

Teho 25/36/40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumena  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 90  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 32.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.49 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Iskunkestävyys IK04  
 Käyttölämpötila -20 - +40°C

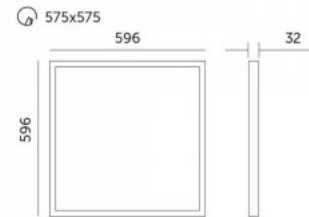

## Moduulivalaisin CAPRI 600x600 valkoinen 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

## Tuotekoodi 19538

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25, 36, 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5200luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP44/40  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 32.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.25 kg  
 Paketissa 90kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Kytkenä määrä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojaluokalla.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Moduulivalaisin Deko-Light Basic Office valkoinen 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K päivänvalkoinen

### Tuotekoodi 23112

Brändi [Deko-Light](#)  
Lähtöjännite 220-240V  
Teho 30,5W  
Valovirta 1500luumenia  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 90  
Kotelointiluokka IP40  
Käyttöikä 5000h  
Korkeus 32.0mm  
Leveys 1195.0mm  
Pituus 295.0mm  
Halkaisija 200.0mm  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Kytkenämäärä 100000kpl  
Iskunkestävyys IK03  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -25 kuni 45 °C°C



## Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit h35 valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

**Tuotekoodi 17977**

Syöttöjännite 230V  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Valovirta 4300luumenia  
Valaistusteho lm79 119W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Valonlähde [EPISTAR LED](#)  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 30.0mm  
Leveys 295.0mm  
Pituus 1195.0mm  
Paino 2.4 kg  
Paketin paino 2.65 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit valkoinen 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 17553

Brändi ECO  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 5000luumenia  
Valaistusteho 1m79 200W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Leveys 1195.0mm  
Pituus 295.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 5kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Kytkenämäärä 25000kpl  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta




Tämä PROLUMEN 295x1195 [LED-moduulivalaisin](#) on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja liikekiinteistöjä. Valaisimen mitat sopivat standardin mukaiseen kattokiinnitykseen. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukutiloihin, toimistoihin ja kokoustiloihin. Kaikki PROLUMEN-tuotteet sisältävät virtalähteen. Valaisin ei välky. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta korkealaatuinen valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valkoinen 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

### Tuotekoodi 18238

Brändi ECO  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4320luumenia  
 Valaistusteho lm79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 25.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP  
 Takuu 3 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 valkoinen 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 18230

Brändi ECO  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25W  
 Maksimiteho 25W/1m  
 Valovirta 5000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 200W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 35.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paketissa 90kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,  
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kiinnityskehys EMOS 600x600 70mm valkoinen

### Tuotekoodi 16634

Brändi [EMOS](#)

Korkeus 70.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen


Rungon materiaali alumiini

Kiilto puolihimmeä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



## Moduulivalaisin Eridanus 600x600 2x1800 valkoinen 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

## Tuotekoodi 18026

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 21.9W  
 Maksimiteho 21.9W/1m  
 Valovirta 3399luumenia  
 Valaistusteho 1m79 155W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 77  
 Cri 80  
 Ugr 16  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP40/20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 31.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 2.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila ta 0...+35°C  
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valkoinen

## 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

### Tuotekoodi 18031

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.96  
 Teho 26.1W  
 Maksimiteho 26.1W/1m  
 Valovirta 4222luumena  
 Valaistusteho lm79 162W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 77  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP40/20  
 Käyttöikä 100000h  
 Korkeus 31.0mm  
 Leveys 295.0mm  
 Pituus 1195.0mm  
 Paino 2.7 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila ta 0...+35°C  
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Tuotekoodi 18032

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Teho 30.8W  
Maksimiteho 30.8W/1m  
Valovirta 4867luumenia  
Valaistusteho lm79 158W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 77  
Cri 80  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP40/20  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 31.0mm  
Leveys 295.0mm  
Pituus 1195.0mm  
Paino 2.8 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila ta 0...+35°C  
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

### Tuotekoodi 18030

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.95  
Teho 30.8W  
Maksimiteho 30.8W/1m  
Valovirta 4867luumenia  
Valaistusteho lm79 158W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 77  
Cri 80  
Ugr 16  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP40/20  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 31.0mm  
Leveys 595.0mm  
Pituus 595.0mm  
Paino 2.7 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila ta 0...+35°C  
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

# Moduulivalaisin NELIO 1200x300 valkoinen 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

## Tuotekoodi 13863

Brändi NELIO  
Syöttöjännite 230V  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 4300luumenia  
Valaistusteho lm79 108W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 10.0mm  
Leveys 295.0mm  
Pituus 1195.0mm  
Paino 2.1 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 5kpl  
Rungon väri valkoinen  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta




Tämä NELIO LED 1200x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

## Kiinnityskehys NELIO 600x600 45mm valkoinen

### Tuotekoodi 14122

Brändi NELIO  
Korkeus 45.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 600.0mm  
Paino 300 g  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto puolihimmeä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

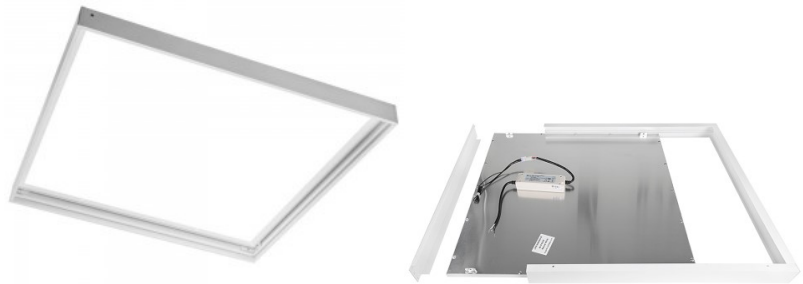

## Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm valkoinen

### Tuotekoodi 15495

Brändi NELIO  
Korkeus 63.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 600.0mm  
Paino 300 g  
Laatikossa 20kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto puolihimmeä  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



## Moduulivalaisin NELIO NELIO G2 600x300 valkoinen 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

### Tuotekoodi 19649

Brändi NELIO  
Syöttöjännite 230V  
Teho 25W  
Maksimiteho 25W/1m  
Valovirta 3120luumenia  
Valaistusteho 1m79 125W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP40  
Käyttöikä 35000h  
Korkeus 10.0mm  
Leveys 600.0mm  
Pituus 300.0mm  
Asennusaukon halkaisija 575x275mm  
Paino 1.03 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 10kpl  
Rungon väri valkoinen  
Kytkenämäärä 20000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 3 vuotta



Tämä NELIO LED 600x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 17354

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 5040luumena  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 34.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.6 kg  
 Paketin paino 2.15 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 25000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on väikkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

**Tuotekoodi 19060 Dip Switch  
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä Dip Switch  
 Teho 18-40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 6400luumena  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 102000h  
 Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 26.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.8 kg  
 Laatikossa 10kpl  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

### Tuotekoodi 17708

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4220luumenia  
 Valaistusteho lm79 117W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 34.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.6 kg  
 Paketin paino 2.15 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 25000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

### Tuotekoodi 16352

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4320luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 34.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.6 kg  
 Paketin paino 2.15 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 25000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

### Tuotekoodi 18342

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3600luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 33.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paino 1.8 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

### Tuotekoodi 13743

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP65  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 20.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 48°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN 600x600 NEPTUN moduulivalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Korkealaatuinen LED-paneeli, suunniteltu kestävästi pitkään laadukkaiden komponenttiansa ansiosta. 4000K valon lämpötila tarjoaa selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii erinomaisesti kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen valaisemiseen. IP65 - kosteutta kestävä versio. Paranna jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse huippulaadukas valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

### Tuotekoodi 19057

Brändi [Prolumen](#)

Teho 34W

Maksimiteho 34W/1m

Valovirta 4080lumenia

Valaistusteho 1m79 120W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## Moduulivalaisin Prolumen 600x600 valkoinen 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

## Tuotekoodi 18128 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 42W  
 Maksimiteho 42W/1m  
 Valovirta 5880luumenia  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 80  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Korkeus 51.0mm  
 Leveys 595.0mm  
 Pituus 595.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

