

Moduulivalaisin 1200x300 Backlit h32 valkoinen 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19643

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15927

Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 3750luumenia
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 11.0mm
 Leveys 295.0mm
 Pituus 1195.0mm
 Paino 3.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15941

Syöttöjännite 230V
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 3750luumenia
 Valaistusteho 1m79 150W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 11.0mm
 Leveys 295.0mm
 Pituus 1195.0mm
 Paino 3.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15642

Syöttöjännite 230V
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4300luumenia
 Valaistusteho 1m79 119W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 11.0mm
 Leveys 295.0mm
 Pituus 1195.0mm
 Paino 3.4 kg
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15641

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 1m79 119W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmen valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Kiinnityskehys 1200x300 valkoinen IP20

Tuotekoodi 19069

Kotelointiluokka IP20
Korkeus 72.0mm
Leveys 315.0mm
Pituus 1215.0mm
Paino 1.78 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 1200x300x45 valkoinen

Tuotekoodi 14207

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 1200x300x63 valkoinen IP20

Tuotekoodi 19070

Kotelointiluokka IP20
Korkeus 63.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.78 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 120x300 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 19161

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4320luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 39.0mm
 Leveys 295.0mm
 Pituus 1195.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Iskunkestävyys IK03
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x300 valkoinen

Tuotekoodi 17074

Korkeus 45.0mm
 Leveys 300.0mm
 Pituus 600.0mm
 Paino 310 g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x600 50mm musta

Tuotekoodi 22825

Korkeus 50.0mm
 Leveys 600.0mm
 Pituus 600.0mm
 Laatikossa 20kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto puolihimmeä
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön



600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



Moduulivalaisin 600x600 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 19160

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4320luumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 30000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 90kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Iskunkestävyys IK03
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
 Takuu 3 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 600x600 valkoinen 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20678 DALI dimmable


Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 3960luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 12.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
 Takuu 3 vuotta



Moduulivalaisin CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19304


Teho 40W
 Valovirta 4400luumenia
 Valaistusteho lm79 110W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Kotelointiluokka IP65
 Korkeus 32.0mm
 Leveys 596.0mm
 Pituus 596.0mm
 Paino 1.49 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Iskunkestävyys IK04
 Käyttölämpötila -20 - +40°C

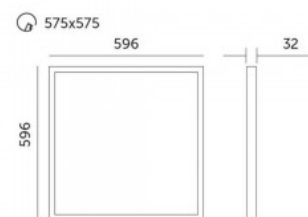

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 20865

Teho 25/36/40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 6400luumena
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 90
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 32.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.49 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Iskunkestävyys IK04
 Käyttölämpötila -20 - +40°C

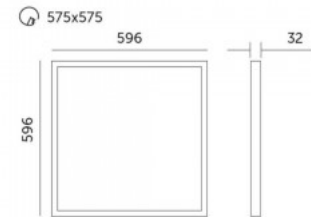

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 valkoinen 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19538

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25, 36, 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 5200luumenia
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,
 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP44/40
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 32.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.25 kg
 Paketissa 90kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojaluokalla.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Moduulivalaisin Deko-Light Basic Office valkoinen 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 23112

Brändi [Deko-Light](#)
Lähtöjännite 220-240V
Teho 30,5W
Valovirta 1500luumenia
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 5000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 1195.0mm
Pituus 295.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkenämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 kuni 45 °C°C



Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit h35 valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17977

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 119W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit valkoinen 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17553

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 5000luumenia
 Valaistusteho 1m79 200W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Leveys 1195.0mm
 Pituus 295.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä PROLUMEN 295x1195 [LED-moduulivalaisin](#) on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja liikekiinteistöjä. Valaisimen mitat sopivat standardin mukaiseen kattokiinnitykseen. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukutiloihin, toimistoihin ja kokoustiloihin. Kaikki PROLUMEN-tuotteet sisältävät virtalähteen. Valaisin ei välky. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta korkealaatuinen valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valkoinen 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Tuotekoodi 18238

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4320luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
 Takuu 3 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välikymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 valkoinen 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 18230

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Maksimiteho 25W/1m
 Valovirta 5000luumenia
 Valaistusteho 1m79 200W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 35.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 90kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +40°C
 Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys EMOS 600x600 70mm valkoinen

Tuotekoodi 16634

Brändi [EMOS](#)

Korkeus 70.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto puolihimmeä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta


600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



Moduulivalaisin Eridanus 600x600 2x1800 valkoinen 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Tuotekoodi 18026

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 21.9W
 Maksimiteho 21.9W/1m
 Valovirta 3399luumena
 Valaistusteho 1m79 155W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 77
 Cri 80
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 31.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 2.7 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila ta 0...+35°C
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
 Takuu 5 vuotta

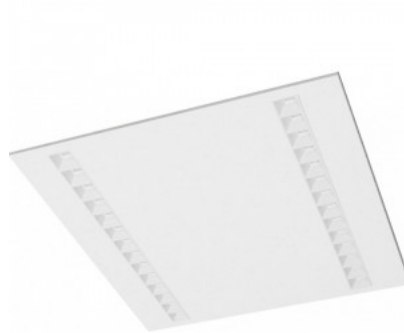

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valkoinen

230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18031

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 26.1W
Maksimiteho 26.1W/1m
Valovirta 4222luumenia
Valaistusteho lm79 162W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18032

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30.8W
Maksimiteho 30.8W/1m
Valovirta 4867luumenia
Valaistusteho lm79 158W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.8 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18030

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30.8W
Maksimiteho 30.8W/1m
Valovirta 4867luumenia
Valaistusteho lm79 158W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 2.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta

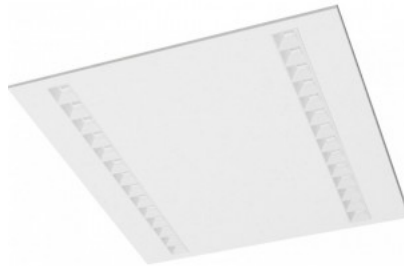

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin NELIO 1200x300 valkoinen 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 13863

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.1 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




Tämä NELIO LED 1200x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys NELIO 600x600 45mm valkoinen

Tuotekoodi 14122

Brändi NELIO
Korkeus 45.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

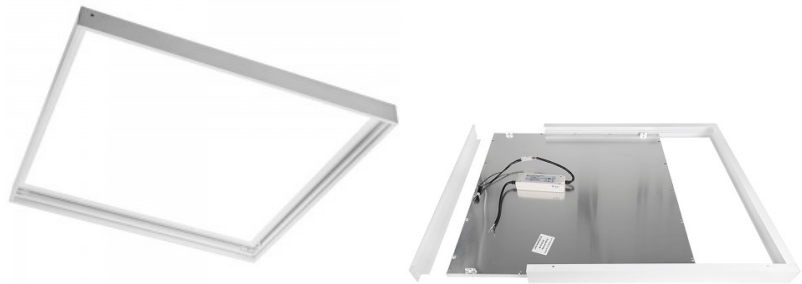


Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm valkoinen

Tuotekoodi 15495

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

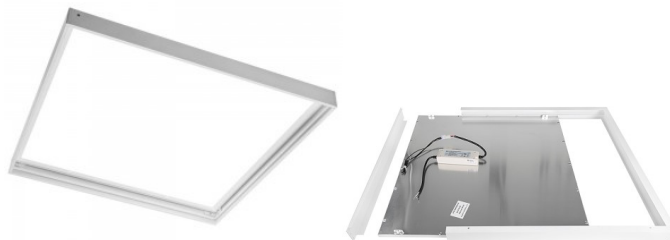

Moduulivalaisin NELIO NELIO G2 600x300 valkoinen 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 19649

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 3120luumenia
Valaistusteho 1m79 125W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x275mm
Paino 1.03 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Tämä NELIO LED 600x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 5040luumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.6 kg
 Paketin paino 2.15 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välikymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

**Tuotekoodi 19060 Dip Switch
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä Dip Switch
 Teho 18-40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 6400luumenia
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 102000h
 Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 26.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.8 kg
 Laatikossa 10kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Tuotekoodi 17708

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4220luumenia
 Valaistusteho lm79 117W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.6 kg
 Paketin paino 2.15 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 16352

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 4320luumena
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 90
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.6 kg
 Paketin paino 2.15 kg
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 18342

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Maksimiteho 36W/1m
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 33.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1.8 kg
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 13743

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 40W
 Maksimiteho 40W/1m
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 20.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 48°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN 600x600 NEPTUN moduulivalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Korkealaatuinen LED-paneeli, suunniteltu kestävästi pitkään laadukkaiden komponenttiansa ansiosta. 4000K valon lämpötila tarjoaa selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii erinomaisesti kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen valaisemiseen. IP65 - kosteutta kestävä versio. Paranna jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse huippulaadukas valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Tuotekoodi 19057

Brändi [Prolumen](#)

Teho 34W

Maksimiteho 34W/1m

Valovirta 4080luumena

Valaistusteho 1m79 120W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Moduulivalaisin Prolumen 600x600 valkoinen 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18128 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 42W
 Maksimiteho 42W/1m
 Valovirta 5880luumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 80
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

