Moduulivalaisin 1200x300 Backlit h32 valkoinen 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19643

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15927

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3.4 kg
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15941

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 150W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3.4 kg
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15642

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3.4 kg
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15641

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Kiinnityskehys 1200x300 valkoinen IP20

Tuotekoodi 19069

Kotelointiluokka IP20
Korkeus 72.0mm
Leveys 315.0mm
Pituus 1215.0mm
Paino 1.78 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 1200x300x45 valkoinen

Tuotekoodi 14207

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 1200x300x63 valkoinen IP20

Tuotekoodi 19070

Kotelointiluokka IP20
Korkeus 63.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.78 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 120x300 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 19161

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 39.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 3 vuotta

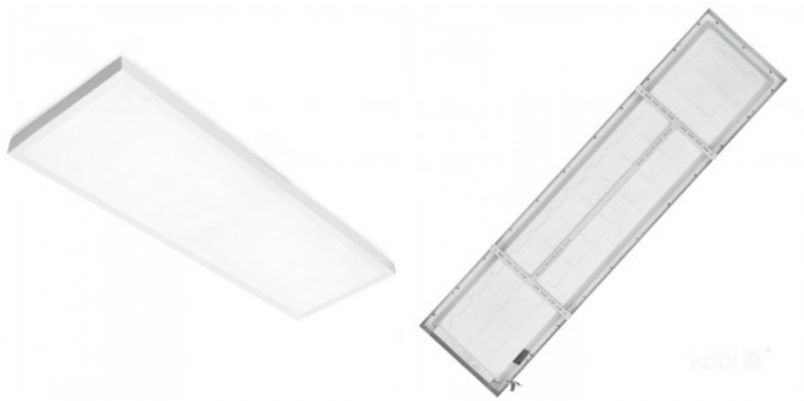

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x300 valkoinen

Tuotekoodi 17074

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 310 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön




LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x600 50mm musta

Tuotekoodi 22825

Korkeus 50.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

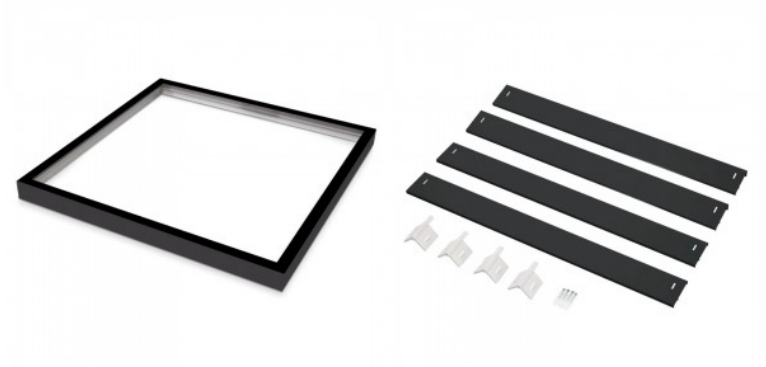



600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 600x600 taustavalaistu paneeli + kehys valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 19160

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 30000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 35.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 90kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin 600x600 valkoinen 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Tuotekoodi 20678 DALI dimmable


Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3960luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 12.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 3 vuotta



Moduulivalaisin CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 19304

Teho 40W
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 32.0mm
Leveys 596.0mm
Pituus 596.0mm
Paino 1.49 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Iskunkestävyys IK04
Käyttölämpötila -20 - +40°C

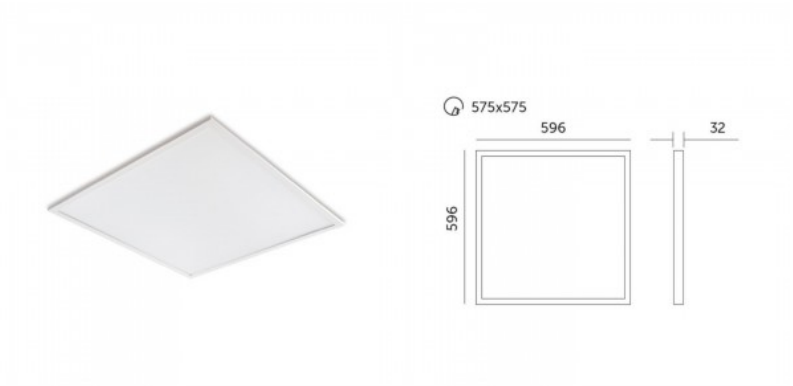

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 Backlit h32 valkoinen 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 23274

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x575mm
Paino 1.42 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20-40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojausluokalla. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 Backlit h35 valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 16965

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1000mA
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 35.0mm
Leveys 596.0mm
Pituus 596.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x575mm
Paino 1.49 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20-40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojausluokalla. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 20865

Teho 25/36/40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 90
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 32.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.49 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Iskunkestävyys IK04
Käyttölämpötila -20 - +40°C

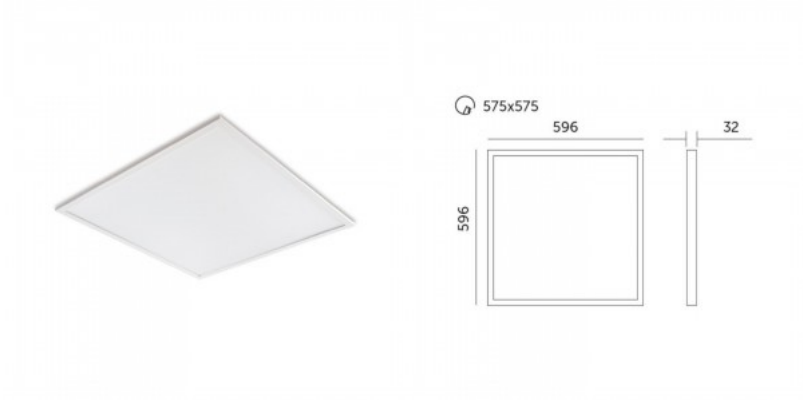

Moduulivalaisin CAPRI 600x600 valkoinen 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19538

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25, 36, 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP44/40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.25 kg
Paketissa 90kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii erinomaisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäaikaisen käytön. Tarvittaessa vaihdettava LED-moduuli. Tämä mahdollistaa käyttäjille LED-valonlähteen vaihtamisen helposti ja kätevästi ilman koko valaisimen tai polttimon vaihtamista. Vaihdettavat LED-moduulit ovat energiatehokkaampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne tarjoavat erilaisia valonlämpötiloja ja kirkkaustasoja käyttäjän tarpeiden mukaan. Tämä kattopaneeli soveltuu vain sisätiloihin, IP20-suojausluokalla. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Moduulivalaisin Deko-Light Basic Office valkoinen 30,5W 1500lm 90° IP40 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 23112

Brändi Deko-Light
Lähtöjännite 220-240V
Teho 30,5W
Valovirta 1500luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 5000h
Korkeus 32.0mm
Leveys 1195.0mm
Pituus 295.0mm
Halkaisija 200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Kytkentämäärä 100000kpl
Iskunkestävyys IK03
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -25 kuni 45 °C°C



Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit h35 valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17977

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde EPISTAR LED
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.4 kg
Paketin paino 2.65 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit valkoinen 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17553

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 5000luumenia
Valaistusteho 200W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Leveys 1195.0mm
Pituus 295.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 25000kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Tämä PROLUMEN 295x1195 LED-moduulivalaisin on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja liikekiinteistöjä. Valaisimen mitat sopivat standardin mukaiseen kattokiinnitykseen. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukotiloihin, toimistoihin ja kokoustiloihin. Kaikki PROLUMEN-tuotteet sisältävät virtalähteen. Valaisin ei välky. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta korkealaatuinen valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 valkoinen 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Tuotekoodi 18238

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 25.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
Takuu 3 vuotta

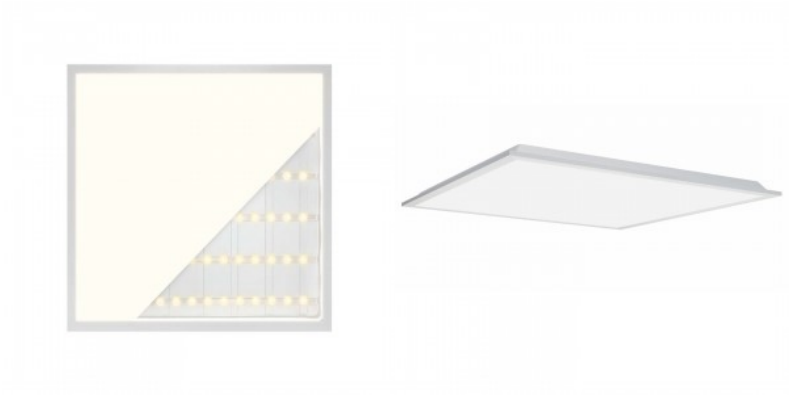


Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 valkoinen 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 18230

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 5000luumenia
Valaistusteho 200W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 35.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 90kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 3 vuotta

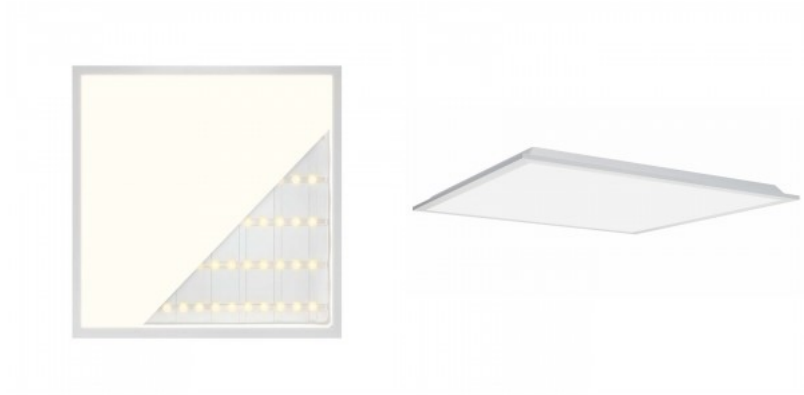


Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys EMOS 600x600 70mm valkoinen

Tuotekoodi 16634

Brändi EMOS
Korkeus 70.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Takuu 2 vuotta

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

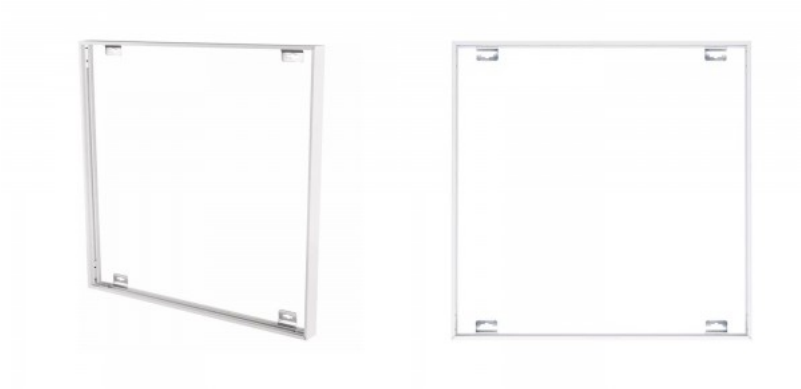

Moduulivalaisin Eridanus 600x600 2x1800 valkoinen 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Tuotekoodi 18026

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 21.9W
Maksimiteho 21.9W/1m
Valovirta 3399luumenia
Valaistusteho 155W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 2.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valkoinen

230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18031

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 26.1W
Maksimiteho 26.1W/1m
Valovirta 4222luumenia
Valaistusteho 162W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.7 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18032

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30.8W
Maksimiteho 30.8W/1m
Valovirta 4867luumenia
Valaistusteho 158W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.8 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin LEDVANCE 1500 panel valkoinen 230V 48W 6240lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K-4000K 2CCT

Tuotekoodi 23381 DALI / PUSH dimmable

Brändi LEDVANCE
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI / PUSH
Teho 48W
Maksimiteho 48W/1m
Valovirta 6240luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila 2CCT 3000K-4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 77.0mm
Leveys 381.0mm
Pituus 1588.0mm
Paino 5.57 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Iskunkestävyys IK02
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20-40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Moduulivalaisin NELIO 1200x300 valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 23482

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2.1 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




Tämä NELIO LED 1200x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys NELIO 600x600 45mm valkoinen

Tuotekoodi 14122

Brändi NELIO
Korkeus 45.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300 g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

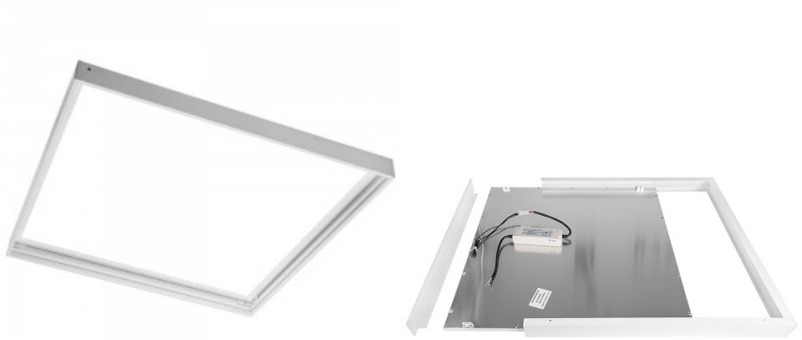


600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm valkoinen

Tuotekoodi 15495

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300 g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

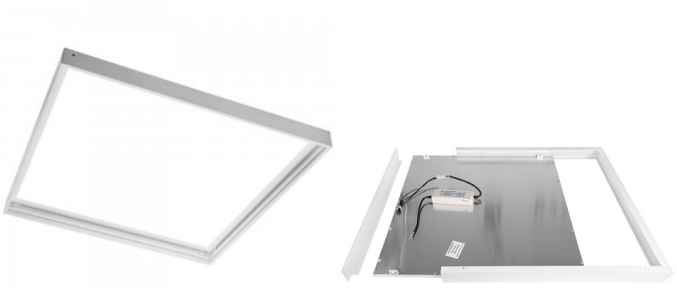


600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin NELIO NELIO G2 600x300 valkoinen 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 19649

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Maksimiteho 25W/1m
Valovirta 3120luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x275mm
Paino 1.03 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 20000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

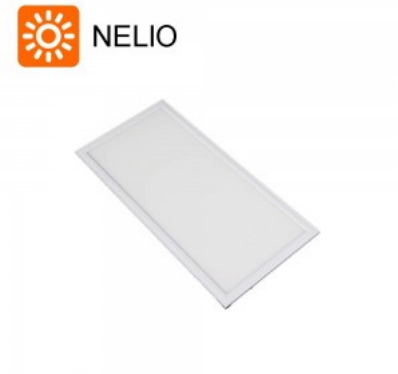

Tämä NELIO LED 600x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 5040luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 34.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.15 kg
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 25000kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 13-42W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tuotekoodi 23726 **Dip Switch dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä Dip Switch
Teho 13-42W
Maksimiteho 42W/1m
Valovirta 6400luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.8 kg
Laatikossa 10kpl
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Tuotekoodi 19060 Dip Switch dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä Dip Switch
Teho 18-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 102000h
Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
Korkeus 26.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.8 kg
Laatikossa 10kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK08
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Tuotekoodi 17708

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4220luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 34.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.15 kg
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 25000kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Tuotekoodi 16352

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4320luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 34.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.6 kg
Paketin paino 2.15 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 25000kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 18342

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 33.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1.8 kg
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 13743

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP65
Käyttöikä 50000h
Korkeus 20.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 48°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

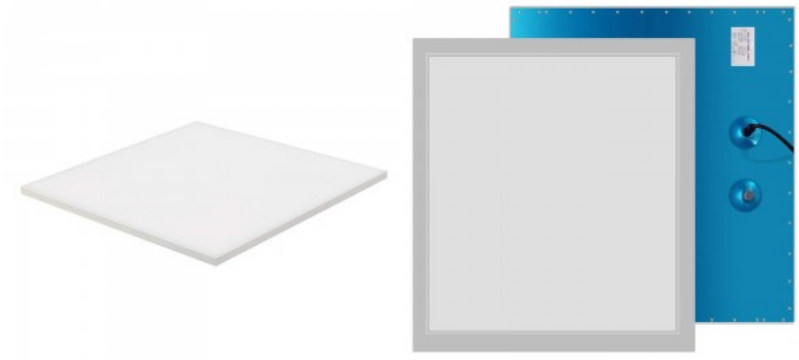

PROLUMEN 600x600 NEPTUN moduulivalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja pitkäaikaisen käytön. Korkealaatuinen LED-paneeli, suunniteltu kestämään pitkään laadukkaiden komponenttiensa ansiosta. 4000K valon lämpötila tarjoaa selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii erinomaisesti kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen valaisemiseen. IP65 - kosteutta kestävä versio. Paranna jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse huippulaadukas valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Tuotekoodi 19057

Brändi Prolumen
Teho 34W
Maksimiteho 34W/1m
Valovirta 4080luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Takuu 5 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Moduulivalaisin Prolumen 600x600 valkoinen 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18128 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 42W
Maksimiteho 42W/1m
Valovirta 5880luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Korkeus 51.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö VS (Vossloh-Schwabe)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta

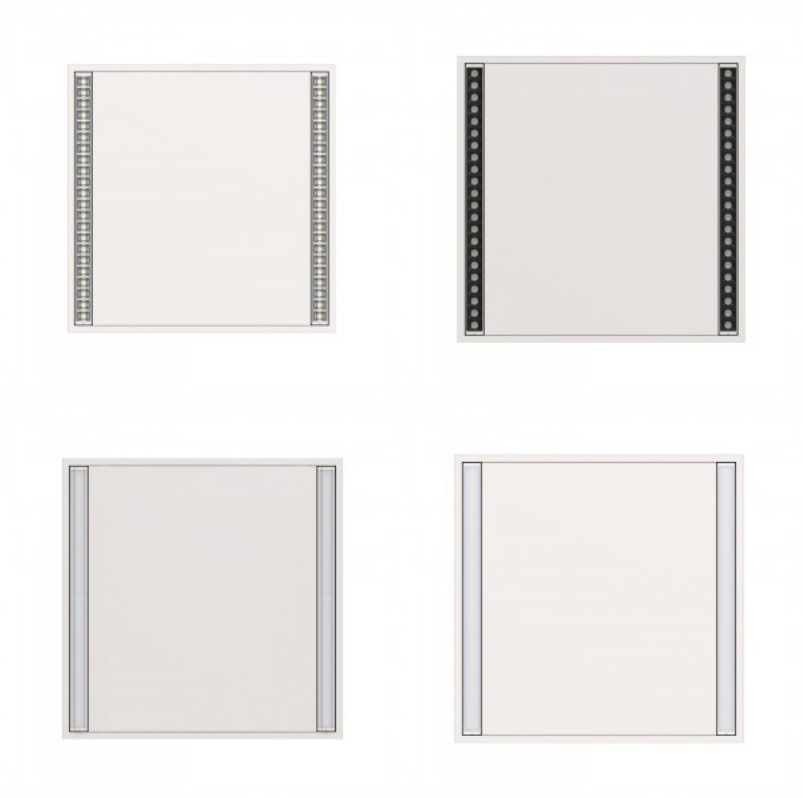

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!