

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15927

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15941

Syöttöjännite 230V
Teho 25W
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho lm79 150W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 15642

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 119W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 11.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 3400g
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED-moduulivalaisin 1200x300 OPAL STRONG valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15641

Syöttöjännite 230V
 Teho 36W
 Valovirta 4300luumenia
 Valaistusteho lm79 119W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 11.0mm
 Leveys 295.0mm
 Pituus 1195.0mm
 Paino 2400g
 Paketin paino 2650g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Kiinnityskehys 1200x300 valkoinen

Tuotekoodi 14207

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys 600x300 valkoinen

Tuotekoodi 17074

Korkeus 45.0mm
Leveys 300.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 310g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin ECO 1200x300 Backlit h35 valkoinen 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17977

Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 119W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 30.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2400g
Paketin paino 2650g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




Kattopaneeli on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyys ja pitkäikäisen käytön. Kattopaneelin valonlähde on tehokas LED-teknologia, joka tarjoaa kirkkaan valon ja energiansäästön. Valaisin on helppo asentaa ja se sopii erinomaisesti tilojen tasaiseen ja selkeään valaisemiseen. Kyseinen kattopaneeli on tarkoitettu vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. OPAL STRONG -kattopaneelia tilatessa voit valita valonlämpötilan välillä 3000K (lämmin valkoinen) ja 4000K (päivänvalo). Virtalähde sisältyy sarjaan! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 17577

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Teho 36W
 Valovirta 4320lumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenä määrä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20°C~40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin ECO 600x600 Backlit h35 valkoinen 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17600

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 36W
Valovirta 4320lumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 35.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paketissa 90kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, SAA, RoHS,
Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin ECO 600x600 Backlit UGR<19 36U2 h25 valkoinen 230V 36W 4000lm 120° IP40 840

Tuotekoodi 17555

Brändi ECO
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 4000lumenia
 Valaistusteho 1m79 111W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP40
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 25.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 - +40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS, ENEC, CB, New ERP
 Takuu 3 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kiinnityskehys EMOS 600x600 70mm valkoinen

Tuotekoodi 16634

Brändi [EMOS](#)

Korkeus 70.0mm

Leveys 600.0mm

Pituus 600.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 20kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto puolihimmeä

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Takuu 2 vuotta

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-moduulivalaisin EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16481

Brändi [EMOS](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 34W

Valovirta 4200luumenia

Valaistusteho lm79 124W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 30.0mm

Leveys 595.0mm

Pituus 595.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 4kpl

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Kytkentämäärä 25000kpl

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Akku 600x600 OPAL

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN OPAL LED-paneeli 600x600 on ohut ja moderni, sopien siten hyvin nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkeatehoinen LED-valaistus, joka tarjoaa kirkasta ja tasaisesti jakautunutta valaistusta samalla kun se kuluttaa vähän energiaa. Paneelia voi asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, auttaen parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta

LED-moduulivalaisin Eridanus 600x600 2x1800 valkoinen 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Tuotekoodi 18026

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 21.9W
Valovirta 3399luumenia
Valaistusteho lm79 155W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 595.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 2700g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4250 valkoinen 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18031

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.96
Teho 26.1W
Valovirta 4222luumenia
Valaistusteho lm79 162W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2700g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin Eridanus R 1195x295 LED1x4900 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18032

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30.8W
Valovirta 4867luumenia
Valaistusteho lm79 158W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40/20
Käyttöikä 100000h
Korkeus 31.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2800g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila ta 0...+35°C
Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 valkoinen 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Tuotekoodi 18030

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30.8W
 Valovirta 4867luumenia
 Valaistusteho lm79 158W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 77
 Cri 80
 Ugr 16
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP40/20
 Käyttöikä 100000h
 Korkeus 31.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 2700g
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila ta 0...+35°C
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin NELIO 1200x300 valkoinen 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 13863

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho lm79 108W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 295.0mm
Pituus 1195.0mm
Paino 2100g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri valkoinen
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Tämä NELIO LED 1200x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin NELIO 600x300 OPAL valkoinen 230V 28W

3000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15105

Brändi NELIO
Syöttöjännite 230V
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3000luumenia
Valaistusteho lm79 107W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 35000h
Korkeus 10.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 300.0mm
Asennusaukon halkaisija 575x275mm
Paino 1030g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 10kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 20000kpl
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta




Tämä NELIO LED 600x300 -paneeli on erittäin ohut ja moderni, mikä tekee siitä täydellisen nykyaikaiseen sisustukseen. Paneelissa on korkean tehokkuuden LED-valot, jotka takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen samalla kun ne kuluttavat vähän energiaa. Paneeli voidaan asentaa eri paikkoihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja koteihin, mikä auttaa parantamaan valaistuksen laatua. Tämä kattopaneeli sopii vain sisätiloihin, suojaluokka IP20. Paneelin valon lämpötila on 4000K (päivänvalo). Paranna jokapäiväistä valaistuslaatuasi ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

Kiinnityskehys NELIO 600x600 45mm valkoinen

Tuotekoodi 14122

Brändi NELIO
Korkeus 45.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

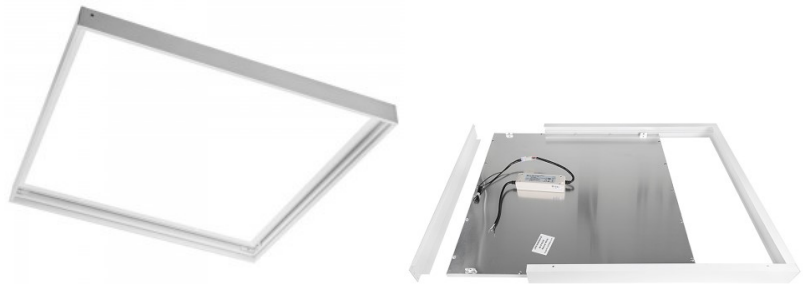


Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm musta

Tuotekoodi 17777

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Laatikossa 20kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

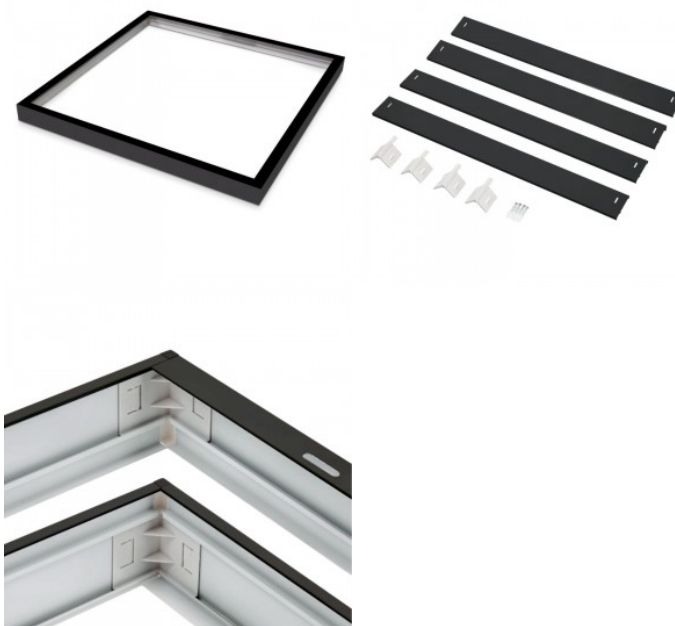


Kiinnityskehys NELIO 600x600 63mm valkoinen

Tuotekoodi 15495

Brändi NELIO
Korkeus 63.0mm
Leveys 600.0mm
Pituus 600.0mm
Paino 300g
Laatikossa 20kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto puolihimmeä
Käyttöympäristö sisäkäyttöön

600x600-paneeli pinnalliseen käyttöön. LED-paneelikehyksemme on suunniteltu tarjoamaan käytännöllinen ja esteettinen ratkaisu LED-paneelien asentamiseen. Kehys antaa paneelille vakaan tuen ja samalla luo visuaalisesti miellyttävän ulkonäön. Nosta jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse LED-talon valikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

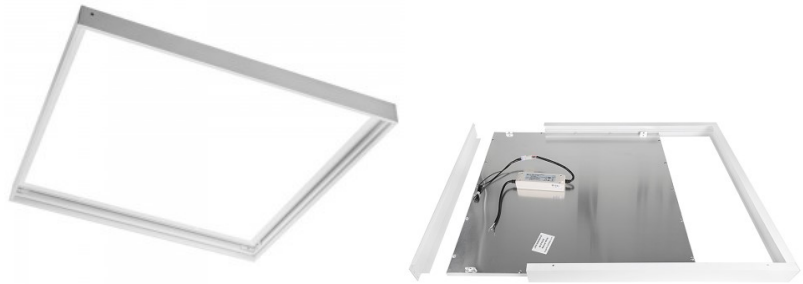

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 1200x300 Backlit valkoinen 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 17553

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 25W
 Valovirta 5000luumenia
 Valaistusteho lm79 200W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Leveys 1195.0mm
 Pituus 295.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkentämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Tämä PROLUMEN 295x1195 [LED-moduulivalaisin](#) on suunniteltu valaisemaan toimistotiloja ja liikekiinteistöjä. Valaisimen mitat sopivat standardin mukaiseen kattokiinnitykseen. Yksinkertaisen muotoilun ansiosta valaisin on helppo asentaa käytäville, taukutiloihin, toimistoihin ja kokoustiloihin. Kaikki PROLUMEN-tuotteet sisältävät virtalähteen. Valaisin ei välky. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED house -tuotevalikoimasta korkealaatuinen valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17354

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 5040lumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1600g
 Paketin paino 2150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 120° IP20 830

Tuotekoodi 17708

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 4220lumenia
 Valaistusteho lm79 117W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1600g
 Paketin paino 2150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 16352

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 4320lumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 34.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paino 1600g
 Paketin paino 2150g
 Paketissa 1kpl
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 25000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 ~ 40°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. PROLUMEN-kattopaneelivalaisin erottuu alhainen UGR-arvonsa, pitkän käyttöiän ja mukautuvien asennus- ja huoltomenetelmiensä ansiosta. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittäväällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Tuotekoodi 13743

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 40W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP65
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 20.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 5kpl
 Rungon materiaali alumiini + muovi
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 48°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

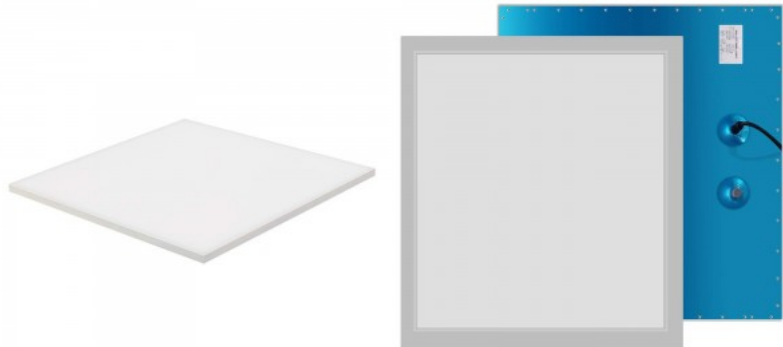

PROLUMEN 600x600 NEPTUN moduulivalaisin on tyylikäs ja toiminnallinen valaistusratkaisu, joka sopii täydellisesti erilaisiin sisätiloihin, mukaan lukien kodit, toimistot ja julkiset tilat. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista, mikä takaa kestävyuden ja pitkäaikaisen käytön. Korkealaatuinen LED-paneeli, suunniteltu kestävästi pitkään laadukkaiden komponenttiansa ansiosta. 4000K valon lämpötila tarjoaa selkeää ja terävää valaistusta, mikä sopii erinomaisesti kauppojen ja muiden liikekiinteistöjen valaisemiseen. IP65 - kosteutta kestävä versio. Paranna jokapäiväisen valaistuksen laatua ja valitse huippulaadukas valaistusratkaisu LED-talon tuotevalikoimasta!

LED-moduulivalaisin PROLUMEN 600x600 valkoinen 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 18128 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 42W
 Valovirta 5880lumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 80
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Korkeus 51.0mm
 Leveys 595.0mm
 Pituus 595.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, UKCA, RoHS
 Takuu 5 vuotta

Modulaarinen valaisin, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi toimistoihin ja käytäviin. Valaisimen ohjain on ulkoinen - tämä ominaisuus helpottaa asennusta ja huoltoa mahdollistamalla paremman pääsyn. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman silmäystävälliseksi. Korkean UGR-arvon lisäksi takana oleva paneeli on välkkymätön. Korkea lumenin tuotto varmistaa, että pinnat peittyvät laadukkaalla ja riittävällä valolla. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

