Kattovalaisin DB157 UGR<19 1200 DALI valkoinen 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

Tuotekoodi 22320 DALI dimmable



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 25-40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Valovirta 4400luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K-4000K
Linssin kulma 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Kattovalaisin DB157 UGR<19 1200 valkoinen 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

Tuotekoodi 18172

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 117W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee

LED-valaisin ECO Bianca BFLH-12-36C1 valkoinen 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19396



Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 21-36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 5760luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 61.0mm
Leveys 160.0mm
Pituus 1160.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta

LED-valaisin ECO Bianca BFLH-15-42C1 valkoinen 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19397

Brändi ECO
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 25-42W
Maksimiteho 42W/1m
Valovirta 6720luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 61.0mm
Leveys 160.0mm
Pituus 1440.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö PHILIPS
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin Koline 1200 musta 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17275

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2400luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17276

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17274

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline GO 1200 musta 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 23943

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 50.0mm
Leveys 40.0mm
Pituus 120.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 18kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 20-30-40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 23037

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20-30-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Iskunkestävyys IK04
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 18119

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 musta 230V 20-30-40W 4600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 23723

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20-30-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4600luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 60
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta







Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 musta 230V 30W 3300lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 18122

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3300luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 60
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.5 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta







Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 valkoinen 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 18121

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 60
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 20-30-40W 5200lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 24018

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20-30-40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 18118

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 18120

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 40W 5200lm CRI80 90° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 24020 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.55 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo tuotevalikoimasta huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin KOLINE K2 L – jatko musta 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 19077

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 8W
Maksimiteho 8W/1m
Valovirta 800luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE EMC LVD ROHS
Takuu 5 vuotta

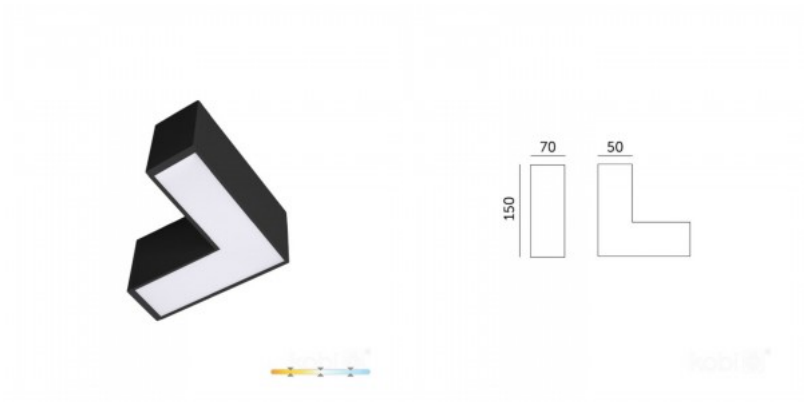


LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valokeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.

Kattovalaisin KOLINE K2 T – jatko musta 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 19076

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 11W
Maksimiteho 11W/1m
Valovirta 1100luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE EMC LVD ROHS
Takuu 5 vuotta

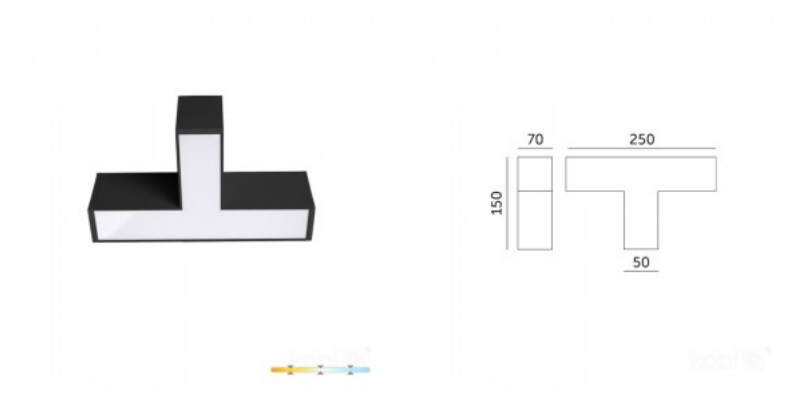


LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valokeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.

Kattovalaisin KOLINE K2 X – jatko musta 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Tuotekoodi 19078

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Nimellisvirta 70mA
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Paketissa 1kpl
Laatikossa 5kpl
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE EMC LVD ROHS
Takuu 5 vuotta

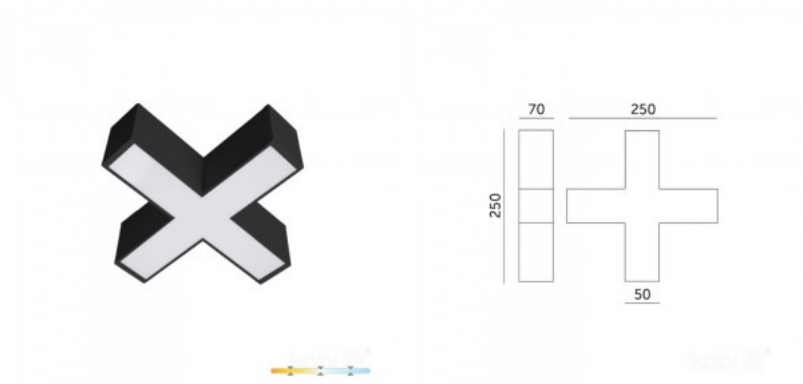

LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valokeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.

Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism musta 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19149 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 26W
Maksimiteho 26W/1m
Valovirta 3250luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism valkoinen 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19398 **DALI dimmable**



Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 26W
Maksimiteho 26W/1m
Valovirta 3250luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism valkoinen 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

Tuotekoodi 22279




Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 26W
Maksimiteho 26W/1m
Valovirta 3380luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

Lineaarinen valaisin Linda 5073 1500 MicroPrism musta 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 19154 **DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 32W
Maksimiteho 32W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 73.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 1.15 kg
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

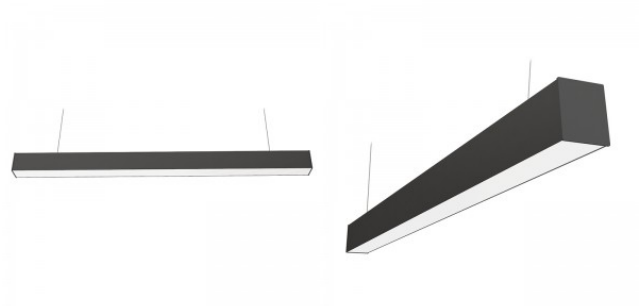



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

LED-valaisin LSLG 1200 UGR valkoinen 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Tuotekoodi 16308



Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4200K
Linssin kulma 65
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1.85 kg
Paketin paino 2 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkentämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

Lineaarinen työpistevalaisin alhaisella UGR-arvolla. Tämä IP20-luokiteltu lineaarinen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten päivänvaloa 4200K lämpötilassa. Valaisimeen kuuluu ripustussarja. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Tarvike Pikasliitoksen pikaliitintarvikkeet hopea

Tuotekoodi 20461




En62471 1
Paketissa 1kpl
Rungon väri hopea
Rungon materiaali alumiini
Takuu 3 vuotta

LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 recessed valkoinen 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17004 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

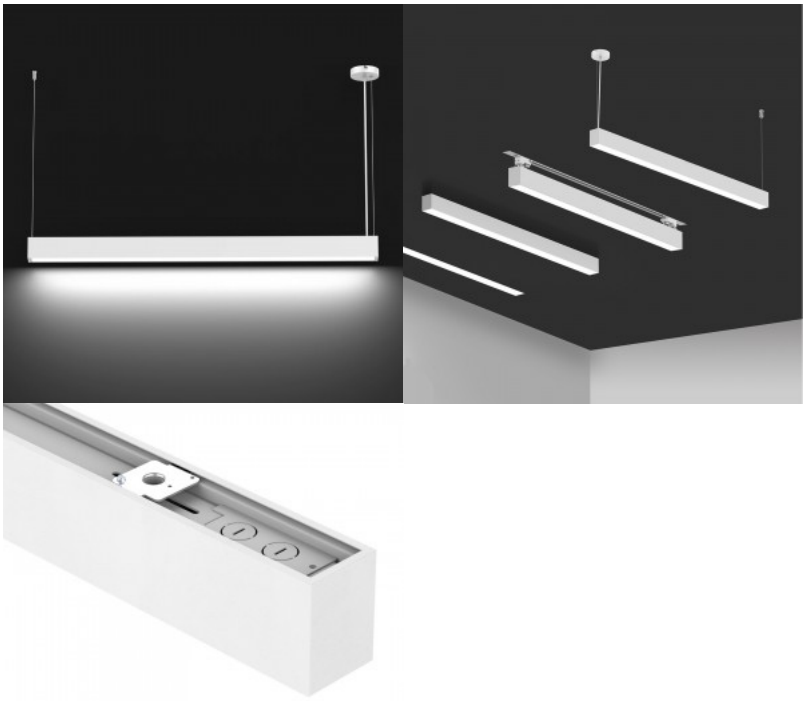


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 musta 230V 36W 3350lm

110° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16970 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3350luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

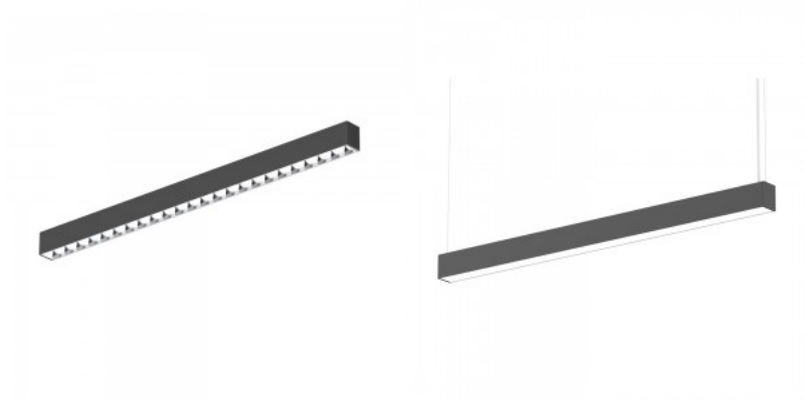


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 musta 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 21926 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

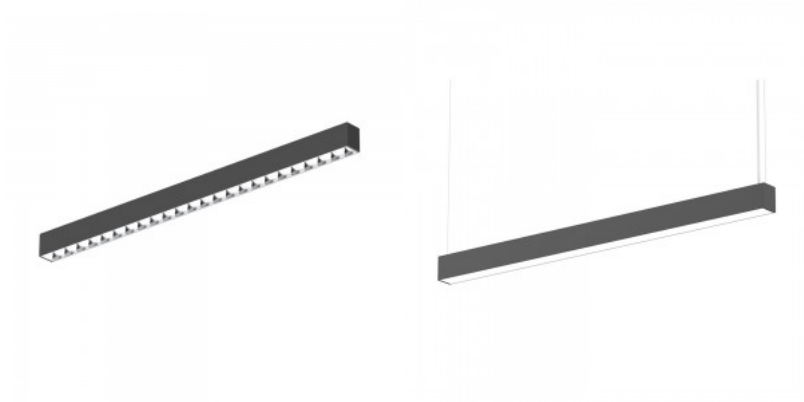


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN valkoinen 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16992 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4100luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

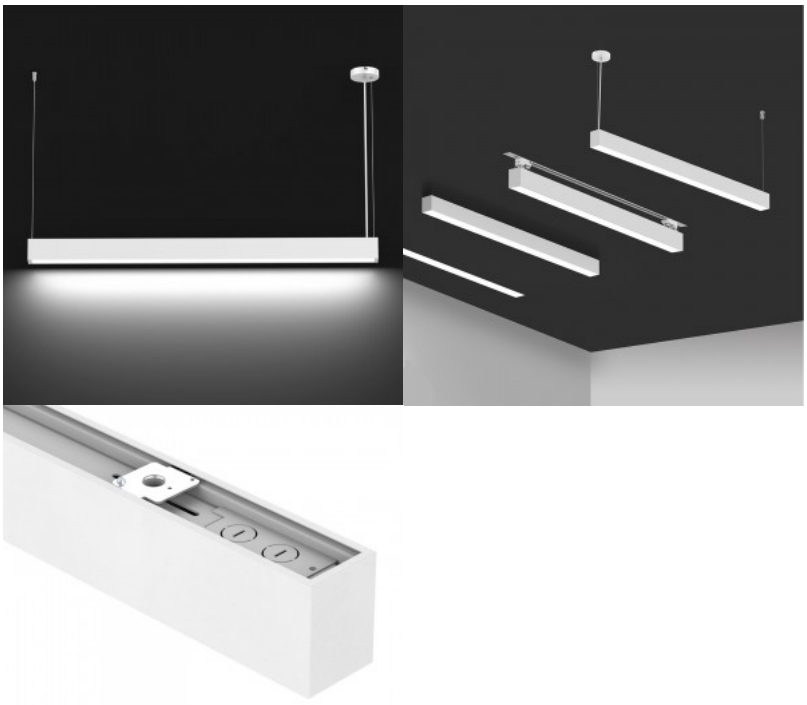


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 valkoinen 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17022 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



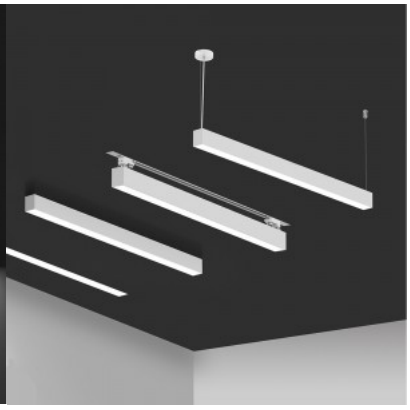




Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 musta 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 16477

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 4673luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

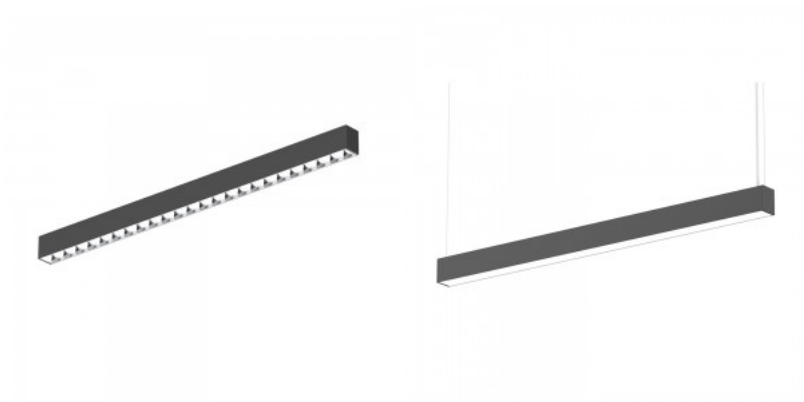


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN valkoinen 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Tuotekoodi 18070

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

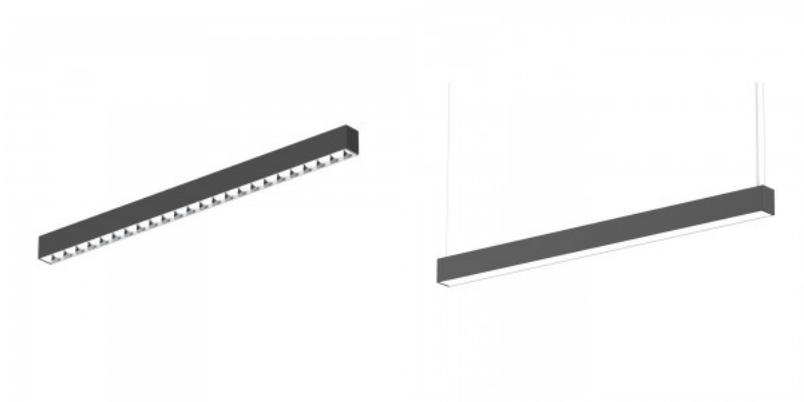


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN musta 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17043 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 5300luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

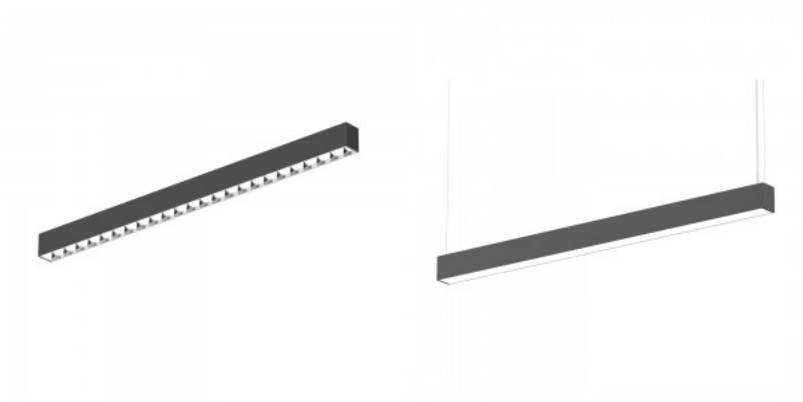


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN musta 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 22220 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

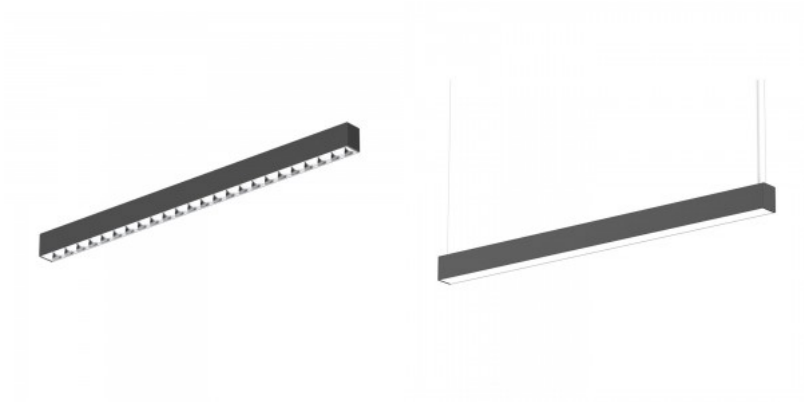


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V musta 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

Tuotekoodi 16511

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

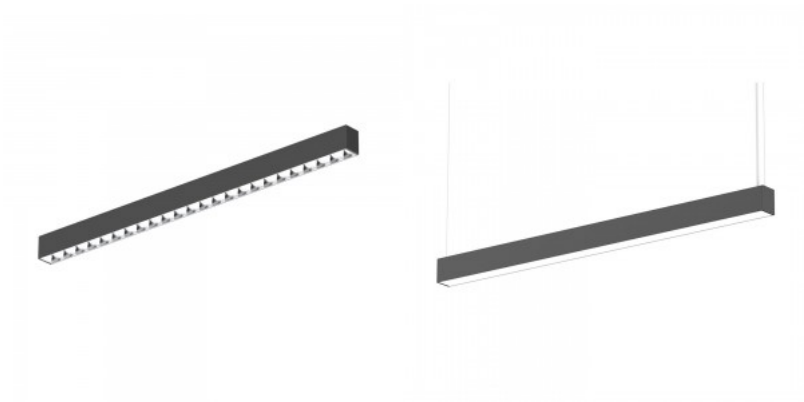


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 valkoinen 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17016 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 4573luumenia
Valaistusteho 102W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

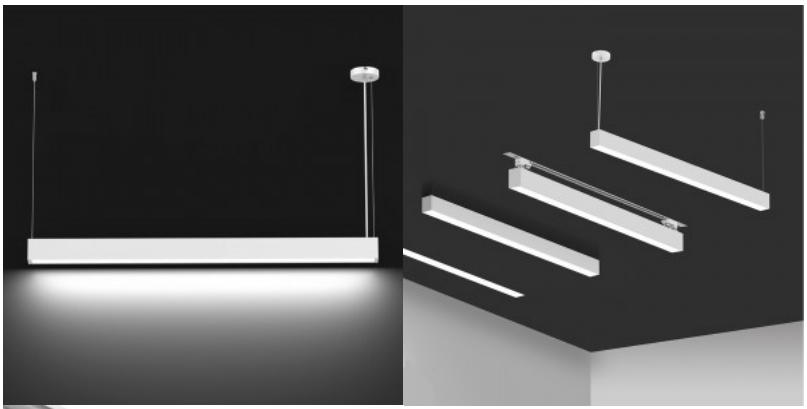




Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 600 musta 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Tuotekoodi 16672

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 602.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

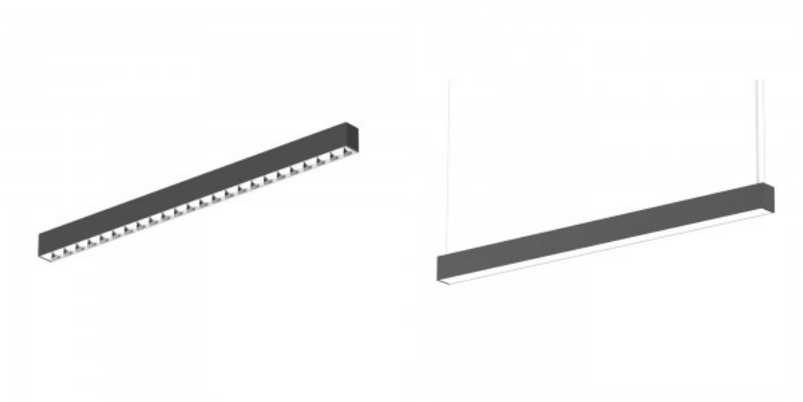


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16971 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 602.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



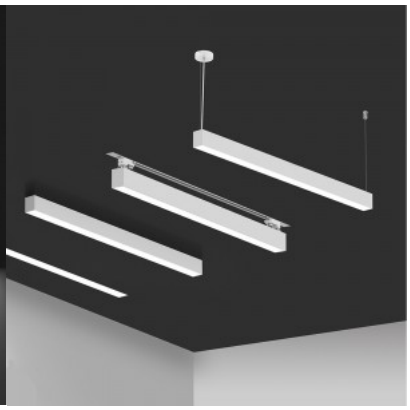




Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 20464 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 602.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

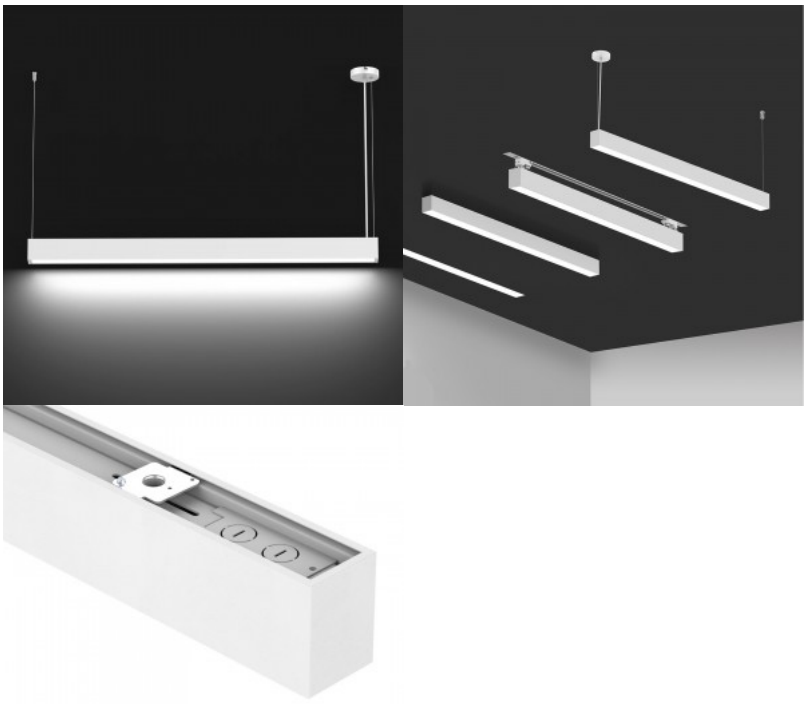


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17017 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 1500luumenia
Valaistusteho 88W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 602.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

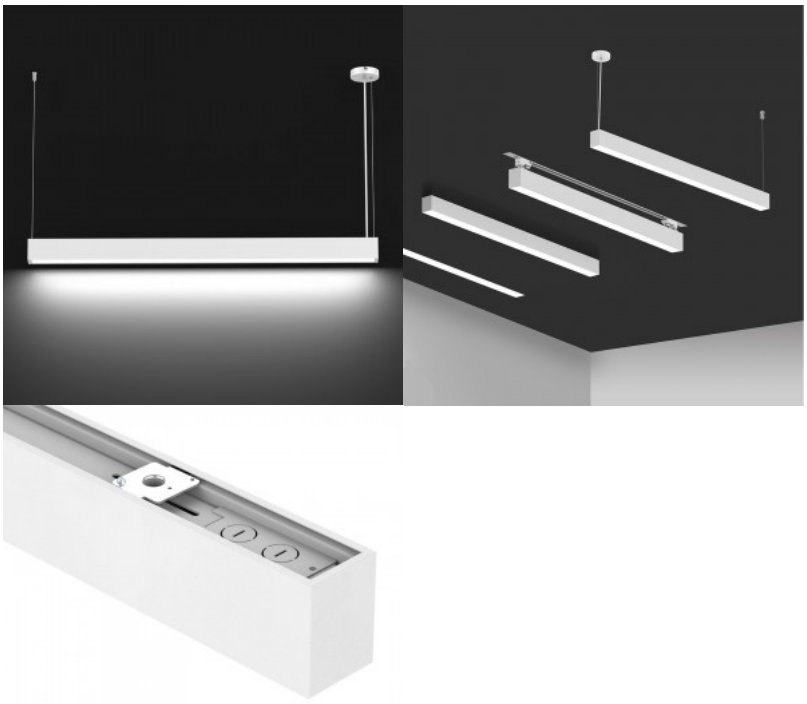


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 20463 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 86W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

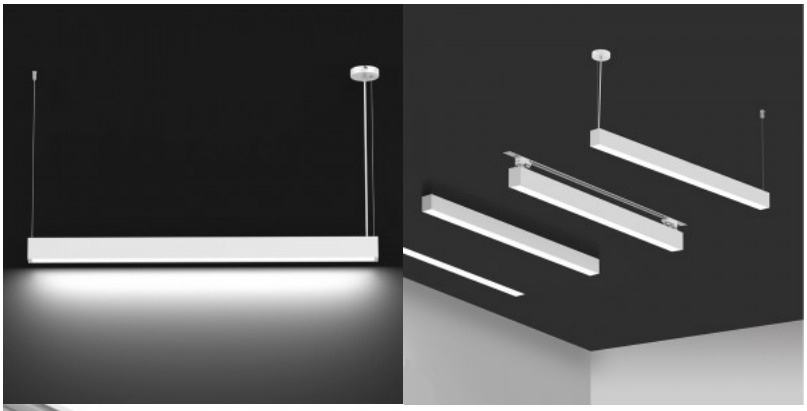




Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17368 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

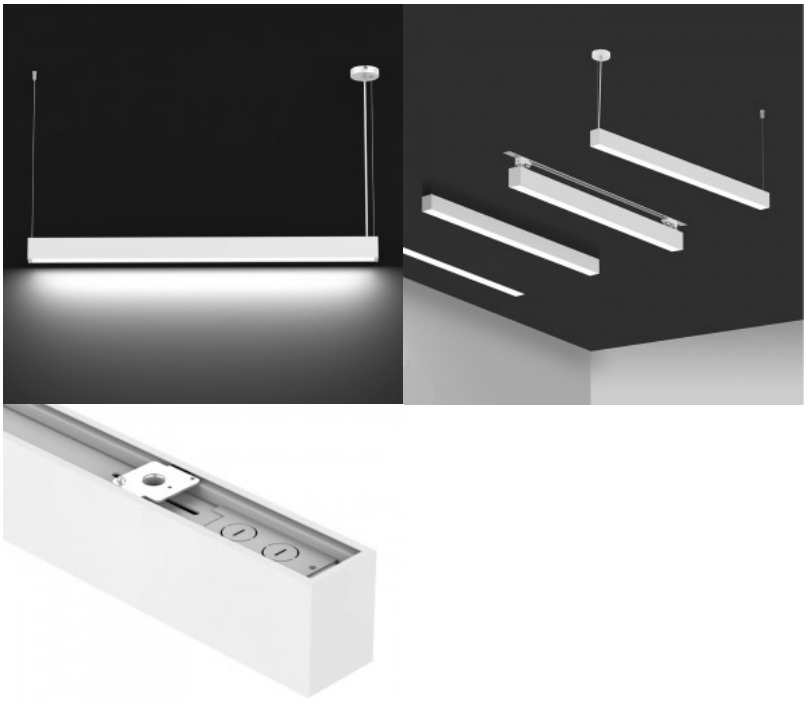


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 20462 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1212.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

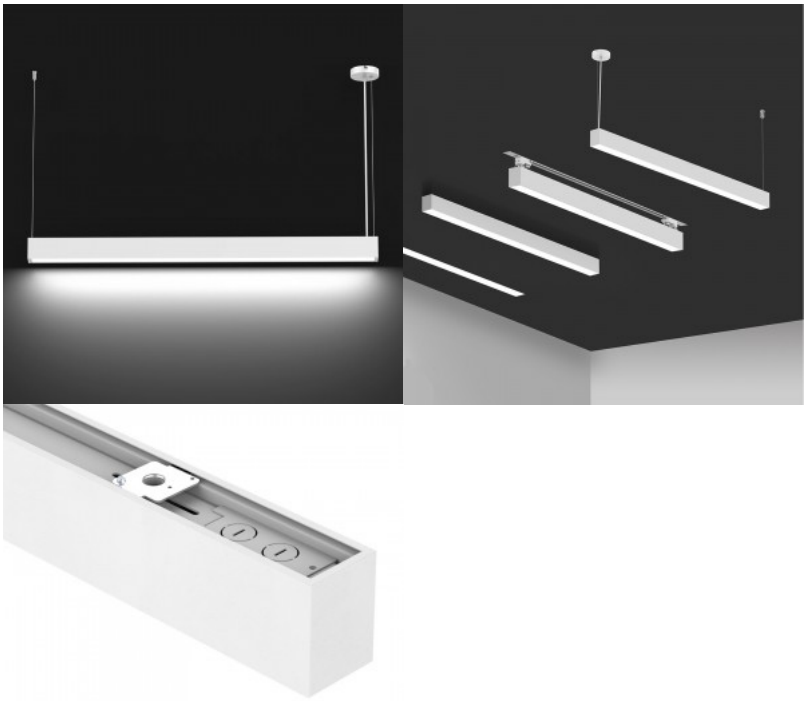


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 1500 up-down musta 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 19321 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 56W
Maksimiteho 56W/1m
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 107W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

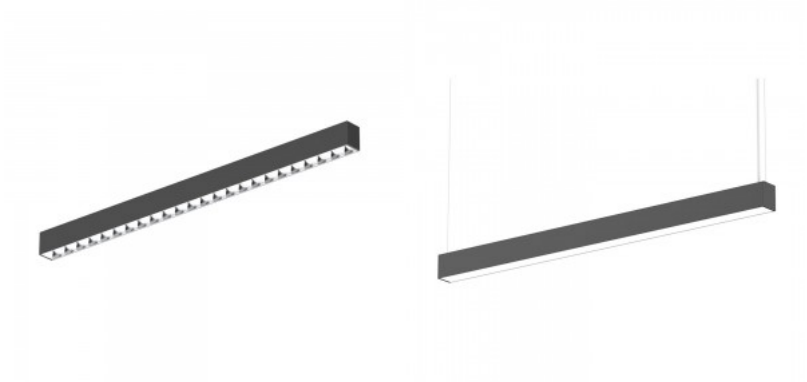


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 1500 valkoinen 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17369 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 3750luumenia
Valaistusteho 83W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

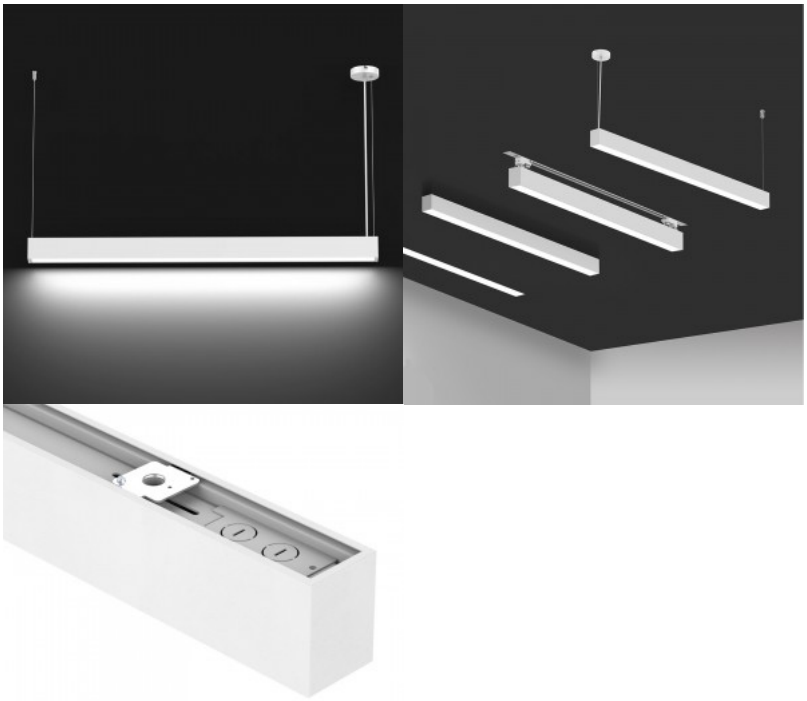


Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Barrett A 600 up-down musta 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17352 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 22W
Maksimiteho 22W/1m
Valovirta 1950luumenia
Valaistusteho 89W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 110
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 602.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

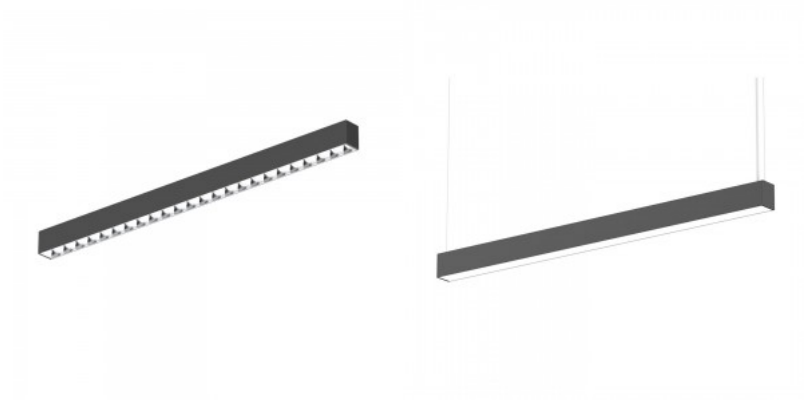

Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Bianca 600 MW valkoinen 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 22405 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 2349luumenia
Valaistusteho 138W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 52.2mm
Leveys 152.0mm
Pituus 660.0mm
Paino 1.55 kg
Paketin paino 1.8 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



Laadukas himmennettävä kattovalaisin. DALI Dim -teknologia mahdollistaa valon säätämisen mieltymysten mukaan. 4000K LED-valot tarjoavat kirkkaan ja terävän valaistuksen, joka sopii täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Korkea värintoistoindeksi CRI90 takaa värien tarkkuuden valon alla. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

LED-valaisin Prolumen Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Tuotekoodi 17442

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 39W
Maksimiteho 39W/1m
Valovirta 4742luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 52.0mm
Leveys 152.0mm
Pituus 1200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin. Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

LED-valaisin Prolumen Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 17448 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 39W
Maksimiteho 39W/1m
Valovirta 4742luumenia
Valaistusteho 122W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde OSRAM LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 52.0mm
Leveys 152.0mm
Pituus 1200.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin.
Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

LED-valaisin Prolumen Bianca valkoinen 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 19066 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Maksimiteho 17W/1m
Valovirta 2349luumenia
Valaistusteho 138W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 52.2mm
Leveys 152.0mm
Pituus 660.0mm
Paino 1.55 kg
Paketin paino 1.8 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta



Laadukas himmennettävä kattovalaisin. DALI Dim -teknologia mahdollistaa valon säätämisen mieltymysten mukaan. 4000K LED-valot tarjoavat kirkkaan ja terävän valaistuksen, joka sopii täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Korkea värintoistoindeksi CRI90 takaa värien tarkkuuden valon alla. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - tutustu projekteihimme täällä!!

Kattovalaisin Prolumen DB106B 1200 valkoinen 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17353 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2200luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 207.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

Kattovalaisin Prolumen DB106B 1200 valkoinen 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 17351 0-10V dimmable

Brändi Prolumen
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä 0-10V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 208.0mm
Pituus 1200.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

Kattovalaisin Prolumen DB106B 1500 valkoinen 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 18149

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 58W
Maksimiteho 58W/1m
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho 112W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 207.0mm
Pituus 1500.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös PROLUMEN-katalogiin!

Kattovalaisin Prolumen DB157 UGR<19 1200 valkoinen 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 18173

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Nimellisvirta 1250mA
Valovirta 4550luumenia
Valaistusteho 114W
Värilämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Linssin kulma 80
Cri 95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Prolumen DB157 UGR<19 1500 valkoinen 230V 35-50W 6600lm CRI80 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT

Tuotekoodi 23509


Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 35-50W
Maksimiteho 50W/1m
Nimellisvirta 1580mA
Valovirta 6600luumenia
Värilämpötila 2CCT 3000K, 4000K
Linssin kulma 80
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 59.0mm
Leveys 120.0mm
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta




Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR 600 musta 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15206

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Maksimiteho 20W/1m
Valovirta 2000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 100
Cri 90
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 604.0mm
Paino 1.15 kg
Paketin paino 1.65 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

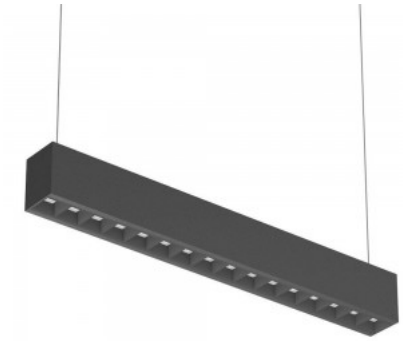

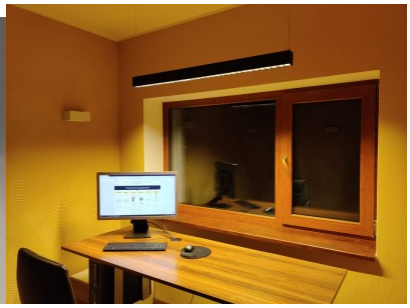



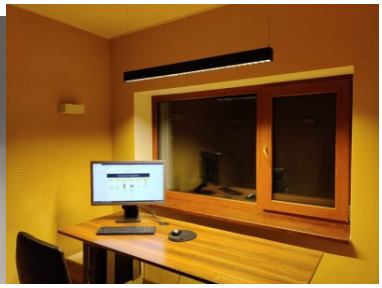
Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä riippumistoja (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Tuotekoodi 15323 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

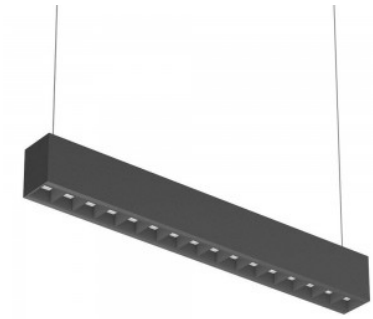





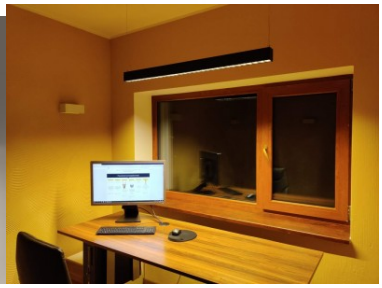
Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä riippumistoja (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15026

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 100
Cri 90
Ugr 18
Lor 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

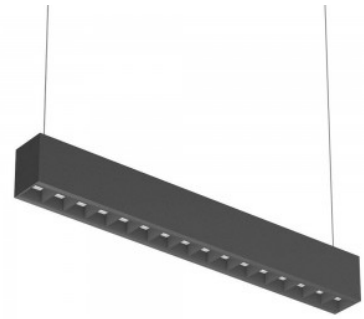

Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä riippumistoja (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 valkoinen 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

Tuotekoodi 15535

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 113W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 18
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 60.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.2 kg
Paketin paino 3 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Valkoinen runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen valaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia sisustusta kotonaan. Tämä valaisin voidaan asentaa sekä riippuvalaisimeksi että pinta-asennukseksi. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Joillakin malleilla on säädettävä valon väri: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennettavaksi että riippuvaan asentoon. Molemmilla tavoilla taataan hyvä lopputulos. Erillinen tilaus on tehtävä Ripustuskaapeleille (2 kpl). Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektisalkkumme täältä!

LED-valaisin Prolumen Delilah 0,6m valkoinen 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17051

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Maksimiteho 15W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 93W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 615.0mm
Asennusaukon halkaisija 607x54mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

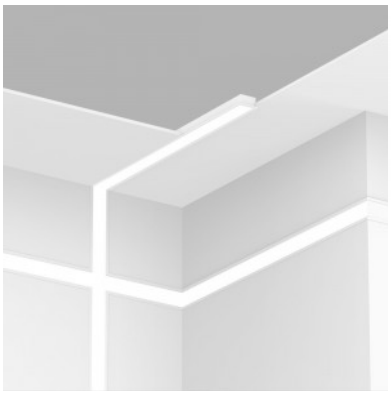






Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Delilah 1,2m valkoinen 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17052

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3100luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 1208.0mm
Asennusaukon halkaisija 1201x54mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

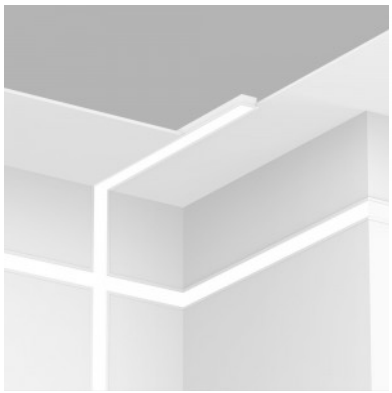






Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Delilah 1,5m valkoinen 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17053

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 37W
Maksimiteho 37W/1m
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 1505.0mm
Asennusaukon halkaisija 1498x54mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

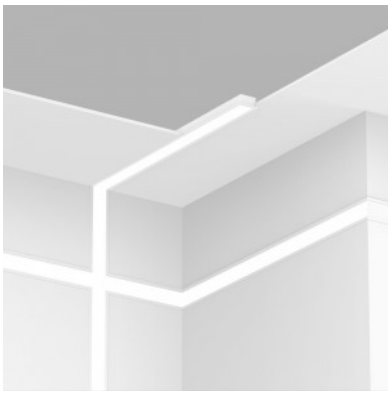






Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Delilah 2,4m valkoinen 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 16407

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 6200luumenia
Valaistusteho 103W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 2395.0mm
Asennusaukon halkaisija 2388x54mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

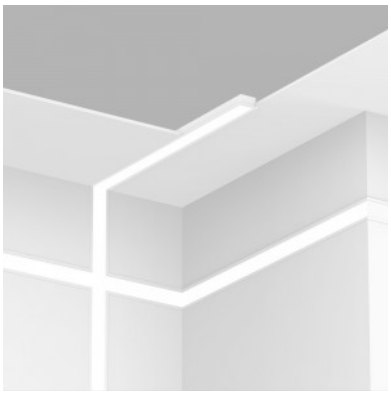






Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Delilah L-corner 150+150 valkoinen 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17054

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 7.5W
Maksimiteho 7.5W/1m
Valovirta 650luumenia
Valaistusteho 87W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 150.0mm
Pituus 150.0mm
Laatikossa 24kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

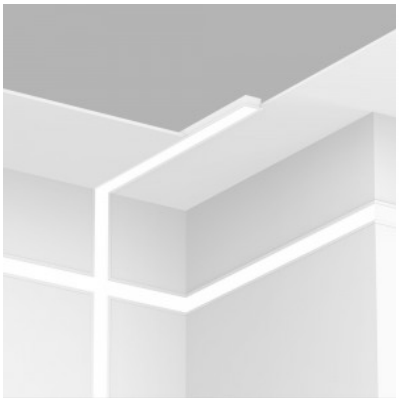






Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Kattovalaisin Prolumen Delilah valkoinen 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Tuotekoodi 16793

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 4300luumenia
Valaistusteho 96W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 45
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 1802.0mm
Paketin paino 2.68 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

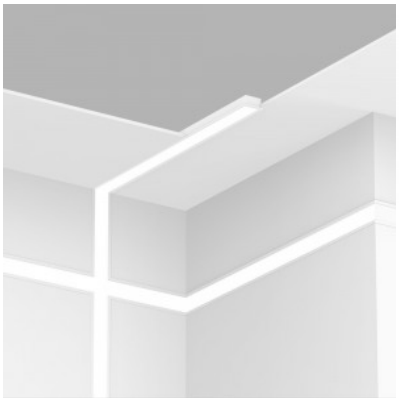





Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Dennis 1200 valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15353

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho 110W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 1203.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Dennis 1500 valkoinen 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15628

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 58W
Maksimiteho 58W/1m
Valovirta 5850luumenia
Valaistusteho 101W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 1503.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen EMPIRIO B025S 1500 valkoinen 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Tuotekoodi 15018

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 12000luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Korkeus 72.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1460.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20°C - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Yhtenäisellä valonjaolla varustettu kattovalaisin, joka voidaan asentaa joko upotettuna tai roikkuvana katosta. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, täydellistä kauppojen ja muiden liiketilojen valaisemiseen. Mahdollisuus tilata lineaarisia valoja erilaisilla linsseillä ja tehotasoilla: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

Kattovalaisin Prolumen Kalis 1200 valkoinen 230V 13W 1400lm 90° IP43 DALI 930

Tuotekoodi 23463 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 13W
Maksimiteho 13W/1m
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho 108W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 90
Kotelointiluokka IP43
Käyttöikä 50000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 1125.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Prolumen Lidya 1100 up-down valkoinen 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tuotekoodi 16791

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 45W
Maksimiteho 45W/1m
Valovirta 4700luumenia
Valaistusteho 104W
Värilämpötila 2CCT 3000K-4000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 236.0mm
Pituus 1172.0mm
Paketin paino 4.8 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Ylös-ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettävä valon värintoisto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojausluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED House -tuotevalikoimasta!

Kattovalaisin Prolumen Lidya 1500 up-down valkoinen 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

Tuotekoodi 16792

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 90W
Värilämpötila 2CCT 3000K-4000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 236.0mm
Pituus 1552.0mm
Paketin paino 5.9 kg
Paketissa 1kpl
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Ylös-ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettävä valon värintoisto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojausluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu LED House -tuotevalikoimasta!

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 5076 1500 UGR□20 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 19391 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 43W
Maksimiteho 43W/1m
Valovirta 5100luumenia
Valaistusteho 119W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Ugr 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1440.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17751 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 129W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.75 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17750 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.75 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla valkoinen 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 20672 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 136W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2.75 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 valonjako ylös ja alas + ripustusköydet. musta 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

Tuotekoodi 17741 DALI / PUSH dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI / PUSH
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5550luumenia
Valaistusteho 139W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 valonjako ylöspäin ja alaspäin + ripustusköydet. musta 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17752 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 5270luumenia
Valaistusteho 132W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1500 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 19315 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 35W
Maksimiteho 35W/1m
Valovirta 4600luumenia
Valaistusteho 131W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1504.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1500 valonjako ylöspäin ja alaspäin, UGR<19 + ripustusköydet. musta 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 18163 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 49W
Maksimiteho 49W/1m
Valovirta 6500luumenia
Valaistusteho 133W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 75
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1504.0mm
Paino 1.7 kg
Paketin paino 2.13 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 900 MicroPrism valkoinen 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

Tuotekoodi 21007 DALI / PUSH dimmable



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI / PUSH
Teho 28W
Maksimiteho 28W/1m
Valovirta 3500luumenia
Valaistusteho 125W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 906.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 4kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda C27 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17876 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Himmennettävä DALI
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 4200luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1120.0mm
Paino 1.94 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linda C27 1200 valkoinen 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Tuotekoodi 17909

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30W
Maksimiteho 30W/1m
Valovirta 3900luumenia
Valaistusteho 130W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 160000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1120.0mm
Paino 1.94 kg
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö TRIDONIC
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin Prolumen Linde 1200 DALI musta 230V 40W 4000lm CRI80 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 6000K 3CCT

Tuotekoodi 23512 DALI dimmable



Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 100W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 6000K
Linssin kulma 120
Cri 80
En62471 1
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 3 vuotta

LED-valaisin Prolumen Meena 1200 22-40W valkoinen 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 17711

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Valovirta 5600luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP44
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 1198.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena lineaarinen valaisin säädettävällä teholla 22W/30W/35W/40W. Laadukas lineaarivalaisin, joka soveltuu asennettavaksi pysäköintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja varastoihin. Meena-valaisin on suunniteltu erittäin helpoksi asentaa ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia painamalla ja kiinnityskaapelit ovat säädettävissä asennuksen aikana.

LED-valaisin Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 17456

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Maksimiteho 60W/1m
Valovirta 8400luumenia
Valaistusteho 140W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 100000h
Korkeus 55.0mm
Leveys 140.0mm
Pituus 1500.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon materiaali alumiini + muovi
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena lineaarinen valaisin säädettävällä teholla 22W/30W/35W/40W. Laadukas lineaarivalaisin, joka soveltuu asennettavaksi pysäköintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja varastoihin. Meena-valaisin on suunniteltu erittäin helpoksi asentaa ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia painamalla ja kiinnityskaapelit ovat säädettävissä asennuksen aikana.

LED-valaisin Prolumen Miina 1200 valkoinen 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 17753

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Maksimiteho 40W/1m
Valovirta 6400luumenia
Valaistusteho 160W
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP65
Korkeus 54.0mm
Leveys 102.0mm
Pituus 1219.0mm
Paketissa 1kpl
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini + muovi
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Miina lineaarinen valaisin säädettävällä värilämpötilalla ja tehotasolla. Korkealaatuinen lineaarivalaisin, joka sopii asennettavaksi pysäköintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja varastoihin. Opalilasin ansiosta valokeila on erittäin leveä ja peittää tasaisesti suuremman alueen. Miina-valaisin on suunniteltu erittäin helpoksi asentaa ja huoltaa. Värilämpötila ja teho ovat säädettävissä valaisimessa olevasta napista. Miina-valaisimeen voidaan lisätä myös liiketunnistin. Liiketunnistimen lisääminen on helppoa avattavan päätykannen ansiosta, josta anturin johdot voidaan liittää. Liiketunnistimen kanssa LED-valaisimet ovat entistä energiatehokkaampia ja kätevämpiä, koska valaisimen päälle- ja poiskytkentävaihe jää pois ja valaisin sammuu itsestään. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - tuomme näkemyksesi eloon!

Kattovalaisin Prolumen Minus 1200 valkoinen 230V 19W 1750lm IP40 DALI 930

Tuotekoodi 23462 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 19W
Maksimiteho 19W/1m
Valovirta 1750luumenia
Valaistusteho 92W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 90
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 62.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 1125.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin Prolumen Minus 1700 valkoinen 230V 29W 2650lm IP40 DALI 930

Tuotekoodi 23461 DALI dimmable


Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 29W
Maksimiteho 29W/1m
Valovirta 2650luumenia
Valaistusteho 91W
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Cri 90
Kotelointiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Korkeus 62.0mm
Leveys 38.0mm
Pituus 1685.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Lineaarinen valaisin Prolumen Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Tuotekoodi 17675

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 12480luumenia
Valaistusteho 166W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Valonlähde SAMSUNG LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 64.8mm
Leveys 107.0mm
Pituus 1460.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

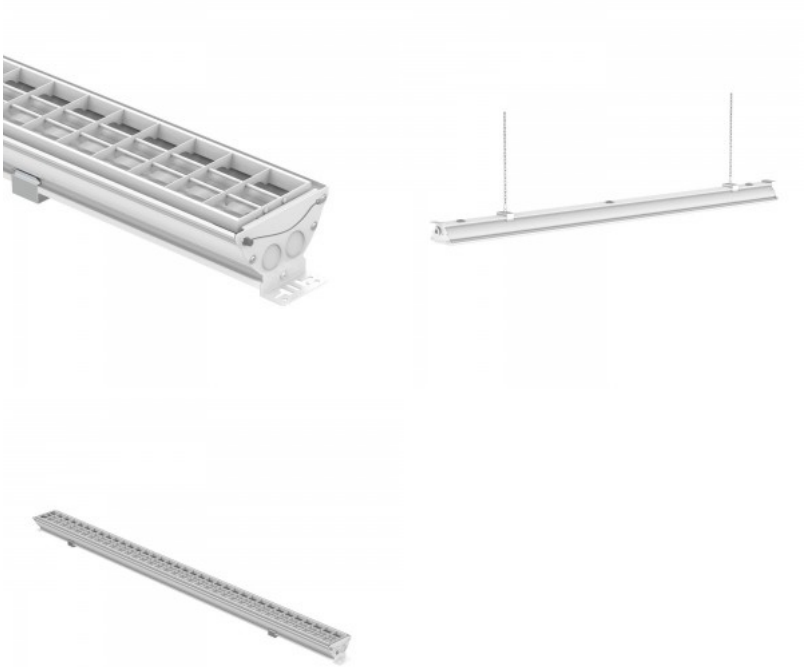


PROLUMEN Retro Force - teollisuusvalaisin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla osilla ja tarjoavat erinomaista valaistusta. G-Force -valaisimessa on säädettävä teho, joten käyttäjä voi säätää valotehoa itse. 38W/48W/58W/68W/75W DALI-himmentämisteknologia mahdollistaa valon kirkkauden säätämisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Lineaarinen valaisin Prolumen Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Tuotekoodi 17443 DALI dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 75W
Maksimiteho 75W/1m
Valovirta 12480luumenia
Valaistusteho 166W
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP54
Käyttöikä 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Korkeus 64.8mm
Leveys 107.0mm
Pituus 1460.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö BOKE
Iskunkestävyys IK10
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta

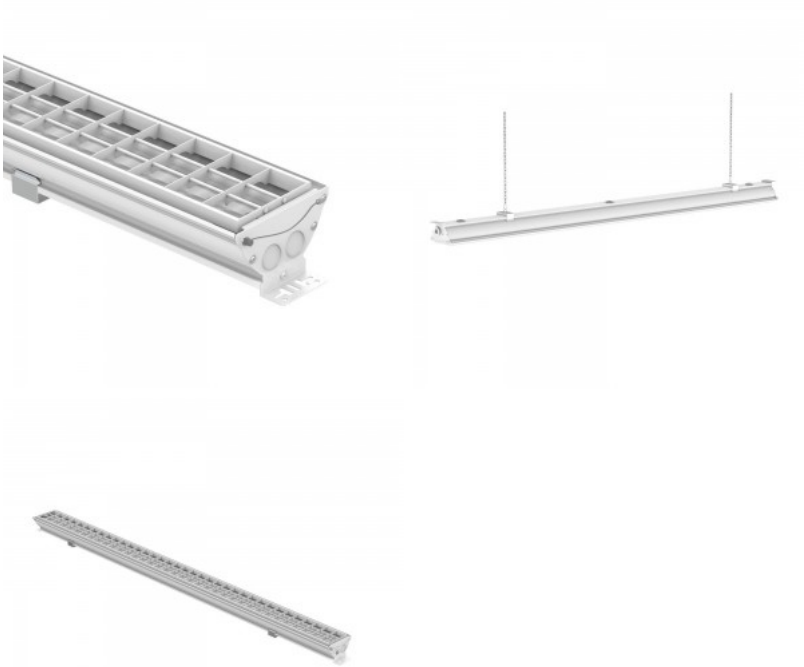

PROLUMEN Retro Force - teollisuusvalaisin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla osilla ja tarjoavat erinomaista valaistusta. G-Force -valaisimessa on säädettävä teho, joten käyttäjä voi säätää valotehoa itse. 38W/48W/58W/68W/75W DALI-himmentämisteknologia mahdollistaa valon kirkkauden säätämisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Lineaarinen valaisin Prolumen RetroFit valkoinen 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tuotekoodi 19950

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Teho 30-76W
Maksimiteho 76W/1m
Valovirta 14000luumenia
Värilämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 80000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h
Korkeus 27.5mm
Leveys 74.0mm
Pituus 1458.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Virransyöttöyksikkö LIFUD
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




PROLUMEN RetroFit -valaisin on innovatiivinen ratkaisu, joka mahdollistaa trunk-valaisimien helpon ja tehokkaan vaihtamisen, mukaan lukien tunnetuista brändeistä kuten Zombotel, Veko, Trilux ja Philips, ilman, että koko runkoa tarvitsee vaihtaa. Helppo Asennus: Valaisin on suunniteltu niin, että se on helppo asentaa olemassa oleviin valaisimiin, säästäen aikaa ja kustannuksia. Energiatehokkuus: PROLUMEN RetroFit -valaisin käyttää uusinta LED-teknologiaa, mikä varmistaa energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän sekä vähentää jatkuvia ylläpitokustannuksia. Mukautettavuus: Voit valita eri värilämpötilojen välillä, jotta valaistus sopii erilaisiin tiloihin — työympäristöistä vähittäismyymälöihin. Laatutakuu: Valaisin on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa pitkäaikaisen ja luotettavan käytön. Mukautetut Valaistusratkaisut: RetroFit-valaisin mahdollistaa erilaisten valaistusratkaisujen luomisen, jotka vastaavat erityistarpeitasi ja -mieltymyksiäsi. PROLUMEN RetroFit -valaisin on ihanteellinen valinta, jos haluat modernia ja tehokasta valaistusta, joka sopii olemassa oleviin rakenteisiin ja tarjoaa laadukasta valaistusta ilman lisäkustannuksia.

Kattovalaisin Prolumen SmartGlow Linear 1200 musta 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

Tuotekoodi 17730 dimmerdatav dimmable

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä dimmerdatav
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 3000K - 6500K
Linssin kulma 100x50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 85.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1200.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 - +30°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta






Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä värilämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Prolumen SmartGlow Linear 1500 musta 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000K-6500K

Tuotekoodi 17772 **DALI dimmable**

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Maksimiteho 36W/1m
Valovirta 4000luumenia
Valaistusteho 111W
Värilämpötila lämmin - kylmä valkoinen 3000K - 6500K
Linssin kulma 50
Cri 90
Ugr 6
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 85.0mm
Leveys 65.0mm
Pituus 1550.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -10 - +30°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä värilämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 kehys valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 17710

Brändi Prolumen
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 1182.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö BOKE
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit TUV ENEC, CB, CE, VDE, ROHS
Takuu 5 vuotta



Zennor-lineaarijärjestelmä mahdollistaa valaistuksen mukauttamisen erityisten vaatimusten ja huoneen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka takaa kestävyyden pölyä ja pieniä nestemääriä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, ostoskeskuksiin tai koteihin. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 moduuli musta 3675lm 20° IP20 830

Tuotekoodi 22078

Brändi Prolumen
Nimellisvirta 800mA
Valovirta 3675luumenia
Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 20
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 1164.0mm
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 50000kpl
Iskunkestävyys IK02
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Zennor on LED-moduulivalaisin, jossa eripituisia moduuleja voidaan käyttää eri tehon ja valontuoton saavuttamiseksi. LED-moduuli vaatii erillisen virtalähteen tai kotelon, jossa virtalähde on sisäänrakennettu. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 moduuli musta 50W 20° IP20 840

Tuotekoodi 17393

Brändi Prolumen
Teho 50W
Maksimiteho 50W/1m
Värilämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 20
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Pituus 1164.0mm
Rungon väri musta
Kytkentämäärä 50000kpl
Iskunkestävyys IK02
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Zennor on LED-moduulivalaisin, jossa eripituisia moduuleja voidaan käyttää eri tehon ja valontuoton saavuttamiseksi. LED-moduuli vaatii erillisen virtalähteen tai kotelon, jossa virtalähde on sisäänrakennettu. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - katso projektiportfoliomme täältä!

© LED House OÜ, (+372) 56 700 704
Kadaka katu 3/3, 10621 Tallinna, Viro, info@ledhouse.ee