

## Kattovalaisin DB157 UGR<19 1200 DALI valkoinen 230V 25-40W 4400lm CRI95 80° IP20 DALI 3000K-4000K 2CCT

**Tuotekoodi 22320 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 25-40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Nimellisvirta 1250mA  
Valovirta 4400luumenia  
Väriämpötila 2CCT 3000K-4000K  
Linssin kulma 80  
Cri 95  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 59.0mm  
Leveys 120.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## Kattovalaisin DB157 UGR<19 1200 valkoinen 230V 30W 3500lm 80° IP20 940

### Tuotekoodi 18172

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 30W  
Maksimiteho 30W/1m  
Nimellisvirta 1250mA  
Valovirta 3500luumenia  
Valaistusteho 1m79 117W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 80  
Cri 95  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 59.0mm  
Leveys 120.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



## LED-valaisin ECO Bianca BFLH-12-36C1 valkoinen 230V 21-36W 5760lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 19396

Brändi ECO  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 21-36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 5760luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 61.0mm  
 Leveys 160.0mm  
 Pituus 1160.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 3 vuotta



## LED-valaisin ECO Bianca BFLH-15-42C1 valkoinen 230V 25-42W 6720lm CRI80 120° IP44 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

### Tuotekoodi 19397

Brändi ECO  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 25-42W  
 Maksimiteho 42W/1m  
 Valovirta 6720luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K, 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 61.0mm  
 Leveys 160.0mm  
 Pituus 1440.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [PHILIPS](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 3 vuotta



## Kattovalaisin Koline 1200 musta 230V 20-30-40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

## Tuotekoodi 23037

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20-30-40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4800luumenia  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri musta  
 Kytkenä määrä 30000kpl  
 Iskunkestävyys IK04  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



# Kattovalaisin Koline 1200 musta 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

## Tuotekoodi 17275

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 105  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri musta  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

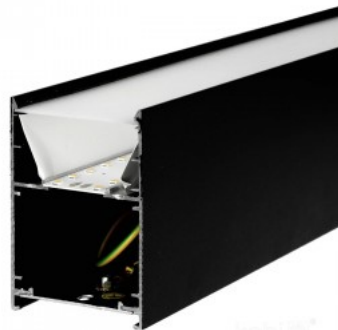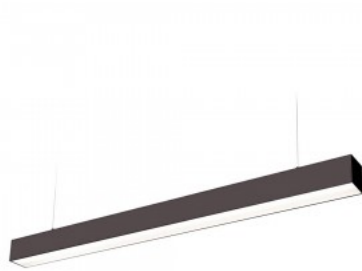

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

### Tuotekoodi 17276

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Maksimiteho 20W/1m  
Valovirta 2600luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 105  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 72.8mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.55 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl  
Rungon väri valkoinen  
Kytkenämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° - +40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

### Tuotekoodi 17274

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 5200luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 105  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 72.8mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.55 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl  
Rungon väri valkoinen  
Kytkenämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18117

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 20W  
Maksimiteho 20W/1m  
Valovirta 2600luumenia  
Valaistusteho 1m79 130W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
6500K  
Linssin kulma 110  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 72.8mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.5 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl  
Rungon väri musta  
Kytentämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



## Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18119

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4800luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri musta  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

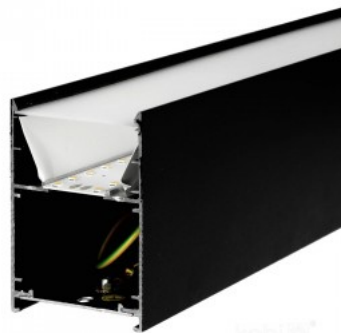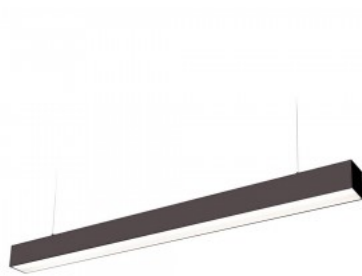

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 musta 230V 30W 3300lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18122

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 3300luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri musta  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 valkoinen 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18121

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 3600luumenia  
 Valaistusteho 1m79 120W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 60  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.55 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18118

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2600luumenia  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 72.8mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.55 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 40W 4800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 18120

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 4800luumenia  
Valaistusteho 1m79 120W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
6500K  
Linssin kulma 110  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 72.8mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paino 1.55 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 9kpl  
Rungon väri valkoinen  
Kytkenämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta




Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

## Kattovalaisin KOLINE K2 L - jatko musta 230V 8W 800lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 19077

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 8W  
 Maksimiteho 8W/1m  
 Valovirta 800luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 6500K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 80  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 5kpl  
 Rungon väri musta  
 Kytentämäärä 30000kpl  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~40°C  
 Sertifikaatit CE EMC LVD ROHS  
 Takuu 5 vuotta




KOLINE®

LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valoikeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.

## Kattovalaisin KOLINE K2 T - jatko musta 230V 11W 1100lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 19076

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 11W  
Maksimiteho 11W/1m  
Valovirta 1100luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
6500K  
Linssin kulma 110  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 5kpl  
Rungon väri musta  
Kytentämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~40°C  
Sertifiikaatit CE EMC LVD ROHS  
Takuu 5 vuotta




LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valoikeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.

## Kattovalaisin KOLINE K2 X - jatko musta 230V 15W 1500lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

### Tuotekoodi 19078

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 15W  
Maksimiteho 15W/1m  
Nimellisvirta 70mA  
Valovirta 1500luumenia  
Valaistusteho 1m79 100W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
6500K  
Linssin kulma 110  
Cri 80  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 5kpl  
Rungon väri musta  
Kytentämäärä 30000kpl  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~40°C  
Sertifikaatit CE EMC LVD ROHS  
Takuu 5 vuotta




LED KOLINE K2 -liitin mahdollistaa valaisimien yhdistämisen erilaisiin muotoihin, tarjoten joustavia ja tyylikkäitä valaistusratkaisuja jokaiseen tilaan. Sisäänrakennetut LED-valot ja mattadiffuusori tuottavat tasaisen ja silmäystävällisen valon. Kestävä alumiinirunko ja vahva polykarbonaatti takaavat pitkän käyttöiän ja laadun. Valon sävyä voi säätää tarpeen mukaan: lämmin, neutraali tai viileä. Laaja valoikeila takaa hyvän peiton, ja energiatehokas valonlähde pitää kulut kurissa. Turvallisuuden vuoksi LED-lähteen vaihto on sallittu vain ammattilaiselle.


## Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism musta 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19149 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 26W  
 Maksimiteho 26W/1m  
 Valovirta 3250luumenia  
 Valaistusteho lm79 125W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,  
 4000K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 73.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta

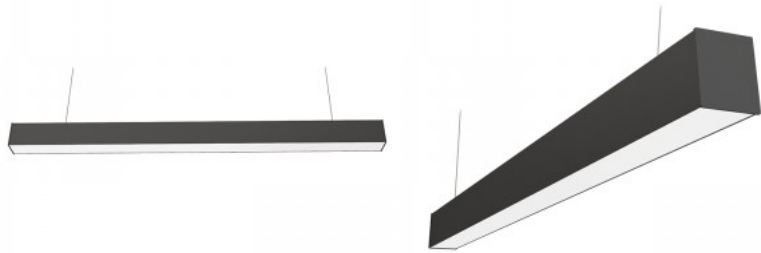

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisyuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

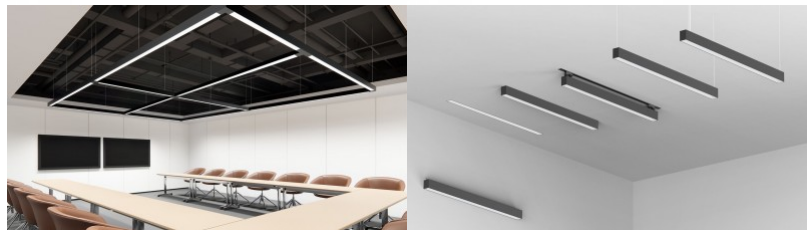

# Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism valkoinen 230V 26W 3250lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

## Tuotekoodi 19398 DALI dimmable

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 26W  
Maksimiteho 26W/1m  
Valovirta 3250luumenia  
Valaistusteho lm79 125W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,  
4000K  
Linssin kulma 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 73.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## Lineaarinen valaisin Linda 5073 1200 MicroPrism valkoinen 230V 26W 3380lm 100° IP20 840

### Tuotekoodi 22279


Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 26W  
Maksimiteho 26W/1m  
Valovirta 3380luumenia  
Valaistusteho lm79 130W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 73.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta




## Lineaarinen valaisin Linda 5073 1500 MicroPrism musta 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19154 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 32W  
 Maksimiteho 32W/1m  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho lm79 125W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,  
 4000K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 En62471 1  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 73.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1500.0mm  
 Paino 1.15 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 3 vuotta

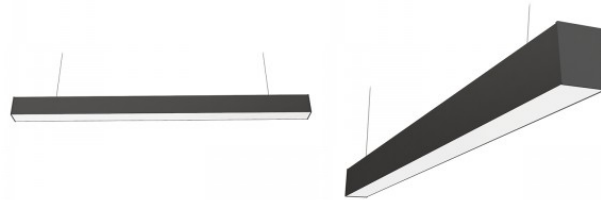

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysoojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

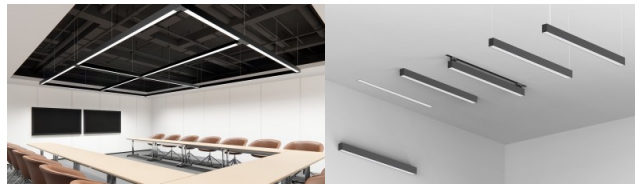

## Lineaarinen valaisin Linda 5073 1500 MicroPrism valkoinen 230V 32W 4000lm CRI80 100° IP20 DALI 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 19399 DALI dimmable**

Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 32W  
Maksimiteho 32W/1m  
Valovirta 4000luumenia  
Valaistusteho lm79 125W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,  
4000K  
Linssin kulma 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
En62471 1  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 73.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 1500.0mm  
Paino 1.15 kg  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 3 vuotta



## LED-valaisin LSLG 1200 UGR valkoinen 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

## Tuotekoodi 16308

Syöttöjännite 230V  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4800luumenia  
 Valaistusteho lm79 120W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4200K  
 Linssin kulma 65  
 Valonlähde SANAN LED  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 70.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.85 kg  
 Paketin paino 2 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 9kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Kytkenämäärä 30000kpl  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpistevalaisin alhaisella UGR-arvolla. Tämä IP20-luokiteltu lineaarinen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten päivänvaloa 4200K lämpötilassa. Valaisimeen kuuluu ripustussarja. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Tarvike Pikasliitoksen pikaliitintarvikkeet hopea

### Tuotekoodi 20461

En62471 1  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri hopea  
Rungon materiaali alumiini  
Takuu 3 vuotta



## LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 recessed valkoinen 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 17004 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3100luumenia  
 Valaistusteho 1m79 86W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 22  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

**LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 musta 230V 36W 3350lm**

## 110° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 16970 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3350luumenia  
 Valaistusteho 1m79 93W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Koteloituiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

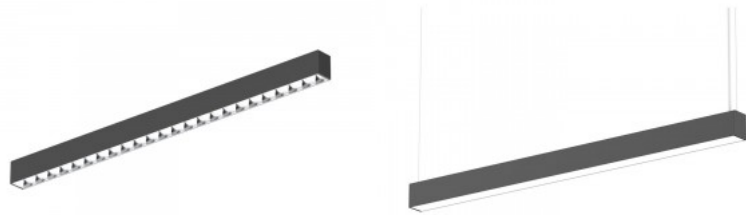


Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 musta 230V 36W 3600lm 65° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 21926 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 36W  
Maksimiteho 36W/1m  
Valovirta 3600luumenia  
Valaistusteho lm79 100W  
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
Linssin kulma 65  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 76.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 1212.0mm  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Iskunkestävyys IK06  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

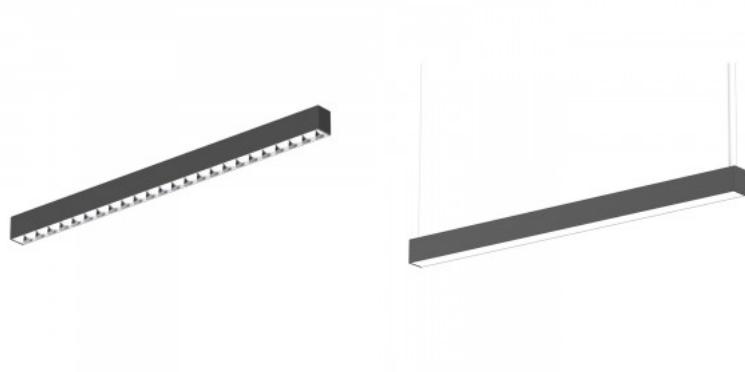


Lineaarinen työpaikan valaisin.  
Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
suojualuokan valaisin on ihanteellinen  
valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
Saatavana on myös malli, jossa on  
DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
valaisimella on työtiloihin ja  
toimistoihin ihanteellinen värin  
toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
valoon (5700K). Valaise maailmasi  
LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 UP/DOWN valkoinen 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 16992 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4100luumenia  
 Valaistusteho 1m79 114W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

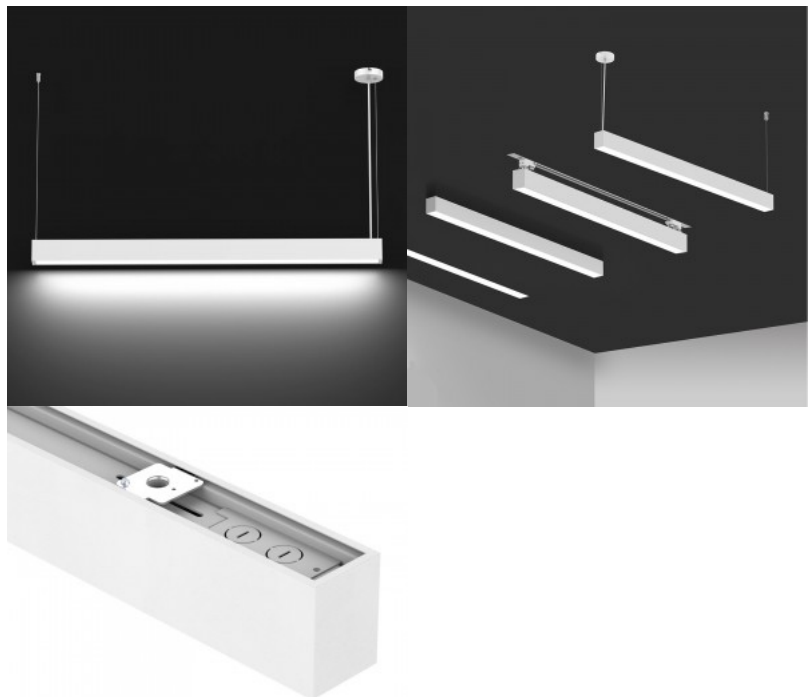

Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1200 valkoinen 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 17022 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3100luumenia  
 Valaistusteho 1m79 86W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 musta 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 16477

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 4673luumenia  
 Valaistusteho lm79 104W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

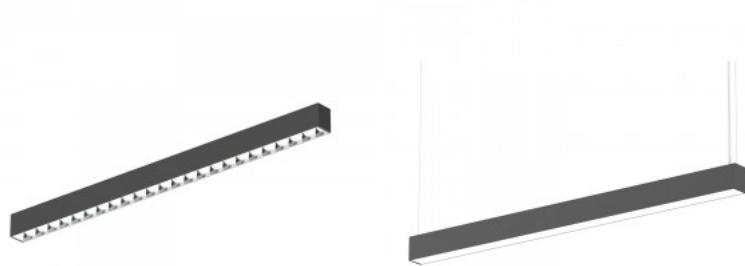


Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN valkoinen 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

### Tuotekoodi 18070

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 6000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojuokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN musta 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17043 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Valovirta 5300luumienia  
Valaistusteho 1m79 88W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 65  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 76.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 1512.0mm  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN musta 230V 60W 6000lm 65° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 22220 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 6000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 100W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

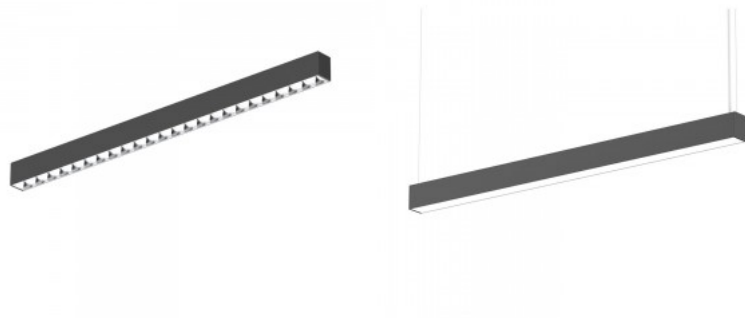


Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 UP/DOWN V musta 230V 60W 5400lm 65° IP20 No dim 930

**Tuotekoodi 16511 No dim dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä No dim  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 5400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 90W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 65  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojuokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 1500 valkoinen 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 17016 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 4573luumenia  
 Valaistusteho lm79 102W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

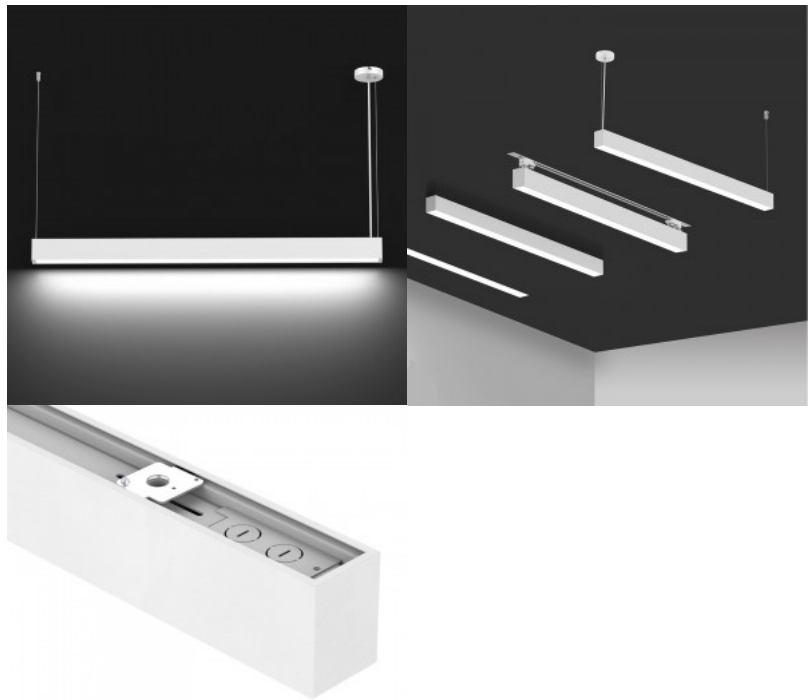


Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 600 musta 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

### Tuotekoodi 16672

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 17W  
Maksimiteho 17W/1m  
Valovirta 1500luumenia  
Valaistusteho 1m79 88W  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 75  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 76.0mm  
Leveys 57.0mm  
Pituus 602.0mm  
Paino 1.7 kg  
Paketin paino 2.13 kg  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri musta  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö OSRAM  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta

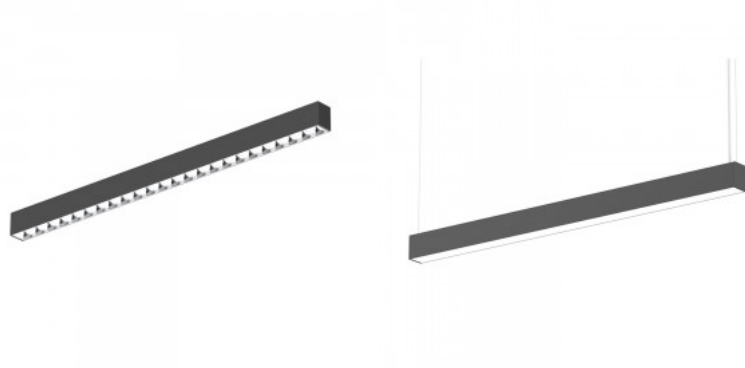

Lineaarinen työpaikan valaisin.  
Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 16971 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 17W  
 Maksimiteho 17W/1m  
 Valovirta 1500luumenia  
 Valaistusteho 1m79 88W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 602.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 20464 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 17W  
 Maksimiteho 17W/1m  
 Valovirta 1500luumenia  
 Valaistusteho 1m79 88W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 602.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 17017 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 17W  
 Maksimiteho 17W/1m  
 Valovirta 1500luumenia  
 Valaistusteho 1m79 88W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 602.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

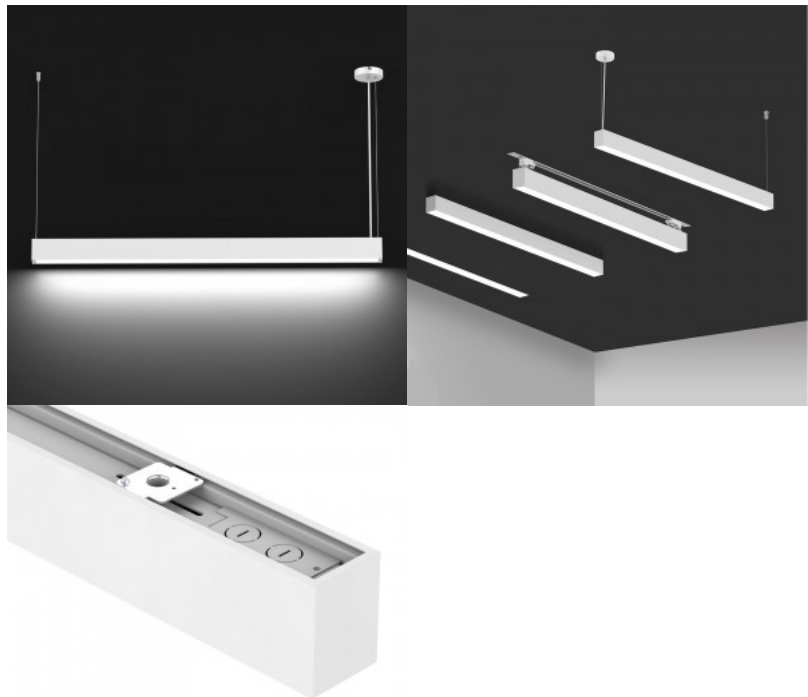

Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 20463 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3100luumenia  
 Valaistusteho 1m79 86W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17368 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3750luumenia  
 Valaistusteho 1m79 104W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 940

**Tuotekoodi 20462 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 3750luumenia  
 Valaistusteho 1m79 104W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1212.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett A 1500 up-down musta 230V 56W 6000lm CRI80 75° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 19321 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 56W  
 Maksimiteho 56W/1m  
 Valovirta 6000luumenia  
 Valaistusteho lm79 107W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5700K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

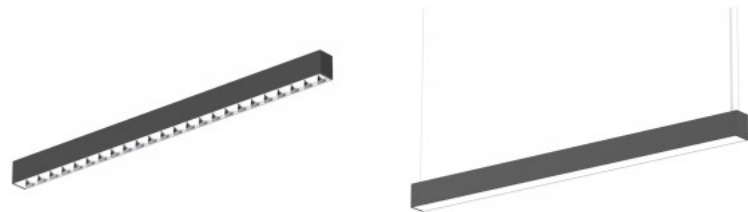

Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Barrett A 1500 valkoinen 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

**Tuotekoodi 17369 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 3750luumenia  
 Valaistusteho 1m79 83W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 1512.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## **LED-valaisin Prolumen Barrett A 600 up-down musta 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

**Tuotekoodi 17352 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 22W  
 Maksimiteho 22W/1m  
 Valovirta 1950luumenia  
 Valaistusteho 1m79 89W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 57.0mm  
 Pituus 602.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

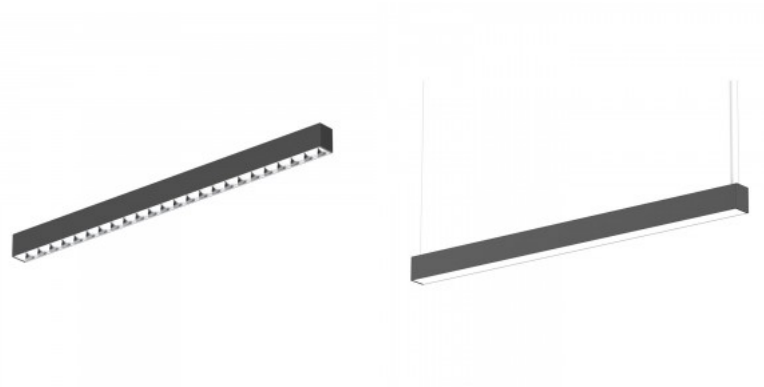

Lineaarinen työpaikan valaisin.  
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja  
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-  
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen  
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.  
 Saatavana on myös malli, jossa on  
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia  
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden  
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä  
 valaisimella on työtiloihin ja  
 toimistoihin ihanteellinen värin  
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon  
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta  
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen  
 valoon (5700K). Valaise maailmasi  
 LED House -ammattilaisten avulla -  
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Bianca 600 MW valkoinen 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tuotekoodi 22405 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 17W  
 Maksimiteho 17W/1m  
 Valovirta 2349luumenia  
 Valaistusteho lm79 138W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 52.2mm  
 Leveys 152.0mm  
 Pituus 660.0mm  
 Paino 1.55 kg  
 Paketin paino 1.8 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 4kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° +40°C  
 Sertifikaatit CE, D, F  
 Takuu 5 vuotta



Laadukas himmennettävä  
 kattovalaisin. DALI Dim -teknologia  
 mahdollistaa valon säätämisen  
 mieltymysten mukaan. 4000K LED-  
 valot tarjoavat kirkkaan ja terävän  
 valaistuksen, joka sopii täydellisesti  
 kauppojen ja muiden kaupallisten  
 tilojen valaisemiseen. Korkea  
 värinistöindeksi CRI90 takaa värien  
 tarkkuuden valon alla. IP44-  
 suojausluokka tarkoittaa, että  
 valaisinta voidaan käyttää myös  
 kosteissa olosuhteissa. Valaise  
 maailmasi LED House -ammattilaisten  
 avulla - [tutustu projekteihimme  
 täällä!](#)

## **LED-valaisin Prolumen Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 4742lm 120° IP44 840**

### **Tuotekoodi 17442**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 39W  
 Maksimiteho 39W/1m  
 Valovirta 4742luumenia  
 Valaistusteho 1m79 122W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 52.0mm  
 Leveys 152.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin.  
 Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).  
 Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

## LED-valaisin Prolumen Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 4742lm 120° IP44 DALI 840

**Tuotekoodi 17448 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 39W  
 Maksimiteho 39W/1m  
 Valovirta 4742luumenia  
 Valaistusteho 1m79 122W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde OSRAM LED  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kotelointiluokka IP44  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 52.0mm  
 Leveys 152.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali polykarbonaatti  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin.  
 Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).  
 Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

## LED-valaisin Prolumen Bianca valkoinen 230V 17W 2349lm CRI80 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 19066 DALI dimmable

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 17W  
Maksimiteho 17W/1m  
Valovirta 2349luumenia  
Valaistusteho lm79 138W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 52.2mm  
Leveys 152.0mm  
Pituus 660.0mm  
Paino 1.55 kg  
Paketin paino 1.8 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 4kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali polykarbonaatti  
Kiilto matto  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20° +40°C  
Sertifikaatit CE, D, F  
Takuu 5 vuotta



Laadukas himmennettävä kattovalaisin. DALI Dim -teknologia mahdollistaa valon säätämisen mieltymysten mukaan. 4000K LED-valot tarjoavat kirkkaan ja terävän valaistuksen, joka sopii täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Korkea värintoistoindeksi CRI90 takaa värien tarkkuuden valon alla. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

## Kattovalaisin Prolumen DB106B 1200 valkoinen 230V 20W 2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 17353 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI  
Teho 20W  
Maksimiteho 20W/1m  
Valovirta 2200luumenia  
Valaistusteho 1m79 110W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5700K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 207.0mm  
Pituus 1200.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 6kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~40°C  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

## Kattovalaisin Prolumen DB106B 1200 valkoinen 40W 4400lm CRI80 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

**Tuotekoodi 17351 0-10V dimmable**

Brändi [Prolumen](#)

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä 0-10V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 4400luumenia

Valaistusteho 1m79 110W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 208.0mm

Pituus 1200.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

## Kattovalaisin Prolumen DB106B 1500 valkoinen 230V 58W 6500lm CRI90 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 18149

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 58W  
Maksimiteho 58W/1m  
Valovirta 6500luumenia  
Valaistusteho 1m79 112W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5700K  
Linssin kulma 120  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 80.0mm  
Leveys 207.0mm  
Pituus 1500.0mm  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Kiilto matto  
Iskunkestävyys IK08  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE  
Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

## **Kattovalaisin Prolumen DB157 UGR<19 1200 valkoinen 230V 40W 4550lm CRI95 80° IP20 3000K, 4000K 2CCT**

### **Tuotekoodi 18173**

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Nimellisvirta 1250mA

Valovirta 4550luumenia

Valaistusteho 1m79 114W

Väriämpötila 2CCT 3000K, 4000K

Linssin kulma 80

Cri 95

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Korkeus 59.0mm

Leveys 120.0mm

Pituus 1200.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~45°C

Sertifikaatit CE



Takuu 5 vuotta



## **Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR 600 musta 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT**

## Tuotekoodi 15206

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 20W  
 Maksimiteho 20W/1m  
 Valovirta 2000luumenia  
 Valaistusteho lm79 100W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 90  
 Ugr 18  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 70.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 604.0mm  
 Paino 1.15 kg  
 Paketin paino 1.65 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

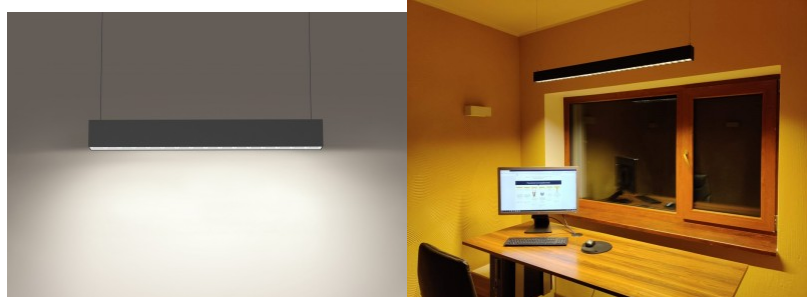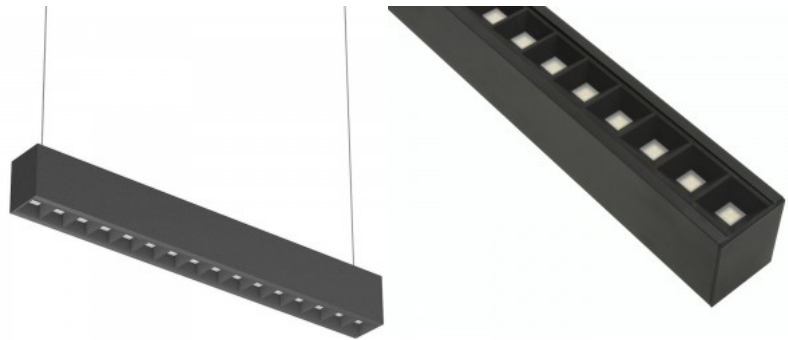


Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

**Tuotekoodi 15323 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4500luumena  
 Valaistusteho 1m79 113W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 80  
 Ugr 18  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 70.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 2.2 kg  
 Paketin paino 3 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

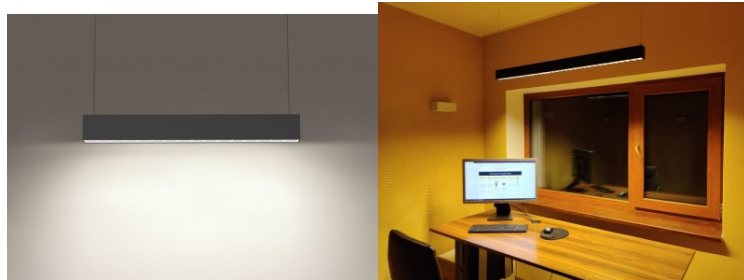


Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 15026

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4500luumena  
 Valaistusteho lm79 113W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5700K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 90  
 Ugr 18  
 Lor 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 70.0mm  
 Leveys 60.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 2.2 kg  
 Paketin paino 3 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

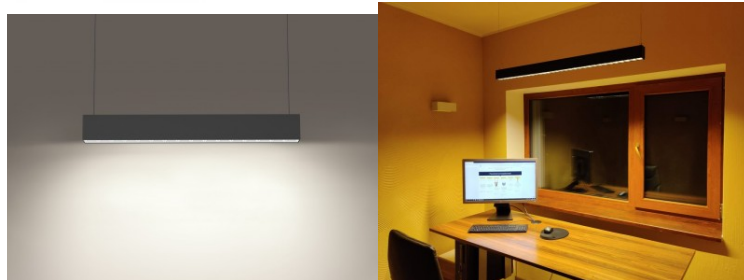


Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Lineaarinen valaisin Prolumen Delia UGR19 1200 valkoinen 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

### Tuotekoodi 15535

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 40W  
Maksimiteho 40W/1m  
Valovirta 4500luumena  
Valaistusteho 1m79 113W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5700K  
Linssin kulma 100  
Cri 80  
Ugr 18  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Koteloituiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h  
Korkeus 70.0mm  
Leveys 60.0mm  
Pituus 1204.0mm  
Paino 2.2 kg  
Paketin paino 3 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 12kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta

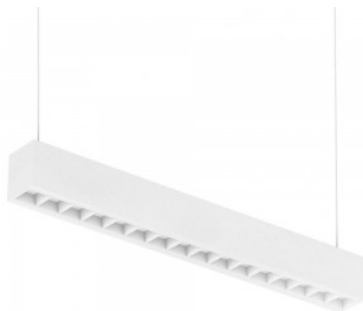

Valkoinen runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen valaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia sisustusta kotonaan. Tämä valaisin voidaan asentaa sekä riippuvalaisimeksi että pinta-asennukseksi. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Joillakin malleilla on säädettävä valon väri: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennettavaksi että riippuvaan asentoon. Molemmilla tavoilla taataan hyvä lopputulos. Erillinen tilaus on tehtävä [Ripustuskaapeleille](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - [katso projektisalkkumme täältä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Delilah 0,6m valkoinen 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 17051

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 15W  
 Maksimiteho 15W/1m  
 Valovirta 1400luumenia  
 Valaistusteho lm79 93W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 62.0mm  
 Pituus 615.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 607x54mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-valaisin Prolumen Delilah 1,2m valkoinen 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 17052

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 3100luumena  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 62.0mm  
 Pituus 1208.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 1201x54mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-valaisin Prolumen Delilah 1,5m valkoinen 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 17053

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 37W  
 Maksimiteho 37W/1m  
 Valovirta 3800luumena  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 62.0mm  
 Pituus 1505.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 1498x54mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteiden alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-valaisin Prolumen Delilah 2,4m valkoinen 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 16407

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 60W  
 Maksimiteho 60W/1m  
 Valovirta 6200luumena  
 Valaistusteho lm79 103W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 62.0mm  
 Pituus 2395.0mm  
 Asennusaukon halkaisija 2388x54mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta




Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-valaisin Prolumen Delilah L-corner 150+150 valkoinen 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

### Tuotekoodi 17054

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 7.5W  
 Maksimiteho 7.5W/1m  
 Valovirta 650luumena  
 Valaistusteho lm79 87W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 110  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 150.0mm  
 Pituus 150.0mm  
 Laatikossa 24kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

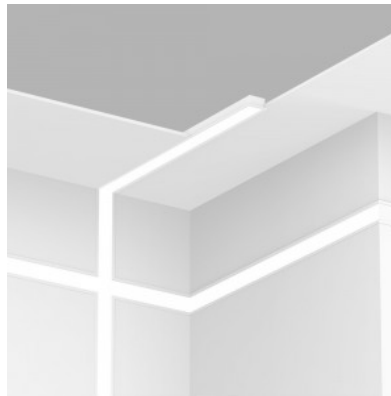


Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## Kattovalaisin Prolumen Delilah valkoinen 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

### Tuotekoodi 16793

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 4300luumenia  
 Valaistusteho 1m79 96W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 45  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 29.0mm  
 Leveys 62.0mm  
 Pituus 1802.0mm  
 Paketin paino 2.68 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

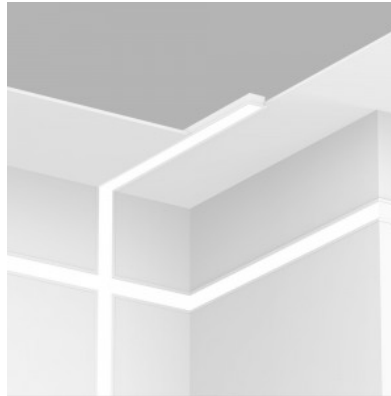

Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



## LED-valaisin Prolumen Dennis 1200 valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 15353

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 4400luumenia  
 Valaistusteho 1m79 110W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 64.0mm  
 Leveys 71.0mm  
 Pituus 1203.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Dennis 1500 valkoinen 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

### Tuotekoodi 15628

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 58W  
 Maksimiteho 58W/1m  
 Valovirta 5850luumenia  
 Valaistusteho lm79 101W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 64.0mm  
 Leveys 71.0mm  
 Pituus 1503.0mm  
 Laatikossa 12kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valaisin Prolumen EMPIRIO B025S 1500 valkoinen 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

### Tuotekoodi 15018

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Teho 75W  
 Maksimiteho 75W/1m  
 Valovirta 12000luumena  
 Valaistusteho lm79 160W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP40  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h  
 Korkeus 72.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 1460.0mm  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö OSRAM  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20°C - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta

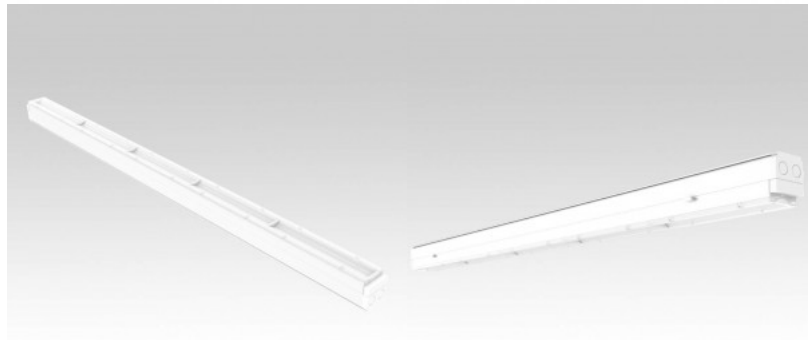

Yhtenäisellä valonjaolla varustettu kattovalaisin, joka voidaan asentaa joko upotettuna tai roikkuvana katosta. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, täydellistä kauppojen ja muiden liiketilojen valaisemiseen. Mahdollisuus tilata lineaarisia valoja erilaisilla linseillä ja tehotasoilla: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## Kattovalaisin Prolumen Lidya 1100 up-down valkoinen 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

### Tuotekoodi 16791

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 45W  
 Maksimiteho 45W/1m  
 Valovirta 4700luumenia  
 Valaistusteho lm79 104W  
 Väriämpötila 2CCT 3000K-4000K  
 Linssin kulma 50  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 74.0mm  
 Leveys 236.0mm  
 Pituus 1172.0mm  
 Paketin paino 4.8 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 2kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +40°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Ylös-ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettävä valon värintoisto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojausluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED House -tuotevalikoimasta!](#)

## Kattovalaisin Prolumen Lidya 1500 up-down valkoinen 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K-4000K 2CCT

### Tuotekoodi 16792

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Valovirta 5400luumenia  
Valaistusteho 1m79 90W  
Väriämpötila 2CCT 3000K-4000K  
Linssin kulma 50  
Cri 90  
Ugr 19  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Korkeus 74.0mm  
Leveys 236.0mm  
Pituus 1552.0mm  
Paketin paino 5.9 kg  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 2kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



Ylös- ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettyä valon värinvalinto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojaluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värinvalintoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED House -tuotevalikoimasta!](#)

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 5076 1500 UGR<sub>20</sub> alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 43W 5100lm 90° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 19391 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 43W  
 Maksimiteho 43W/1m  
 Valovirta 5100lumenia  
 Valaistusteho lm79 119W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 90  
 Cri 80  
 Ugr 20  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h  
 Korkeus 76.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 14400.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 17751 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 28W  
 Maksimiteho 28W/1m  
 Valovirta 3600luumena  
 Valaistusteho 1m79 129W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 2.75 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisyuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

**Tuotekoodi 17750 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 28W  
 Maksimiteho 28W/1m  
 Valovirta 3800luumena  
 Valaistusteho lm79 136W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 2.75 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

## Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla valkoinen 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

**Tuotekoodi 20672 DALI dimmable**



Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 28W  
 Maksimiteho 28W/1m  
 Valovirta 3800luumenia  
 Valaistusteho lm79 136W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 2.75 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



## Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 valonjako ylös ja alas + ripustusköydet. musta 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI / PUSH 840

**Tuotekoodi 17741 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI / PUSH  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5550luumena  
 Valaistusteho lm79 139W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

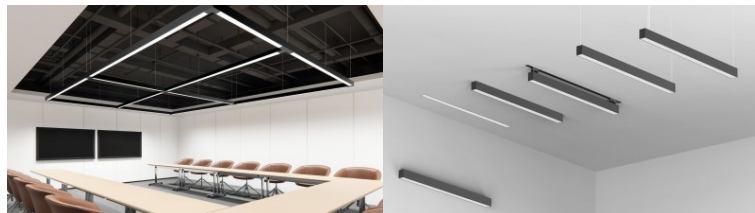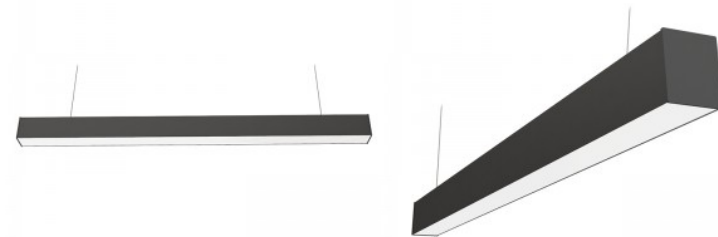


Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisyuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1200 valonjako ylöspäin ja alaspäin + ripustusköydet. musta 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 17752 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 40W  
 Maksimiteho 40W/1m  
 Valovirta 5270lumenia  
 Valaistusteho lm79 132W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1204.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

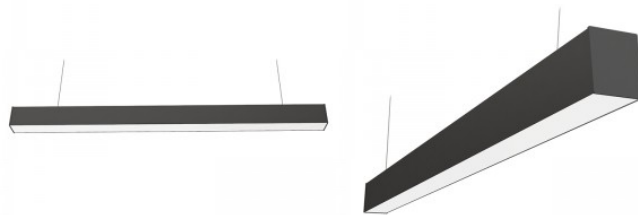


Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväiksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1500 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 35W 4600lm 75° IP20 DALI 830

**Tuotekoodi 19315 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 35W  
 Maksimiteho 35W/1m  
 Valovirta 4600lumenia  
 Valaistusteho lm79 131W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1504.0mm  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

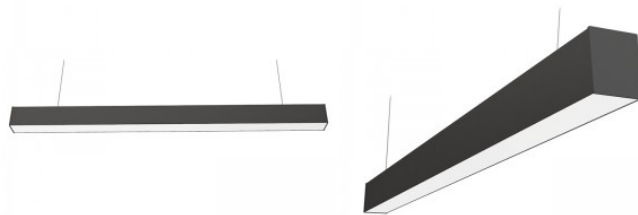

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysoojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväiksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 66D 1500 valonjako ylöspäin ja alaspäin, UGR<19 + ripustusköydet. musta 230V 49W 6500lm 75° IP20 DALI 840

**Tuotekoodi 18163 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 49W  
 Maksimiteho 49W/1m  
 Valovirta 6500luumena  
 Valaistusteho lm79 133W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 75  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 75.0mm  
 Leveys 56.0mm  
 Pituus 1504.0mm  
 Paino 1.7 kg  
 Paketin paino 2.13 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK06  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojuna toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

## Lineaarinen valaisin Prolumen Linda 900 MicroPrism valkoinen 230V 28W 3500lm CRI80 90° IP20 DALI / PUSH 3000K, 3500K, 4000K 3CCT

**Tuotekoodi 21007 DALI / PUSH  
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Tehokerroin 0.90  
Himmennettävä DALI / PUSH  
Teho 28W  
Maksimiteho 28W/1m  
Valovirta 3500luumenia  
Valaistusteho 1m79 125W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 3500K,  
4000K  
Linssin kulma 90  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP20  
Käyttöikä 50000h  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 76.0mm  
Leveys 50.0mm  
Pituus 906.0mm  
Paketissa 1kpl  
Laatikossa 4kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini  
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



## Lineaarinen valaisin Prolumen Linda C27 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

**Tuotekoodi 17876 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4200luumena  
 Valaistusteho lm79 140W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 80  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 160000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h  
 Korkeus 55.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1120.0mm  
 Paino 1.94 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

# Lineaarinen valaisin Prolumen Linda C27 1200 valkoinen 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

## Tuotekoodi 17909

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 3900luumena  
 Valaistusteho lm79 130W  
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
 Linssin kulma 100  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Koteloitusluokka IP20  
 Käyttöikä 160000h  
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h  
 Korkeus 55.0mm  
 Leveys 50.0mm  
 Pituus 1120.0mm  
 Paino 1.94 kg  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Kiilto matto  
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)  
 Iskunkestävyys IK08  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta

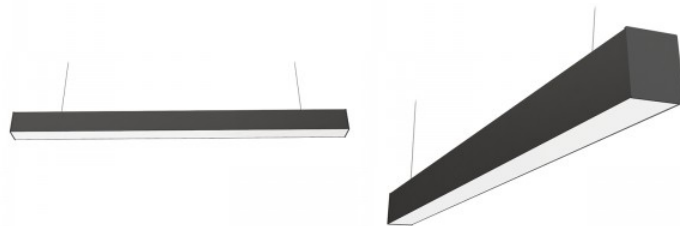

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisy-suojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

## LED-valaisin Prolumen Meena 1200 22-40W valkoinen 230V 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tuotekoodi 17711

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Valovirta 5600luumenia  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloituiluokka IP44  
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 1198.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon väri valkoinen  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Virransyöttöyksikkö OSRAM  
Käyttölämpötila -20° - +45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena [lineaarinen valaisin](#)  
säädettävällä teholla  
22W/30W/35W/40W. Laadukas  
lineaarivalaisin, joka soveltuu  
asennettavaksi pysäköintihalleihin,  
suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja  
varastoihin. Meena-valaisin on  
suunniteltu erittäin helpoksi asentaa  
ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia  
painamalla ja kiinnityskaapelit ovat  
säädettävissä asennuksen aikana.

## LED-valaisin Prolumen Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

### Tuotekoodi 17456

Brändi [Prolumen](#)  
Syöttöjännite 230V  
Teho 60W  
Maksimiteho 60W/1m  
Valovirta 8400luumenia  
Valaistusteho lm79 140W  
Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5000K  
Linssin kulma 120  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Kotelointiluokka IP44  
Käyttöikä 100000h  
Korkeus 55.0mm  
Leveys 140.0mm  
Pituus 1500.0mm  
Paketissa 1kpl  
Rungon materiaali alumiini + muovi  
Käyttölämpötila -20° - +45°C  
Sertifikaatit CE, RoHS  
Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena [lineaarinen valaisin](#)  
säädettävällä teholla  
22W/30W/35W/40W. Laadukas  
lineaarivalaisin, joka soveltuu  
asennettavaksi pysäköintihalleihin,  
suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja  
varastoihin. Meena-valaisin on  
suunniteltu erittäin helpoksi asentaa  
ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia  
painamalla ja kiinnityskaapelit ovat  
säädettävissä asennuksen aikana.

## LED-valaisin Prolumen Miina 1200 valkoinen 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 17753

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Maksimiteho 40W/1m

Valovirta 6400luumenia

Valaistusteho Im79 160W

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
5000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 54.0mm

Leveys 102.0mm

Pituus 1219.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Miina lineaarinen valaisin säädettävällä väriämpötilalla ja tehotasolla. Korkealaatuinen lineaarivalaisin, joka sopii asennettavaksi pysäköintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja varastoihin. Opalilasin ansiosta valokeila on erittäin leveä ja peittää tasaisesti suuremman alueen. Miina-valaisin on suunniteltu erittäin helpoksi asentaa ja huoltaa. Väriämpötila ja teho ovat säädettävissä valaisimessa olevasta napista. Miina-valaisimeen voidaan lisätä myös liiketunnistin. Liiketunnistimen lisääminen on helppoa avattavan päätykannen ansiosta, josta anturin johdot voidaan liittää. Liiketunnistimen kanssa LED-valaisimet ovat entistä energiatehokkaampia ja kätevämpiä, koska valaisimen päälle- ja poiskytkentävaihe jää pois ja valaisin sammuu itsestään. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)



## LED-valaisin Prolumen RALTEX 1200 valkoinen 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tuotekoodi 18263 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 50W  
 Maksimiteho 50W/1m  
 Valovirta 8000luumena  
 Valaistusteho 1m79 160W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 69.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paino 1.5 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä - erinomainen valinta ammattikäyttöön.

## LED-valaisin Prolumen RALTEX 1500 valkoinen 230V 63W 10080lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tuotekoodi 18264 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 63W  
 Maksimiteho 63W/1m  
 Valovirta 10080luumena  
 Valaistusteho 1m79 160W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 69.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 1500.0mm  
 Paino 1.9 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä - erinomainen valinta ammattikäyttöön.

## LED-valaisin Prolumen RALTEX 600 valkoinen 230V 30W 4800lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

**Tuotekoodi 18262 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 30W  
 Maksimiteho 30W/1m  
 Valovirta 4800luumena  
 Valaistusteho 1m79 160W  
 Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K,  
 5000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP66  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 69.0mm  
 Leveys 74.0mm  
 Pituus 600.0mm  
 Paino 1.13 kg  
 Paketissa 1kpl  
 Laatikossa 6kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini + muovi  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



Tämä kestävä teollisuusvalaisin on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavuutta ja tarkkaa valaistuksen hallintaa. DALI-ohjauksen ansiosta se integroituu helposti älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, mahdollistaen kirkkauden säätämisen, energiansäästön ja paremmat työolosuhteet. Tiiviin ja vahvan rakenteensa ansiosta valaisin kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, logistiikkakeskuksiin, varastoihin ja muihin teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tasaista ja luotettavaa valaistusta. Valaisin on suunniteltu kattokiinnitykseen ja se voidaan asentaa peräkkäin jatkuvaksi valolinjaksi. Se tarjoaa tehokkaan valaistusratkaisun, jolla on pieni huoltotarve ja pitkä käyttöikä - erinomainen valinta ammattikäyttöön.

## Lineaarinen valaisin Prolumen Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

### Tuotekoodi 17675

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Teho 75W  
 Maksimiteho 75W/1m  
 Valovirta 12480luumena  
 Valaistusteho lm79 166W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 64.8mm  
 Leveys 107.0mm  
 Pituus 1460.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Retro Force -  
 teollisuusvalaisin. Nämä LED-  
 valaisimet on varustettu laadukkailla  
 osilla ja tarjoavat erinomaista  
 valaistusta. G-Force -valaisimessa on  
 säädettävä teho, joten käyttäjä voi  
 säätää valotehoa itse.  
 38W/48W/58W/68W/75W DALI-  
 himmentämisteknologia mahdollistaa  
 valon kirkkauden säätämisen  
 käyttäjän tarpeiden mukaan.

## Lineaarinen valaisin Prolumen Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

**Tuotekoodi 17443 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 75W  
 Maksimiteho 75W/1m  
 Valovirta 12480luumenia  
 Valaistusteho 1m79 166W  
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K  
 Linssin kulma 120  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP54  
 Käyttöikä 100000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h  
 Korkeus 64.8mm  
 Leveys 107.0mm  
 Pituus 1460.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Iskunkestävyys IK10  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Sertifikaatit CE, RoHS  
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Retro Force -  
 teollisuusvalaisin. Nämä LED-  
 valaisimet on varustettu laadukkailla  
 osilla ja tarjoavat erinomaista  
 valaistusta. G-Force -valaisimessa on  
 säädettävä teho, joten käyttäjä voi  
 säätää valotehoa itse.  
 38W/48W/58W/68W/75W DALI-  
 himmentämisteknologia mahdollistaa  
 valon kirkkauden säätämisen  
 käyttäjän tarpeiden mukaan.

# Lineaarinen valaisin Prolumen RetroFit valkoinen 230V 30-76W 14000lm CRI80 90° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

## Tuotekoodi 19950

Brändi [Prolumen](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.95

Teho 30-76W

Maksimiteho 76W/1m

Valovirta 14000luumenia

Väriämpötila 3CCT 3000K, 4000K, 5000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Korkeus 27.5mm

Leveys 74.0mm

Pituus 1458.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta


PROLUMEN RetroFit -valaisin on innovatiivinen ratkaisu, joka mahdollistaa trunk-valaisimien helpon ja tehokkaan vaihtamisen, mukaan lukien tunnetuista brändeistä kuten Zombotel, Veko, Trilux ja Philips, ilman, että koko runkoa tarvitsee vaihtaa. Helppo Asennus: Valaisin on suunniteltu niin, että se on helppo asentaa olemassa oleviin valaisimiin, säästäten aikaa ja kustannuksia. Energiatehokkuus: PROLUMEN RetroFit -valaisin käyttää uusinta LED-teknologiaa, mikä varmistaa energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän sekä vähentää jatkuvia ylläpitokustannuksia. Mukautettavuus: Voit valita eri väriämpötilojen välillä, jotta valaistus sopii erilaisiin tiloihin — työympäristöistä vähittäismyymälöihin. Laatumakuu: Valaisin on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa pitkäaikaisen ja luotettavan käytön. Mukautetut Valaistusratkaisut: RetroFit-valaisin mahdollistaa erilaisten valaistusratkaisujen luomisen, jotka vastaavat erityistarpeitasi ja -mieltymyksiäsi. PROLUMEN RetroFit -valaisin on ihanteellinen valinta, jos haluat modernia ja tehokasta valaistusta, joka sopii olemassa oleviin rakenteisiin ja tarjoaa laadukasta valaistusta ilman lisäkustannuksia.



## Kattovalaisin Prolumen SmartGlow Linear 1200 musta 230V 36W 4000lm CRI90 100x50° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K

**Tuotekoodi 17730 DIMMABLE  
dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DIMMABLE  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4000luumena  
 Valaistusteho 1m79 111W  
 Väriämpötila 3000K-6500K  
 Linssin kulma 100x50  
 Cri 90  
 Ugr 6  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 85.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 1200.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 - +30°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta




Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä väriämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

# Kattovalaisin Prolumen SmartGlow Linear 1500 musta 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000K-6500K

**Tuotekoodi 17772 DALI dimmable**

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.90  
 Himmennettävä DALI  
 Teho 36W  
 Maksimiteho 36W/1m  
 Valovirta 4000luumenia  
 Valaistusteho 1m79 111W  
 Väriämpötila 3000K-6500K  
 Linssin kulma 50  
 Cri 90  
 Ugr 6  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Korkeus 85.0mm  
 Leveys 65.0mm  
 Pituus 1550.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri musta  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön  
 Käyttölämpötila -10 - +30°C  
 Sertifikaatit CE  
 Takuu 5 vuotta



Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä väriämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

## LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 kehys valkoinen 230V IP20

### Tuotekoodi 17710

Brändi [Prolumen](#)  
 Syöttöjännite 230V  
 Tehokerroin 0.95  
 Ugr 19  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Kotelointiluokka IP20  
 Käyttöikä 54000h  
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h  
 Korkeus 80.0mm  
 Leveys 46.0mm  
 Pituus 1182.0mm  
 Paketissa 1kpl  
 Rungon väri valkoinen  
 Rungon materiaali alumiini  
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)  
 Käyttölämpötila -20° - +45°C  
 Sertifikaatit TUV ENEC, CB, CE, VDE,  
 ROHS  
 Takuu 5 vuotta



Zennor-lineaarijärjestelmä mahdollistaa valaistuksen mukauttamisen erityisten vaatimusten ja huoneen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka takaa kestävyuden pölyä ja pieniä nestemääriä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, ostoskeskuksiin tai koteihin. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 moduuli musta 3675lm 20° IP20 830

### Tuotekoodi 22078

Brändi [Prolumen](#)  
Nimellisvirta 800mA  
Valovirta 3675luumenia  
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K  
Linssin kulma 20  
Cri 80  
Ugr 16  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Koteloitusluokka IP20  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Pituus 1164.0mm  
Rungon väri musta  
Kytkenä määrä 50000kpl  
Iskunkestävyys IK02  
Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Zennor on LED-moduulivalaisin, jossa eripituisia moduuleja voidaan käyttää eri tehon ja valontuoton saavuttamiseksi. LED-moduuli vaatii erillisen virtalähteen tai kotelon, jossa virtalähde on sisäänrakennettu. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

## LED-valaisin Prolumen Zennor 1200 moduuli musta 50W 20° IP20 840

### Tuotekoodi 17393

Brändi [Prolumen](#)

Teho 50W

Maksimiteho 50W/1m

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 20

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Koteloitusluokka IP20

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Pituus 1164.0mm

Rungon väri musta

Kytkenä määrä 50000kpl

Iskunkestävyys IK02

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Zennor on LED-moduulivalaisin, jossa eripituisia moduuleja voidaan käyttää eri tehon ja valontuoton saavuttamiseksi. LED-moduuli vaatii erillisen virtalähteen tai kotelon, jossa virtalähde on sisäänrakennettu.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)