


LED-valaisin LSLG 1200 valkoinen 230V 40W 4800lm CRI80 65° IP20 4200K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16308

Hinta 70,75+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 40W
Valovirta 4800luumenia
Valaistusteho 120W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4200K
Linssin kulma 65
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1850g
Paketin paino 2000g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenä määrä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

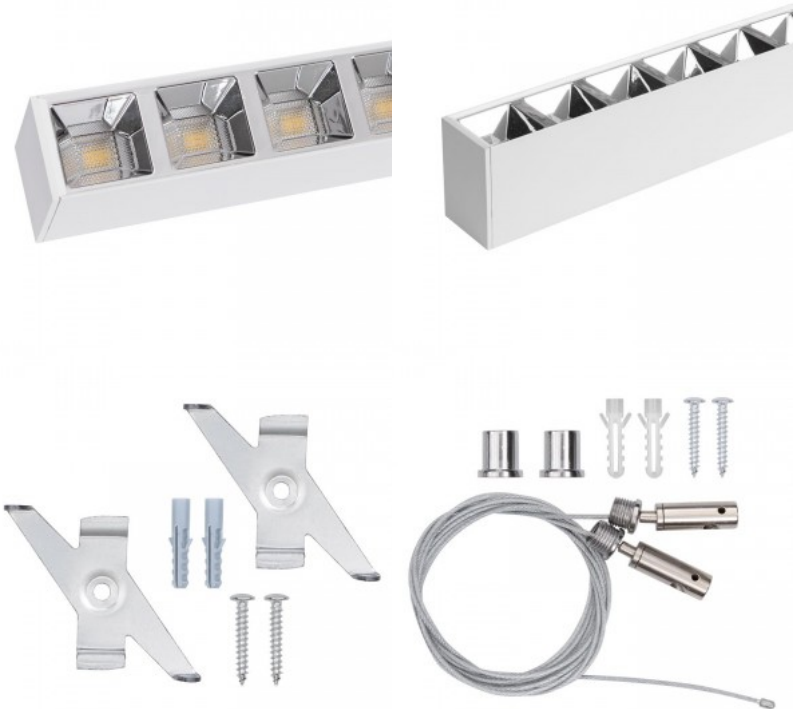


LED-valaisin LSLG 1500 valkoinen 230V 50W 6000lm CRI80 65° IP20 4200K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16307

Hinta 94,43+ALV

Syöttöjännite 230V
Teho 50W
Valovirta 6000luumenia
Valaistusteho 120W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4200K
Linssin kulma 65
Valonlähde SANAN LED
Cri 80
Ugr 19
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 2200g
Paketin paino 2400g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Kytkenämäärä 30000kpl
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

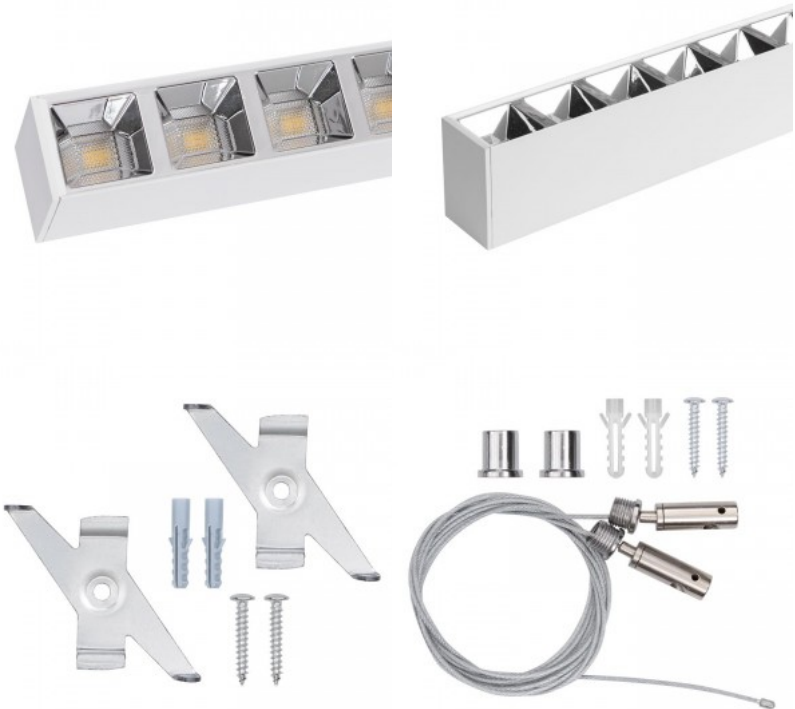

LED-valaisin Office 6870 valkoinen 230V 70W 11200lm CRI85 IP40 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15343

Syöttöjännite 230V
Teho 70W
Valovirta 11200luumena
Valaistusteho 160W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Valonlähde [EPISTAR LED](#)
Cri 85
Koteloituiluokka IP40
Käyttöikä 50000h
Pituus 1424.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
Käyttöympäristö ulkokäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN Calais 1500 UGR19 valkoinen 230V 55W 4950lm CRI90 38° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16223

Hinta 110,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 55W
Valovirta 4950luumena
Valaistusteho 90W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 38
Valonlähde OSRAM LED
Cri 90
Ugr 19
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 86.0mm
Leveys 37.0mm
Pituus 1500.0mm
Paino 2950g
Paketin paino 3150g
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB147 up-down valkoinen 230V 45W 4600lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 16791

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 45W

Valovirta 4600luumenia

Valaistusteho 102W

Väriämpötila (cct) 3000K+4000K

3000K + 4000K

Linssin kulma 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 74.0mm

Leveys 236.0mm

Pituus 1172.0mm

Paketin paino 4800g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 2kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB147 up-down valkoinen 230V 60W 5400lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 16792

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 5400luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) 3000K+4000K

3000K + 4000K

Linssin kulma 50

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 74.0mm

Leveys 236.0mm

Pituus 1552.0mm

Paketin paino 5900g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 2kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB151 2,4m valkoinen 230V 60W 6200lm CRI80 110° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 16407

Hinta 112,20+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 6200luumenia

Valaistusteho 103W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 29.0mm

Leveys 62.0mm

Pituus 2395.0mm

Asennusaukon halkaisija 2388x54mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini


Kiilto matto

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

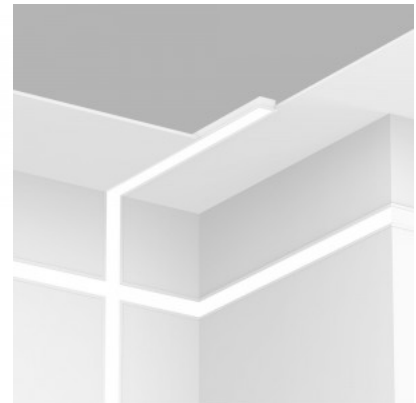

Kattovalaisin PROLUMEN DB25 musta 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 14911

Hinta 87,03+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 3600luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 49.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 1222.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB25 valkoinen 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15333

Hinta 65,12+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 3600luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 49.0mm

Leveys 115.0mm

Pituus 1222.0mm

Paketin paino 1860g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

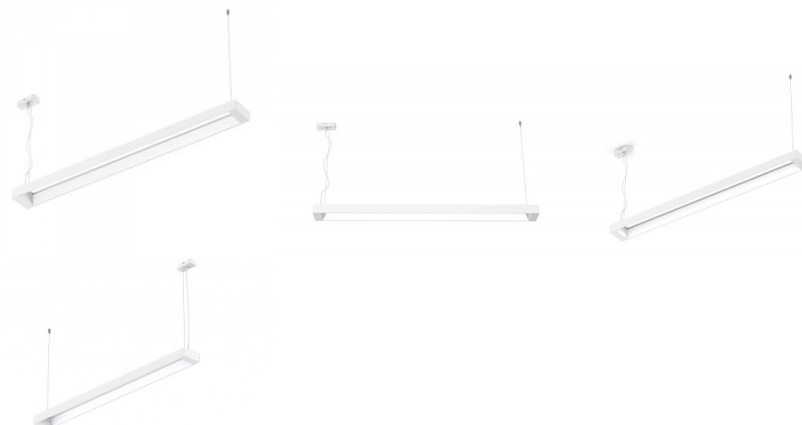

Kattovalaisin PROLUMEN DB45A UGR 600 musta 230V 20W 2000lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15206

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 2000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 604.0mm

Paino 1150g

Paketin paino 1650g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB45A UGR19 1200 DALI musta 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP40 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15323 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä DALI

Teho 40W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB45A UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15026

Hinta 73,99+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB45A UGR19 1200 TRIAC musta 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15460 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Himmennettävä TRIAC

Teho 40W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl



Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

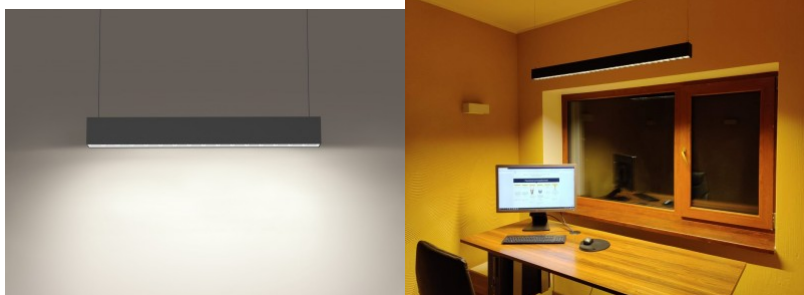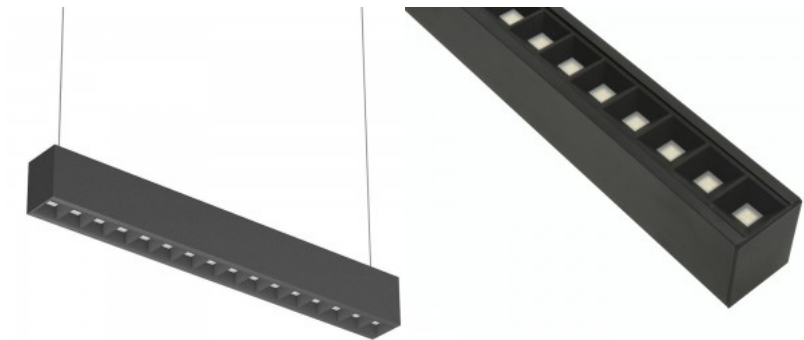

Kattovalaisin PROLUMEN DB45A UGR19 1200 valkoinen 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15535

Hinta 86,20+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta

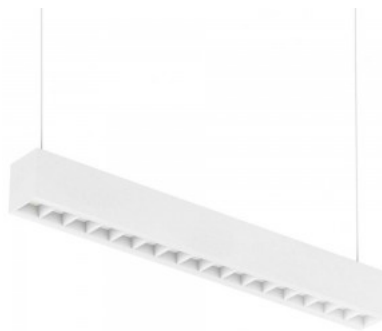

Kattovalaisin PROLUMEN DB45B (OPAL) 1200 valkoinen 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 14991

Hinta 59,18+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 113W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 3 vuotta



Kattovalaisin PROLUMEN DB45B (OPAL) 600 valkoinen 230V 20W 2500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 14993

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 20W

Valovirta 2500luumenia

Valaistusteho 125W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 604.0mm

Paino 1150g

Paketin paino 1650g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 DALI valkoinen 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16180 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Himmennettävä DALI
Teho 36W
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 106W
Väriämpötila (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2750g
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 musta 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16043

Hinta 84,30+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 36W

Valovirta 3800luumenia

Valaistusteho 106W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 75.0mm

Leveys 56.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2350g

Paketin paino 2600g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

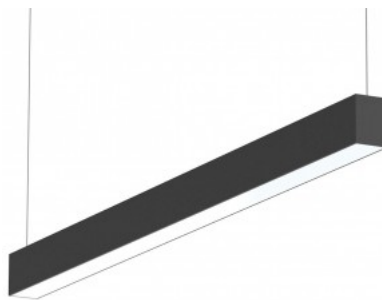

LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 UP/DOWN valkoinen 230V 50W 5000lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15558

Hinta 80,70+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 50W

Valovirta 5000luumenia

Valaistusteho 100W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 75.0mm

Leveys 56.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2750g

Paketissa 6kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 valkoinen 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16028

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 36W
Valovirta 3800luumenia
Valaistusteho 106W
Väriämpötila (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1204.0mm
Paino 2750g
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1500 UP/DOWN valkoinen 230V 60W 6200lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15619

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 60W
Valovirta 6200luumenia
Valaistusteho 103W
Väriämpötila (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1504.0mm
Paketissa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1500 valkoinen 230V 42W 4500lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16029

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Teho 42W
Valovirta 4500luumenia
Valaistusteho 107W
Väriämpötila (cct) WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K
Linssin kulma 120
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Llmf L70B50 @25°C 50.000h
Korkeus 75.0mm
Leveys 56.0mm
Pituus 1504.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Iskunkestävyys IK06
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB76 1200 valkoinen 230V 40W 4400lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15353

Hinta 35,37+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 4400luumenia

Valaistusteho 110W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 64.0mm

Leveys 71.0mm

Pituus 1203.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB76 1500 valkoinen 230V 58W 5850lm CRI80 120° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15628

Hinta 38,21+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 58W

Valovirta 5850luumenia

Valaistusteho 101W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 64.0mm

Leveys 71.0mm

Pituus 1503.0mm

Laatikossa 12kpl


Rungon väri valkoinen

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta

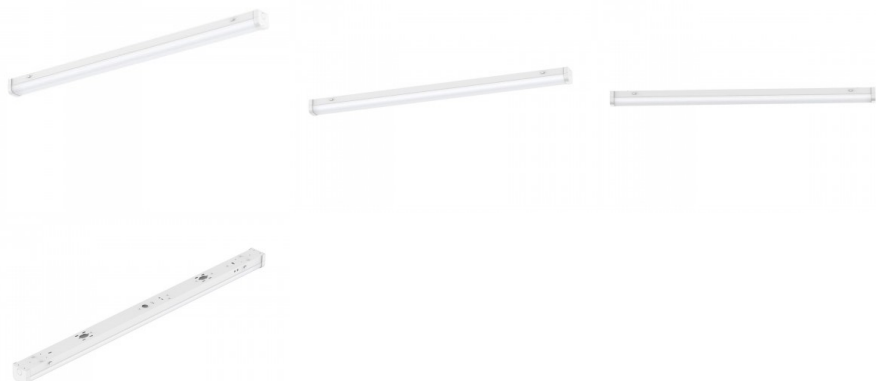

LED-valaisin PROLUMEN DB77 1500 musta 230V 45W 4673lm CRI80 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16477

Hinta 130,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 45W

Valovirta 4673luumenia

Valaistusteho 104W

Väriämpötila (cct) WW/DW/CW

3000K, 4000K, 5700K

Linssin kulma 65

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 1512.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta


Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB77 1500 UP/DOWN 1-10V musta 230V 60W 5400lm CRI80 65° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16511

Hinta 143,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 5400luumenia

Valaistusteho 90W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 65

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 1512.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini


Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN DB77 600 musta 230V 17W 1500lm CRI80 75° IP20 3000K lämmin valkoinen

Tuotekoodi 16672

Hinta 66,00+ALV

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 17W

Valovirta 1500luumenia

Valaistusteho 88W

Väriämpötila (cct) lämmin valkoinen
3000K

Linssin kulma 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 602.0mm

Paino 1700g

Paketin paino 2133g

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini


Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~ 45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 3 vuotta



LED-valaisin PROLUMEN Linear 1500 valkoinen 230V 60W 9000lm CRI80 90° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15018

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 9000luumenia

Valaistusteho 150W

Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Rungon väri valkoinen

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



LED-valaisin Work 6870D 1500 valkoinen 230V 65W 10000lm CRI80 90° IP20 4000K päivänvalkoinen

Tuotekoodi 15748

Syöttöjännite 230V
Teho 65W
Valovirta 10000luumena
Valaistusteho 154W
Väriämpötila (cct) päivänvalkoinen
4000K
Linssin kulma 90
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 70.0mm
Leveys 68.0mm
Pituus 1442.0mm
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö OSRAM
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

