

Kattovalaisin Koline 1200 musta 230V 20W 2400lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17275

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Valovirta 2400luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 105
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.8mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paino 1500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri musta
 Kytkenämäärä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Kattovalaisin Koline 1200 musta 230V 40W 4800lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17273

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 40W
 Valovirta 4800luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 105
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.8mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paino 1500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri musta
 Kytentämäärä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17276

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1550g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline 1200 valkoinen 230V 40W 5200lm 105° IP20 840

Tuotekoodi 17274

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 105
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1550g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta





Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18117

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Valovirta 2600luumenia
 Valaistusteho 1m79 130W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 6500K
 Linssin kulma 110
 Cri 80
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.8mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paino 1500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri musta
 Kytentämäärä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~40°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

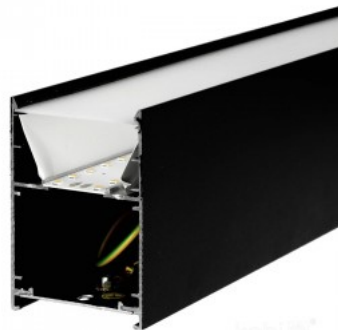
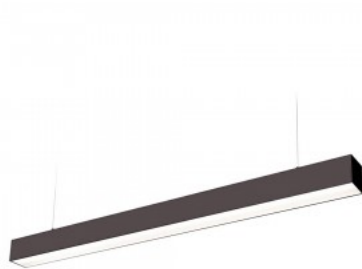


Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 musta 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18119

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1500g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri musta
Kytkenämäärä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

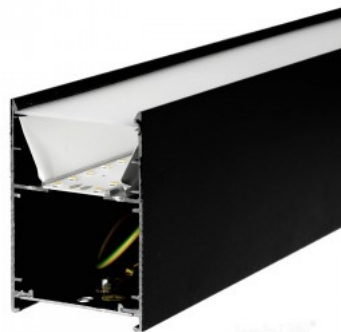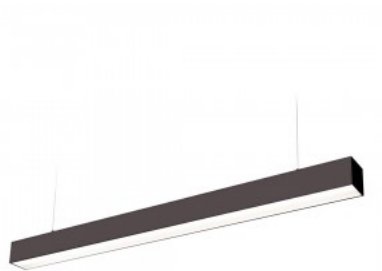

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 musta 230V 30W 3600lm 60° IP20 840

Tuotekoodi 18122

Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 3600luumenia
 Valaistusteho 1m79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 60
 Cri 80
 Koteloituiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 72.8mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paino 1500g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri musta
 Kytkentämäärä 30000kpl
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Kattovalaisin Koline K2 1200 UGR<19 valkoinen 230V 30W 3600lm CRI80 60° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18121

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 30W
Valovirta 3600luumenia
Valaistusteho 1m79 120W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 6500K
Linssin kulma 60
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1550g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 20W 2600lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18118

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 20W
Valovirta 2600luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1550g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin Koline K2 1200 valkoinen 230V 40W 5200lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 6500K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18120

Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Valovirta 5200luumenia
Valaistusteho lm79 130W
Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 6500K
Linssin kulma 110
Cri 80
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 72.8mm
Leveys 50.0mm
Pituus 1200.0mm
Paino 1550g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 9kpl
Rungon väri valkoinen
Kytkenä määrä 30000kpl
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Tasaisesti jaettu laivalamppu, jota voidaan asentaa sekä kattoon että katon alapuolelle roikkumaan. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! Tämä valaisin sopii käytettäväksi vain sisätiloissa, suojausluokka IP20. LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, mikä sopii ihanteellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaistukseen. Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin LED House Dallas 1500 CCT musta 55W 6000lm CRI90 60° IP20 PUSH 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 17128 PUSH dimmable

Brändi LED House
 Himmennettävä PUSH
 Teho 55W
 Valovirta 6000luumenia
 Valaistusteho lm79 109W
 Väriämpötila 3000K+4000K 3000K + 4000K
 Linssin kulma 60
 Valonlähde [REVAL BULB](#)
 Cri 90
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 78.0mm
 Leveys 58.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LTECH](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Takuu 5 vuotta


Säädettävällä värintoistolla ja himmennettävällä toimistovalaisimella. Ihanteellinen työpöydän lamppu työhön, jossa voit valita kirkkauden ja sopivan valonlämpötilan itse. Valaisimessa on prismamuotoinen hajotin, mikä tekee työskentelystä tämän valon kanssa miellyttävää eikä rasita silmiä. Valaisin ripustetaan kahdella kaapelilla kattoon, ja valaisimen korkeutta voi säätää. Valonjako on ylös ja alas, ja kun värintoistoa muutetaan, se muuttuu sekä ylös että alas. Alaspäin on suunnattu 3000K LED-nauha 45W ja 4000K LED-nauha 45W. Ylöspäin on suunnattu 3000K + 4000K LED-nauha 23W. LED-nauha CRI90. Valaisimen ohjaus kahdella painikkeella, jotka sijaitsevat kotelossa. Valaisin on valmistettu Virossa! Paranna arkipäivän valaistuslaatua ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



LED-valaisin LSLG 1200 UGR valkoinen 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Tuotekoodi 16308

Syöttöjännite 230V
 Teho 40W
 Valovirta 4800luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4200K
 Linssin kulma 65
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paino 1850g
 Paketin paino 2000g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

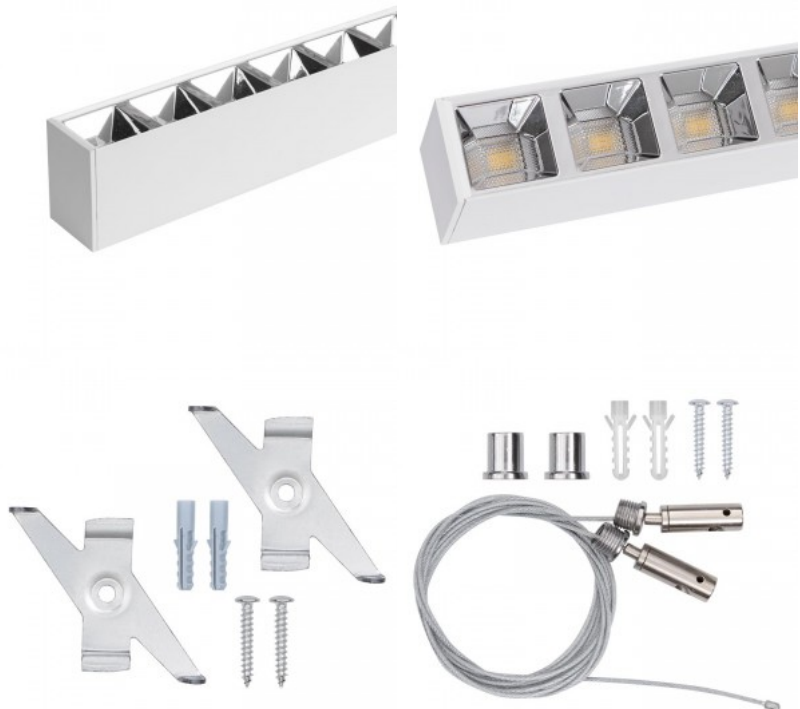


Lineaarinen työpistevalaisin alhaisella UGR-arvolla. Tämä IP20-luokiteltu lineaarinen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten päivänvaloa 4200K lämpötilassa. Valaisimeen kuuluu ripustussarja. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin LSLG 1500 UGR valkoinen 230V 50W 6000lm 65° IP20 842

Tuotekoodi 16307

Syöttöjännite 230V
 Teho 50W
 Valovirta 6000luumenia
 Valaistusteho lm79 120W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4200K
 Linssin kulma 65
 Valonlähde SANAN LED
 Cri 80
 Ugr 19
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1500.0mm
 Paino 2200g
 Paketin paino 2400g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 9kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Kytkenämäärä 30000kpl
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

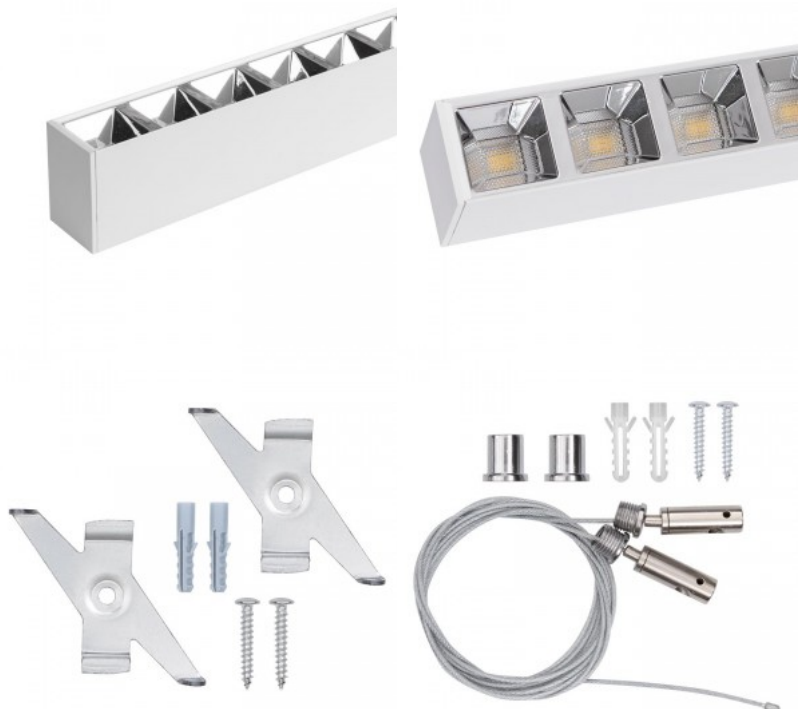

Lineaarinen työpistevalaisin alhaisella UGR-arvolla. Tämä IP20-luokiteltu lineaarinen valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöihin, tarjoten päivänvaloa 4200K lämpötilassa. Valaisimeen kuuluu ripustussarja. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1200 recessed valkoinen 230V 36W 3100lm 75° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 17004 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 36W

Valovirta 3100luumenia

Valaistusteho 1m79 86W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 75

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 76.0mm

Leveys 57.0mm

Pituus 1212.0mm

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin. Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1200 musta 230V 36W 3350lm

110° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16970 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 3350luumenia
 Valaistusteho lm79 93W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1212.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

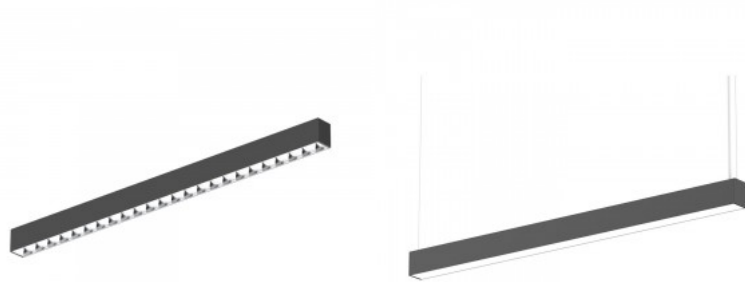

Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1200 UP/DOWN valkoinen 230V 36W 4100lm 110° IP20 DALI 940

Tuotekoodi 16992 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 4100luumenia
 Valaistusteho lm79 114W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1212.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1200 valkoinen 230V 36W 3100lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17022 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 3100luumenia
 Valaistusteho lm79 86W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1212.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1500 musta 230V 45W 4673lm CRI90 65° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16477

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 45W
 Valovirta 4673luumenia
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1512.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1500 UGR19 UP/DOWN valkoinen 230V 60W 6000lm 65° IP20 930

Tuotekoodi 18070

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 60W
 Valovirta 6000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1512.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN musta 230V 60W 5300lm 65° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17043 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 60W
 Valovirta 5300luumenia
 Valaistusteho 1m79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 65
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1512.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

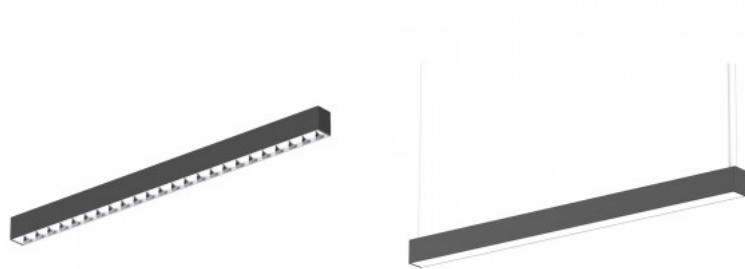


Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojuokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1500 UP/DOWN V musta 230V 60W 5400lm 65° IP20 930

Tuotekoodi 16511

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
Linssin kulma 65
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 76.0mm
Leveys 57.0mm
Pituus 1512.0mm
Laatikossa 6kpl
Rungon väri musta
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta

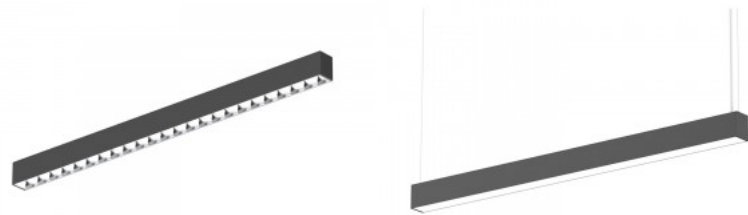

Lineaarinen työpaikan valaisin.
Korkealaatuinen, helppo asentaa ja pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-suojaluokan valaisin on ihanteellinen valinta koti- tai toimistoympäristöön. Saatavana on myös malli, jossa on DALI-dimmeri. Tämä teknologia mahdollistaa valaisimen kirkkauden säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä valaisimella on työtiloihin ja toimistoihin ihanteellinen värin toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon lämpötiloja lämpimästä valkoisesta valosta (3000K) kylmään valkoiseen valoon (5700K). Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 1500 valkoinen 230V 45W 4573lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17016 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 45W
 Valovirta 4573luumenia
 Valaistusteho lm79 102W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1512.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 600 musta 230V 17W 1500lm 75° IP20 930

Tuotekoodi 16672

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 17W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 602.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö OSRAM
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojuokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 16971 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 17W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho 1m79 88W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 602.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifiikatit CE
 Takuu 5 vuotta



Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojuokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett 600 valkoinen 230V 17W 1500lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17017 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 17W
 Valovirta 1500luumenia
 Valaistusteho lm79 88W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 602.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett A 1200 valkoinen 230V 36W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17368 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 3750luumenia
 Valaistusteho lm79 104W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1212.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

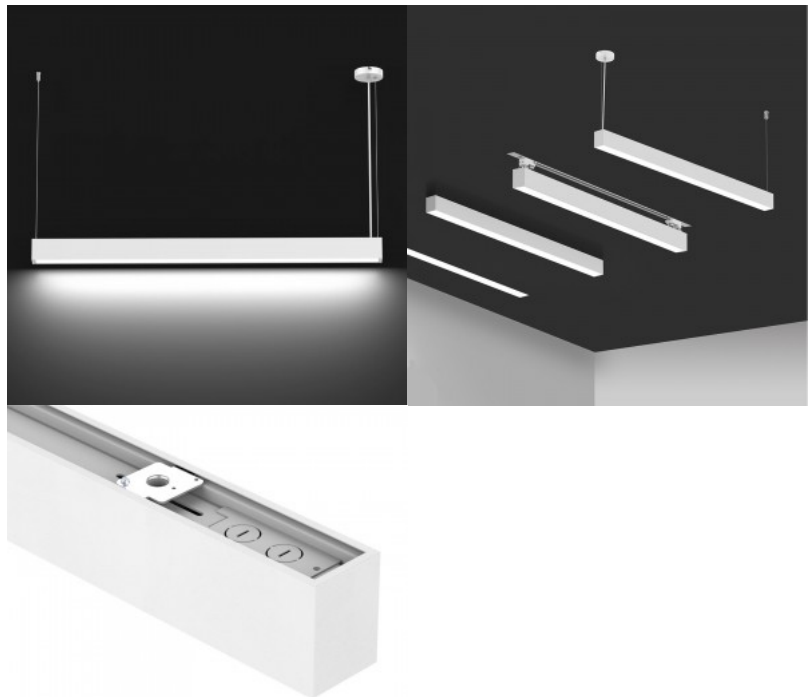

Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett A 1500 valkoinen 230V 45W 3750lm 75° IP20 DALI 930

Tuotekoodi 17369 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 45W
 Valovirta 3750luumenia
 Valaistusteho 1m79 83W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 1512.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Barrett A 600 up-down musta 230V 22W 1950lm CRI90 110° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17352 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 22W
 Valovirta 1950luumenia
 Valaistusteho 1m79 89W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 76.0mm
 Leveys 57.0mm
 Pituus 602.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

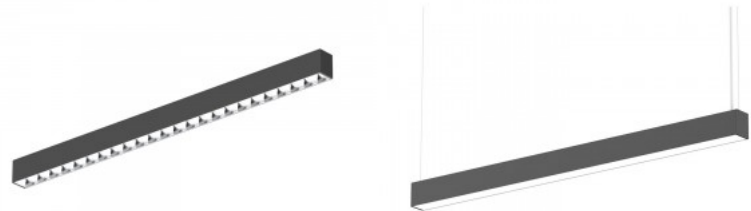

Lineaarinen työpaikan valaisin.
 Korkealaatuinen, helppo asentaa ja
 pitkäikäinen (50000h)! Tämä IP20-
 suojaluokan valaisin on ihanteellinen
 valinta koti- tai toimistoympäristöön.
 Saatavana on myös malli, jossa on
 DALI-dimmeri. Tämä teknologia
 mahdollistaa valaisimen kirkkauden
 säätämisen tarpeiden mukaan. Tällä
 valaisimella on työtiloihin ja
 toimistoihin ihanteellinen värin
 toistoindeksi CRI90. Malli tarjoaa valon
 lämpötiloja lämpimästä valkoisesta
 valosta (3000K) kylmään valkoiseen
 valoon (5700K). Valaise maailmasi
 LED House -ammattilaisten avulla -
[tutustu projekteihimme täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 4742lm 120° IP44 840

Tuotekoodi 17442

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 39W
 Valovirta 4742luumenia
 Valaistusteho 1m79 122W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 152.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin.
 Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
 Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

LED-valaisin PROLUMEN Bianca S1 1200 valkoinen 230V 39W 5400lm 120° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 17448 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 39W
 Valovirta 5400luumenia
 Valaistusteho lm79 138W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde OSRAM LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 52.0mm
 Leveys 152.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Takuu 5 vuotta



Bianca S1 lineaarivalaisin.
 Asianmukaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).
 Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - katso projektiesittelymme tästä!

Kattovalaisin PROLUMEN Clara 1200 V valkoinen 40W 4400lm CRI90 120° IP44 0-10V 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17351 0-10V dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä 0-10V

Teho 40W

Valovirta 4400luumenia

Valaistusteho lm79 110W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,

4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 208.0mm

Pituus 1200.0mm

Laatikossa 12kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

**Kattovalaisin PROLUMEN Clara 1200 valkoinen 230V 20W
2200lm CRI90 120° IP44 DALI 3000K, 4000K, 5700K
WW/DW/CW**

Tuotekoodi 17353 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 20W

Valovirta 2200luumenia

Valaistusteho lm79 110W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 50000h

Korkeus 80.0mm

Leveys 207.0mm

Pituus 1200.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto

Iskunkestävyys IK08

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20 ~40°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta



Laadukas PROLUMEN-laivalamppu, voidaan asentaa sekä pinnalle että roikkumaan. Valonlämpötilan voi säätää itse. Valossa on napit, joilla voi valita 3000K (lämmin valkoinen), 4000K (päivänvalo) tai 5700K viileä valkoinen valo. Korkea värintoistoindeksi CRI90 ei vääristä valon alla olevien värien todellisuutta. Suojaluokka IP44 tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jos et ole vielä löytänyt täydellistä valaisinta valikoimastamme, tutustu myös [PROLUMEN-katalogiin!](#)

LED-valaisin PROLUMEN DB158B 1500 Linkable valkoinen 230V 40W 4000lm CRI80 110° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 18071

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W

Valovirta 4000luumenia

Valaistusteho lm79 100W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 59.0mm

Pituus 1500.0mm

Paino 1960g

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Kiilto matto


Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)

Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

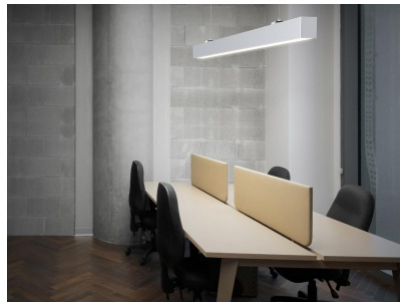

LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 valkoinen 230V 36W 3800lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16028

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 36W
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho 1m79 106W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1204.0mm
 Paino 2750g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Täydellinen toimisto- tai työpaikan valaisin. Jotkut mallit sisältävät myös laivalamput. PROLUMEN DB66A -sarja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja valaistusprojekteihin. Nämä laadukkaat valaisimet, joissa on tasainen valonjakelu, mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen mieltymysten mukaan. DB66A tarjoaa tehokasta valaistusta, joka vastaa korkeita standardeja. Saatavana on erilaisia tehoja 36W:sta 60W:iin ja kirkkautta 3800lm:sta 6200lm:iin, varmistaen riittävän valaistuksen erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Valaisimet on varustettu laadukkailla LED-lampuilla, jotka tarjoavat vakaan valon ja korkean värinoton indeksin (CRI90), mikä auttaa säilyttämään kohteiden luonnollisen värin. Lisäksi voit valita eri värintemperatuureja - 3000K, 4000K ja 5700K, lämpimästä valkoisesta viileään valkoiseen valoon. PROLUMEN DB66A -valaisimet sopivat erinomaisesti sekä sisä- että kaupallisiin rakennuksiin. Lisäksi saatavilla on UP/DOWN -versioita, jotka tarjoavat valoa sekä ylös että alas, varmistaen tilan tasaisen valaistuksen. Kaikki PROLUMEN DB66A -valaisimet on varustettu IP20-suojaluokalla, mikä takaa niiden kestävyuden ja soveltuvuuden erilaisiin sisätiloihin. Lisäksi saatavilla on myös DALI-versioita, jotka mahdollistavat valaistuksen tarkan ohjauksen tarpeen mukaan. Kiinnityskaapeleita ei sisälly, mutta voit löytää kaikki tarvittavat lisävarusteet LED-talosta [tarvikkeiden luokasta!](#)



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1200 valkoinen 230V 36W

**3800lm CRI90 120° IP20 DALI 3000K, 4000K, 5700K
WW/DW/CW**

Tuotekoodi 16180 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho lm79 106W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1204.0mm
 Paino 2750g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [LIFUD](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Täydellinen toimisto- tai työpaikan valaisin. Jotkut mallit sisältävät myös laivalamput. PROLUMEN DB66A -sarja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja valaistusprojekteihin. Nämä laadukkaat valaisimet, joissa on tasainen valonjakelu, mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen mieltymysten mukaan. DB66A tarjoaa tehokasta valaistusta, joka vastaa korkeita standardeja. Saatavana on erilaisia tehoja 36W:sta 60W:iin ja kirkkautta 3800lm:sta 6200lm:iin, varmistaen riittävän valaistuksen erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Valaisimet on varustettu laadukkailla LED-lampuilla, jotka tarjoavat vakaan valon ja korkean värintoiston indeksin (CRI90), mikä auttaa säilyttämään kohteiden luonnollisen värin. Lisäksi voit valita eri värintemperatuureja - 3000K, 4000K ja 5700K, lämpimästä valkoisesta viileään valkoiseen valoon. PROLUMEN DB66A -valaisimet sopivat erinomaisesti sekä sisä- että kaupallisiin rakennuksiin. Lisäksi saatavilla on UP/DOWN -versioita, jotka tarjoavat valoa sekä ylös että alas, varmistaen tilan tasaisen valaistuksen. Kaikki PROLUMEN DB66A -valaisimet on varustettu IP20-suojausluokalla, mikä takaa niiden kestävyuden ja soveltuvuuden erilaisiin sisätiloihin. Lisäksi saatavilla on myös DALI-versioita, jotka mahdollistavat valaistuksen tarkan ohjauksen tarpeen mukaan. Kiinnityskaapeleita ei sisälly, mutta voit löytää kaikki tarvittavat lisävarusteet LED-talosta [tarvikkeiden luokasta!](#)



LED-valaisin PROLUMEN DB66A 1500 valkoinen 230V 42W 4500lm CRI80 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 16029

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 42W
 Valovirta 4500luumenia
 Valaistusteho 1m79 107W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1504.0mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

Täydellinen toimisto- tai työpaikan valaisin. Jotkut mallit sisältävät myös laivalamput. PROLUMEN DB66A -sarja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja valaistusprojekteihin. Nämä laadukkaat valaisimet, joissa on tasainen valonjakelu, mahdollistavat valaistuksen mukauttamisen mieltymysten mukaan. DB66A tarjoaa tehokasta valaistusta, joka vastaa korkeita standardeja. Saatavana on erilaisia tehoja 36W:sta 60W:iin ja kirkkautta 3800lm:sta 6200lm:iin, varmistaen riittävän valaistuksen erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Valaisimet on varustettu laadukkailla LED-lampuilla, jotka tarjoavat vakaan valon ja korkean värintoiston indeksin (CRI90), mikä auttaa säilyttämään kohteiden luonnollisen värin. Lisäksi voit valita eri värintemperatuureja - 3000K, 4000K ja 5700K, lämpimästä valkoisesta viileään valkoiseen valoon. PROLUMEN DB66A -valaisimet sopivat erinomaisesti sekä sisä- että kaupallisiin rakennuksiin. Lisäksi saatavilla on UP/DOWN -versioita, jotka tarjoavat valoa sekä ylös että alas, varmistaen tilan tasaisen valaistuksen. Kaikki PROLUMEN DB66A -valaisimet on varustettu IP20-suojausluokalla, mikä takaa niiden kestävyuden ja soveltuvuuden erilaisiin sisätiloihin. Lisäksi saatavilla on myös DALI-versioita, jotka mahdollistavat valaistuksen tarkan ohjauksen tarpeen mukaan. Kiinnityskaapeleita ei sisälly, mutta voit löytää kaikki tarvittavat lisävarusteet LED-talosta [tarvikkeiden luokasta!](#)



LED-valaisin PROLUMEN DB74 1500 Bianca valkoinen 230V 50W 4900lm 120° IP44 DALI 840

Tuotekoodi 16988 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 50W
 Valovirta 4900luumenia
 Valaistusteho 1m79 98W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP44
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 63.0mm
 Leveys 171.0mm
 Pituus 1495.0mm
 Paino 3520g
 Paketin paino 4150g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 4kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali polykarbonaatti
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° +40°C
 Sertifikaatit CE, D, F
 Takuu 5 vuotta



Laadukas himmennettävä
 kattovalaisin. DALI Dim -teknologia
 mahdollistaa valon säätämisen
 mieltymysten mukaan. 4000K LED-
 valot tarjoavat kirkkaan ja terävän
 valaistuksen, joka sopii täydellisesti
 kauppojen ja muiden kaupallisten
 tilojen valaisemiseen. Korkea
 värinistöindeksi CRI90 takaa värien
 tarkkuuden valon alla. IP44-
 suojausluokka tarkoittaa, että
 valaisinta voidaan käyttää myös
 kosteissa olosuhteissa. Valaise
 maailmasi LED House -ammattilaisten
 avulla - [tutustu projekteihimme
 täällä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN DB74 600 Bianca valkoinen 230V 17W 1800lm 120° IP44 DALI 940

Tuotekoodi 16987 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Himmennettävä DALI
Teho 17W
Valovirta 1800luumenia
Valaistusteho lm79 106W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP44
Käyttöikä 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Korkeus 63.0mm
Leveys 171.0mm
Pituus 595.0mm
Paino 1550g
Paketin paino 1800g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali polykarbonaatti
Kiilto matto
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° +40°C
Sertifikaatit CE, D, F
Takuu 5 vuotta





Laadukas himmennettävä kattovalaisin. DALI Dim -teknologia mahdollistaa valon säätämisen mieltymysten mukaan. 4000K LED-valot tarjoavat kirkkaan ja terävän valaistuksen, joka sopii täydellisesti kauppojen ja muiden kaupallisten tilojen valaisemiseen. Korkea värintoistoindeksi CRI90 takaa värien tarkkuuden valon alla. IP44-suojausluokka tarkoittaa, että valaisinta voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Valaise maailmasi LED House -ammattilaisten avulla - [tutustu projekteihimme täällä!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Delia UGR 600 musta 230V 20W 2000lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15206

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 20W
 Valovirta 2000luumenia
 Valaistusteho lm79 100W
 Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
 4000K, 5700K
 Linssin kulma 100
 Cri 90
 Ugr 18
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 70.0mm
 Leveys 60.0mm
 Pituus 604.0mm
 Paino 1150g
 Paketin paino 1650g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 12kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

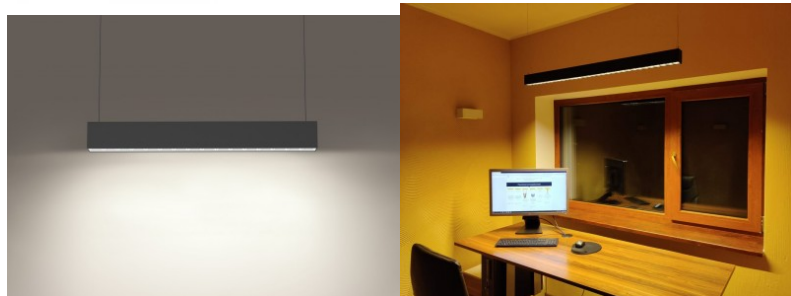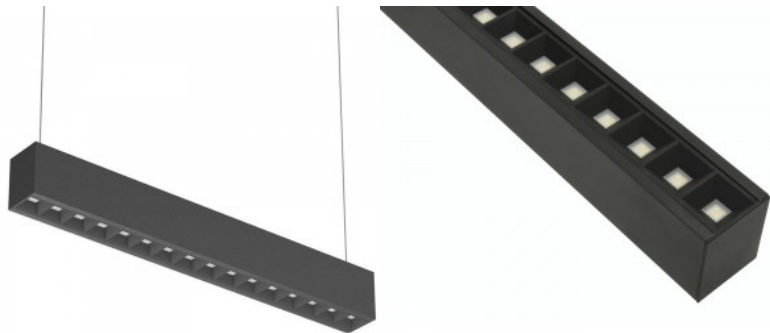

Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm 100° IP40 DALI 840

Tuotekoodi 15323 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 40W

Valovirta 4500luumenia

Valaistusteho 1m79 113W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl



Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

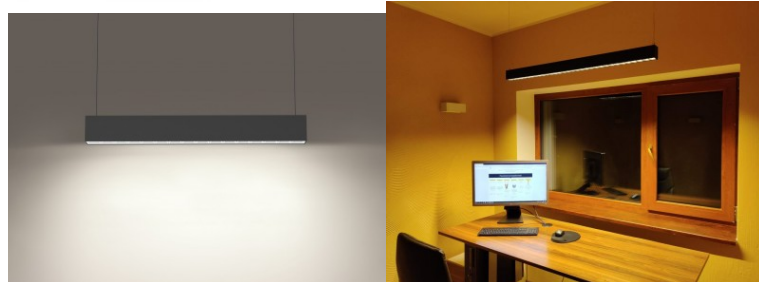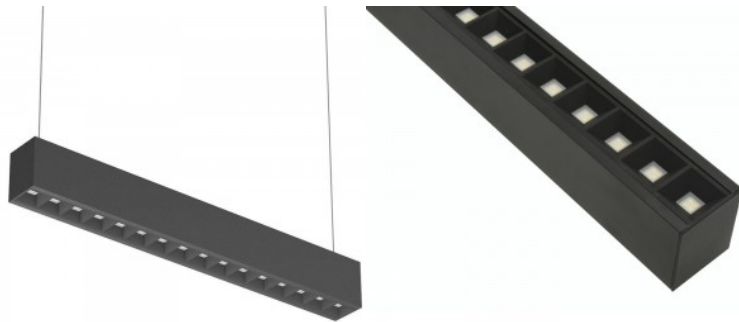

Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15026

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 113W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 90

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl



Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

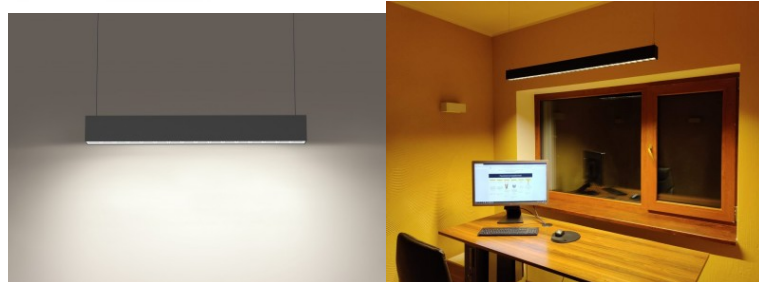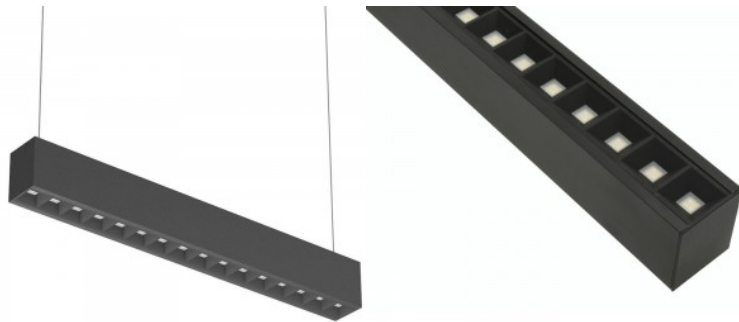

Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan.

Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia).

Tällä valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Delia UGR19 1200 musta 230V 40W 4500lm CRI90 100° IP20 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15460 TRIAC dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä TRIAC

Teho 40W

Valovirta 4500luumena

Valaistusteho lm79 113W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 90

Ugr 18

Lor 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl


Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

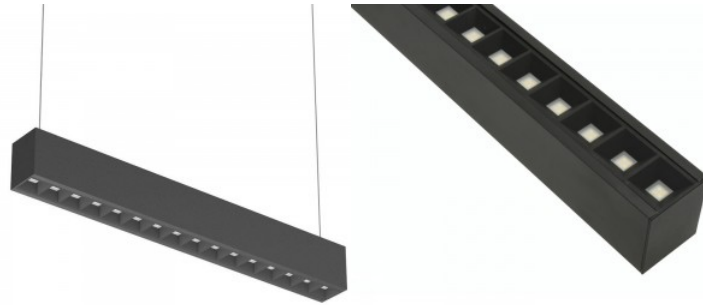

Musta runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen riippuvalaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia tyyliä kodinsisustuksessaan. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Tällä valaisimella on ihanteellinen värinsoitinindeksi työtiloille ja toimistoille. Joillakin malleilla valon väriä voi vaihtaa: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennuksena että riippuvalaisimena. Molemmissa tapauksissa lopputulos on taattu hyväksi. Erillinen tilaus on tehtävä [riippumistoja](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Delia UGR19 1200 valkoinen 230V 40W 4500lm CRI80 100° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tuotekoodi 15535

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Teho 40W

Valovirta 4500luumienia

Valaistusteho lm79 113W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5700K

Linssin kulma 100

Cri 80

Ugr 18

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h

Korkeus 70.0mm

Leveys 60.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 2200g

Paketin paino 3000g

Paketissa 1kpl

Laatikossa 12kpl


Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

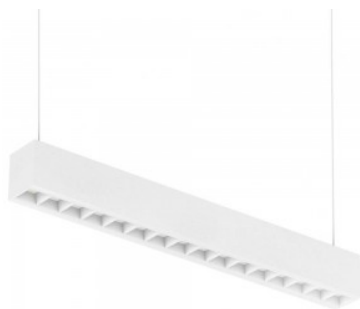

Valkoinen runko ja nelikulmainen muotoilu. Tyylikäs ja toiminnallinen, tämä minimalistinen valaisin on erinomainen valinta niille, jotka arvostavat yksinkertaisuutta ja modernia sisustusta kotonaan. Tämä valaisin voidaan asentaa sekä riippuvalaisimeksi että pinta-asennukseksi. Oikein käytettynä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Joillakin malleilla on säädettävä valon väri: 3000K, 4000K, 6000K. Valaisimen voi asentaa onnistuneesti sekä pinta-asennettavaksi että riippuvaan asentoon. Molemmilla tavoilla taataan hyvä lopputulos. Erillinen tilaus on tehtävä [Ripustuskaapeleille](#) (2 kpl). Valaise maailmasi LED House - ammattilaisten avulla - [katso projektisalkkumme täältä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Delilah 0,6m valkoinen 230V 15W 1400lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17051

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 15W
Valovirta 1400luumenia
Valaistusteho lm79 93W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 110
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 29.0mm
Leveys 62.0mm
Pituus 615.0mm
Asennusaukon halkaisija 607x54mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Kiilto matto
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin PROLUMEN Delilah 1,2m valkoinen 230V 30W 3100lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17052

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 30W
 Valovirta 3100luumenia
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 62.0mm
 Pituus 1208.0mm
 Asennusaukon halkaisija 1201x54mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta




Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin PROLUMEN Delilah 1,5m valkoinen 230V 37W 3800lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17053

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 37W
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 62.0mm
 Pituus 1505.0mm
 Asennusaukon halkaisija 1498x54mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

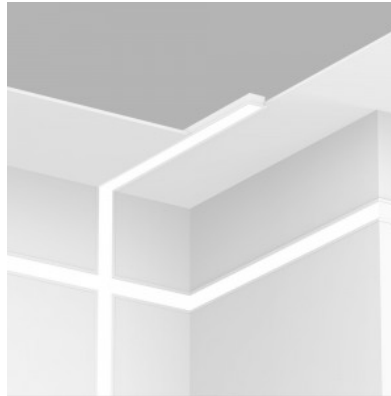


Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin PROLUMEN Delilah 2,4m valkoinen 230V 60W 6200lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 16407

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 60W
 Valovirta 6200luumenia
 Valaistusteho lm79 103W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 62.0mm
 Pituus 2395.0mm
 Asennusaukon halkaisija 2388x54mm
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

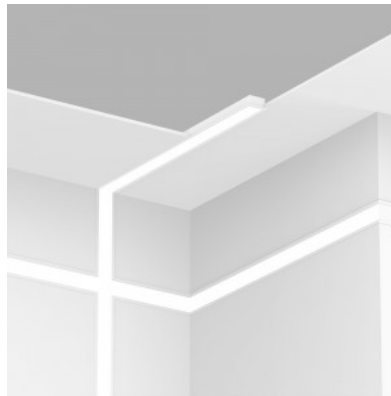


Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin PROLUMEN Delilah L-corner 150+150 valkoinen 230V 7.5W 650lm 110° IP20 940

Tuotekoodi 17054

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 7.5W
 Valovirta 650luumenia
 Valaistusteho lm79 87W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 110
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 150.0mm
 Pituus 150.0mm
 Laatikossa 24kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20 ~ 45°C
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

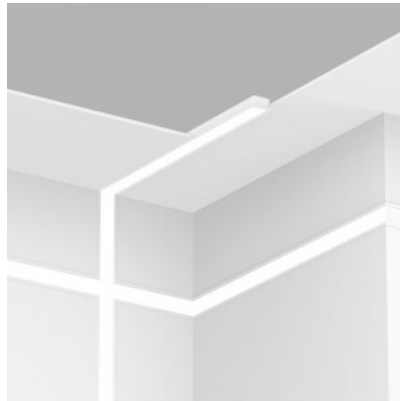


Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



Kattovalaisin PROLUMEN Delilah valkoinen 230V 45W 4300lm 45° IP20 940

Tuotekoodi 16793

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 45W
 Valovirta 4300luumenia
 Valaistusteho 1m79 96W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 45
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 29.0mm
 Leveys 62.0mm
 Pituus 1802.0mm
 Paketin paino 2683g
 Paketissa 1kpl
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta

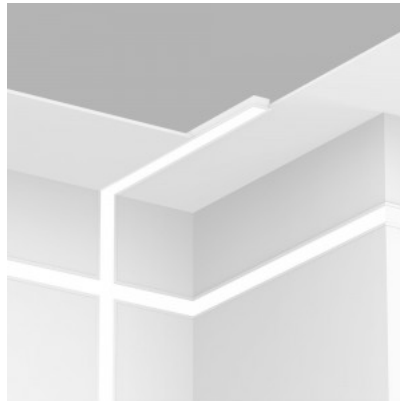

Laajennettava lineaarinen upotettava valaisin, jonka avulla voi luoda valopeliä mieltymysten mukaan. Mahdollista asentaa seinään ja kattoon, luoden minimalistisen ja näyttävän ulkonäön. Tämä mahdollistaa modernin ilmeen luomisen tiloihin, jotka sopivat täydellisesti sekä koteihin että kaupallisiin tiloihin. Valaisin on varustettu laadukkailla LED-valonlähteillä, jotka takaavat vakaa ja tasainen valaistus. Upotettavat lineaariset valaisimet ovat energiatehokkaita ja niillä on pitkä käyttöikä. Suojausluokka IP20 tarkoittaa, että valaisimet soveltuvat vain sisätiloihin. Valaisin lisää huoneeseen päivänvaloa (4000K) eikä vääristä valonsäteen alle jäävien värien todellisuutta (CRI90). Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)



LED-valaisin PROLUMEN Dennis 1200 valkoinen 230V 40W 4400lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15353

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 40W
Valovirta 4400luumenia
Valaistusteho lm79 110W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Koteloituiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 1203.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Dennis 1500 valkoinen 230V 58W 5850lm 120° IP20 840

Tuotekoodi 15628

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 58W
Valovirta 5850luumenia
Valaistusteho lm79 101W
Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
Linssin kulma 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 64.0mm
Leveys 71.0mm
Pituus 1503.0mm
Laatikossa 12kpl
Rungon väri valkoinen
Iskunkestävyys IK08
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE
Takuu 5 vuotta



Klassinen valaisin toimistoille, kouluille, hotelleille, käytäville jne. Sen minimalistinen muotoilu sulautuu saumattomasti erilaisiin sisustuksiin, olipa kyse sitten kodista, toimistosta tai liikeympäristöstä. Tämä valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, suojaluokka IP20. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN EMPIRIO B025S 1500 valkoinen 230V 75W 12000lm 90° IP40 840

Tuotekoodi 15018

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 75W

Valovirta 12000luumena

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP40

Käyttöikä 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Korkeus 72.0mm

Leveys 65.0mm

Pituus 1460.0mm

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttöympäristö sisäkäyttöön


Käyttölämpötila -20°C - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

Yhtenäisellä valonjaolla varustettu kattovalaisin, joka voidaan asentaa joko upotettuna tai roikkuvana katosta. Ihanteellinen valaisin työpöydän yläpuolelle! 4000K LED-valot tarjoavat selkeää ja terävää valoa, täydellistä kauppojen ja muiden liiketilojen valaisemiseen.

Mahdollisuus tilata lineaarisia valoja erilaisilla linssillä ja tehotasoilla: 30°, 60°, 90°, 120°, 2 x 25°. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

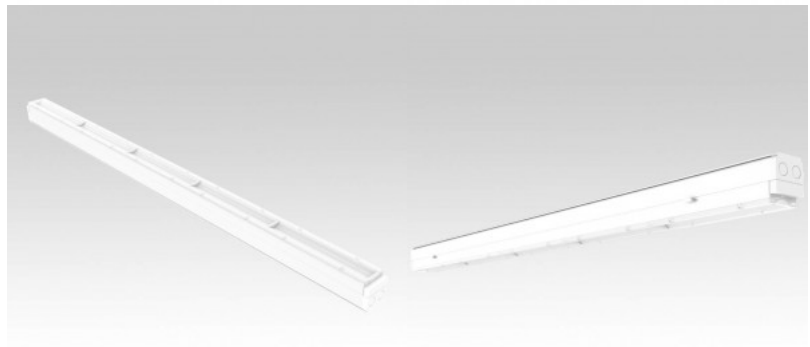

Kattovalaisin PROLUMEN Lidya 1100 up-down valkoinen 230V 45W 4700lm CRI80 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 16791

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 45W
Valovirta 4700luumenia
Valaistusteho lm79 104W
Väriämpötila 3000K+4000K 3000K +
4000K
Linssin kulma 50
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 236.0mm
Pituus 1172.0mm
Paketin paino 4800g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Käyttölämpötila -20° - +40°C
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta



Ylös-ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettävä valon värintoisto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojausluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED House -tuotevalikoimasta!](#)

Kattovalaisin PROLUMEN Lidya 1500 up-down valkoinen 230V 60W 5400lm CRI90 50° IP20 3000K + 4000K 3000K+4000K

Tuotekoodi 16792

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.90
Teho 60W
Valovirta 5400luumenia
Valaistusteho 1m79 90W
Väriämpötila 3000K+4000K 3000K +
4000K
Linssin kulma 50
Cri 90
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 6
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 50000h
Korkeus 74.0mm
Leveys 236.0mm
Pituus 1552.0mm
Paketin paino 5900g
Paketissa 1kpl
Laatikossa 2kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Käyttöympäristö sisäkäyttöön
Sertifikaatit CE, RoHS
Takuu 5 vuotta




Ylös- ja alaspäin suunnattu laitteisto, ihanteellinen toimistoille ja muille työtiloille. Säädettävä valon värintoisto lämpötila: 3000K, 4000K. Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiloihin, ja sillä on IP20-suojausluokitus. Valaisimella on ihanteellinen värintoistoindeksi CRI90 työtiloille ja toimistoille. Oikeanlaisella käytöllä valaisin on energiatehokas, ympäristöystävällinen ja erittäin pitkäikäinen (50 000 tuntia). Paranna arkipäivän valon laatua ja valitse huippuluokan valaistusratkaisu [LED House -tuotevalikoimasta!](#)

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3600lm 75° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17751 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 28W
 Valovirta 3600lumenia
 Valaistusteho lm79 129W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1204.0mm
 Paino 2750g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

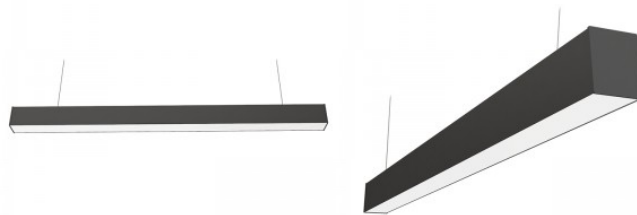

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda - valaisimet on suunniteltu yhdistettäviksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda 66D 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 28W 3800lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17750 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 28W
 Valovirta 3800luumenia
 Valaistusteho lm79 136W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1204.0mm
 Paino 2750g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta




Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväiksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda 66D 1200 valonjako ylös ja alas musta 230V 40W 5270lm 75° IP20 DALI 830

Tuotekoodi 17752 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 40W
 Valovirta 5270luumenia
 Valaistusteho lm79 132W
 Väriämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 75
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Korkeus 75.0mm
 Leveys 56.0mm
 Pituus 1204.0mm
 Paino 1700g
 Paketin paino 2133g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK06
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

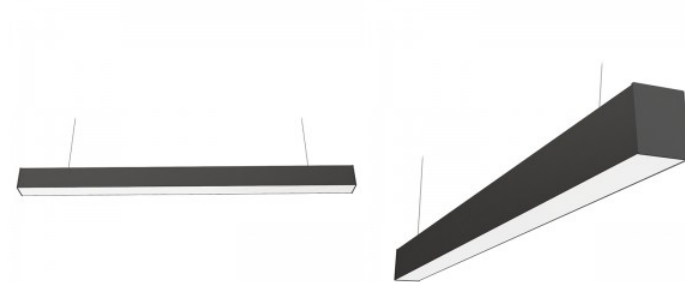

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisyuojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda 66D 1200 valonjako ylös ja alas musta 230V 40W 5550lm 75° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17741 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 40W

Valovirta 5550luumenia

Valaistusteho lm79 139W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 75

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Kotelointiluokka IP20

Käyttöikä 50000h

Korkeus 75.0mm

Leveys 56.0mm

Pituus 1204.0mm

Paino 1700g

Paketin paino 2133g

Laatikossa 6kpl

Rungon väri musta

Rungon materiaali alumiini

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)



Iskunkestävyys IK06

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE

Takuu 5 vuotta

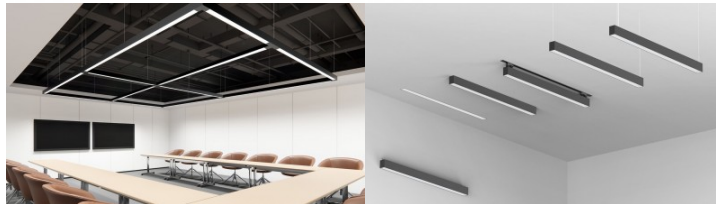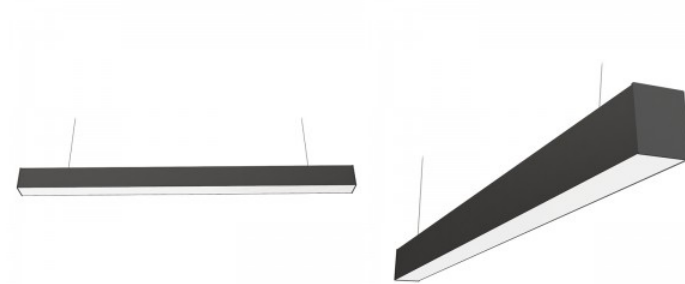


Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisy-suojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda C27 1200 alas suuntautuvalla valonjaolla musta 230V 30W 4200lm 100° IP20 DALI 840

Tuotekoodi 17876 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Himmennettävä DALI
 Teho 30W
 Valovirta 4200luumenia
 Valaistusteho lm79 140W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 160000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
 Korkeus 55.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1120.0mm
 Paino 1940g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta


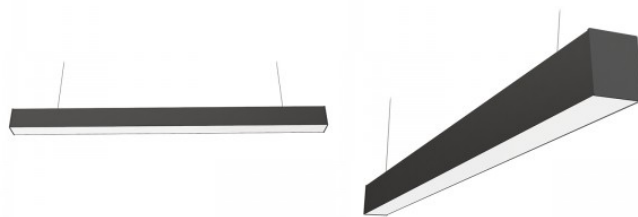


Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysoojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - neutraali ja selkeä valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväiksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Linda C27 1200 valkoinen 230V 30W 3900lm 100° IP20 830

Tuotekoodi 17909

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.95
 Teho 30W
 Valovirta 3900luumenia
 Valaistusteho lm79 130W
 Värilämpötila lämmin valkoinen 3000K
 Linssin kulma 100
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 160000h
 Llmf tm21 L70B50 @25°C 160.000h
 Korkeus 55.0mm
 Leveys 50.0mm
 Pituus 1120.0mm
 Paino 1940g
 Laatikossa 6kpl
 Rungon väri valkoinen
 Rungon materiaali alumiini
 Kiilto matto
 Virransyöttöyksikkö [TRIDONIC](#)
 Iskunkestävyys IK08
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -20° - +45°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta

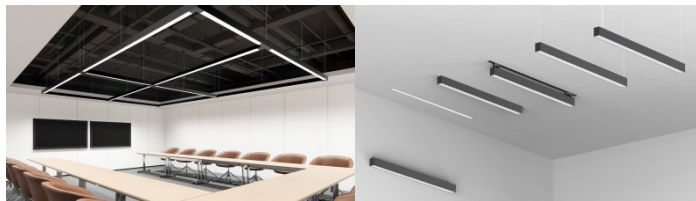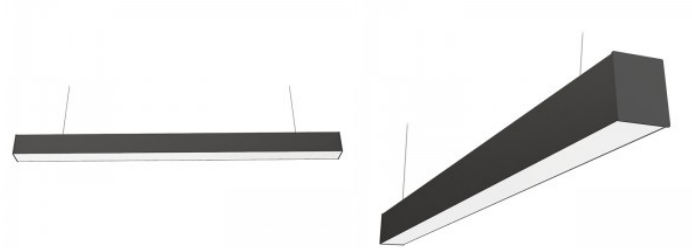

Prolumen Linda on kompakti lineaarinen valaisin, jolla on erinomainen valonjakautuminen, ja sen häikäisysojana toimii korkealaatuinen mikroprismaattinen PMMA-muovi. Tämä valaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista valaistusta kaikissa ympäristöissä, sopien täydellisesti sekä moderneihin että klassisiin sisätiloihin. Valon värisävyn vaihtoehdot: 3000K - lämmin ja kodikas valo 4000K - lämmin ja kodikas valo 3000-6500K - säädettävä valo, joka mahdollistaa oikean sävyn valinnan mielialan ja tarpeiden mukaan Prolumen Linda -valaisimet on suunniteltu yhdistettäväksi, luoden yhtenäisen ja pitkän valaistuslinjan, joka korostaa tilasi parhaita puolia. Kiitos erinomaisen tehokkuutensa, Prolumen Linda on energiatehokas ja ympäristöystävällinen valinta, joka takaa samalla voimakkaan ja tasaisen valovirran.

LED-valaisin PROLUMEN Meena 1200 valkoinen 230V 40W 5600lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17711

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 5600luumenia

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP44

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 1198.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö OSRAM

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena [lineaarinen valaisin](#)

säädettävällä teholla

22W/30W/35W/40W. Laadukas

lineaarivalaisin, joka soveltuu

asennettavaksi pysäköintihalleihin,

suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja

varastoihin. Meena-valaisin on

suunniteltu erittäin helpoksi asentaa

ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia

painamalla ja kiinnityskaapelit ovat

säädettävissä asennuksen aikana.

LED-valaisin PROLUMEN Meena 1500 230V 60W 8400lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17456

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 60W

Valovirta 8400luumenia

Valaistusteho lm79 140W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP44

Käyttöikä 100000h

Korkeus 55.0mm

Leveys 140.0mm

Pituus 1500.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon materiaali alumiini + muovi

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Meena [lineaarinen valaisin](#)

säädettävällä teholla

22W/30W/35W/40W. Laadukas

lineaarivalaisin, joka soveltuu

asennettavaksi pysäköintihalleihin,

suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja

varastoihin. Meena-valaisin on

suunniteltu erittäin helpoksi asentaa

ja huoltaa. Kotelon voi avata nappia

painamalla ja kiinnityskaapelit ovat

säädettävissä asennuksen aikana.

LED-valaisin PROLUMEN Miina 1200 valkoinen 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K WW/DW/CW

Tuotekoodi 17753

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Teho 40W

Valovirta 6400luumenia

Valaistusteho lm79 160W

Väriämpötila WW/DW/CW 3000K,
4000K, 5000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP65

Korkeus 54.0mm

Leveys 102.0mm

Pituus 1219.0mm

Paketissa 1kpl

Laatikossa 6kpl

Rungon väri valkoinen

Rungon materiaali alumiini + muovi

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Käyttölämpötila -20° - +45°C

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta

PROLUMEN Miina lineaarinen valaisin säädettävällä väriämpötilalla ja tehotasolla. Korkealaatuinen lineaarivalaisin, joka sopii asennettavaksi pysäköintihalleihin, suuriin vaatehuoneisiin, käytäviin ja varastoihin. Opalilasin ansiosta valokeila on erittäin leveä ja peittää tasaisesti suuremman alueen. Miina-valaisin on suunniteltu erittäin helpoksi asentaa ja huoltaa. Väriämpötila ja teho ovat säädettävissä valaisimessa olevasta napista. Miina-valaisimeen voidaan lisätä myös liiketunnistin. Liiketunnistimen lisääminen on helppoa avattavan päätykannen ansiosta, josta anturin johdot voidaan liittää. Liiketunnistimen kanssa LED-valaisimet ovat entistä energiatehokkaampia ja kätevämpiä, koska valaisimen päälle- ja poiskytkentävaihe jää pois ja valaisin sammuu itsestään. Luota valaistushankkeesi kokeneelle LED House -tiimille - [tuomme näkemyksesi eloon!](#)



Lineaarinen valaisin PROLUMEN Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 840

Tuotekoodi 17675

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Teho 75W
 Valovirta 12480luumena
 Valaistusteho lm79 166W
 Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K
 Linssin kulma 120
 Valonlähde [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP54
 Käyttöikä 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Korkeus 64.8mm
 Leveys 107.0mm
 Pituus 1460.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri valkoinen
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Iskunkestävyys IK10
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Sertifikaatit CE, RoHS
 Takuu 5 vuotta



PROLUMEN Retro Force -
 teollisuusvalaisin. Nämä LED-
 valaisimet on varustettu laadukkailla
 osilla ja tarjoavat erinomaista
 valaistusta. G-Force -valaisimessa on
 säädettävä teho, joten käyttäjä voi
 säätää valotehoa itse.
 38W/48W/58W/68W/75W DALI-
 himmentämisteknologia mahdollistaa
 valon kirkkauden säätämisen
 käyttäjän tarpeiden mukaan.

Lineaarinen valaisin PROLUMEN Retro Force 1500 valkoinen 230V 75W 12480lm 120° IP54 DALI 840

Tuotekoodi 17443 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)

Syöttöjännite 230V

Tehokerroin 0.90

Himmennettävä DALI

Teho 75W

Valovirta 12480luumena

Valaistusteho lm79 166W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP54

Käyttöikä 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Korkeus 64.8mm

Leveys 107.0mm

Pituus 1460.0mm

Paketissa 1kpl

Rungon väri valkoinen

Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)

Iskunkestävyys IK10

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Sertifikaatit CE, RoHS

Takuu 5 vuotta




PROLUMEN Retro Force - teollisuusvalaisin. Nämä LED-valaisimet on varustettu laadukkailla osilla ja tarjoavat erinomaista valaistusta. G-Force -valaisimessa on säädettävä teho, joten käyttäjä voi säätää valotehoa itse. 38W/48W/58W/68W/75W DALI-himmennämisteknologia mahdollistaa valon kirkkauden säätämisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Kattovalaisin PROLUMEN SmartGlow Linear 1200 musta 230V 36W 4000lm CRI90 100/50° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

Tuotekoodi 17730 DIMMABLE dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DIMMABLE
 Teho 36W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho lm79 111W
 Väriämpötila WARM TO COLD
 3000-6500K
 Linssin kulma 100/50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 85.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 1200.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 - +30°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta


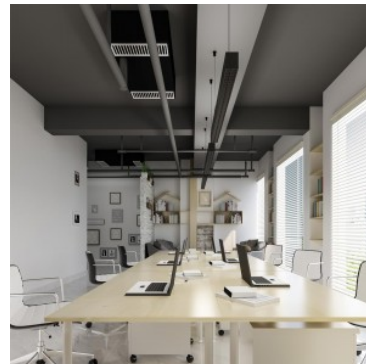


Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä väriämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

Kattovalaisin PROLUMEN SmartGlow Linear 1500 musta 230V 36W 4000lm CRI90 50° IP20 DALI 3000-6500K WARM TO COLD

Tuotekoodi 17772 DALI dimmable

Brändi [PROLUMEN](#)
 Syöttöjännite 230V
 Tehokerroin 0.90
 Himmennettävä DALI
 Teho 36W
 Valovirta 4000luumenia
 Valaistusteho 1m79 111W
 Väriämpötila WARM TO COLD
 3000-6500K
 Linssin kulma 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Kotelointiluokka IP20
 Käyttöikä 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Korkeus 85.0mm
 Leveys 65.0mm
 Pituus 1550.0mm
 Paketissa 1kpl
 Rungon väri musta
 Rungon materiaali alumiini
 Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
 Käyttöympäristö sisäkäyttöön
 Käyttölämpötila -10 - +30°C
 Sertifikaatit CE
 Takuu 5 vuotta



Ergonominen työpaikkavalaisin säädettävällä väriämpötilalla, jonka esteettinen ja kompakti muotoilu sopii mihin tahansa moderniin toimistoon. SmartGlow valaisee sekä työpöydän että huoneen - valokeila suuntautuu sekä alas että ylös. Ylöspäin suunnattu valo tekee tilasta avaramman. Valaisimen UGR-arvo on poikkeuksellisen hyvä, mikä tarkoittaa, että valokeila ei ole silmille epämukava ja häikäisy on minimaalista. Jos haluat tehdä tilasta vieläkin vaikuttavamman, tämän valaisimen voi tilata myös yhdistettävänä versiona, jolloin lineaarinen kattovalaisin voidaan jatkaa koko huoneen yli. Hyvän ulkonäkönsä lisäksi SmartGlow on helppo asentaa ja ohjata, kiitos patentoitavan lukittavan pistokkeen. Sen voi asentaa riippuvaksi, pinta-asennettavaksi tai upotetuksi. Bonuksena on HCL-älyohjaus Casambi, läsnäolo- ja päivänvaloanturilla. Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja suunnitellaan tiloihisi huippuluokan valaistusratkaisu!

LED-valaisin PROLUMEN Zennor 1200 kehys valkoinen 230V IP20

Tuotekoodi 17710

Brändi [PROLUMEN](#)
Syöttöjännite 230V
Tehokerroin 0.95
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Kotelointiluokka IP20
Käyttöikä 54000h
Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Korkeus 80.0mm
Leveys 46.0mm
Pituus 1182.0mm
Paketissa 1kpl
Rungon väri valkoinen
Rungon materiaali alumiini
Virransyöttöyksikkö [BOKE](#)
Käyttölämpötila -20° - +45°C
Sertifikaatit TUV ENEC, CB, CE, VDE,
ROHS
Takuu 5 vuotta



Zennor-lineaarijärjestelmä mahdollistaa valaistuksen mukauttamisen erityisten vaatimusten ja huoneen ominaisuuksien mukaan. IP20-suojaluokka takaa kestävyuden pölyä ja pieniä nestemääriä vastaan, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sisätiloihin, kuten toimistoihin, ostoskeskuksiin tai koteihin. Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)

LED-valaisin PROLUMEN Zennor 1200 moduuli musta 50W 20° IP20 840

Tuotekoodi 17393

Brändi [PROLUMEN](#)

Teho 50W

Väriämpötila päivänvalkoinen 4000K

Linssin kulma 20

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Kotelointiluokka IP20

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Pituus 1164.0mm

Rungon väri musta

Kytkentämäärä 50000kpl

Iskunkestävyys IK02

Käyttöympäristö sisäkäyttöön



Zennor on LED-moduulivalaisin, jossa eripituisia moduuleja voidaan käyttää eri tehon ja valontuoton saavuttamiseksi. LED-moduuli vaatii erillisen virtalähteen tai kotelon, jossa virtalähde on sisäänrakennettu.

Valaise maailmasi LED-talon ammattilaisten avulla - [katso projektiportfoliomme täältä!](#)