

Станина for street light ø60mm tube

Код изделия 14456

Диаметр отверстия для установки
60mm



Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 830

Код изделия 17094

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 100W

Световой поток 13400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
134W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 205.0mm

Ширина 272.0mm

Длина 508.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный светильник для улицы и
открытого пространства.

Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Код изделия 17045

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30W
Световой поток 4100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
137W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 2
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [INVENTRONICS](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 °C ...
+50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Умный уличный фонарь, который
делает движение в городских
пространствах безопасным даже в
темноте ночи! Идеально подходит
для подъездных путей, улиц,
парковок и всех других открытых
площадей, требующих безопасного
и эффективного освещения.
Светильник идеально подходит для
интеграции с камерами
безопасности (см. дополнительные
детали в технических
характеристиках продукта). Кроме
того, процесс обслуживания
светильника сделан особенно
простым - экономия трудозатрат и
времени! Эта функция
обеспечивается съемной
электрической платой, которая
делает подключение проводов
особенно удобным во время
установки.



Уличный LED светильник PROLUMEN ADELA (MW + Lux) черный 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Код изделия 17049

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 50W
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
130W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60x140
Источник света [LUMILEDS](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 201.2mm
Ширина 269.8mm
Длина 479.7mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [INVENTRONICS](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40 °C ...
+50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Умный уличный фонарь, который делает движение в городских пространствах безопасным даже в темноте ночи! Идеально подходит для подъездных путей, улиц, парковок и всех других открытых площадей, требующих безопасного и эффективного освещения. Светильник идеально подходит для интеграции с камерами безопасности (см. дополнительные детали в технических характеристиках продукта). Кроме того, процесс обслуживания светильника сделан особенно простым - экономия трудозатрат и времени! Эта функция обеспечивается съемной электрической платой, которая делает подключение проводов особенно удобным во время установки.

Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Код изделия 17590

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 30W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
133W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.

Доступные варианты: 30 Вт, 40 Вт,
60 Вт, 90 Вт.

Уличный LED светильник PROLUMEN Hermoso черный 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Код изделия 17044

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 40W

Световой поток 6000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 539.0mm

Диаметр 422.0mm

Вес 5700g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 °C ...
+50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантный наружный светильник.
Доступные варианты: 30 Вт, 40 Вт,
60 Вт, 90 Вт.

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Код изделия 15837

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки
60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

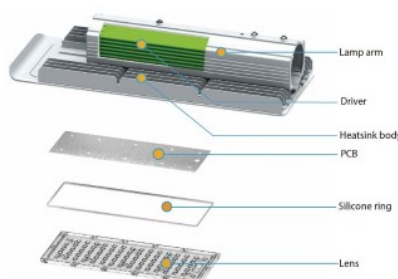

Уличный LED светильник PROLUMEN Slim серебряный 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Код изделия 13957

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 60W

Световой поток 7200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 120W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 70x140

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Диаметр отверстия для установки 60mm

Вес 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик



Блок питания [MEAN WELL](#)

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40° -+50°C

Сертификаты CE, RoHS, ENEC

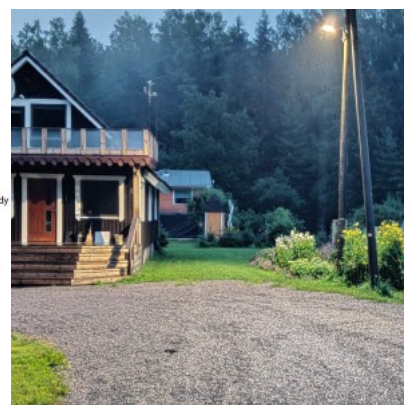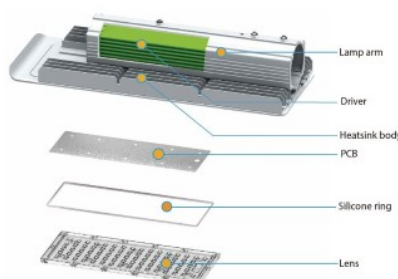

Уличный LED светильник Slim Adaptor 60

Код изделия 14528

Диаметр отверстия для установки 60mm

