

Датчик движения EMOS G1110 230V IP20

Код изделия 17090

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 400W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 37.0mm

Длина 55.0mm

Вес 65g

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения 5
с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 8 мин
Тип датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1125 черный 230V IP44

Код изделия 17091

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 300W/1m

Защитное стекло IP44

Высота 85.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 85.0mm

Вес 179g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 7 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1160 белый 230V IP20

Код изделия 17092

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 200W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 75.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 70.0mm

Диаметр 70.0mm

Диаметр отверстия для установки
45mm

Вес 126g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 6 м Угол
обзора 360° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения EMOS G1240 белый 230V IP65

Код изделия 17093

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 600W/1m

Защитное стекло IP65

Высота 65.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 75.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



Дальность обнаружения 12 м Угол
обзора 180° Время переключения
от минимального 10 секунд до
максимального 15 минут Тип
датчика: PIR

Датчик движения HD01S-9 230V IP20

Код изделия 15585

Напряжение питания 230V
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 26.0mm
 Ширина 37.0mm
 Длина 80.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -35 - + 70°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Датчик движения HYTRONIK HC402S/T 230V 400W IP20

Код изделия 15063 TRIAC dimmable

Бренд [HYTRONIK](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 400W
 Защитное стекло IP20
 Высота 70.0mm
 Диаметр 80.0mm
 Диаметр отверстия для установки
 72mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Датчик движения Legrand 360° 048948 белый круглый 230V IP20

Код изделия 15590

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Датчик движения LX06 белый 230V IP20

Код изделия 16036

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 118.0mm
Вес 17g
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Датчик движения поверхности
Рабочее время 10s-8min Высота
установки 2-4 м Рабочий радиус
2-12 м Угол идентификации 360 °
Максимальная мощность LED
300W.R

Датчик движения LX41 белый 230V IP20

Код изделия 15852

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 300W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 75.0mm
Диаметр 76.0mm
Диаметр отверстия для установки
62mm
Вес 100g
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения LX42 230V IP20

Код изделия 15851

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP20
Ширина 35.0mm
Длина 57.0mm
Вес 40g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE, RoHS



Датчик движения SKYDANCE Door sensor E1-L+ED 12-24V IP20

Код изделия 16738

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 192W/1m
 Потребляемый ток 8000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 97.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Датчик движения SKYDANCE Hand sweep sensor E1-L+EB 12-24V IP20

Код изделия 16739

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V
 Напряжение на выходе 12-24V
 Максимальная мощность 192W/1m
 Потребляемый ток 8000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 18.0mm
 Ширина 33.0mm
 Длина 97.0mm
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -30~55°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Контроллер лестницы SKYDANCE Плавное переключение для лестницы ES32 5-24V IP20

Код изделия 16087

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Напряжение на выходе 5-24V

Максимальная мощность 768W/1m

Потребляемый ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.5mm

Ширина 68.0mm


Длина 186.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

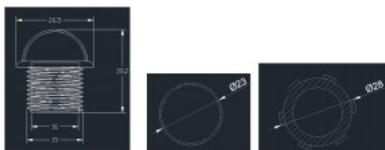

Датчик движения THEBEN LUXA S180BK черный 230V IP55

Код изделия 14339

Бренд [THEBEN](#)

Напряжение питания 230V

Защитное стекло IP55

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик



Полировка коврик

Рабочая температура -25 °C - +45 °C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
Haigerloch GERMANY

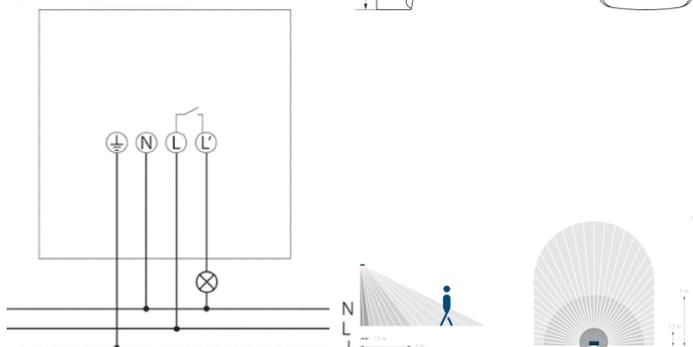

Датчик движения THEBEN LUXA S180WH белый 230V IP55

Код изделия 14361

Бренд [THEBEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Защитное стекло IP55
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -25 °C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS

Theben AG Hohenbergstr. 32 72401
 Haigerloch GERMANY

