

LED полоска Neon Flex stripe 20 м рулон 24V 15W IP67 830

Код изделия 15301

Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
C_{ri} 80
Защитное стекло IP67
Минимальная длина 500.0mm
Сертификаты CE, RoHS

Неоновая гибкая цифровая лента - самый эффектный элемент дизайна, который можно использовать в своем бизнесе и на мероприятиях! Неоновая лента создает самые захватывающие и эстетичные световые решения! Из этой гибкой цифровой ленты можно создавать различные тексты, цифры, формы и узоры. Для кого предназначены неоновые цифровые ленты? Для брендов и компаний, желающих создать привлекательные и заметные рекламные световые решения. Для поддержки архитектурных приложений, выделяя контуры зданий, подсветку фасадов, интерьерный дизайн, подсветку лестниц, разделение помещений и многое другое. Цифровые неоновые ленты идеально подходят для организации мероприятий! С их помощью вы можете освещать сцену, создавать сценические дизайны, создавать игривую атмосферу и множество различных световых эффектов. В промышленности неоновый флекс используется, например, для освещения машин и рабочих мест, а также для создания знаков безопасности. Светодиодные ленты с классом защиты IP67 подходят для использования как в помещении, так и на улице. Цифровую неоновую ленту можно управлять цифровым способом с помощью контроллера. Это позволяет выбирать разные цвета, регулировать яркость света и создавать динамические световые эффекты. Цена определяется за один рулон длиной 20 метров. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



LED полоска Neon Flex REVAL BULB 1010 5m 24V 7.2W 460lm 100° IP67 930

Код изделия 16475

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Световой поток 460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
64W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 11.0mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная гибкая лента Neon Flex для установки на улице или в помещении. Светодиодные точки не видны.

LED полоска Neon Flex REVAL BULB 120LED 12x20 10м катушка 24V 12W 200lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17447

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 12W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
17W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Высота 20.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm


Длина 10000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED полоска Neon Flex REVAL BULB 12x22мм 5м 12V 14.4W 455lm 165° IP67 927

Код изделия 16385

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 14.4W

Световой поток 455люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
32W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 165

Источник света SANAN LED

Cri 90

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 22.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 25.0mm

Длина 5000.0mm

Вес 1080g

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED полоска REVAL BULB 360 Tube D25 5m силиконовая 24V 19.2W 1824lm 360° IP20 830

Код изделия 16382

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 1824люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 360

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Длина 5015.0mm

Диаметр 25.0mm

Вес 2650g

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска REVAL BULB 360 Tube D25 5m силиконовая 24V 19.2W 1928lm 360° IP67 840

Код изделия 16920

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 19.2W

Световой поток 1928люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 360

Источник света SANAN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Длина 5015.0mm

Диаметр 25.0mm

Вес 2650g

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой.

Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° C. Мы продаем рулон.

LED полоска Neon Flex REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 229lm IP65 840

Код изделия 15944

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Световой поток 229люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
24W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Источник света SANAN LED
Cri 85
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 10.0mm
Ширина 4.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED полоска Neon Flex REVAL BULB 4x10мм 5м 24V 9.6W 330lm 115° IP65 830

Код изделия 16030

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 24V
Мощность 9.6W
Световой поток 330люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
34W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 115
Источник света SANAN LED
Cri 85
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 10.0mm
Ширина 4.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



LED полоска Neon Flex REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 582lm IP67 830

Код изделия 16931

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 582люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 40W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Источник света SANAN LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 9.0mm


Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

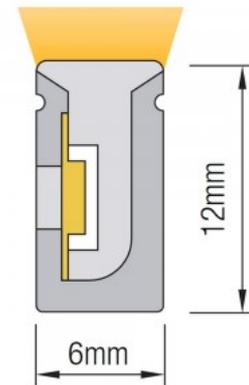

LED полоска Neon Flex REVAL BULB 6x12mm 5m 24V 14.4W 617lm IP67 840

Код изделия 15565

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 14.4W

Световой поток 617люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 43W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Источник света SANAN LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h


Высота 9.0mm

Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

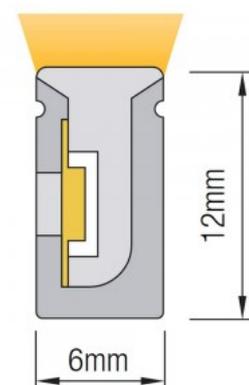

LED полоска Neon Flex REVAL BULB 7014 5m 24V 9.6W 245lm 115° IP67 940

Код изделия 16576

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 9.6W

Световой поток 245люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
26W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 115

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 14.0mm

Ширина 7.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



LED полоска Neon Flex REVAL BULB 96LED 10x20 5м катушка 24V 15W 100lm 115° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 16740

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Световой поток 100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
7W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Угол линзы 115

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Высота 20.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 62.5mm


Длина 5000.0mm

Ударопрочность IK08

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE


Гарантия 3 года / лет

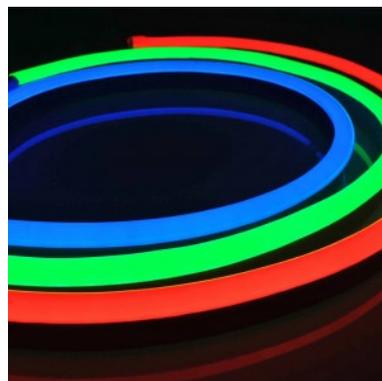

LED полоска Neon Flex REVAL BULB 96LED 12x20 10м катушка 24V 11.5W 150lm IP67 RGB

Код изделия 15401

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 24V
Мощность 11.5W
Световой поток 150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
13W
Цветовая температура RGB RGB
Защитное стекло IP67
Высота 22.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 62.5mm
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

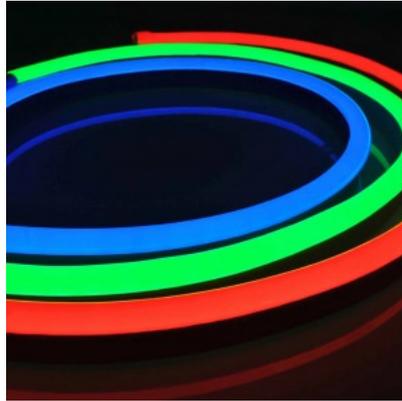

LED полоска Neon Flex Star Trading NEOLED 30m ролик 563-10 230V 8W 100° IP44 828

Код изделия 15454

Бренд [Star Trading](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Цветовая температура теплый
белый 2800K
Угол линзы 100
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 10000h
Высота 9.0mm
Ширина 17.0mm
Сертификаты CE, RohS

