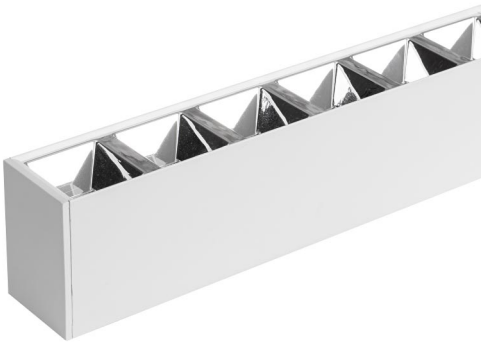


Светодиодный светильник LSLG 1200 UGR белый 230V 40W 4800lm 65° IP20 842

Код изделия 16308

Линейный светильник для рабочего места с низким значением UGR.

Этот линейный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашних или офисных сред, обеспечивая освещение дневным светом при температуре 4200K.

В комплекте со светильником поставляется подвесной комплект.

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Цветовая температура	дневной белый 4200K
Световой поток	4800люмена(ов)
Эффективность светильника	120lm/W
Гарантия	5 года / лет
Источник света	SANAN LED
Блок питания	BOKE
Напряжение питания	230V
Мощность	40W
Максимальная мощность	40W
Угол линзы	65°
CRI	80
UGR	19
Защитное стекло	IP20
Срок службы	50000h
LLMF TM21	L70B50 @25°C 50.000h
Длина	1200.0mm
Ширина	50.0mm
Высота	70.0mm
Вес	1.85 kg
Вес упаковки	2 kg
В упаковке	1шт
В ящике	9шт
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	алюминий
Полировка	коврик
Количество включений	30000раз
Эксплуатационная среда	для внутреннего использования
Сертификаты	CE
Класс энергопотребления	D (A↑G)







© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee