

# Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Код изделия 16352

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.


Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 4320люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 120lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Блок питания | BOKE |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 36W |
| Максимальная мощность | 36W |
| Угол линзы | 90° |
| CRI | 80 |
| UGR | 19 |
| SDCM - MacAdam Ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| LLMF TM21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 595.0mm |
| Ширина | 595.0mm |
| Высота | 34.0mm |
| Вес | 1.6 kg |
| Вес упаковки | 2.15 kg |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 6шт |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Количество включений | 25000раз |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -10 ~ 40°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| EPREL | 1282703 |
| Класс энергопотребления | D |

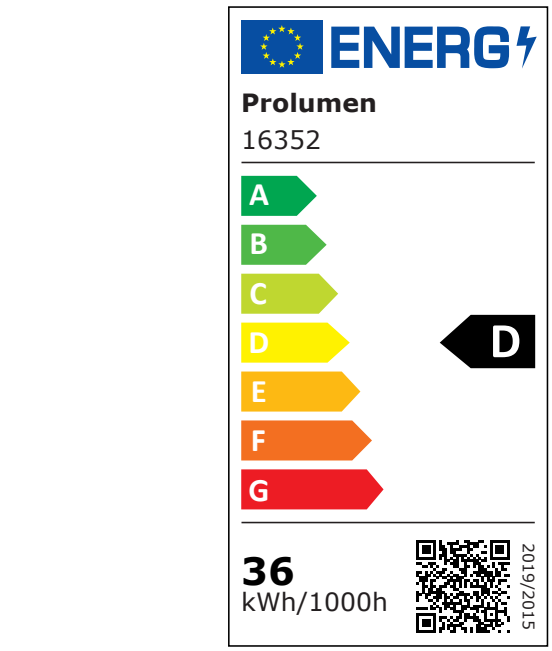






© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee