# LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок.

Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения.

Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды!

Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 4500люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 150lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | PHILIPS LED |
| Блок питания | TUREFUL |
| Бренд | PROLUMEN |
| Напряжение питания | 230V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Мощность | 30W |
| Максимальная мощность | 30W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 70 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Защитное стекло | IP66 |
| Срок службы | 35000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Длина | 232.0mm |
| Ширина | 204.0mm |
| Высота | 53.0mm |
| В упаковке | 1шт |
| В ящике | 5шт |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Количество включений | 30000раз |
| Ударопрочность | IK08 |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего и наружного использования |
| Рабочая температура | -25°C - +45°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Eprel | 2247345 |
| Класс энергопотребления | C A↑G |

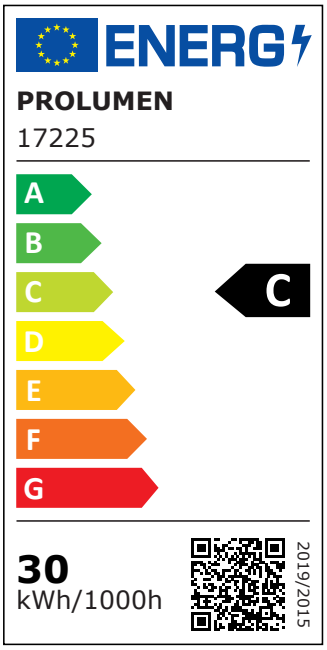


© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee