

# Светильник на шину Prolumen Arles RF черный 48V 4W 300lm 36° IP20 RF 930

Код изделия 17309

Светодиодный трековый светильник с элегантным матово-черным дизайном!

Этот светильник с классом защиты IP20 — идеальный выбор для домашней или офисной среды. Благодаря CRI90 светодиодный светильник естественно передает цвета, улучшая общую атмосферу и ощущение пространства.

Модель Arles на 48V доступна со следующими характеристиками: Затемнение: DALI, RF Угол света: 15°/24°/36°/50° Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000K или регулируемая 2700-6500K.

Сопряжение RF пульта:
Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно трижды коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что сопряжение прошло успешно.


Удаление RF пульта:
Выключите питание, затем снова включите питание, повторите этот процесс. Затем немедленно пять раз коротко нажмите кнопку зоны на пульте дистанционного управления. Если свет мигает, это означает, что все сопряжения с пультами дистанционного управления были удалены.

Правильное использование делает этот светильник энергоэффективным, экологически чистым и обладающим очень длительным сроком службы (50 000 часов).

Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | теплый белый 3000K |
| Световой поток | 300люмена(ов) |
| Эффективность светильника | 75lm/W |
| Гарантия | 5 года / лет |
| Источник света | SANAN LED |
| Бренд | Prolumen |
| Напряжение питания | 48V |
| Фактор силы | 0.90 |
| Регулируемая яркость | RF |
| Мощность | 4W |
| Максимальная мощность | 4W |
| Угол линзы | 36° |
| Cri | 97 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP20 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Высота | 50.0mm |
| Диаметр | 30.0mm |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -20 ~ 40°C |
| Сертификаты | CE |
| Eprel | 2263586 |
| Класс энергопотребления | G (A↑G) |

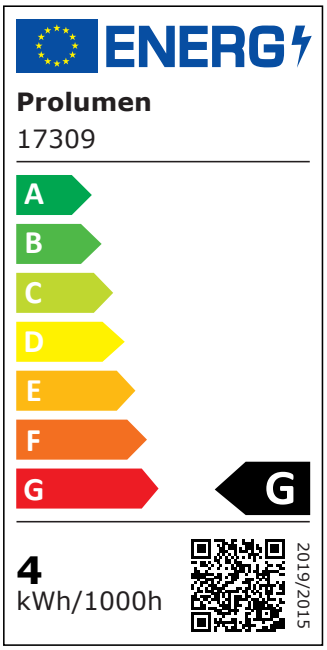


© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Кадака теэ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee