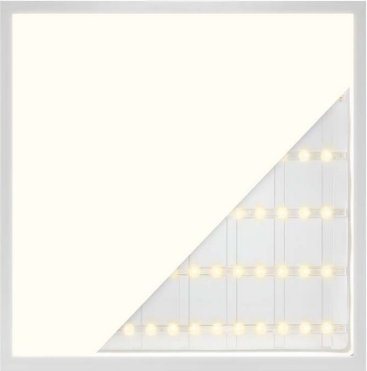

# LED модульный светильник ECO 600x600 Backlit 36A2 h25 белый 230V 36W 4320lm 120° IP40 840

Код изделия 17577

Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры.

Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания.

Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ.

Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей.

Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

| | |
|---|---|
| Цветовая температура | дневной белый 4000K |
| Световой поток | 4320люмена(ов) |
| Эффективность светильника lm79 | 120lm/W |
| Гарантия | 3 года / лет |
| Источник света | SAMSUNG LED |
| Бренд | ECO |
| Напряжение питания | 230V |
| Мощность | 36W |
| Угол линзы | 120° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 22 |
| Sdcm - macadam ellipses | 3 |
| Защитное стекло | IP40 |
| Срок службы | 50000h |
| Llmf tm21 | L70B50 @25°C 50.000h |
| Длина | 595.0mm |
| Ширина | 595.0mm |
| Высота | 25.0mm |
| В ящике | 5шт |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Полировка | коврик |
| Количество включений | 30000раз |
| Эксплуатационная среда | для внутреннего использования |
| Рабочая температура | -20℃~40°C |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Класс энергопотребления | D A↑G |